

Unica

Нова ера в дизайна и
разнообразието от функции



se.com/bg

Schneider
Electric



Съдържание

4	Представяне на гамата Unica
50	Механизми
72	Механизми за Unica с монтажна рамка
76	Монтажни рамки и конзоли
82	Декоративни рамки
88	KNX
90	Гама антибактериални продукти Unica
102	Unica System+
116	Техническа информация
125	Свързване



Всеки ден е необикновен

Ключовете и контактите имат значително отражение върху комфорта и удобството в домовете и офисите. За да реализират този потенциал, продуктите от гамата Unica са проектирани да внесат в ежедневието:

Естетична визия, добавяйки в интериора усещане за стил с елегантния си дизайн.

Простота на работа, позволявайки бърз и лесен монтаж благодарение на интелигентния дизайн на продуктите.

Индивидуалност, с огромна гъвкавост на приложението и употребата посредством модулна концепция.



Устройствата са проектирани за лесен демонтаж, така че да позволяват рециклиране.



Повече от 50% от суровините, използвани за производство на продуктите, идва от рециклирани източници, а 100% от материалите се използват повторно, за да не се генерира отпадък.



При пакетирането предприемаме стъпки за оптимизиране на размера на опаковките и материалите им, за да оптимизираме отпадъците.



Schneider
Electric



Отвъд очакванията с гамата Unica

Разширяваме възможностите на гамата.

Със своя нов дизайнерски облик и познатите високотехнологични функции, превърнали я в еталон, Unica извежда всеки проект на следващо ниво, надхвърляйки очакванията на клиентите.

Изчистените линии и прецизната изработка на най-новата серия декоративни рамки Unica Deco се вписват идеално в различни пространствени решения и се превръщат в акцент, който придава индивидуалност на всеки интериор.

Заг впечатляващия дизайн на Unica стои ангажимент към устойчивото развитие. Гамата е разработена така, че да отговори на съвременните изисквания за устойчивост, а всеки етап от производството до монтажа е замислен с грижа за околната среда и стремеж към минимално въздействие.

Готови ли сте да преоткриете света на Unica?

Вашето следващо вдъхновение започва тук.





Линии, които подчертават стила на клиента

Домът се променя. Той продължава да бъде мястото, където семейството се събира и споделя най-ценните си моменти. Но през последните години домът се превърна и в офис, място за срещи и любими занимания.

Домът е сцената, на която се случва животът на вашите клиенти. Затова е толкова важно те да се чувстват комфортно, спокойно и истински у дома.

Днес имате възможност да превърнете техния дом в място, което вдъхновява всеки ген:

Unica Deco.

Unica Deco – най-новото и най-елегантното допълнение в емблематичната серия Unica.

Най-доброто от гамата Unica.

Unica Deco е най-новото предложение в гамата Unica – колекция от декоративни рамки, създадена с внимание към всеки детайл и проектирана да предлага изключителна модулност.

Запазвайки утвърдения формат 45 x 45 mm, Unica Deco се вписва хармонично във всякакви архитектурни и интериорни решения. Здрава, ергономична и разнообразна, серията предлага нови цветове и покрития, за да отговори на различните предпочитания и нужди на клиентите.

Монтажът също е максимално улеснен. При обновяване на съществуващи инсталации декоративните рамки Unica Deco се поставят лесно върху всеки механизъм от гамата Unica. Така получавате гъвкаво решение за всякакви варианти на монтаж без компромис със стила.

Ново измерение на елегантността.

Със своите изчистени форми и прецизна геометрия Unica Deco черпи вдъхновение от философията на Bauhaus. Това е не просто нова гама, а нов подход към съвременния начин на живот – създаден за домовете на днешния ден.

Обновена колекция. Ново усещане за стил.

Със своя опростен и усъвършенствен дизайн Unica Deco ви дава възможност да превърнете интериора на вашите клиенти в естествено продължение на тяхната индивидуалност и вдъхновение.

От школата Bauhaus до съвременния интериорен дизайн

Unica Deco черпи вдъхновение от емблематичната германска школа Bauhaus, основана през 1919 г. Нейните изчистени линии, геометрична прецизност и философията, че формата и функцията трябва да бъдат в съвършен баланс, намират отражение в дизайна на Unica Deco. Резултатът е гама, която не само внася елегантност във всеки интериор, но и прави ежедневието по-комфортно и по-приятно.

14 вдъхновяващи рамки



Защо да избирате просто гама ключове и контакти,
когато можете да заложите на истинска новост в дизайна?

Unica Deco впечатлява с изчистени геометрични линии,
които се вписват хармонично във всеки интериорен стил.

Но тя предлага много повече от естетика. Unica Deco
преосмисля представата за елегантност в дома.
Трислойният дизайн създава усещане за дълбочина и динамика,
а фините текстури и прецизните форми придават
индивидуалност и характер на всяко пространство.

Със своя съвременен облик и изискана визия Unica Deco
внося отличителен акцент във всеки интериор.

Променяме правилата. Създаваме нови тенденции.

Unica Deco съчетава иновативен дизайн с непреходна
елегантност, за да предложи решения, които превръщат
всеки дом в по-красиво, по-хармонично и по-вдъхновяващо
място за живот.



Висок клас декоративни рамки, които съчетават земни нюанси и фини текстури, пресъздавайки красотата на естествените материали.



Камък



Теракота



Бял мат



Каучук



Дърво



Със своите отличителни декоративни рамки, гамата разкрива динамична и изразителна визия, подчертана от цветните вертикални линии.



Бял/мек



Бял/сребро




Антрацит/мек



Антрацит/сребро


The Essential layer

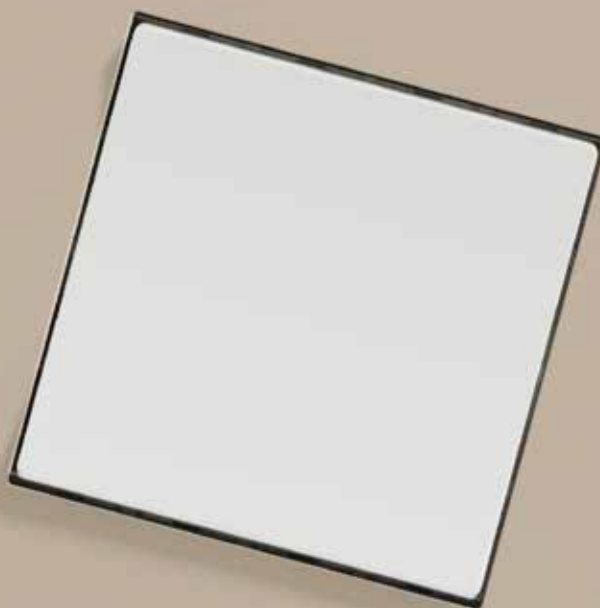

Този дизайн придава ново измерение на минимализма чрез деликатни и съвременни цветови нюанси.




Антрацит




Алуминий



Капучино



Сив



Бял

Модерен акцент


Алуминиевото покритие е добра идея за модерен щрих във всеки интериор.

Алуминий

Естествени тонове

Земни тонове с непреходно излъчване, които никога не излизат от мода и не спират да вдъхновяват.

Капучино

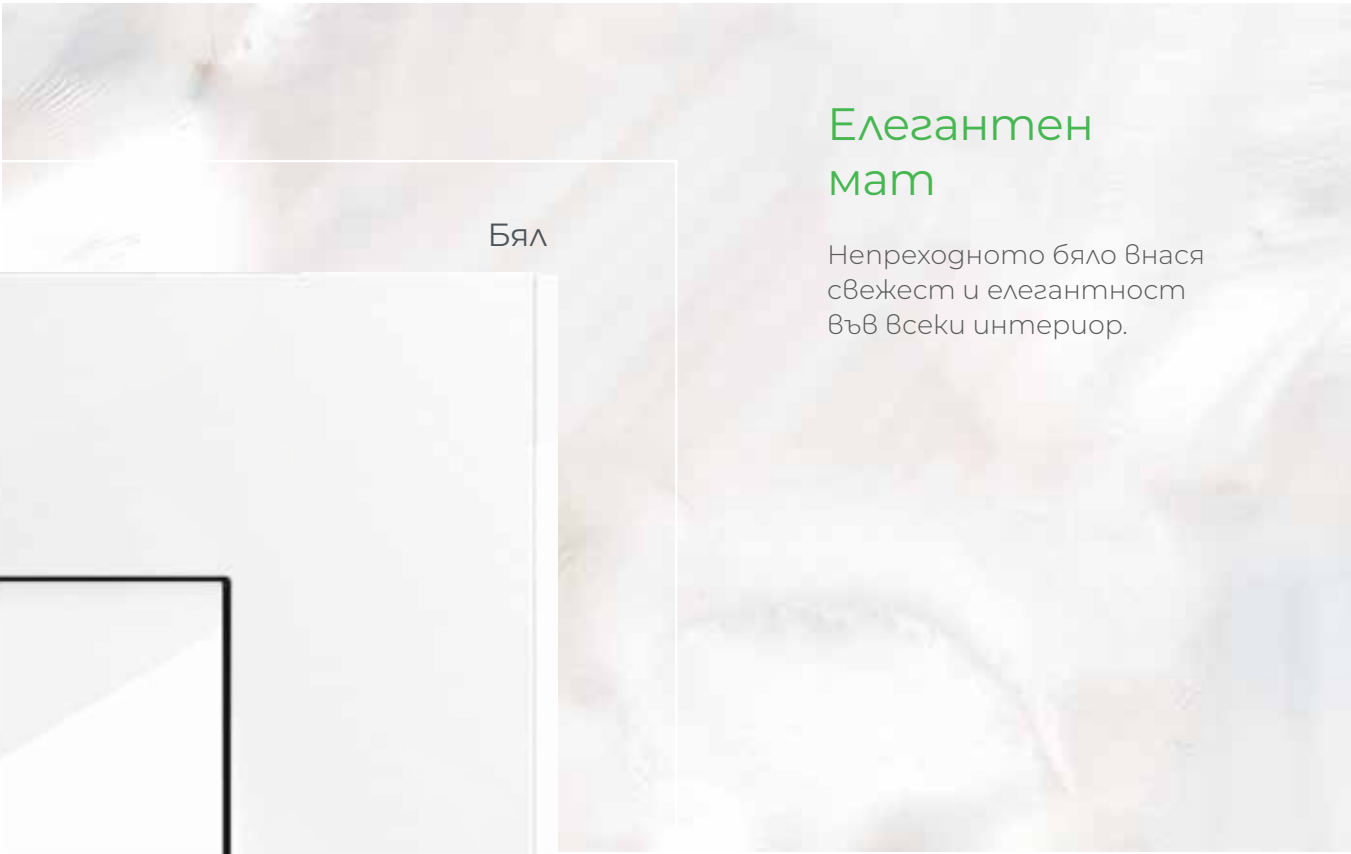

Елегантен мат

Непреходното бяло внася
свежест и елегантност
във всеки интериор.

Бял



Изтънчен стил

Какво би бил съвременният
дизайн без антрацит?
Изискан и универсален,
този цвят се съчетава
хармонично с всеки
интериор, а особено
впечатляващо стои в
комбинация с полиран бетон.

Антрацит

Unica Studio

Интериорът добива свой собствен почерк с характерните заоблени рамки.

Насладете се на вечен, универсален дизайн

Гамата Unica Studio ви предлага избор от рамки, които лесно се вписват в различни видове интериори, от минималистичен до традиционен. Изработени от висококачествена термoplastмаса, те са здрави и с дълготрайно качество.



Unica Studio
Бял



Unica Studio
Слонова кост



Unica Studio
Антрацит




Unica Studio
Алуминий

Еднопластови рамки

Рамките в бяло и слонова кост са с полирана до блясък повърхност за красив гланцов завършек и са перфектен акцент в интериори с по-лека атмосфера и стени, боядисани в светли цветове.

Рамките в цвят антрацит и алуминий са подходящи за по-тъмни интериори, в които се вписват като смел цветен детайл. Рамките в антрацит са с матирана повърхност, която създава приятно усещане на допир, докато тези в цвят алуминий внасят известен гланцов блясък.

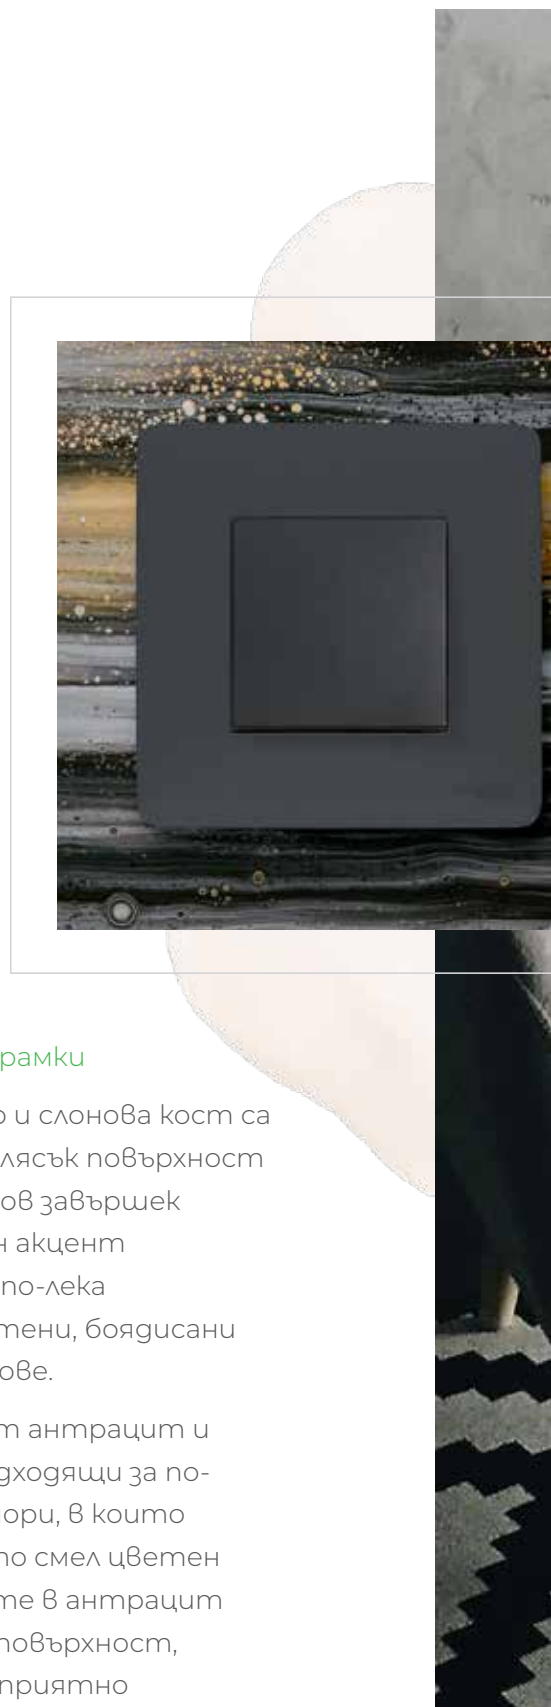





Unica Pro

Създайте перфектен баланс.



Unica Pro
Бял



Unica Pro
Алуминий



Unica Pro
Антрацит

Гамата Unica Pro осигурява перфектен баланс на стил и функционалност. Нейният характерен дизайн, с пръстен, който обгръща рамката, дава възможност на рамките да изпъкнат на фона на стената и придава усещане за леки и плавни линии.

Скосеният горен и долен ръб на рамката предотвратяват натрупването на прах, както и неволното изваждане на ключа от стената, което подобрява безопасността на работното място.

Предлагани в бяло, алуминий и антрацит, рамките Unica Pro отговарят на всички основни естетически изисквания.



Антибактериално
покрите

Гамата Unica Pro предлага и бяло антибактериално покритие за потребителите, за които безопасността и високата хигиена са приоритет.








Антибактериално покритие за допълнително спокойствие

Там, където хигиената е от изключителна важност, например в кухнята, в детската стая или в офиса, гамата Unica предлага устройства с антибактериални свойства.

За да се постигнат тези свойства, суровата пластмаса е обогатена със сребърни йони. Външните повърхности на всички устройства са изработени от антибактериален материал, който напълно отговаря на най-новия международен стандарт ISO 22196:2011*.

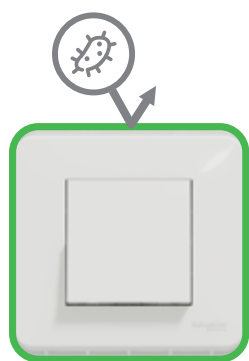

Технология със сребърни йони



Сребърните йони действат като дългосрочна бариера срещу бактериите, като спират растежа и разпространението им.

Единствено по рода си предложение на пазара, антибактериалната гама включва разнообразие от функции. Вече не се налага да правите компромиси с дизайна, за да осигурите по-голяма безопасност. Гамата предлага същия елегантен дизайн като обикновените бели устройства от гамата Unica.

Други функции, предлагани с антибактериално покритие:



Антибактериално покритие

Всички продукти имат видимо лого за антибактериален продукт.



Ключ



Универсален димер



Ключ за управление на щори



Инсталационни кутии за вграден монтаж



Контакт шуко

87%

от изследваните бактерии изчезват след 8 часа*



22196:2011

* Изследванията са извършени от външна лаборатория. В съответствие с изискванията на ISO 22196:2011, изследваните микроорганизми са Escherichia coli и Staphylococcus aureus.

Удобни начини за персонализирани решения в дома

Новата гама Unica включва всички необходими устройства, които ще подчертаят стила и ще подобрят комфорта и безопасността в домовете на вашите клиенти. От управление на осветлението до развлекателни системи и функции за умен дом, Unica е готова да отговори на настоящите и бъдещите нужди на клиентите ви.

Управление на осветлението

Автоматичното управление на осветлението с детектори за движение подобрява безопасността и енергийната ефективност.

Ротативните и бутонните димери, съвместими както с конвенционално, така и с LED осветление, помагат лесно да постигнете желаната атмосфера.



Ключ

Нощна лампа
с USB


Детектор за движение



Ротативен димер

Управление на щори

Щорите защитават дома от прекомерната слънчева светлина и създават уединение.



Бутон за управление на щори



Едномодулен бутон за управление на щори

Управление на температурата

Термостатите Unica регулират температурата и я поддържат в желаните нива на комфорт при колебания на външната температура, както и спомагат за намаляване на разходите за енергия.



Термостат



Разнообразие от контактни излази

За да отговори на различните нужди на потребителите, Unica предлага богат набор от контактни излази.

Всички контактни излази са с вградена детска защита. Самозатварящите се капачета се намират точно зад отворите и се затварят непосредствено след изваждане на щепсела, като така предотвратяват риска детето да вкара остър предмет в отворите на контактния излаз.

Контактни излази за различни изисквания

Unica предлага стандартни контактни излази с капаче и контактни излази наравно с повърхността на рамката, които се отличават с изискан дизайн и предотвратяват натрупването на прах в контактния излаз. За допълнителна безопасност се предлагат излази със защита от пренапрежение. Вариантите със степен на защита IP44 могат да се използват на открито (вижте раздел "Здравина и устойчивост"). Гамата включва контактни излази, съвместими с почти всички местни стандарти.



Контактен излаз
шuko



Контактен излаз
шuko с капаче



Контактен излаз
със защита от
пренапрежение



Контактни излази с USB

Контактните излази с USB-C порт осигуряват максимална гъвкавост и оптимална употреба на пространството.



Контактен излаз
шuko с USB порт

Технологии за свързване

С разнообразни устройства, които улесняват комуникацията, Unica ви помага да гарантирате на клиентите си, че могат да използват дигитални технологии във всяка точка от дома си, без да се притесняват за зареждане на батериите и достъп до мрежа.

USB устройства за зареждане

USB устройствата за зареждане предлагат опция за бързо зареждане до 18 W (3 A), с портове тип A и тип C, които могат да заредят батерията на 75% само за 30 минути.



USB за бързо зареждане тип A+C



USB зарядно тип A



Контактен излаз широко с USB тип C



Едномодулно USB устройство за зареждане тип A

Свържете се към вашия свят

Wi-Fi усилвателят осигурява интернет достъп в цялата къща. Гамата включва също R/TV розетки, RJ45 розетки и капаци за механизми, както и HDMI излази за прецизно свързване на HDTV и AV устройства.



Wi-Fi усилвател



HDMI излаз



R-TV/SAT розетка



Информационна розетка RJ45

Здравина и устойчивост

С Unica имате удобен достъп до захранване и комуникации дори извън дома.

Устройства за монтаж на открито

От ключове и контакти IP44 до рамки IP55 и съвместимост с Mureva, гамата разполага с устройства, подходящи за монтаж на балкона, терасата или в градината.



Ключ IP44



Контактен излаз IP44



Mureva Box IP55
с функция на Unica



Рамка с kanak IP55





Адаптирайте пространството към потребностите на вашите клиенти

Гамата Unica предлага пълния набор от функции, необходими в съвременния офис. Контактни излази, комуникационни и мултимедийни розетки и др. Unica осигурява всичко, от което се нуждаят клиентите ви.



Единични, двойни и тройни контактни излази

Изборът от различни конфигурации контактни излази ви дава възможност да се адаптирате към потребностите на клиентите. Избирайте между контактни излази с винтово и безвинтово свързване и двойни контактни излази с IPT свързване. Всички те са лесни за монтаж. Предлагат се и различни цвятови варианти.

Всички механизми от гамата Unica са съвместими с устройствата Unica System+, включващи инсталационни кутии, модули за бюро, стълбове и колони и кабеловодещи системи. Механизмите може безпроблемно да се защракват директно и в кабелните канали OptiLine 45, като резултатът е прегледна и естетично изглеждаща система.



Детектор за движение



Ротативен димер

Функции за управление на осветлението

Ротативните и бутонните LED димери позволяват на клиентите да настройват яркостта на осветлението в помещения като конферентни зали.

Детекторите за движение, инсталирани в помещения като коридори и тоалетни помагат да се осигури осветление там, където е необходимо.

За по-големи икономии на енергия програмируемият таймер може да се използва за изключване на устройствата в офиса като принтери в края на работното време.

Функции за зареждане

Гамата Unica предлага огромно разнообразие функции, от USB зарядни устройства до обикновени контактни излази с вградени USB портове.

Устройството за бързо зареждане USB A и C могат да заредят батерията на 75% само за 30 минути. Двата различни порта дават възможност на потребителите да зареждат различни типове устройства. Компактният дизайн и разнообразните възможности за зареждане спомагат за максимално ефективно усвояване на пространството.

Друга спестяваща място опция е USB зарядно, което може да се монтира в инсталационните кутии.

Обикновените контактни излази с USB-C порт изпълняват две функции, зареждайки електрическо оборудване и зареждайки USB устройства едновременно.



HDMI излаз

Мултимедийни излази

Unica предлага голям набор от мултимедийни излази, като покрива всички необходими функционалности в една конферентна зала. Механизмите дават възможност за бърз и лесен монтаж и се интегрират безпроблемно в средата.

Мрежово свързване

Комуникационните излази в гамата Unica работят с всеки S-One конектор на Schneider Electric, но са съвместими и с конектори Keystone и SYSTIMAX. Предлагани в различни размери и в два варианта, наклонен и прав, модулите са подходящи за всяко приложение. Тесните модули се предлагат в размер 45x45 mm, а стандартните в размер 45x90 mm са идеални за вертикални инсталационни кутии, както и за стълбове и колони.



Инсталационна кутия за вграден монтаж



Разнообразие от модули, сред които лесно можете да намерите подходящо решение за всяко конкретно приложение.

Ключове и контактни излази за монтаж на открито и за специални приложения

Механизмите Unica се предлагат със степен на защита IP44. Те имат същия стилизиран дизайн като обикновените ключове и контакти, но са по-устойчиви на прах, водни пръски и други въздействия на средата.

Рамките със степен на защита IP55 са идеални за монтаж в бани, а устройствата Unica, комбинирани с Mureva Vox, могат да бъдат използвани в паркингите.





Максимална функционалност в минимум пространство

Когато пространството е ограничено, а трябва да вместиш няколко функции, инсталационните кутии Unica System+ идват на помощ.

Предлагани в няколко размера, във вертикален и хоризонтален формат, за открит и вграден монтаж, тези инсталационни кутии осигуряват несравнима гъвкавост за максимално удобство на обитателите.

Трите цвята: бял (предлага се и с антибактериално покритие), алуминий и антрацит – се съчетават идеално с рамките Unica и ви помагат да създадете хомогенно интериорно решение. Инсталационните кутии Unica System+ са съвместими с всички механизми, предлагани в гамата Unica.



Антибактериално покритие

Инсталационните кутии Unica System+ в бял цвят се предлагат и с антибактериално покритие.



Инсталационна кутия за вграден монтаж
Бяла



Инсталационна кутия за вграден монтаж
Алуминий



Инсталационна кутия за вграден монтаж
Антрацит

	Вертикални	Хоризонтални
Открит монтаж		
Вграден монтаж		

Интелигентен дизайн

Монтажните рамки Unica, както и модулните ключове и контакти са предназначени да направят монтажа по-лесен от всякога.

Лесен монтаж

По-компактните механизми с допълнително пространство за окабеляване и лесният достъп до бутоните за освобождаване са само два от примерите, че конструкцията на механизмите пести време при монтаж.

Универсални механизми

Размерът на механизмите Unica позволява директно захранване в кабелните канали OptiLine 45. Това позволява един тип механизми да се използват както в домовете, така и в офис сградите.

“

Една от най-важните характеристики, които вложихме в Unica, е находчивият подход към дизайна, така че инсталаторът да може да монтира повече устройства по-бързо, благодарение на простотата на конструкцията.”

Frédéric Beuvry,
Вицепрезидент Индустриален дизайн и ергономия
в Schneider Electric



Бърз и лесен монтаж

Ускорете темпото на работа с интелигентните характеристики на устройствата от гамата Unica.

Монтажни рамки

Гъвкав монтаж

Благодарение на симетричните страни на монтажната рамка.

Надеждно фиксиране



По-прецизен допуск между монтажната рамка и механизма. Без разместване, тъй като механизмът застава стабилно в монтажната рамка.

Здрава конструкция

Монтажната рамка Unica е по-голяма и по-стабилна благодарение на по-малкия отвор за механизма с размер 40 x 40 mm. Това осигурява по-голяма здравина на рамката, което предотвратява евентуална деформация при затягане на крачетата.

Безопасност при работа

Крачетата са защитени с пластмасово капаче за избягване на нараняване при монтаж.

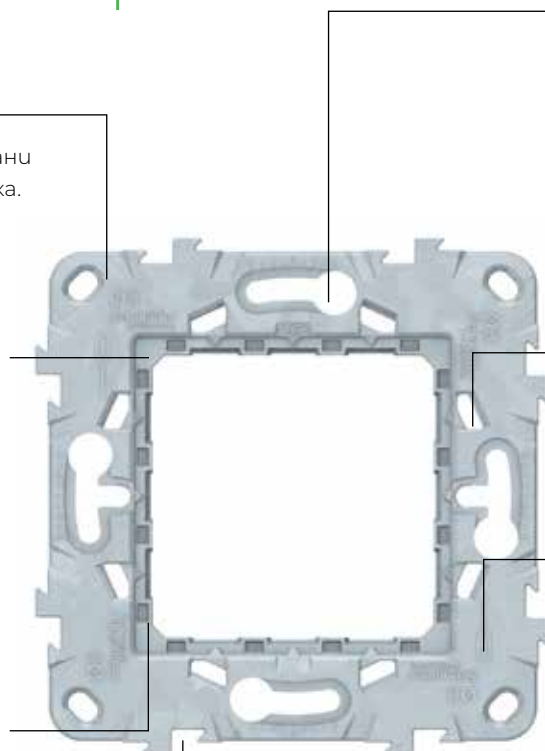

Перфектно подравняване

Системата на Unica за взаимна блокировка предотвратява разместването и спомага за по-добро подравняване при монтаж на два или повече продукта.

Лесно регулиране

Отворите за винтовете позволяват движение на рамката наляво и надясно, така че да може да се монтира правилно, дори конзолата да не е подравнена добре. Тези отвори са идеални за стандартни винтове за конзоли за вграден монтаж, така че подравняването вече е по-лесно и по-сигурно.

По-стабилна връзка

По-прецизен допуск между монтажната рамка и капача на механизма за по-стабилна връзка и по-надежден монтаж.

Интуитивен монтаж

Отвори за отвертката на предната и задната страна на монтажната рамка, които позволяват механизмът да се отстрани, без да се оставя следа върху продукта. Това предотвратява и нараняване поради неправилно позициониране на отвертката. Механизмите може лесно да се отстранят от предната или задната страна.



Надежден монтаж

Удължени крачета за по-добро фиксиране в монтажната конзола. При идеално разположение на крачетата в монтажната рамка се чува щракване.



Множество варианти

Монтажните рамки се предлагат във вариант от пластмаса или замък, със или без включени крачета. Предлагат се във варианти за монтаж на 1 до 7 модула.



Пластмасова
монтажна
рамка
2-модулна



Пластмасова
монтажна рамка
3-модулна



Пластмасова
монтажна
рамка
4-модулна



Пластмасова монтажна
рамка за двойна конзола
британски стандарт



Монтажна
рамка от Zamak
2-модулна



Монтажна
рамка от Zamak
3-модулна



Монтажна
рамка от Zamak
4-модулна



Монтажна
рамка от Zamak
7-модулна

Интелигентна конструкция

Допълнително пространство

Монтажната дълбочина от 21 mm осигурява допълнително пространство за монтаж.

Лесен демонтаж

Механизмите лесно могат да се отстранят от предната или задната страна благодарение на добрата видимост на прорезите.

Бързо окабеляване

Видимите бутони за бързо освобождаване са лесно достъпни, така че фиксирането и освобождаването на кабелите е бързо и лесно.

Лесно свързване

Схемата за окабеляване е отпечатана на гърба на механизма на ключовете и бутоните, за да направи начините на свързване максимално ясни и видими.

Сигурно зашракване

Механизмът е по-добре фиксиран в монтажната рамка благодарение на подобрената система за зашракване.

Лесно разпознаваемо състояние на механизма

Широкият капак на механизма указва ясно състоянието на механизма – "Включено" или "Изключено". В изключено положение ъгълът на капака е увеличен за увеличено разделяне на контактите. Това спомага за избягване на електрическа дъга, подобрява сигурността на ключа и неговата работа.

Безпроблемно окабеляване

Конусовидните отвори за кабела улесняват въвеждането на кабелите в клемите. Големите отвори позволяват бързо свързване и на по-дебели кабели.



Лесно добавяне на светлинен индикатор

Добавянето на индикаторна лампа към всеки ключ е лесно. Просто се отстранява стандартният капак и се добавя индикаторна лампа и капак с отвор за светлинен индикатор.

Лесно тестване от предната страна

Контролните точки на предната страна позволяват лесно тестване и измерване на функциите. Дори не е нужно да се разглобява ключа – капакът може лесно да се отстрани за достъп до контролните точки.



Специални функции



Девиаторни ключове и бутони

При девиаторните ключове и бутони отворите за фазния и нулевия проводник са от горната страна. Това позволява бързо и лесно окабеляване, без нужда от обръщане на механизма за въвеждане на другия проводник.

Тънък механизъм

Всички бели механизми за ключове са с по-малък корпус, което осигурява повече място за бързо и лесно окабеляване.



Двуполъсен ключ

Различните цветове, които указват двете вериги, улесняват разграничаването им и улесняват монтажа.

Преобразуване на ключ в бутон

Всички механизми с капацитивен алуминий и антрацит могат да бъдат преобразувани в бутони благодарение на по-големия корпус и бутонната пружина.

Контактни излази с винтови клеми

Допълнително пространство

Монтажната дълбочина от 21 mm осигурява допълнително пространство за окабеляване.

Капак на механизма без защракване

Капакът на механизма не се защраква, което позволява лесно отстраняване на окабеляването.



Лесно отстраняване

Механизмите може лесно да се отстранят отпред или отзад благодарение на видимите прорези. Капакът на механизма също се отстранява лесно.

Детска защита

Вградената детска защита предпазва от случаен допир с части под напрежение.

Широки отвори за кабелите

Отворите позволяват окабеляване с твърди и гъвкави кабели със сечение 2.5 mm² и 4 mm².

Бързо окабеляване

Отворите за кабелите са разположени един до друг и могат да бъдат отрязани с еднаква дължина. Винтовете са в разхлабено положение, така че не се налага да се развиват, преди да се направи окабеляването.

Подобрена защита


Ясното разделяне на отворите за кабелите прави окабеляването по-интуитивно и намалява риска от късо съединение, когато се използват гъвкави кабели.



Контактни излази с безвинтови клеми

Допълнително пространство

Монтажната дълбочина от 21 mm осигурява допълнително пространство за окабеляване.

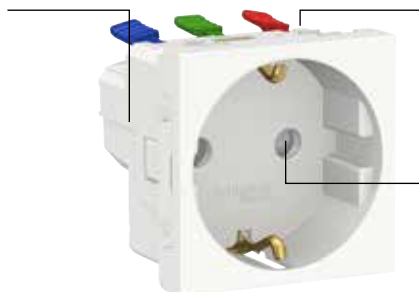

Лесно отстраняване

Механизмите може лесно да се отстранят отпред или отзад благодарение на видимите прорези. Капакът на механизма също се отстранява лесно.

Детска защита

Вградената детска защита предпазва от случаен допир с части под напрежение.

Безпроблемно окабеляване

Конусовидните отвори за кабела улесняват въвеждането на кабелите в клемите. Големите отвори позволяват бързо свързване и на по-дебели кабели.



Бързо окабеляване

Безвинтовите клеми на контактните излази и цветните бутони за бързо освобождаване осигуряват безопасност и правят освобождаването на кабелите бързо и лесно, без да се отстранява капакът на механизма.

Специални контактни излази



Контактен излаз с капаче, което се отваря на 180°




Двоен контактен излаз

Новата гама Unica включва контактни излази за разнообразни приложения, в това число единични, двойни и с повече модули. Те се предлагат във вариант с винтови и безвинтови клеми, с допълнително пространство за механизма и по-широки отвори за бързо и улеснено окабеляване.

Многофункционални инсталационни кутии

С инсталационните кутии Unica System+, предлагани във вариант за вграден и открит, вертикален и хоризонтален монтаж в няколко размера и с различни покрития, можете лесно да осигурите подходящо решение за всяко работно пространство.

Кутия за вграден монтаж

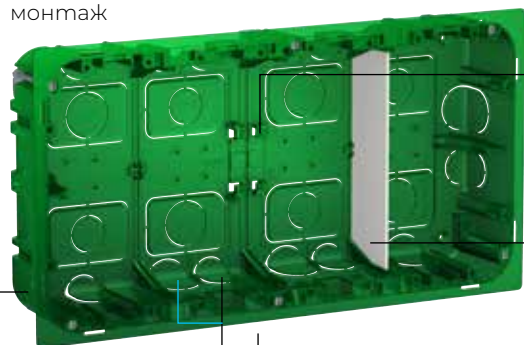

Отвори за тръби 25 mm Ø и 20 mm Ø.

Лесен монтаж на комуникационни кабели

Дълбочина от 50 mm за лесен монтаж на кабели Cat6 и 6 A.

Широка плоска рамка

Позволява перфектен монтаж дори при неравни стени. Широката рамка предлага и по-големи отвори, които предотвратяват падане.

Лесно регулиране

Монтажните отвори позволяват хоризонтално и вертикално движение за максимално добро регулиране.


Гъвкав монтаж

Няколко отвора позволяват монтаж без допълнително разпребиване.

Допълнителна безопасност

Плъзгащи се сепаратори, които разделят захранващите от комуникационните кабели.

Кутия за открит монтаж

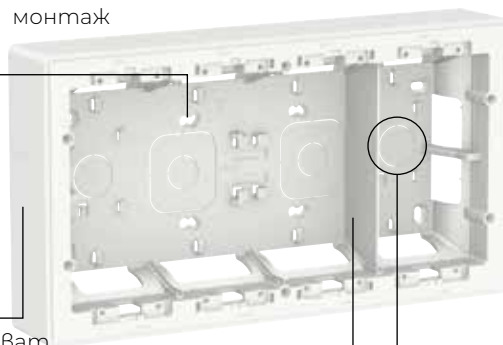

Съвместимост с конзоли за вграден монтаж

Инсталационните кутии може да се монтират в конзоли за вграден монтаж вместо кабелите да се извеждат през мини кабелни канали. Кутията разполага с отвори за кабелите.

По-бърз монтаж


Кутиите идват с предварително монтирани разхлабени винтове за по-бърз монтаж.

Лесно фиксиране


Монтажни рамки, които се защракват директно върху монтажните кутии без инструменти.

Гъвкаво защракване на механизмите

Малките лостчета позволяват лесното монтиране и демонтиране на отделните механизми. Лостчетата позволяват монтажа на всякакви механизми Unica в инсталационните кутии.

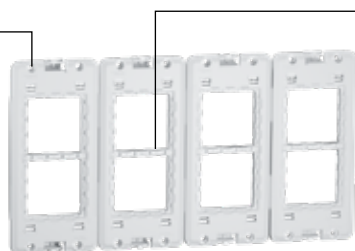

Монтажна рамка

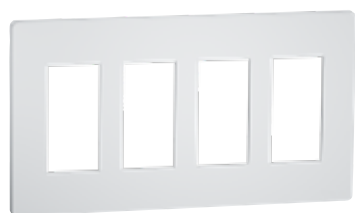

Декоративна рамка

Без нужда от адаптор

Подвижният елемент на монтажната рамка позволява сигурно фиксиране на самостоятелни функции без адаптор. Той дава възможност да се монтират и наклонени конектори RJ45 в инсталационната кутия.

Съвместимост с мини кабелни канали

Инсталационните кутии Unica System+ са съвместими с мини кабелните канали на Schneider Electric.

Възможност за монтаж на устройства за DIN шина

С помощта на адаптор могат да се монтират продукти за DIN шина като Acti9.

Свързване на няколко кутии

Малък адаптор позволява свързването на няколко кутии.

Специални функции за приложение в търговски сгради

Unica System+ и кабелните канали OptiLine 45 са съвместими с всички видове механизми Unica. За по-бърз монтаж се предлагат двойни и тройни контактни излази и механизми RJ45 с два или четири конектора. С помощта на адаптор могат да се добавят дори продукти за монтаж на DIN шина като Acti9.

Двоен контактен излаз

Винтови IPT клеми

Двойните контактни излази са снабдени с пробиване на изолацията. Няма нужда да изолирате проводниците с инструмент – просто ги въвеждате, затваряте клемите и изолацията се извършва автоматично. Демонтажът също става лесно, като механизмите могат да се използват повторно.

Различни размери кабели


Механизмите са подходящи за твърди и гъвкави кабели със сечение 1.5 mm² и 2.5 mm².

Винтове на гърба

Няма нужда да отстранявате капака на механизма, за да го завинтите – капакът на механизма е със защракване.

Лесен монтаж

Големите лостчета могат да бъдат отворени на 90° за лесно окабеляване и отстраняване на кабелите.

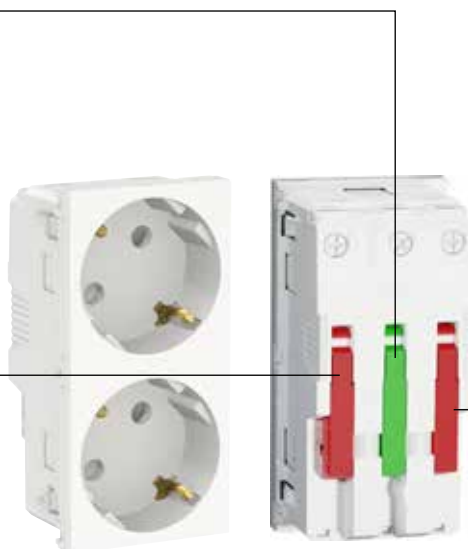

RJ45

Монтаж, който пести време

Unica предлага различни варианти на розетките RJ45. Двойният и четворният вариант намаляват времето за монтаж, тъй като се монтира само едно устройство и в по-малко пространство се побират 4 конектора.

Държачи за етикети

Удобно решение за идентификация на свързаните устройства.

Защитни капачета

Предотвратяват навлизането на прах и попадането на други предмети, когато портът не се използва.

Гъвкав монтаж

Механизмите могат да се използват с всеки конектор S-One на Schneider Electric.



Интелигентни решения за гъвкав монтаж

Конзоли за вграден монтаж Multifix

Идеално решение за монтаж на продуктите Unica в стени от гипсокартон.

Здравина


на конструкцията
и материала.

Солидно закрепване

в стени от
гипсокартон с
метални скоби.

Перфектно прилягане към стената

с маркировка
на дъното на
конзолата.

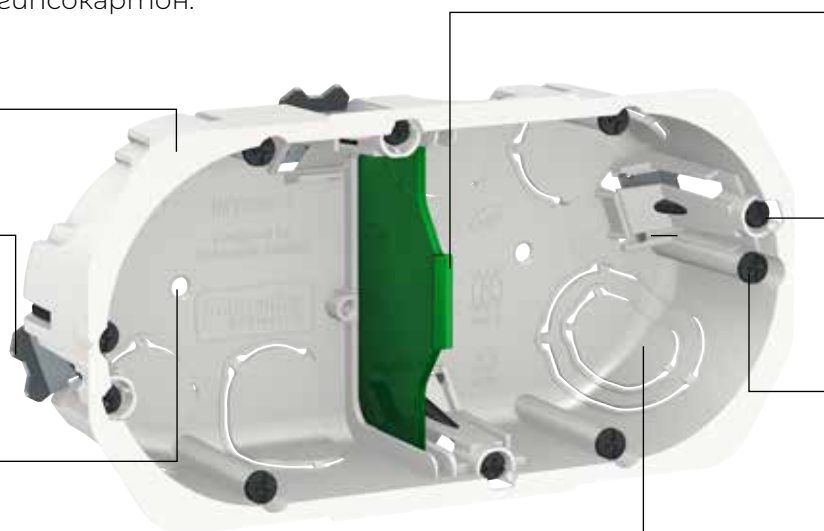

Гъвкав монтаж

с плъзгащи се
безвинтови
сепаратори
(предлагат се и
във вариант с
винтове).

Бърз монтаж

на рамката само
с два винта.

Компенсирание на неравности


най-доброто
решение, предлагано
на пазара.

Ергономична форма

за лесен монтаж
в гипсокартон.


Многомодулна монтажна рамка

Монтажната рамка може да се използва за модулен монтаж, а благодарение на подвижните сепаратори и за монтаж в цялата ширина на отвора. В този случай сепараторите се преместват встрани, за да покрият окабеляването за по-голяма безопасност.

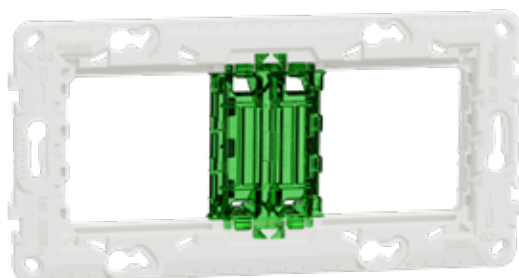




Стандартен
модулен
монтаж



Монтаж
в цялата
широчина на
рамката



Отстранете
сепаратора
на ръка, за да
получите цял
отвор.

Сепараторите може лесно да се
отстранят от предната или задната
страна на рамката и да се зацракнат
в страни, за да бъдат механизмите и
кабелите изцяло покрити
за по-голяма безопасност.



Съвместимост с предишната гама


От много години гамата Unica е популярен избор за ключове и контакти в домовете и офис сградите в Европа и за нас беше приоритет да направим новите попълнения в гамата съвместими със старата гама за лесно интегриране в съществуващите инсталации, където е необходимо.

В какво се изразява съвместимостта на новата и старата гама?

Механизмите в новата гама Unica са по-компактни от тези в старата гама*, затова монтажната рамка в новата гама Unica е по-малка. Задната част на механизмите Unica също е по-малка, но старите и новите капаци за механизмите имат същите външни размери (45x45 mm).



Монтажна рамка на старата гама Unica (44x44 mm)




Монтажна рамка на новата гама Unica (40x40 mm)



Механизъм на новата Unica (40x40 mm) и капак (45x45 mm)

Можете да монтирате механизмите от новата Unica в монтажните рамки на старата Unica с помощта на адаптор.



Монтажна рамка на старата гама Unica (44x44 mm)

Адаптор

Механизъм на новата Unica (40x40 mm). Капаците отново са с размери 45x45 mm.

Рамките в новата и старата гама Unica са 100% съвместими с механизмите, монтажните рамки и капаци за механизми както от старата, така и от новата гама.



*Старият механизъм не може да се монтира в новата монтажна рамка.

Unica

Механизми

Съдържание

52	Електрически ключове и бутони
56	Специализирани механизми за управление
58	Устройства за комфорт
60	Контакти
64	USB зарядни
65	Информационни / Телефонни / Телевизионни розетки
69	Други функции

Механизми

Електрически ключове

Електрически ключове 10 AX - 250 V AC

	Едно-полюсен	Еднополюсен с LED лампа и символ	Девиаторен	Девиаторен с LED лампа и символ	Девиаторен с клемма за неутрала	Кръстат	Сериен	Сериен девиаторен
								
Двумодулен								
								
☐ бял	NU320118	-	NU320318 ⁽¹⁾	-	NU320318S	NU320518	NU321118	NU321318
☐ алуминий	NU320130	-	NU320330	-	NU320330S	NU320530	NU321130	NU321330
☐ сл. кост	NU320144	-	NU320344	-	-	NU320544	NU321144	NU321344
☐ антрацит	NU320154	-	NU320354	-	NU320354S	NU320554	NU321154	NU321354
Едномодулен								
								
☐ бял	NU310118	NU310118SMUR	NU310318	NU310318SDND	NU310318S	NU310518	-	-
☐ алуминий	NU310130	-	NU310330	-	NU310330S	NU310530	-	-
☐ сл. кост	NU310144	-	NU310344	-	-	NU310544	-	-
☐ антрацит	NU310154	-	NU310354	-	NU310354S	NU310554	-	-
Характеристики								
- Свързване: безвинтово - Проводници: сечение от 1 до 2.5 mm², твърди/гъвкави - Светлинна индикация с NU9825A, NU9823AM и NU9825AZ LED глим-лампи и капак с индикаторно прозорче								

(1) в опаковка flow-pack



(2) обща опаковка flow-pack

(3) пакет от 100 в кутия

Механизми

Електрически ключове

Бутони 10 A - 250 V AC

	НО			НО/НЗ		НО със светлинен индикатор		
	без символ	със символ "звънец"	със символ "осветление"	без символ	с държач за етикет	без символ	със символ "звънец"	със символ "осветление"
								

Двумодулен

								
☐ бял	NU320618 ⁽¹⁾	NU320618C	NU320618L	NU323618	NU324620	NU320618N ⁽¹⁾	NU320618CN	NU320618LN
☐ алуминий	NU320630	-	-	NU323630	NU324630	NU320630N	NU320630CN	NU320630LN
☐ сл. кост	NU320644	-	-	-	-	NU320644N	NU320644CN	-
☐ антрацит	NU320654	-	-	NU323654	NU324654	NU320654N	NU320654CN	NU320654LN

Едномодулен



								
☐ бял	NU310618 ⁽¹⁾	-	-	NU313618	-	NU310618N	NU310618CN	-
☐ алуминий	NU310630	-	-	NU313630	-	NU310630N	-	-
☐ сл. кост	NU310644	-	-	-	-	NU310644N	NU310644CN	-
☐ антрацит	NU310654	-	-	NU313654	-	NU310654N	-	-

Характеристики

- Свързване: безвинтово
- Проводници: сечение от 1 до 2.5 mm², твърди/гъвкави
- Светлинна индикация с NU9825A, NU9823AM и NU9825AZ LED глим-лампи и капак с индикаторно прозорче

(1) опаковка flow-pack

(2) обща опаковка flow-pack

	НО	НО със светлинен индикатор
	без символ	без символ
		

Едномодулен

		
☐ бял	NU310618SC	NU310618NSC
☐ алуминий	-	-
☐ сл. кост	-	NU310644NSC
☐ антрацит	-	-

Характеристики

- Свързване: винтови клеми
- Проводници: сечение от 1 до 2.5 mm², твърди/гъвкави
- Светлинна индикация с NU9825A, NU9823AM и NU9825AZ LED глим-лампи и капак с индикаторно прозорче

Механизми

Електрически ключове

Електрически ключове 16 AX - 250 V AC

	Едно-полюсен	Еднополюсен с LED лампа	Девиаторен	2-полюсен	2-полюсен с LED лампа	3-полюсен
Двумодулен						
бял	NU326118	NU326118N	NU326318	NU326218	NU326218S	NU328118
алуминий	-	-	NU326330	NU326230	NU326230S	-
сл. кост	NU326144	-	-	-	-	-
антрацит	-	-	NU326354	NU326254	NU326254S	-
Едномодулен						
бял	NU316118	NU316118S	NU316318	NU316218	NU316218S	-
алуминий	NU316130	-	NU316330	-	-	-
сл. кост	NU316144	NU316144S	NU316344	-	NU316244S	-
антрацит	NU316154	-	NU316354	-	-	-
Характеристики						
- Свързване: винтови клеми - Проводници: сечение от 1 до 2.5 mm², твърди/гъвкави - Светлинна индикация с NU9825A, NU9823AM и NU9825AZ LED глим-лампи и капак с индикаторно прозорче		- Свързване: винтови клеми - Проводници: сечение от 1 до 4 mm², твърди/гъвкави		- Свързване: винтови клеми - Проводници: сечение от 1 до 2.5 mm², твърди/гъвкави - Светлинна индикация с NU9825A, NU9823AM и NU9825AZ LED глим-лампи и капак с индикаторно прозорче		

Високомощностни ключове

	20 A 2-полюсен	30 A 2-полюсен със светлинен индикатор
Двумодулен		
бял	NU322518	NU323218S
алуминий	-	NU323230S
сл. кост	-	NU323244S
антрацит	-	NU323254S
Характеристики		
- Свързване: винтови клеми - Проводници: сечение до 4 mm², твърди/гъвкави		- Свързване: винтови клеми - Проводници: сечение от до 6 mm², твърди/гъвкави

Механизми

Електрически ключове

Акcesoару - Лампи

LED лампи	12-24 V DC Бяла	250 V AC Червена	Бяла
			
	NU9823AM	NU9825A	NU9825AZ
Характеристики			
Консумация	0.15 mA	1,5 mA	0,05 mA

Акcesoару - Капаци

Капаци	без символ	с индикаторно прозорче
Двумодулен		
		
☐ бял	NU920018	NU920018N
☐ алуминий	NU920030	NU920030N
☐ антрацит	NU920054	NU920054N
Едномодулен		
		
☐ бял	NU910018	NU910018N
☐ алуминий	NU910030	NU910030N
☐ антрацит	NU910054	NU910054N

Механизми

Специализирани механизми за управление

Управление на вентилатори

	2 степени на скорост 10 A	2 степени на скорост - Вкл./Изкл. - 10 A
Двумодулен		
		
☐ бял	NU320320VMC	NU321418
☐ алуминий	NU320330VMC	-
☐ антрацит	NU320354VMC	-

Управление на щори

10 A	Бутон	Ключ	2-полюсен Бутон	Ключ
Едномодулен				
				
☐ бял	NU310718SC	NU310818SC	NU312718SC	NU310918SC
☐ алуминий	NU310730SC	NU310830SC	-	-
☐ сл. кост	-	NU310844SC	NU312744SC	-
☐ антрацит	NU310754SC	NU310854SC	-	-

Характеристики

- Свързване: винтови клеми
- Проводници: сечение от 1 до 2.5 mm², твърди/гъвкави

	Бутон 6 A	10 A	Ключ 6 A
Двумодулен			
			
☐ бял	NU320718	NU323718	NU320818
☐ алуминий	NU320730	NU323730	NU320830
☐ сл. кост	NU320744	-	NU320844
☐ антрацит	NU320754	NU323754	NU320854

Характеристики

- Свързване: безвинтово
- Проводници: сечение от 1 до 2.5 mm², твърди/гъвкави

Паник бутон

	НО/НЗ - 10 A
Двумодулен	
	
☐ бял	NU322620
☐ алуминий	NU322630
☐ сл. кост	NU322644
☐ антрацит	NU322654

Характеристики

- Свързване: безвинтово
- Проводници: сечение от 1 до 2.5 mm², твърди/гъвкави

Комутатори с ключ

	Бутон - 16 A	Ключ - 16 A
Двумодулен		
		
☐ бял	NU373118	NU370118
☐ алуминий	-	-
☐ антрацит	NU373154	-

Характеристики

- 3 позиции

Механизми

Специализирани механизми за управление

Ключ-карта бутон

	НО/НЗ - 10 А
Двумодулен	
	
☐ бял	NU328318
☐ алуминий	NU328330
☐ сп. кост	NU328344
☐ антрацит	NU328354



Авариен стоп

	С ключ - 10 А
Двумодулен	
	
☐ жълт	ALB45032

Механизми

Устройства за комфорт

Димери

		Универсален	Модул за компенсация на товара при LED
Двумодулен			
			
☐ бял		NU351418	
☐ алуминий		NU351430	
☐ антрацит		NU351454	
Модул за компенсация на товара			
			CST90501
Максимален товар			
LED лампа 230 V			RC: 5...100 VA RL : 5...20 VA
лампа с нажежаема жичка 230 V			5...200 W
халогенна лампа 230 V			5...150 W
халогенни лампи 12 V	електронен трансф.		5...150 VA
	феромагн. трансф.		5...150 VA
Характеристики			
- Дистанционно управление от неограничен брой допълнителни бутони - Автоматично разпознаване на товара - Не се изисква неутрала - Свързване с винтови клеми - Запаметяваща функция - Автоматична защита от претоварване, прегряване и късо съединение			- Ном. напрежение: 230 VAC - Честота: 50 - 60 Hz - Загуби: 2 W макс. - Монтаж: в разклонителна кутия, в осветителя или в разпределителното табло, свързва се между неутралата и фазата, която се димира.



Термостати

	Стая - 8 A	Под - 10 A
Двумодулен		
		
☐ бял	NU350118	NU350318
☐ алуминий	NU350130	NU350330
☐ сл. кост	NU350144	NU350344
☐ антрацит	NU350154	NU350354
Характеристики		
	- За отопление или климатизация - Диапазон: + 5 до + 30 °C - Син и червен LED индикатори за климатизация или отопление	- За подово отопление - Диапазон: + 5 до + 45 °C - Зелен LED индикатор за захранено състояние - Червен LED индикатор за отопление - Доставя се с топлинен сензор с дължина на кабела 4 m

Механизми

Устройства за комфорт

Сензори за движение

		10 A
Двумодулен		
		
☐ бял		NU352518
☐ алуминий		NU352530
☐ антрацит		NU352554
Максимален товар		
LED лампа 230 V		200 W
лампа с нажежаема жичка 230 V		2200 W
халогенна лампа 230 V		2000 W
двигател (еднофазен) 230 V		1000 VA
халогенни лампи 12 V	електронен трансф. 	1050 VA
	феромагн. трансф. 	500 VA
Характеристики		
• Свързване с винтови клеми • Изисква неутрала • Ъгъл на детекция: 160 ° • Зона на детекция: 8 m челно, 8 m странично • Дистанционно управление от неограничен брой допълнителни бутони • Автоматично разпознаване на товара • Вграден превключвател включено/изключено • Диапазон на времезакъснение: 1...30 мин • Опция Мастер/Слейв: два сензора могат да се свържат, за да се покрие по-голяма зона		

Таймери

		Таймер с обратно броене - 10 A
Двумодулен		
		
☐ бял		NU353518
☐ алуминий		NU353530
☐ антрацит		NU353554
Характеристики		
• Диапазон на времезакъснение: 5 мин до 8 часа • Вграден LED за индикация на състоянието • 3-проводно свързване (изисква се неутрала)		

Ключ-карта

8 A	
	
☐ бял	NU354018
☐ антрацит	NU354054
Характеристики	
• 8 A • Време 10 секунди	

Механизми

Контактни излази

Контактни излази Шуко

90°	С детска защита безвинтово свързване	С детска защита винтово свързване	Без детска защита винтово свързване	С капак и детска защита винтово свързване	IP44 рамка с детска защита	Контактен излаз+USB
Двумодулен						
						
☐ бял	NU305718	NU303718	NU303618	NU303718TA	NU003718	NU301718
☐ алуминий	NU305730	NU303730	-	NU303730TA	-	NU301730
☐ сл. кост	NU305744	NU303744	NU303644	NU303744TA	NU003744	NU301744
☐ антрацит	NU305754	NU303754	-	NU303754TA	-	NU301754
☐ оранжев	-	NU303761	-	-	-	-
☐ червен	NU305703	NU303703	-	-	-	-
Характеристики						
2P+E - 16 A - 250 V					2P+E - 16 A - 250 V - Безвинтово свързване - USB: 5 V	

45°	Стандартен		С лампа
4-модулен	Безвинтово	Винтово *	Винтово *
			
☐ бял	NU306618	NU306718A	-
☐ алуминий	NU306630	NU306730A	-
☐ антрацит	NU306654	NU306754A	-
☐ червен	NU306603	-	NU306703AS
Характеристики			
2P+E - 16 A - 250 V * за устройствата с винтово свързване - IPT винтови клеми (освен за (1): винтови клеми от едната страна) - Детска защита			

45°	Стандартен
6-модулен	Безвинтово
	
☐ бял	NU307618
☐ алуминий	NU307630
☐ червен	NU307603
Характеристики	
2P+E - 16 A - 250 V - Детска защита	

Двоен контактен излаз

	
☐ бял	NU206718
☐ алуминий	NU206730
☐ сл. кост	NU206744
☐ антрацит	NU206754
Характеристики	
- Винтово свързване 2P+E - 16 A - 250 V	

Механизми

Контактни излази

Контактни излази френски стандарт

90°	Стандартен безвинтово свързване	Стандартен винтово свързване	Наравно с повърхността безвинтово	Със защита от пренапрежение	Контактен излаз+USB
Двумодулен					
□ бял	NU305918E ⁽¹⁾	NU303918E ⁽¹⁾	NU305218E ⁽¹⁾	NU305918EP	NU301518E ⁽¹⁾
■ алуминий	-	NU303930E ⁽¹⁾	-	NU305930EP	NU301530E ⁽¹⁾
■ антрацит	-	NU303954E ⁽¹⁾	-	NU305954EP	NU301554E ⁽¹⁾
■ червен	-	NU303903E ⁽¹⁾	-	-	-
Характеристики					
2P+E - 16 A - 250 V - Детска защита				2P+E - 16 A - 250 V - Безвинтово свързване - USB: 5 V	

(1) За Чехия, Словакия и Испания

(2) Пакет по 100

45°	Стандартен			Със защита от грешки		Със защита от грешки и индикаторна лампа
	Двумодулен	4-модулен	6-модулен	4-модулен	6-модулен	4-модулен
□ бял	NU304918	NU306918	NU307918	-	-	-
■ антрацит	NU304954	-	-	-	-	-
■ червен	NU304903	NU306903	NU307903	NU306103	NU307103	NU306103S

Характеристики

- 2P+E - 16 A - 250 V
- Безвинтово свързване
- Детска защита

(1) За Чехия, Словакия и Испания

Механизми

Контактни излази

Европейски контактни излази

Единичен	10 А
	Едномодулен
	
☐ бял	NU303118
☐ алуминий	NU303130
☐ сл. кост	NU303144
☐ антрацит	NU303154
Характеристики	
• 2P - 250 V • Винтово свързване	
*За тези продукти трябва да се монтира дефектнотокова защита с чувствителност 30 mA.	

Евроамерикански контактни излази

	Едномодулен	Детска защита Едномодулен	Двумодулен
			
☐ бял	NU302018	NU302118	NU304118
☐ алуминий	-	NU302130	NU304130
☐ сл. кост	NU302044	NU302144	-
☐ антрацит	-	NU302154	NU304154
Характеристики			
• 16 A - 250 V AC за цилиндрични контакти • 15 A - 125 V AC за плоски контакти • Винтово свързване			
*За тези продукти трябва да се монтира дефектнотокова защита с чувствителност 30 mA.			

Американски контактни излази

15 А	Единичен
	Двумодулен
	
☐ бял	NU302818
☐ алуминий	NU302830
☐ антрацит	NU302854
Характеристики	
• 2P+E - 15 A • Винтово свързване • Детска защита	

Италиански контактни излази

16 А	Единичен
	Едномодулен
	
☐ бял	NU302318
☐ алуминий	NU302330
☐ сл. кост	NU302344
☐ антрацит	NU302354
Характеристики	
• 2P+E - 16 A • Винтово свързване • Детска защита	

Британски контактни излази

13 А	Двумодулен
	
☐ бял	NU304518
☐ алуминий	-
☐ сл. кост	NU304544
☐ антрацит	NU304554
Характеристики	
• 2P+E - 13 A • Винтово свързване • Детска защита	

Механизми

Контактни излази

Многостандартни контактни излази

Двумодулен



☐ бял	-
☐ алуминий	NU308430
☐ антрацит	NU308454

Характеристики

- Винтово свързване
- Детска защита

*За тези продукти трябва да се монтира дефектнотокова защита с чувствителност 30 mA.

Акcesoари

Акcesoар за защита от грешки



ALB45290

Механизми

USB зарядни

USB зарядни

	Зарядни тип А	Зарядни тип А+С	Зарядно тип С		
Двумодулен					
					
☐ бял	-	NU501318	NU501418	NU301518E	NU301718
☐ алуминий	-	NU501330	NU501430	NU301530E	NU301730
☐ сл. кост	-	-	-	-	NU301744
☐ антрацит	-	NU501354	NU501454	NU301554E	NU301754
Едномодулен					
					
☐ бял	NU301618	-	-	-	-
☐ алуминий	NU301630	-	-	-	-
☐ сл. кост	NU301644	-	-	-	-
☐ антрацит	NU301654	-	-	-	-
Характеристики					
	• NU3018●● изходна мощност: 5 V DC - макс. 2.4 A • NU3016●● • Изходна мощност: 12 W • 5V DC - макс. 2.4 A за всеки порт	• Изходна мощност: Тип C 45W + Тип A 7.5W	• Изходна мощност: 65W	• 2P+E - 16 A - 250 V • Винтово свързване • Изходно напрежение USB: 5 V • Изходна мощност: 10.5 W	

Механизми

Информационни / Телефонни / Телевизионни розетки

Информационни розетки RJ45

	Кат. 5е UTP прав	Кат. 5е STP прав	Кат. 6 UTP прав	Кат. 6 STP прав	наклонен	Кат. 6 FTP прав	Кат. 6A UTP прав	Кат. 6A FTP прав
Двумодулен								
								
☐ бял	NU341118	NU341318	NU341518	NU341718	-	NU341918	-	NU344918
☐ алуминий	NU341130	-	NU341530	NU341730	-	NU341930	-	NU344930
☐ сл. кост	NU341144	-	NU341544	-	-	-	-	-
☐ антрацит	NU341154	-	NU341554	NU341754	-	NU341954	-	NU344954
								
☐ бял	NU342018	-	-	NU342618	-	-	-	-
☐ алуминий	NU342030	-	-	NU342630	-	-	-	-
☐ антрацит	NU342054	-	-	NU342654	-	-	-	-
Едномодулен								
								
☐ бял	NU341018	NU341218	NU341418	NU341618	NU340618	NU344718	-	NU344818
☐ алуминий	NU341030	-	NU341430	NU341630	-	-	-	NU344830
☐ сл. кост	NU341044	-	NU341444	NU341644	-	-	-	NU344844
☐ антрацит	NU341054	-	NU341454	NU341654	-	NU344754	-	NU344854
4-модулен								
								
☐ бял	-	-	NU348218	-	-	-	NU348418	-
								
☐ бял	NU347918	-	-	-	-	-	NU348518	-

Характеристики

- Конектор Actassi S-One
- Прав : със защитно капаче и място за етикет
- Наклонен : с място за етикет

(1) в пакет по 100 бр.

Механизми

Информационни / Телефонни / Телевизионни розетки

Централни капаци за информационни розетки RJ45

	За S-One RJ45 конектор		За Keystone/Systimax RJ45 конектор	
	прав	наклонен	прав	наклонен
Двумодулен				
				
□ бял	NU941118	NU940718	NU946118	NU946418
■ алуминий	NU941130	-	NU946130	-
■ антрацит	NU941154	NU940754	NU946154	NU946454
				
□ бял	NU942218*	NU942418*	-	-
■ антрацит	NU942254*	-	-	-
				
□ бял	NU942018	-	-	-
■ антрацит	NU942054	-	-	-
Едномодулен				
				
□ бял	NU941018	NU940618	NU946018	-
■ алуминий	-	-	NU946030	-
■ антрацит	NU941054	NU940654	NU946054	-
4-модулен				
				
□ бял	NU947818	-	NU946218	-
■ алуминий	NU947830	-	NU946230	-
■ антрацит	-	-	NU946254	-
				
□ бял	NU947918	-	NU946318	-
■ алуминий	NU947930	-	NU946330	-
■ антрацит	-	-	NU946354	-

Характеристики

- Прав : със защитно капаче и място за етикет
- Наклонен : с място за етикет
- Тип: SLIM, с изключение на * DPM
- * Тип: DPM

Капаци за оптичен кабел

	SC/SC APC simplex
Двумодулен	
	
□ бял	NU943918
Характеристики	
• Поддържа всички SC simplex и duplex адаптери • Поддържа следните адаптери за оптичен кабел Actassi: - SC Duplex multi mode адаптери: референции VDI6031001 и VDI6031002 - SC Duplex single mode адаптери: референции VDI6032001 и VDI6032002 - SC APC Duplex single mode адаптер: референция VDI6082001 - SC APC Simplex single mode адаптер: референция VDI6072001.	

Механизми

Информационни / Телефонни / Телевизионни розетки

Телефонни розетки

конектор RJ12	
Двумодулен	
	
☐ бял	NU349718
☐ алуминий	NU349730
☐ сл. кост	NU349744
Едномодулен	
	
☐ бял	NU349118
☐ алуминий	NU349130
☐ сл. кост	NU349144
☐ антрацит	NU349154

Мултимедийни розетки

	VGA	Mini Jack	HDMI	RCA	Данни
Едномодулен					
					
☐ бял	NU343218	NU343318	NU343018	NU343118	-
☐ алуминий	-	NU343330	NU343030	-	-
☐ сл. кост	-	-	NU343044	-	-
☐ антрацит	NU343254	NU343354	NU343054	NU343154	-
Двумодулен					
					
☐ бял	-	-	-	-	NU342918
☐ алуминий	-	-	-	-	NU342930
☐ антрацит	-	-	-	-	NU342954
Характеристики					
					• USB 2.0

Механизми

Информационни / Телефонни / Телевизионни розетки

TV розетки

	TV		TV/FM			R-TV/SAT			FM/TV/SAT
	мъжко, единствен извод	женско, единствен извод	единствен извод	междина в серия	крайна в серия	единствен извод	междина в серия	крайна в серия	единствен извод (1 кабел)
Двумодулен									
									
☐ бял	NU346218	-	NU345118	NU345318	NU345218	NU345418	NU345618	NU345518	NU345018
☐ алуминий	NU346230	-	NU345130	-	NU345230	NU345430	-	-	NU345030
☐ сл. кост	NU346244	-	NU345144	-	-	NU345444	-	-	NU345044
☐ антрацит	NU346254	-	NU345154	-	NU345254	NU345454	-	NU345554	NU345054
Едномодулен									
									
☐ бял	NU346118	NU346818	-			-			-
☐ алуминий	NU346130	NU346830	-			-			-
☐ сл. кост	-	NU346844							
☐ антрацит	NU346154	NU346854	-			-			-

TV канацѝ

	TV/FM	R-TV/SAT
Двумодулен		
		
☐ бял	NU944018	NU944118
☐ алуминий	-	NU944130
☐ антрацит	NU944054	NU944154

Механизми

Други функции

Аудио механизми

Конектори за колони		Bluetooth приемник монтаж на стена	Регулатор за силата на звука
Едномодулен			
			
☐ бял	NU348718	NU360118	NU360218
☐ алуминий	NU348730	-	-
☐ сл. кост	NU348744	-	-
☐ антрацит	NU348754	-	-

Характеристики

		- Аудио приемник - Двумодулен - Напрежение: 15-16 V DC - Захранване - напрежение: 93-265 V AC - честота: 47-63 Hz	
		Съдържа:	
		- аудио приемник - захранващ блок	

Светлинна сигнализация

Сигнални светлини	
12-24 V DC	230 V AC
Двумодулен	
	
NU3773	NU3772
Едномодулен	
	
NU3774	NU3775
Доставят се със зелена и червена хартиена подложка, която се поставя под капака.	

Аварийна светлина

Двумодулен



NU3776

Характеристики

- 45 lux / 25 cm
- Вградена батерия
- 230 V AC

Звукова сигнализация

	Зумер	Електронен звънец
Двумодулен		
		
☐ бял	NU378518	NU378618
☐ алуминий	NU378530	-
☐ сл. кост	NU378544	-
☐ антрацит	NU378554	NU378654
Характеристики		
230 V AC, 50/60 Hz - Акустично ниво: настройваемо от 76 до 80 dB/1m - Акустично ниво: 70 dB/1m 5 мелодии - Максимален брой паралелно свързани към изхода: - 10 без лампа - или 3 с лампа		

Механизми

Други функции

WiFi усилвател

WiFi усилвател	
Двумодулен	
	
☐ бял	NU360518
Характеристики	
• Усилва WiFi сигнала от интернет бокс или рутер, за да се увеличи покритието в жилището • Времево програмиране на излъчването на WiFi сигнал • Покритие: 15 m (вътре) • Скорост на данни: макс. 300 Mbps • Комуникационен стандарт: WiFi 802.11 b/g/n 2.4 GHz • 100-240 V AC - 50/60 Hz • Включване към мрежата: WPS (метод, поддържан от повечето рутери) и чрез HTML страници	

Нощна лампа

Лампа + USB зарядно тип A	
	
☐ бял	NU360318
☐ алуминий	NU360330
☐ антрацит	NU360354
Характеристики	
• Лампа 2 W • USB 5 V DC - макс. 2.1 A	

Кабелен излаз

16 A	
Двумодулен	
	
☐ бял	NU386218
☐ алуминий	NU386230
☐ сл. кост	NU386244
☐ антрацит	NU386254
Характеристики	
• диаметър на кабела: от 6 до 12 mm	

Защита

16 A	Гнездо за стопяем предпазител
Едномодулен	
	
☐ бял	NU363118

Капаци за свободни модули

Капаци за свободни модули			
	Двумодулен	Едномодулен	1/2 модулен (2 x)
			
☐ бял	NU986618	NU986518	NU986418
☐ алуминий	NU986630	NU986530	NU986430
☐ сл. кост	NU986644	NU986544	NU986444
☐ антрацит	NU986654	NU986554	NU986454

Unica

Механизми

с монтажна рамка



Механизми с монтажна рамка

Електрически ключове и контакти

Електрически ключове 10 AX - 250 V AC

	Стандартни		
	Еднополюсен	Девииаторен	Сериен
	1 — L	1 — 2 — L	
2 модула			
			
☐ бял	NU520118	NU520318	NU521118
Характеристики			
- Свързване: безвинтови клеми - Кабели: 1 от 2.5 mm² твърд/гъвкав			

Контактни излази шуко

	Без детска защита с винтови клеми	
2 модула		
		
☐ бял	NU503618	
Характеристики		
2P+E - 16 A - 250 V		

Механизми с монтажна рамка

Информационни / Телевизионни розетки

Информационни розетки RJ45

RJ45	Кат. 5е UTP Монтажна рамка от замяк
2 модула	
	
☐ бял	NU541118

Телевизионни розетки

	Телевизионна розетка, мъжка индивидуална
2 модула	
	
☐ бял	NU546218

Unica

Монтаж:

Монтажни рамки
и конзоли

Съдържание



78 Монтажни рамки

80 Конзоли

Монтажни рамки и конзоли

Монтажни рамки

Монтажни рамки за конзоли CE60

Единична или двумодулна			
Сплав Zamak	Пластмаса	Zamak с протектор на боята	Пластмаса с протектор на боята
			
NU7002	NU7002P	NU7002C	NU7002PC
(1) пакет от 100 броя			
Zamak с крачета		Пластмаса с крачета	
			
NU7002G	NU7002PG		
Двумодулна или четиримодулна		Тримодулна или 6/8-модулна	Четиримодулна или десетмодулна
Пластмаса с протектор на боята		Zamak с протектор на боята	Zamak с протектор на боята
			
NU7004PC		NU7006C	NU7008C

Монтажни рамки за правоъгълни конзоли

Тримодулна		Четиримодулна		Седеммодулна
Zamak	Пластмаса	Zamak	Пластмаса	Zamak
				
NU7103	NU7103P	NU7104	NU7104P	NU7107
Характеристики				
Доставят се с протектор за боята				

Монтажни рамки и конзоли

Монтажни рамки

Аксессуары

Крачета	Протектор за боя	Адаптер	Аксессуары за вертикален монтаж	
			Двумодулна	
				
NU7892	NU7802	U0.582	☐ бял	NU9580
Характеристики			Характеристики	
• За монтажни рамки от замък • Със зелена пластмасова защита		• За 2 модула	• За монтажни рамки MGU7.●●● • за правилно позициониране на механизми при вертикален монтаж	

Монтажни рамки и конзоли

Конзоли

Конзоли за открит монтаж

	Единична	Двойна	Тройна	3 модула	4 модула
За декоративни рамки Unica Studio					
					
□ бял	NU800218	NU800418	NU800618	NU810318	NU810418
За декоративни рамки Unica Pro					
					
□ бял	NU840218	NU840418	NU840618		
■ антрацит	NU840254	NU840454	NU840654		

Multifix конзоли за вграден монтаж

Единична	Двойна	Тройна	Четворна
40 mm дълбочина			
			
IMT35914 ⁽¹⁾	IMT35924	IMT35934	IMT35944
50 mm дълбочина			
			
IMT35915	IMT35925	IMT35935	IMT35945

(1) 50 броя в опаковка.

(2) 300 броя в опаковка.

Модулни кутии за вграден монтаж

1 модул	3 модула	4 модула
		
MGU8.601	MGU8.603	MGU8.604

Акcesoари

Разделител	
	
IMT35994	IMT35995
Характеристики	
● за конзоли с дълбочина 40 mm	● за конзоли с дълбочина 50 mm

Unica

Декоративни
рамки

Съдържание

84 [Стандартни декоративни рамки](#)

86 [Специални декоративни рамки](#)


Декоративни рамки

Стандартни декоративни рамки

Unica Studio

	бял	алуминий	сл. кост	антрацит
				
Единична (2 мод.) 	NU200218	NU200230	NU200244	NU200254
Двойна (2 x 2 мод.) 	NU200418	NU200430	NU200444	NU200454
Тройна (3 x 2 мод.) 	NU200618	NU200630	NU200644	NU200654
Четворна (4 x 2 мод.) 	NU200818	NU200830	NU200844	NU200854
Петорна (4 x 2 мод.) 	NU201018	NU201030	NU201044	NU201054
1 модул 	NU210118	NU210130	NU210144	NU210154
2 модула 	NU210218	NU210230	NU210244	NU210254
3 модула 	NU210318	NU210330	NU210344	NU210354
4 модула 	NU210418	NU210430	NU210444	NU210454
7 модула 	NU210718	NU210730	-	NU210754

Unica Pro

	бял	алуминий	антрацит
			
Единична (2 мод.) 	NU400218 NU400218P ⁽¹⁾	NU400230	NU400254
Двойна (2 x 2 мод.) 	NU400418	NU400430	NU400454
Тройна (3 x 2 мод.) 	NU400618	NU400630	NU400654
Четворна (4 x 2 мод.) 	NU400818	NU400830	NU400854
4-модулна, ит. стандарт 	NU411418	-	NU411454
6-модулна, ит. стандарт 	NU411618	-	NU411654
8-модулна, ит. стандарт 	NU411818	-	NU411854
10-модулна, ит. стандарт 	NU411018	-	NU411054

(1) комплект от 100 броя

Декоративни рамки

Стандартни декоративни рамки

Unica Deco Essential

		бял	алуминий	антрацит	сив	капучино
						
Единична (2 мод.)		NU600218	NU600230	NU600254	NU600224	NU600226
Двойна (2 x 2 мод.)		NU600418	NU600430	NU600454	NU600424	NU600426
Тройна (3 x 2 мод.)		NU600618	NU600630	NU600654	NU600624	NU600626
Четворна (4 x 2 мод.)		NU600818	NU600830	NU600854	NU600824	NU600826
Петорна (5 x 2 мод.)		NU601018	NU601030	NU601054	-	-

Unica Deco Subtle

		бял/сребро	антрацит/ сребро	бял/мед	антрацит/мед
					
Единична (2 мод.)		NU600240	NU600243	NU600242	NU600241
Двойна (2 x 2 мод.)		NU600440	NU600443	NU600442	NU600441
Тройна (3 x 2 мод.)		NU600640	NU600643	NU600642	NU600641
Четворна (4 x 2 мод.)		NU600840	NU600843	NU600842	NU600841

Unica Deco Signature

		бял мат	терацота	камък	каучук	дърво
						
Единична (2 мод.)		NU600279	NU600271	NU600277	NU600272	NU600274
Двойна (2 x 2 мод.)		NU600479	NU600471	NU600477	NU600472	NU600474
Тройна (3 x 2 мод.)		NU600679	NU600671	NU600677	NU600672	NU600674
Четворна (4 x 2 мод.)		NU600879	NU600871	NU600877	NU600872	NU600874

Декоративни рамки

Специални декоративни рамки

Тесни декоративни рамки

	бял	алуминий	антрацит
			
1 модул 	NU200118	NU200130	NU200154

Декоративни рамки IP 44


	бял
	
1-модулна (2 мод.) 	NU044218

Декоративни рамки IP55 и конзоли за CE60

Капак за конзола с капаче	Конзоли за открит монтаж				
		1-модулна	2-модулна, хоризонтална	2-модулна, вертикална	3-модулна, хоризонтална
					
☐ бял	MUR39110	MUR39911	MUR39914	MUR39912	MUR39913
☒ антрацит	MUR35110	MUR37911	MUR37914	MUR37912	MUR37713
Характеристики					
	• IP55 ⁽¹⁾ - IK06	• IP55 ⁽²⁾ - IK08			

(1) при монтаж в конзола или с капаче.

(2) когато са комбинирани с капаци.

Конзоли за вграден монтаж					
	1-модулна	1модулна, с крачета	2-модулна, хоризонтална	2-модулна, вертикална	3-модулна, хоризонтална
					
☐ бял	MUR39107	MUR39108	MUR39101	MUR39151	MUR39109
☒ антрацит	MUR34107	MUR34108	MUR34101	MUR34151	MUR34109
Характеристики					
	• IP55 ⁽²⁾ (само на равни/гладки стени. IP44 ⁽²⁾ при монтаж на неравни стени с реф. MUR34007) / IK08.				

(2) когато са комбинирани с рамка.

Декоративна рамка за правоъгълни конзоли IP55

	бял	слонова кост
		
3-модулна 	NU055318	NU055344
4-модулна 	NU055418	NU055444


Декоративни рамки

Unica

KNX

Следните механизми за управление Unica трябва да бъдат свързани към KNX шината. KNX шината е положена паралелно на захранващата линия 230 V. Когато се задейства сензор или механизъм Unica (например бутон), изпълнителният механизъм (например механизъм за управление на щори) ще извърши всички необходими превключващи команди.

Въведение

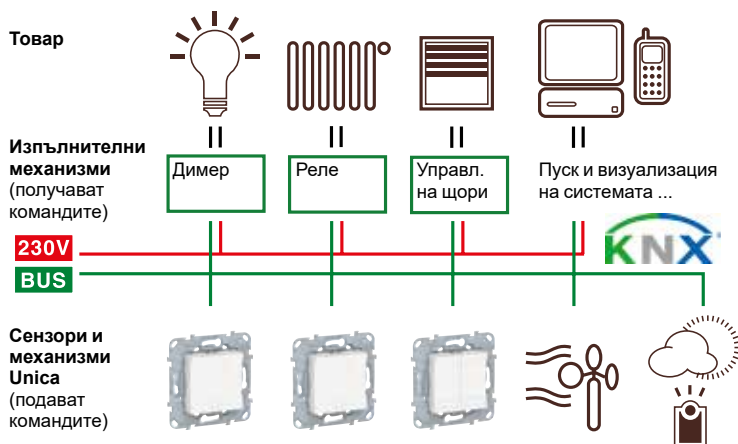

Бутони KNX

Бутони	2 бутона и 2 сини LED за състоянието, безвинтово свързване към KNX bus	4 бутона и 4 сини LED за състоянието, безвинтово свързване към KNX bus
Двумодулен		
☐ бял	NU553018	NU553118
☒ антрацит	NU553054	NU553154
Характеристики	- Светодиодът за индикация на състояние се намира под капака, който може да се отстрани. - С вграден съединител (bus coupler) за свързване към KNX bus. - Съдържа: - Комплект от 10 символа: 2 символа „включване на осветлението“, 1 символ "1", 1 символ "0", 2 символа за димиране, 2 символа за щори, 2 символа без обозначение. - С клемма за свързване към KNX bus.	
	- Светодиодът за индикация на състояние се намира под капака, който може да се отстрани. - С вграден съединител (bus coupler) за свързване към KNX bus. - Съдържа: - Комплект от 20 символа: 4 символа „включване на осветлението“, 2 символа "1", 2 символа "0", 4 символа за димиране, 4 символа за щори, 4 символа без обозначение. - С клемма за свързване към KNX bus.	
	Функции на софтуера KNX: включване, превключване, димиране (възможност за задаване на 1 или 2 функции на бутона), щори (възможност за задаване на 1 или 2 функции на бутона), задействане на фронт на импулс 1-, 2-, 4- или 8-битови телеграми (разлика между кратко и продължително задържане на бутона), фронт на импулс с 2-битови телеграми (разлика между кратко и продължително задържане на бутона), 8-битов линеен регулатор, достъп до сцени, съхранение на сцени, функции за забрана.	

Unica

Антибактериална
зама



Съдържание

93	Електрически ключове и бутони
95	Специализирани управления
96	Устройства за комфорт
97	Контактни излази
98	Информационни / Телефонни / Телевизионни розетки
99	Декоративни рамки
100	System+

Антибактериална гама

Електрически ключове и бутони

Електрически ключове 10 AX - 250 V AC

	Еднополюсен	Девиаторен	Кръстат
Двумодулен			
☐ бял, антибактериален	NU320120	NU320320	NU320520
Едномодулен			
☐ бял, антибактериален	NU310120	NU310320	NU310520
Характеристики			
- Свързване: безвинтово - Проводници: сечение от 1 до 2.5 mm², твърди/гъвкави - Светлинна индикация с NU9825A, NU9823AM и NU9825AZ			
LED глим-лампи и капак с индикаторно прозраче			

Бутони 10 A - 250 V AC

	НО без символ	НО/НЗ с държач за етикет	НО с индикаторна лампа без символ
Двумодулен			
☐ бял, антибактериален	NU320620	NU324620	-
Едномодулен			
☐ бял, антибактериален	NU310620		
Характеристики			
- Свързване: безвинтово - Проводници: сечение от 1.5 до 2.5 mm², твърди/гъвкави - Светлинна индикация с NU9825A, NU9823AM и NU9825AZ LED глим-лампи			
и капак с индикаторно прозраче			

Антибактериална гама

Електрически ключове и бутони

Акcesoари - лампи

LED лампи	12-24 V DC	250 V AC	
	бяло	червено	бяло
			
	NU9823AM	NU9825A	NU9825AZ
Характеристики			
Консумация	0.15 mA	1,5 mA	0,05 mA

Акcesoари - капац

Капац	без символ
Едномодулен	
	
☐ бял, антибактериален	NU910020

Антибактериална гама

Специализирани управления

Управление на вентилатори

	Две скорости - 10 А
Двумодулен	
	
☐ бял, антибактериален	NU320320VMC

Управление на щори

	Еднополюсен - 6 А
Двумодулен	
	
☐ бял, антибактериален	NU320820




Паник бутон

	НО/НЗ - 10 А
Двумодулен	
	
☐ бял, антибактериален	NU322620

Антибактериална гама

Устройства за комфорт

Димер

	Универсален	Компенсиращ модул за LED
Двумодулен		
☐ бял, антибактериален	NU351420	
Товарен компенсиращ модул		CST90501
Максимални товари		
LED лампи 230 V 	RC: 5...100 VA RL: 5...20 VA	
Лампи с нажежаема жичка 230 V 	5...200 W	
Халогенни лампи 230 V 	5...150 W	
Халогенни лампи НН 12 V  електронен трансформ.	5...150 VA	
 феромагн. трансформ.	5...150 VA	
Характеристики		
• Дистанционно управление от неограничен брой спомагателни бутони • Автоматично разпознаване на товара • Не изисква неутрала • Винтово свързване • Запаметяваща функция • Автоматична защита от претоварване, прегряване и късо съединение		• Номинално напрежение: 230 VAC • Честотен диапазон: 50 - 60 Hz • Консумация: макс. 2 W • Монтаж: в разклонителна кутия, в осветителното тяло или в етажно разпределително табло, свързва се между неутралата и димираната фаза.

Антибактериална гама Контактни излази

Контактни излази френски стандарт

90°	Стандартен	Наравно с повърхността	Със защита от грешки
Двумодулен			
☐ бял, антибактериален	NU305920	NU305220	-
☒ червен	NU305903	-	NU305103
Характеристики			
• 2P+E - 16 A - 250 V • С детска защита			

Контактни излази Шуко

Стандартен		
Двумодулен		
☐ бял, антибактериален	NU303720	NU305720
Характеристики		
• 2P+E - 16 A - 250 V • С детска защита • Винтови клеми		
		• 2P+E - 16 A - 250 V • С детска защита • Безвинтово свързване

45°	Стандартен			Със защита от грешки		Със защита от грешки и с лампи
	Двумодулен	4-модулен	6-модулен	4-модулен	6-модулен	4-модулен
						
☐ бял, антибак-териален	NU304920	NU306720A	-	-	-	-
☒ червен	NU304903	NU306903	NU307903	NU306103	NU307103	NU306103S
Характеристики						
• 2P+E - 16 A - 250 V • С детска защита • Безвинтово свързване						

Антибактериална гама

Информационни / Телефонни / Телевизионни розетки

Капаци RJ45

	За конектор S-One RJ45		Капак RJ45 Keystone/ Systimax	Капак RJ45 2 x Keystone/ Systimax	Капак RJ45 4 x Keystone/ Systimax
	прав	наклонен			
Двумодулен					
					
☐ бял, антибактериален	NU941120	NU940720	NU946120	-	-
					
☐ бял, антибактериален	NU942020	-	-	-	-
Едномодулен					
					
☐ бял, антибактериален	NU941020	NU940620	NU946020	-	-
Характеристики					
• Прав: с плъзгащо капаче и място за етикет • Наклонен: с място за етикет					

TV розетки

	TV Мъжко, самостоятелен	FM/TV/SAT Самостоятелен (1 кабел)
Двумодулен		
		
☐ бял, антибактериален	NU346220	NU345020
Едномодулен		
		
☐ бял, антибактериален	NU346120	-

Капаци за свободни модули

Капаци за свободни модули	
Двумодулен	
	
☐ бял, антибактериален	NU986620
Едномодулен	
	
☐ бял, антибактериален	NU986520

Антибактериална гама Декоративни рамки

Unica Pro


		бял, антибактериален
		
Единичен (2 модула)		NU400220
Двоен (2 x 2 мод.)		NU400420
Троен (3 x 2 мод.)		NU400620
4 модула		NU411420
6 модула		NU411620

Антибактериална гама System+

Инсталационни кутии за открит монтаж

	2 реда x 8 модула	2 реда x 10 модула	2 колони	3 колони	4 колони
					
☐ бял, антибактериален	NU121820	NU121020	NU122420	NU123420	NU124420

Инсталационни кутии за вграден монтаж

	2 реда x 8 модула	2 реда x 10 модула	3 колони
			
☐ бял, антибактериален	NU171820	NU171020	NU173420

Хоризонтални декоративни рамки

	2 реда x 8 модула	2 реда x 10 модула
Декоративни рамки		
☐ бял, антибактериален	NU021820	NU021020

Хоризонтални инсталационни кутии за открит монтаж

	2 реда x 8 модула	2 реда x 10 модула
инсталационни кутии - открит монтаж		
☐ бял, антибактериален	NU821820	NU821020

Unica System+




Съдържание

106	Цялостни инсталационни кутии
107	Компоненти за инсталационни кутии с хоризонтално разпределение на механизмите
108	Компоненти за инсталационни кутии с вертикално разпределение на механизмите
109	Акcesoари
110	Контакти за погов монтаж
111	Погови кутии
113	Управление на кабелите
114	Модули за бюро

Unica System+

Цялостни инсталационни кутии


Инсталационни кутии с хоризонтално разпределение на механизмите, за открит монтаж

	2 реда x 8 модула	2 реда x 10 модула
		
□ бял	NU121820	NU121020
■ алуминий	NU121830	-
■ антрацит	NU121854	NU121054

Инсталационни кутии с вертикално разпределение на механизмите, за открит монтаж

	2 колони x 4 модула	3 колони x 4 модула	4 колони x 4 модула
			
□ бял	NU122418	NU123418	NU124418
■ алуминий	NU122430	NU123430	NU124430
■ антрацит	NU122454	NU123454	NU124454

Инсталационни кутии с хоризонтално разпределение на механизмите, за вграден монтаж


	2 реда x 8 модула	2 реда x 10 модула
		
□ бял	NU171820	NU171020
■ алуминий	-	-
■ антрацит	NU171854	NU171054

Инсталационни кутии с вертикално разпределение на механизмите, за вграден монтаж


	2 колони x 4 модула	3 колони x 4 модула	4 колони x 4 модула
			
□ бял	NU172418	NU173418	NU174418
■ алуминий	NU172430	NU173430	NU174430
■ антрацит	NU172454	NU173454	NU174454

Unica System+

Компоненти за инсталационни кутии
с хоризонтално разпределениеИнсталационни кутии
за открит монтаж

	Тройна 8 модула	Четворна 10 модула
		
□ бял	NU821820	NU821020
□ алуминий	NU821830	NU821030
■ антрацит	NU821854	NU821054

Инсталационни кутии
за вграден монтаж

	Тройна 8 модула	Четворна 10 модула
		
	NU8718	NU8710



Декоративни рамки

	2 реда x 8 модула	2 реда x 10 модула
Декоративна рамка с монтажна рамка		
		
□ бял	NU021820	NU021020
□ алуминий	NU021830	NU021030
■ антрацит	NU021854	NU021054



Unica System+

Компоненти за инсталационни кутии с Вертикално разпределение

Инсталационни кутии за открит монтаж

	2 колони x 4 модула	3 колони x 4 модула	4 колони x 4 модула
			
☐ бял	NU822418	NU823418	NU824418

Инсталационни кутии за вграден монтаж

	2 колони x 4 модула	3 колони x 4 модула	4 колони x 4 модула
			
	NU8724	NU8734	NU8744

Декоративни рамки

	2 колони	3 колони	4 колони
Декоративна рамка с монтажна рамка			
			
☐ бял	NU022418	NU023418	NU024418

Комплекти (механизми с рамка)

	2 колони	3 колони	4 колони
			
☐ бял	NU112118	NU113118	NU114118
	2 контактни излаза Шуко + 2 капака без RJ45 конектори	2 контактни излаза Шуко + 2 червени контактни излаза Шуко + 2 капака без RJ45 конектори	4 контактни излаза Шуко + 2 червени контактни излаза Шуко + 2 капака без RJ45 конектори

Unica System+

Акcesoару

Монтажни аксесоари

Монтажна рамка	Метален разделител за инсталационни кутии за вграден монтаж	Адаптер за DIN шина
		
NU7204P	NU9802	NU9800
Характеристики		
за вертикални решения		за монтаж на устройства Acti9 (1 или 2 модула по 18 mm)

Контакти за подов монтаж

	Тип	Цвят	Материал	Размери A/B/C (mm)		Количество в пакет	Каталожен номер
	Контакти за подов монтаж XS						
	Подови контакти за вграден монтаж в бетонни или повдигнати подове. С вграден контактен излаз. Предлагат се в кръгла или квадратна форма според типа материал на пода. Степен на защита IP44. Капачето се отваря на 180°.						
	Подов контакт XS, снабден с контактен излаз шуко - квадратен	Сив	Метал	45/90/90		1	INS52100
	Подов контакт XS, снабден с контактен излаз шуко - кръгъл	Сив	Метал	45/90/90		1	INS52101
	Подов контакт XS, снабден с контактен излаз френски с стандарт - квадратен	Сив	Метал	43/90/90		1	INS52102
	Подов контакт XS, снабден с контактен излаз френски стандарт - кръгъл	Сив	Метал	43/90/90		1	INS52103

Подови кутии

Тип	Цвят	Материал	Размери A/B/C (mm)		Количество в пакет	Каталожен номер
-----	------	----------	-----------------------	---	-----------------------	--------------------

Подови кутии, пластмасови

Пълен комплект за монтаж на подова кутия, включващ корпус, монтажни рамки, предназначени за механизми Unica, аксесоари за бърз монтаж и капаци с кабелни излази. Включва също и устройства за намаляване на натоварването (и сепаратор за подови кутии L). Капакът е с възможност за бърз монтаж. Може да бъде снабден с подово покритие с дебелина до 6 mm. Монтажните рамки се зашракват в корпуса. Височината на монтажната рамка може да се регулира на три позиции. Степен на защита IP20.
Подовата кутия е подходяща за монтаж на единични 45 x 45 mm и двойни 45 x 90 mm контактни излази Unica (45 x 45 mm се равнява на 1 мод. = един модул).

Подова кутия M - 4 мод.	Сив	Пластмаса	70/200/200		1	INS52120
-------------------------	-----	-----------	------------	--	---	----------



Подова кутия L - 6 мод.	Сив	Пластмаса	70/200/275		1	INS52122
-------------------------	-----	-----------	------------	--	---	----------



Подова кутия L - 8 мод.	Сив	Пластмаса	70/200/275		1	INS52124
-------------------------	-----	-----------	------------	--	---	----------



Подова кутия XL - 12 мод.	Сив	Пластмаса	70/224/345		1	INS52126
---------------------------	-----	-----------	------------	--	---	----------



Подови кутии, метални

Пълен комплект за монтаж на подова кутия, включващ корпус, монтажни рамки, предназначени за механизми Unica, аксесоари за бърз монтаж и капаци с кабелни излази. Включва също и устройства за намаляване на натоварването (и сепаратор за подови кутии L). Капакът е с възможност за бърз монтаж. Може да бъде снабден с подово покритие с дебелина до 15 mm. Монтажните рамки се зашракват в корпуса. Височината на монтажната рамка може да се регулира на три позиции. Степен на защита IP20.
Подовата кутия е подходяща за монтаж на единични 45 x 45 mm и двойни 45 x 90 mm контактни излази Unica (45 x 45 mm се равнява на 1 мод. = един модул).

Подова кутия M - 4 мод.	Сив	Метал	82/200/200		1	INS52121
-------------------------	-----	-------	------------	--	---	----------



Подова кутия L - 6 мод.	Сив	Метал	82/200/275		1	INS52123
-------------------------	-----	-------	------------	--	---	----------



Подова кутия L - 8 мод.	Сив	Метал	82/200/275		1	INS52125
-------------------------	-----	-------	------------	--	---	----------



Подова кутия XL - 12 мод.	Сив	Метал	82/224/345		1	INS52127
---------------------------	-----	-------	------------	--	---	----------



Акcesoари

	Тип	Цвят	Материал	Размери A/B/C (mm)		Количество в пакет	Каталожен номер
Монтажни рамки за контактни излази Unica							
Монтажни рамки за подови кутии, включващи сепаратор за намаляване на натоварването. Двумодулната рамка е подходяща за подови кутии с размер М и L. Четириимодулната рамка, включваща разделяща преграда, е подходяща за подови кутии L. Тримодулната рамка е подходяща за подови кутии XL. Всички рамки включват блокираща функция за по-сигурен монтаж в подовите кутии.							
	Монтажна рамка за подова кутия - 2 мод.	Бял	PC	45/65/150		5	INS52150
	Монтажна рамка за подова кутия - 4 мод.	Бял	PC	45/65/230		5	INS52151
	Монтажна рамка за подова кутия - 3 мод.	Бял	PC	45/65/180		5	INS52152
Гръб за монтажна рамка							
Гръб за монтажна рамка за постигане на степен на защита IP20. Двумодулните гръбове са подходящи за подови кутии М и L. Четириимодулният гръб е подходящ за подова кутия L. Тримодулният е подходящ за подова кутия XL.							
	Гръб за монтажна рамка за подова кутия - 2 мод.	Зелен	PC	23/65/125		10	INS52153
	Гръб за монтажна рамка за подова кутия - 4 мод.	Зелен	PC	23/65/205		10	INS52154
	Гръб за монтажна рамка за подова кутия - 3 мод.	Зелен	PC	23/65/157		10	INS52155
Подово покритие за капак, линолеум							
Подово покритие за капака на подовите кутии. Доставка се със самозалепваща лепенка от задната страна. Ако покритието се използва с капак за метална подова кутия, се изисква допълнителен пълнеж за капака с дебелина 9 mm.							
	Покритие за капак на подова кутия М	Антрацит	Линолеум	6/124/165		1	INS52156
	Покритие за капак на подова кутия L	Антрацит	Линолеум	6/124/242		1	INS52158
	Покритие за капак на подова кутия XL	Антрацит	Линолеум	6/147/314		1	INS52160
Подово покритие за капак, неръждаема стомана							
Подово покритие за капака на подовите кутии. Доставка се, снабдено със защитен филм от външната страна и мек гумен слой със самозалепваща лента от вътрешната страна. Ако покритието се използва с капак за метална подова кутия, се изисква допълнителен пълнеж за капака с дебелина 9 mm.							
	Покритие от неръждаема стомана за капак на подова кутия М	-	Неръждаема стомана	6/124/165		1	INS52157
	Покритие от неръждаема стомана за капак на подова кутия L	-	Неръждаема стомана	6/124/242		1	INS52159
	Покритие от неръждаема стомана за капак на подова кутия XL	-	Неръждаема стомана	6/147/314		1	INS52161
Кабелен излаз за подова кутия							
Кабелен излаз за капак на подова кутия. Изработен от каучук. Монтира се с плъзгане се върху капака. Може да се използва за подмяна на съществуващ кабелен излаз.							
	Кабелен излаз за подова кутия М-L	Антрацит	Каучук	10/32/95		2	INS52162
	Кабелен излаз за подова кутия XL	Антрацит	Каучук	10/32/125		2	INS52163

Модул за бюро XS



Тип	Цвят	Материал	Размери A/B/C (mm)		Количество в пакет	Каталожен номер
Модул за бюро XS						
Модул за бюро за вграден монтаж в отвор с диаметър Ø 60 mm. Предлага се в различни комбинации от контактен излаз, USB или контактен излаз и USB. Предварително окабелен с 2 метра кабел и щепсел за директно включване към захранването. Със заключващ пръстен за сигурен монтаж към бюрото. Лесен и ергономичен достъп на една ръка разстояние.						
Модул за бюро XS с контактен излаз шуко	Бял	PC	Ø 84/63		1	INS44000
	Антрацит	PC	Ø 84/63		1	INS44001
Модул за бюро XS с контактен излаз френски стандарт и USB тип A	Бял	PC	Ø 84/63		1	INS44006
	Антрацит	PC	Ø 84/63		1	INS44007
Модул за бюро XS с USB тип A и USB тип C	Бял	PC	Ø 84/63		1	INS44008
	Антрацит	PC	Ø 84/63		1	INS44009
Прозрачен капак						
Прозрачен капак, аксесоар за модул за бюро XS, снабден с контактен излаз и/или USB порт. Служи за защита на контактния излаз от прах и течности. Спомога за постигане на степен на защита IP42 на модула за бюро XS. Добра видимост и интуитивна употреба благодарение на прозрачността на материала.						
Прозрачен капак	Прозрачен	Прозрачен PC	Ø 84/7		1	INS44031
Инструмент за изрязване на отвори						
Инструмент за изрязване на отвор в бюрото с диаметър Ø 60 mm. За монтаж на модул за бюро XS и кабелни втулки.						
Инструмент за изрязване на отвори с диаметър Ø 60 mm	Черен	Метал	Ø 60/114		1	INS44030

Модул за бюро S

Тип	Цвят	Материал	Размери A/B/C (mm)		Количество в пакет	Каталожен номер
Модул за бюро S						
Модулът за бюро се монтира със скоба с пружинна конструкция. Няма нужда от инструменти или разпробиване на бюрото. Подвижен модул, който може лесно да се демонтира и монтира повторно. Включва контактен излаз шуко и USB портове тип A и C. Предварително окабелен с 2 метра кабел и щепсел за директно включване към захранването. Снабден с ластична лента за прибиране на кабела. Лесен и ергономичен достъп на една ръка разстояние. Макс. дебелина на бюрото 45 mm. Параметри: 16 A / 250 V, USB 5 V / 3.1 A.						
Модул за бюро S с контактен излаз шуко и USB A/C портове	Бял/Сив	РА6/текстил	140/60/110		1	INS44050
Модул за бюро S с контактен излаз шуко и USB A/C портове	Антрацит/Сив	РА6/текстил	140/60/110		1	INS44051



Управление на кабелите



Тип	Цвят	Материал	Размери A/B/C (mm)		Количество в пакет	Каталожен номер
Кабеловодещи системи						
Кабеловодещи системи за под. Гъвкаво и солидно решение, издържащо на стъпване, с възможност за разтягане - удължаване (700-1000 mm), с лесно въвеждане и изваждане на кабела от системата и осигуряване на пълна защита. Кабеловодещите системи могат да се съединяват, ако е необходима по-голяма дължина. Допълнителни аксесоари за монтаж с винтове за фиксиране под бюро.						
Подова кабеловодеща система	Черен	Пластмаса	24/90/700		1	INS61200
	Сребрист	Пластмаса	24/90/700		1	INS61201
Аксесоари за монтаж на подова кабеловодеща система	Черен	Пластмаса	15/55/25		1	INS61202
Кабелна скоба						
Кабелни скоби, фиксирани със самозалепваща се лепенка, за провеждане на малки снопове кабели върху или под бюрото. Лесен начин за организиране на кабелите върху бюрото или за скриване под бюрото.						
Кабелна скоба	Бял	Пластмаса	19/85/18		5	INS61209
Капачки за кабелни отвори						
Капачките за кабелни отвори се монтират в отвори върху бюрото с диаметър Ø 60 mm или Ø 80 mm. За провеждане на кабелите през бюрото. Лесен монтаж. Капак с регулируем въртящ се отвор.						
Капачка за кабелен отвор Ø 80 mm	Бял	Пластмаса	Ø 94/25		2	INS61211
	Черен	Пластмаса	Ø 94/25		2	INS61212
Капачка за кабелен отвор Ø 60 mm	Бял	Пластмаса	Ø 71/24		2	INS61214
	Черен	Пластмаса	Ø 71/24		2	INS61215
Капачките за кабелни отвори се монтират в отвори върху бюрото с диаметър Ø 60 mm или Ø 80 mm. За провеждане на кабелите през бюрото. Лесен монтаж. Затваряне на отвора с четка.						
Капачка за кабелен отвор Ø 80 mm	Анодизиран	Алуминий	Ø 89/15		1	INS61210
Капачка за кабелен отвор Ø 60 mm	Анодизиран	Алуминий	Ø 67/15		1	INS61213

Unica

Техническа
информация

Съдържание

Размери

- 118 [Монтажни рамки](#)
- 120 [Монтажни конзоли](#)
- 121 [Декоративни рамки](#)


Свързване

- 125 [Електрически ключове](#)
- 128 [Устройства за комфорт](#)
- 129 [Контактни излази](#)
- 130 [Информационни / Телефонни / Телевизионни розетки](#)
- 131 [USB зарядни устройства](#)
- 132 [Други функции](#)
- 134 [Информационни розетки RJ45](#)

Размери Монтажни рамки


Универсална монтажна рамка

NU7002●●

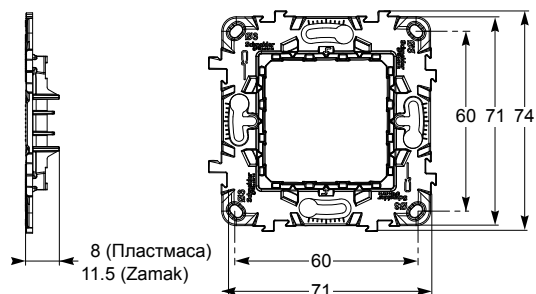


Замак и пластмаса (2 елемента)

NU7103●●

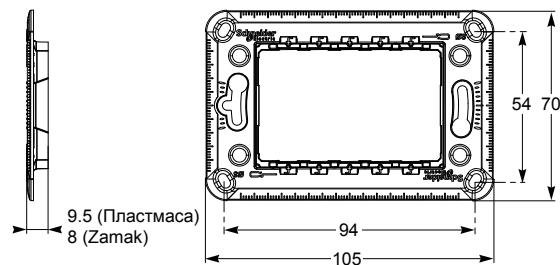


Замак и пластмаса (3-модулна)

NU7104pp

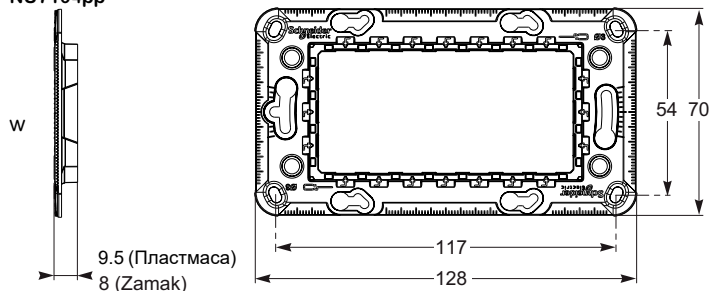

Замак и пластмаса (4-модулна)

NU7107

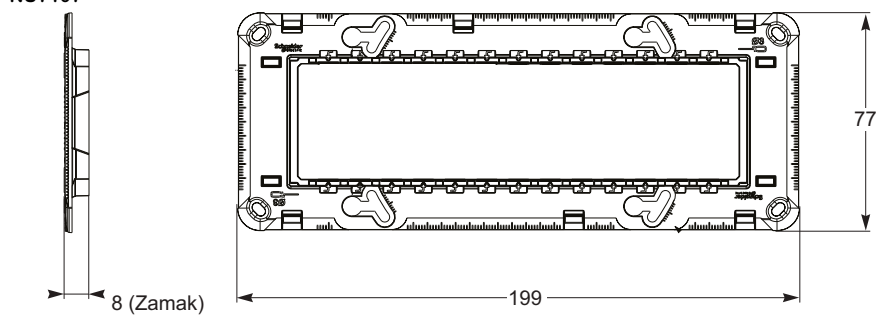


Замак (7-модулна)

Размери Монтажни рамки


Многомодулни монтажни рамки

NU7004PC

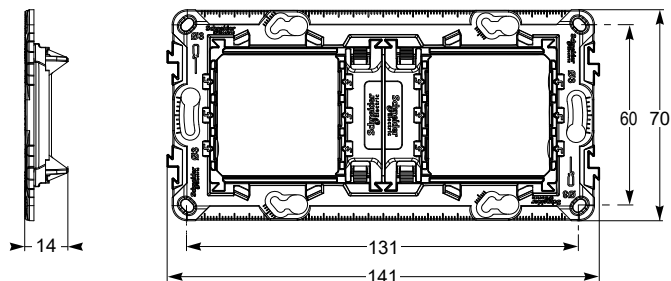


Пластмаса (2 елемента или 4 модула)

NU7006C

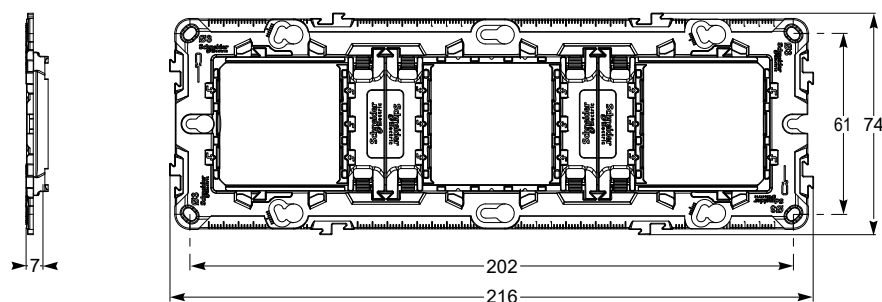

Замак (3 елемента или 6/8 модула)

NU7008C

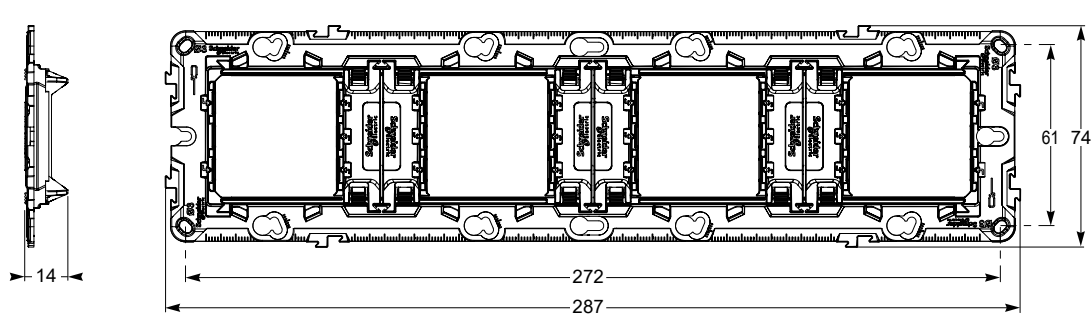


Замак (4 елемента или 10 модула)

Размери


Монтажни конзоли

Конзоли за открит монтаж

NU800хуу

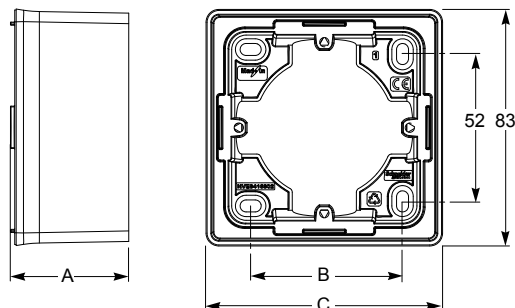

NU840хуу

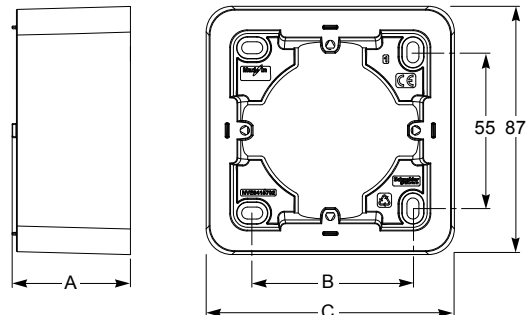

Конзоли за открит монтаж за Unica Studio

Конзоли за открит монтаж за Unica Pro

Тип	Дълбочина		1 елемент		2 елемента		3 елемента	
	A		B	C	B	C	B	C
Unica Studio	41.5		53	83	124	154	195	224
Unica Pro	41.5		56	87	128	158	199	229


Където х обозначава дължината на конзолите за открит монтаж.

Където уу обозначава цвета на конзолите за открит монтаж.

Конзоли за вграден монтаж

IMT359●4: дълбочина 40 mm

IMT359●5: дълбочина 50 mm

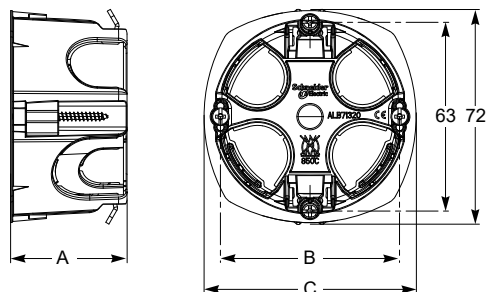


Конзоли за вграден монтаж Multifix

Тип	Дълбочина		1 елемент		2 елемента		3 елемента		4 елемента	
	IMT359●4	IMT359●5	B	C	B	C	B	C	B	C
Multifix	40	50	60	71	71	141.5	71 x 2	212,5	71 x 3	283

MGU8.601: дълбочина 35 mm

MGU8.603, MGU8.604: дълбочина 48 mm

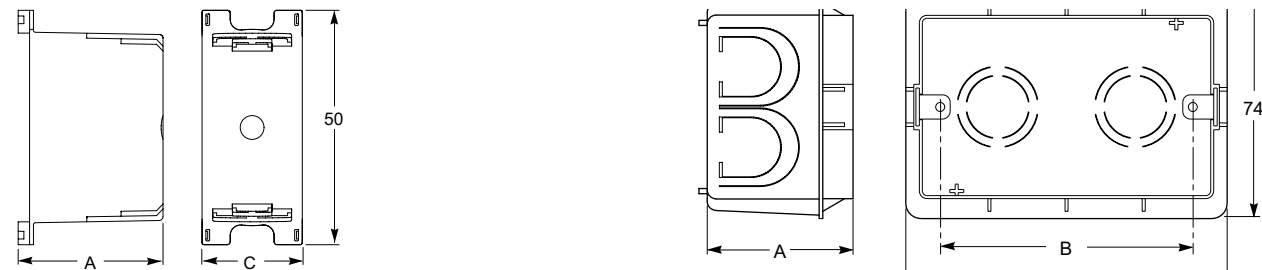


Конзоли за вграден монтаж

Тип	Дълбочина		1 елемент		3 елемента		4 елемента	
	MGU8.601	MGU8.603/604	C	B	C	B	C	
Конзола	35	48	26.5	83.5	106	108	131	

Размери Декоративни рамки


Декоративни рамки

NU200●●●
NU280●●●

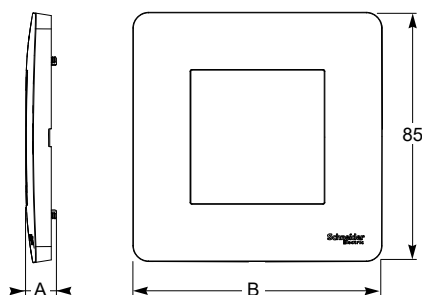

Unica Studio

NU400●●●

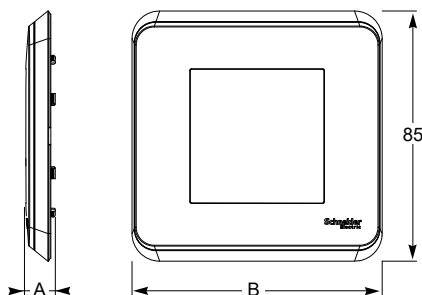


Unica Pro

Тип	Дълбочина	1 елемент	2 елемента	3 елемента	4 елемента	5 елемента
	A	B	B	B	B	B
Unica Studio	10	85	156	227	298	369
Unica Pro	10	85	156	227	298	-


Декоративни рамки за единични модули

NU210●●●
NU270●●●

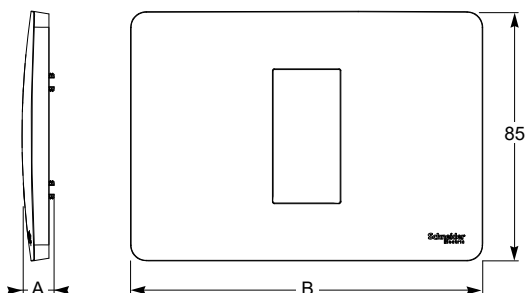

Unica Studio
Unica Studio Color
Unica Studio Metal

NU411●●●

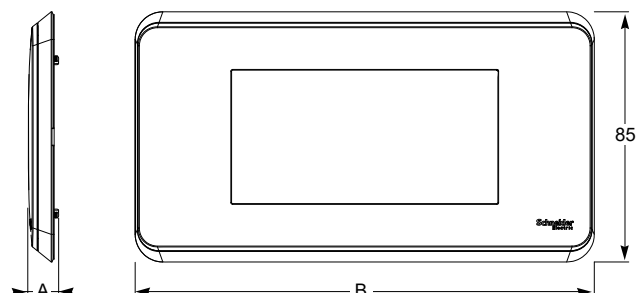


Unica Pro

Тип	Дълбочина	1, 2, 3 модула	4 модула	7 модула
	A	B	B	B
Unica Studio	10	120	142	210

Тип	Дълбочина	4 модула	6, 8 модула	10 модула
	A	B	B	B
Unica Pro	10	156	227	298

Рамки със степен на защита IP55

NU055●●●

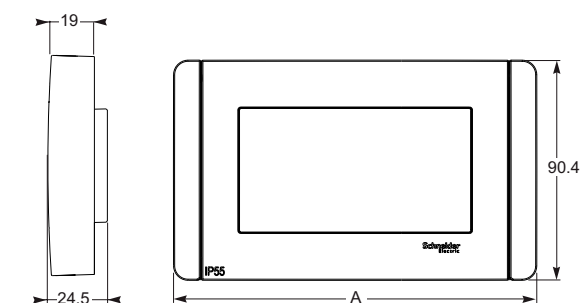


Тип	3 модула	4 модула
	A	A
IP55	126	148.5

Размери

Монтажни рамки и декоративни рамки

Монтажни рамки


NU7204P



Декоративни рамки


NU0218●●: 3 елемента - 6 или 8 модула

NU0210●●: 4 елемента - 10 модула

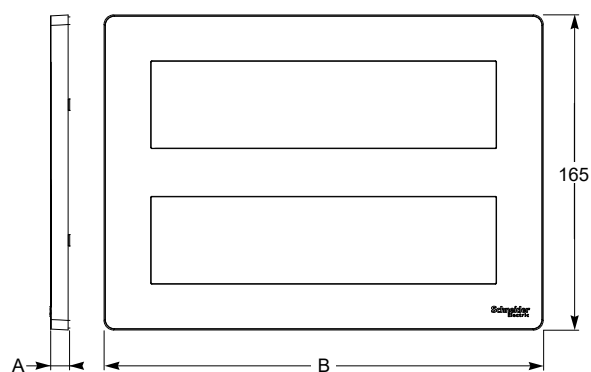

Хоризонтална декоративна рамка

NU02●418: 2,3 и 4 колони - 4 модула

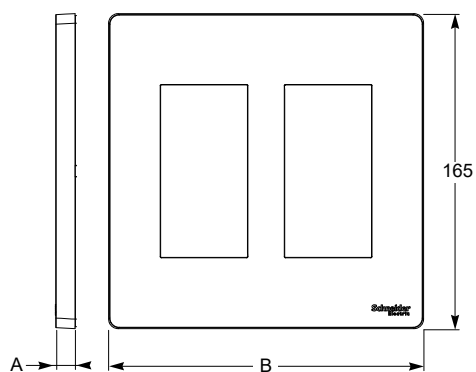

Вертикална декоративна рамка

Тип	Дълбочина	3 елемента 6 или 8 модула	4 елемента 10 модула	2 колони 4 модула	3 колони 4 модула	4 колони 4 модула
	A	B	B	B	B	B
Декоративни рамки	10	230	300	165	230	300

Размери


Монтажни конзоли

Конзоли за вграден монтаж

NU8718●●: 3 елемента - 6 или 8 модула

NU8710●●: 4 елемента - 10 модула

NU87●4: 2,3 и 4 колони - 8 модула

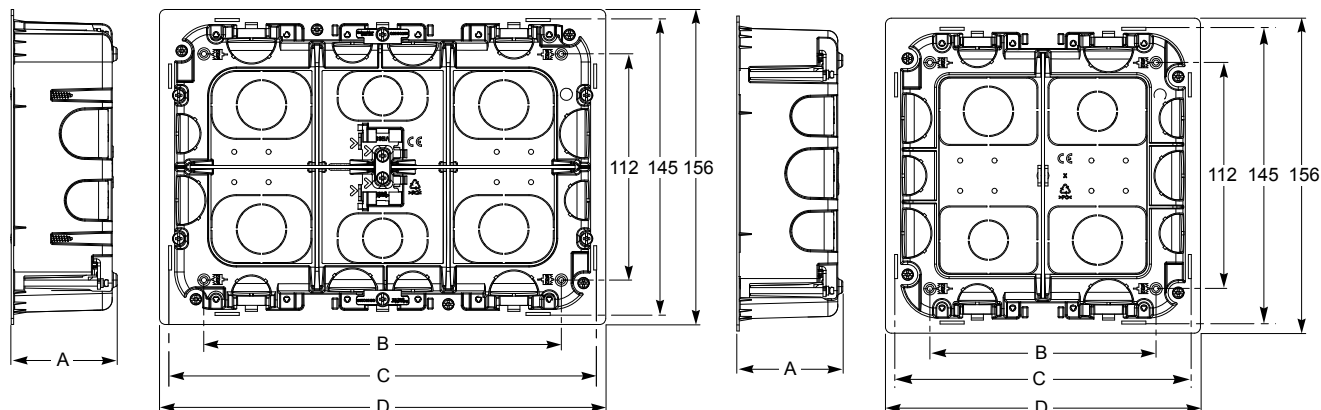

Хоризонтални конзоли с централизираща функция за вграден монтаж

Вертикални конзоли с централизираща функция за вграден монтаж


Тип	Дълбочина	3 елемента 6 или 8 модула			4 елемента 10 модула			2 колони 4 модула			3 колони 4 модула			4 колони 4 модула		
	A	B	C	D	B	C	D	B	C	D	B	C	D	B	C	D
Конзоли за вграден монтаж	52.5	177	210	221	242	281	292	112	145	156	177	210	221	242	281	292

Конзоли с централизираща функция

NU8218●●: 3 елемента - 6 или 8 модула

NU8210●●: 4 елемента - 10 модула

NU82●418: 2,3 и 4 колони - 8 модула

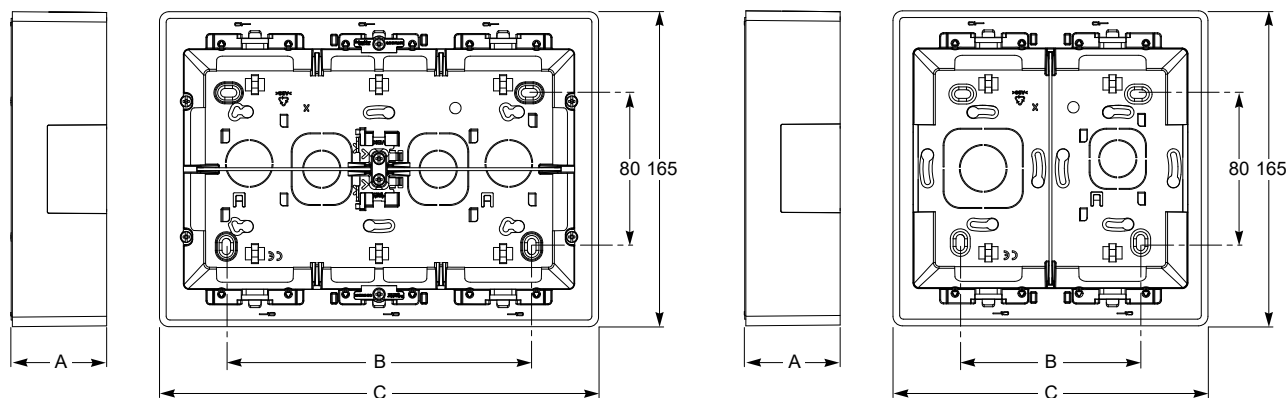

Хоризонтални конзоли с централизираща функция


Вертикални конзоли с централизираща функция

Тип	Дълбочина	3 елемента 6 или 8 модула		4 елемента 10 модула		2 колони 4 модула		3 колони 4 модула		4 колони 4 модула	
	A	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C
Конзоли с централизираща функция	50	160	230	233	300	94.5	165	160	230	233	300

Размери Монтажни конзоли


Конзоли за вграден монтаж за инсталационни кутии

NU171●20: 2 реда - 8 или 10 модула

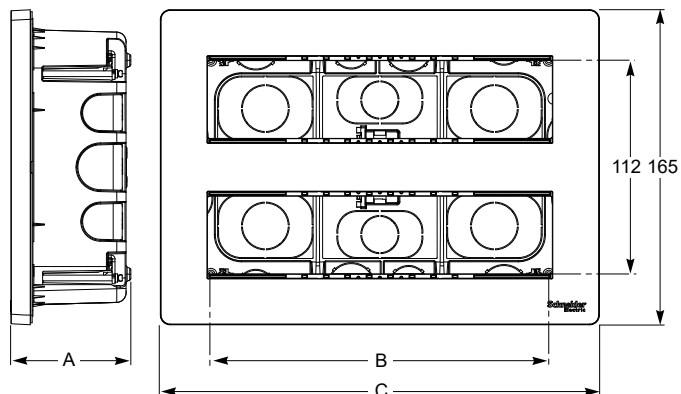

Хоризонтални конзоли за вграден монтаж за инсталационни кутии

NU17●418: 2,3 и 4 колони - 8 модула

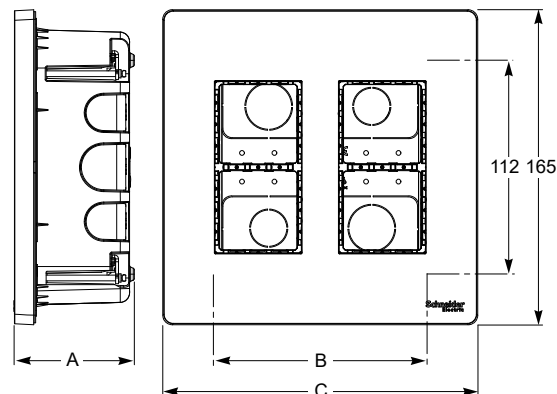


Вертикални конзоли за вграден монтаж за инсталационни кутии

Тип	Дълбочина	2 реда 8 модула		2 реда 10 модула		2 колони 4 модула		3 колони 4 модула		4 колони 4 модула	
	A	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C
Конзоли за вграден монтаж за инсталационни кутии	63	177	230	248	300	112	165	177	230	248	300


Конзоли за открит монтаж за инсталационни кутии

NU121●20: 2 реда - 8 или 10 модула

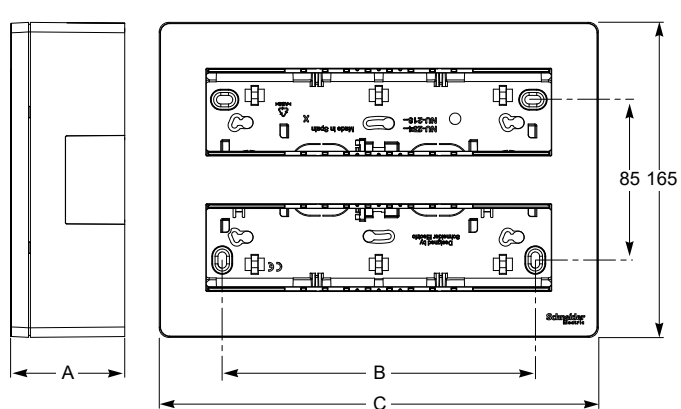

Хоризонтални конзоли за открит монтаж за инсталационни кутии

NU12●418: 2,3 и 4 колони - 8 модула

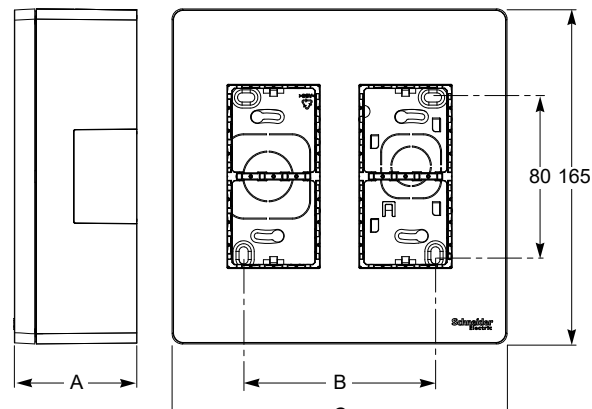


Вертикални конзоли за открит монтаж за инсталационни кутии

Тип	Дълбочина	2 реда 8 модула		2 реда 10 модула		2 колони 4 модула		3 колони 4 модула		4 колони 4 модула	
	A	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C
Конзоли за открит монтаж за инсталационни кутии	60	160	230	233	300	94.5	165	160	230	233	300


Свързване Електрически ключове

Електрически ключове и бутони


Примери за свързване




1 модул - Еднополюсен ключ
Бутон

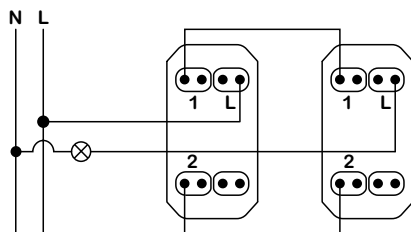


1 модул - 2 девиаторни ключа

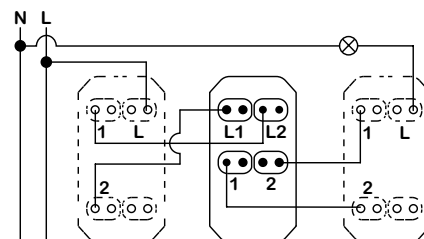


1 модул - 2 девиаторни ключа + 1 кръстат ключ




2 модула - Еднополюсен ключ
Бутон

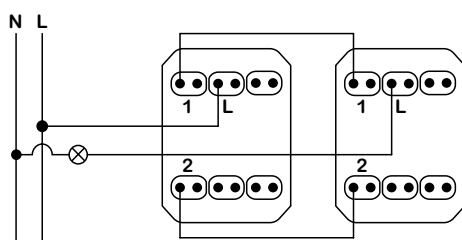

2 модула - Девиаторен ключ



Двуполюсен ключ

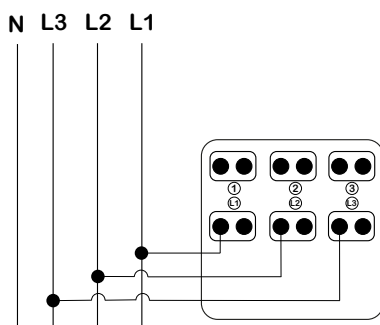


Триполюсен ключ


Свързване Електрически ключове

Електрически ключове и бутони с индикаторна лампа


Примери за свързване




1 модул - Еднополюсен ключ с индикаторна лампа




1 модул - 2 девиаторни ключа с индикаторна лампа




Двуполусен ключ с индикаторна лампа



2 модула - Еднополюсен ключ с индикаторна лампа

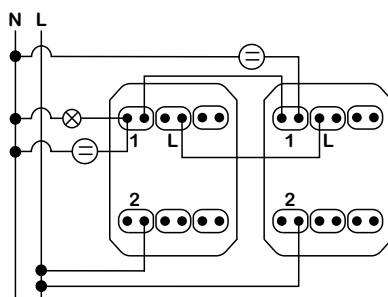

2 модула - 2 девиаторни ключа с индикаторна лампа




1 модул - 2 девиаторни ключа с индикаторна лампа и свързване на неутрала


Свързване Електрически ключове

Електрически ключове и бутони с глим лампа


Примери за свързване




1 модул - Еднополюсен ключ и бутон с глим лампа

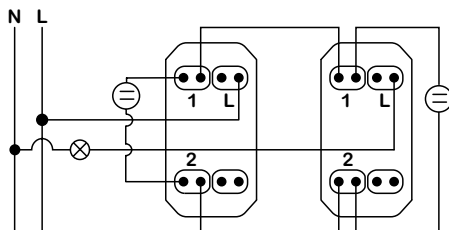


1 модул - 2 девиаторни ключа с глим лампа

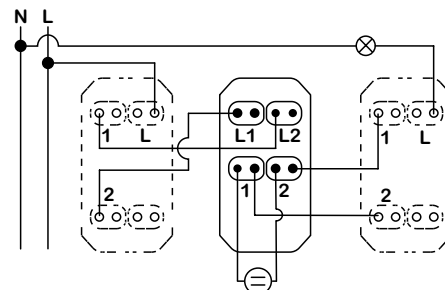


1 модул - 2 девиаторни ключа + 1 кръстат ключ с глим лампа



2 модула - Еднополюсен ключ с глим лампа



2 модула - Бутон с глим лампа

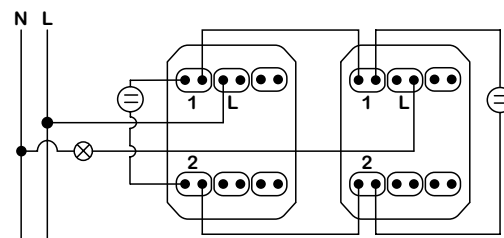


2 модула - Девиаторен ключ с глим лампа

Стаен контролер

Стаен контролер и лампа и бутон за звънец

A: NU5217●● & B: NU5777●●

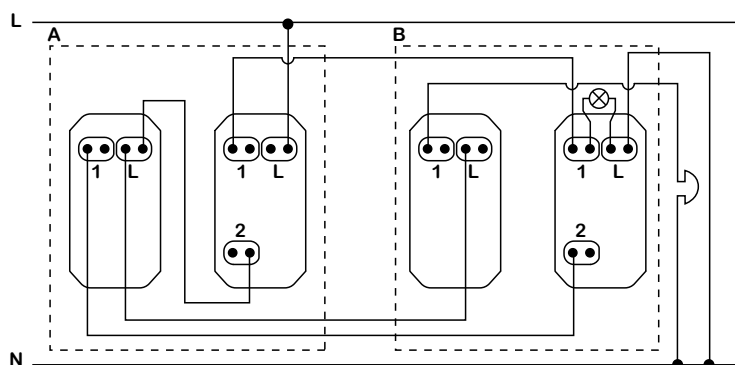


Свързване на стаен термостат, лампа и бутон за звънец за индикация в помещението

Свързване Устройства за комфорт

Универсален ротативен LED димер


NU35141●●

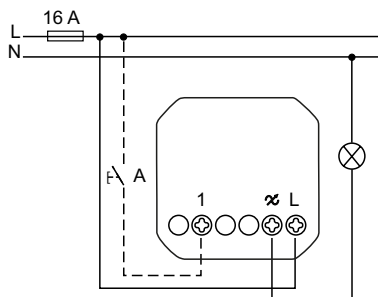

Локално управление на осветлението

Детектор за движение 10 A


NU3525●●

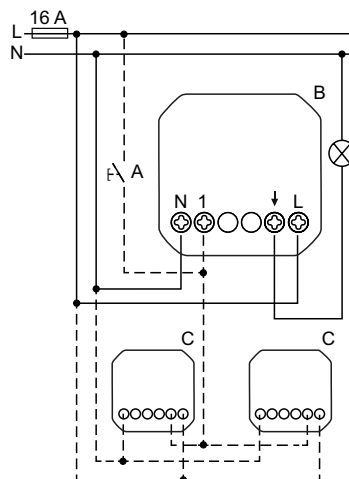

Детекция на подвижни източници на топлина (т.е. хора)

Таймер 10 A


NU3535●●



Ръчно изключване или превключване при превишаване на времето за работа с активирано време на превишаване


Подови термостати 10 A

NU3503●●




Стайни термостати 8 A

NU3501●●

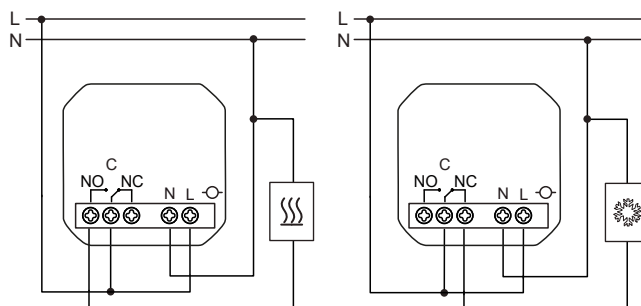

Електронен ключ-карта 8 A

NU3540●●

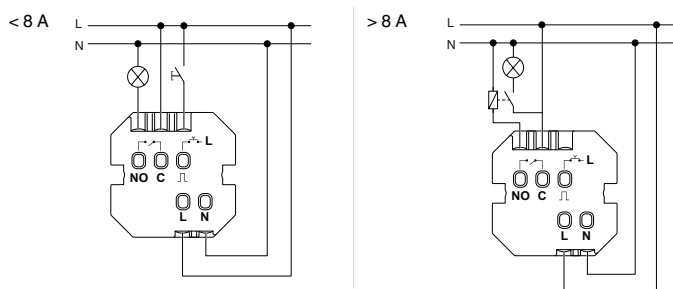


Свързване

Контактни излази

Многостандартни контактни излази

NU3085●●

NU3084●●

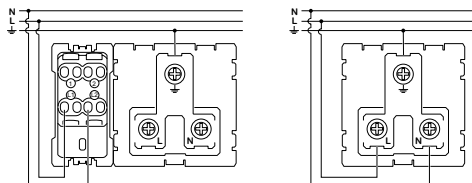

Съвместимост с различни стандарти щепсели



	Стандарт	Тип щепсел	Номинално напрежение/ток
1	Еврощепсел	2P	250 V / 2,5 A
2	Аржентински/ Австралийски	2P + E	250 V / 10 A
3	Американски	2P + E	127 V / 15 A
4	Британски	2P + E	250 V / 13 A
5	Индийски	2P + E	250 V / 6 A
6	Китайски	2P + E	250 V / 10 A






⚠ ОПАСНОСТ

Многостандартните контактни излази не са подходящи за контакти шуко и френски стандарт 2P + E, тъй като не осигуряват непрекъснатост на заземяването.

За този продукт трябва да бъде монтирана дефектнотокова защита с чувствителност 30 mA.

Контактни излази със защита от пренапрежение


NU3059●●EP

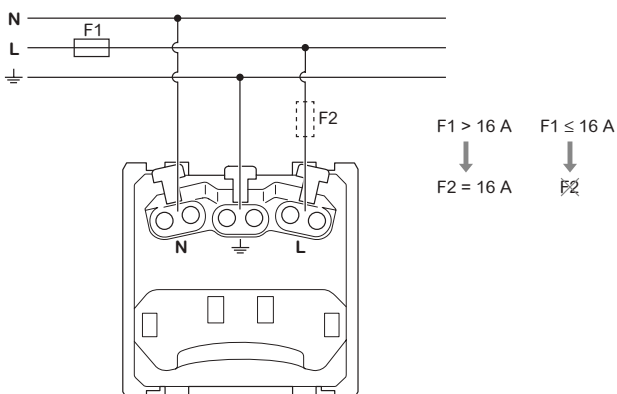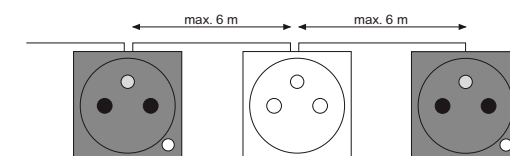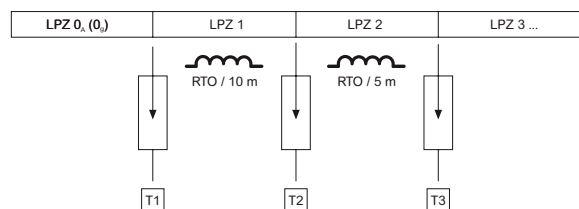

Свързване Информационни / Телефонни / Телевизионни розетки

USB информационна розетка

NU3429●●





Свързване USB зарядни устройства


USB зарядни устройства

Тип А: **NU3428** (1 модул) - **NU3418** (2 модула)

Тип А + С : **NU3018** (2 модула)

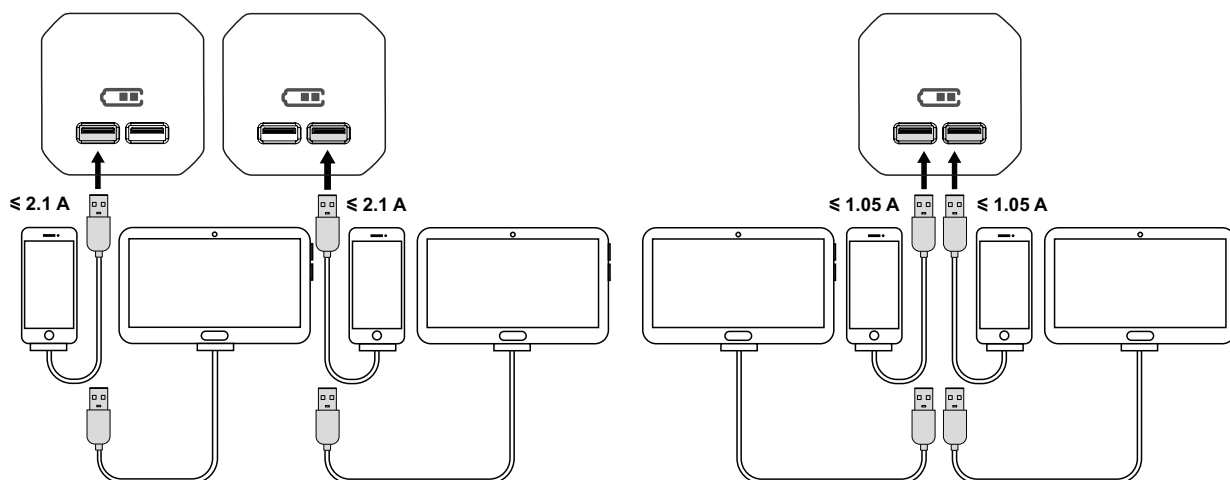

Свързване USB тип А

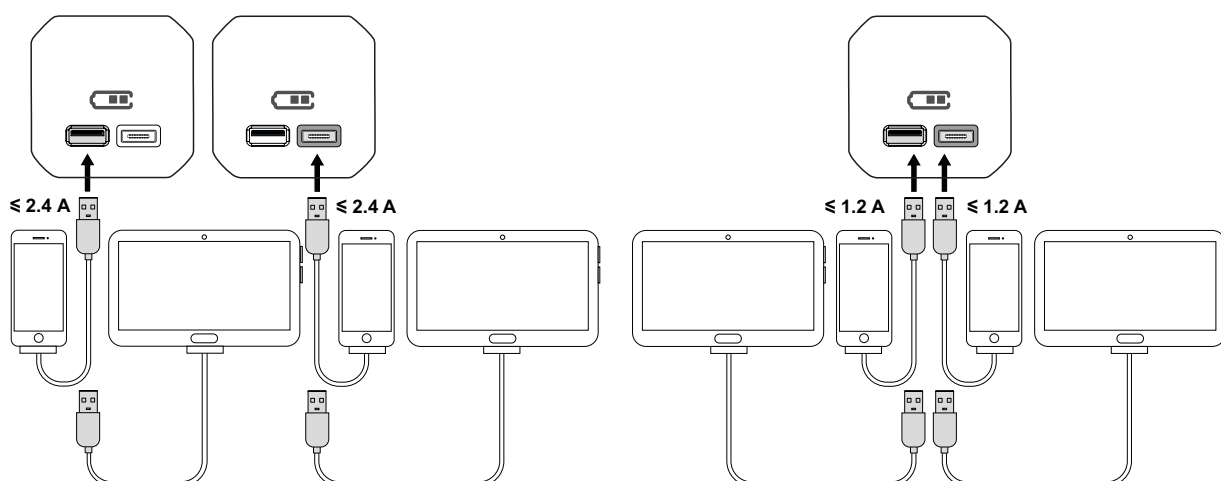


Свързване USB тип А + С

Свързване Други функции

Нощна лампа

NU3603●●

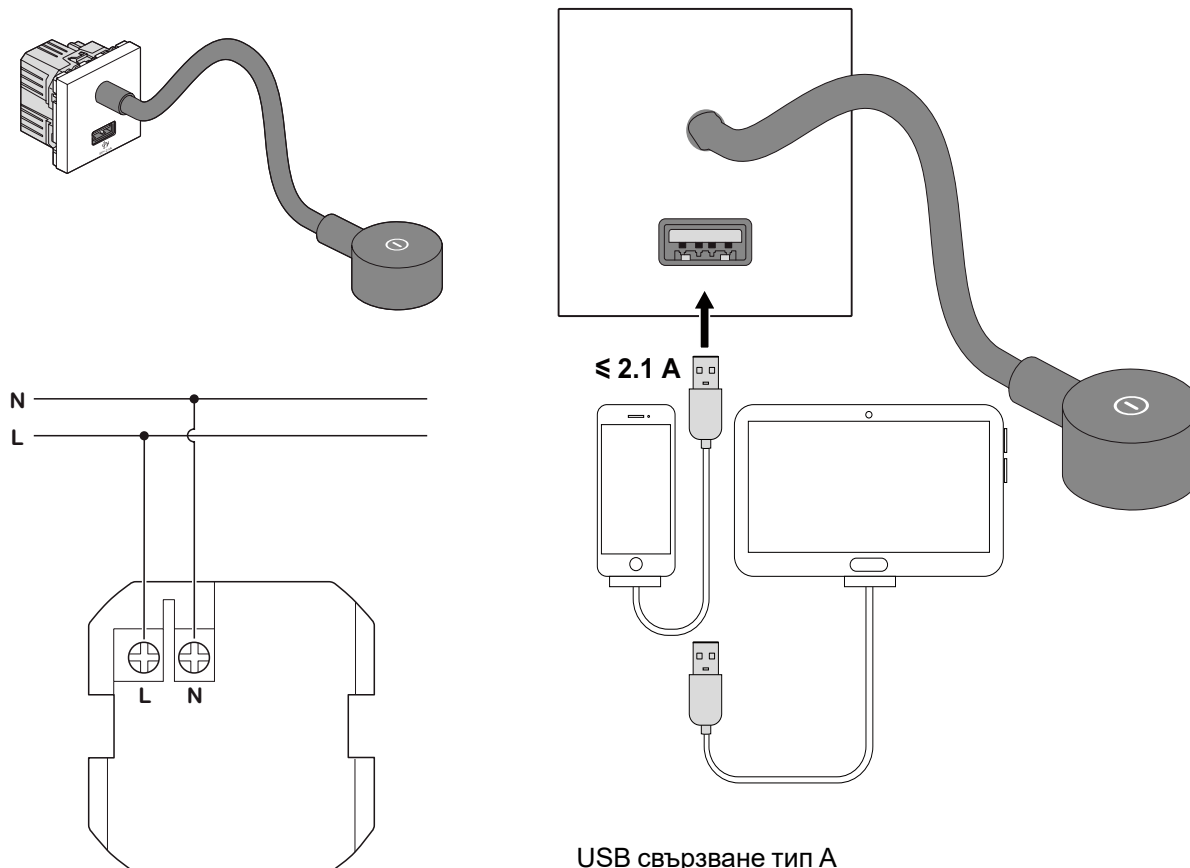


USB свързване тип A

Свързване Други функции

Електронен звънец


NU3786●●

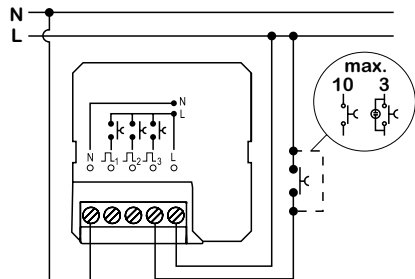

Ръчно изключване или рестартиране на времето на превишаване с активирано време на превишаване


Управление на силата на звука

NU3602●●

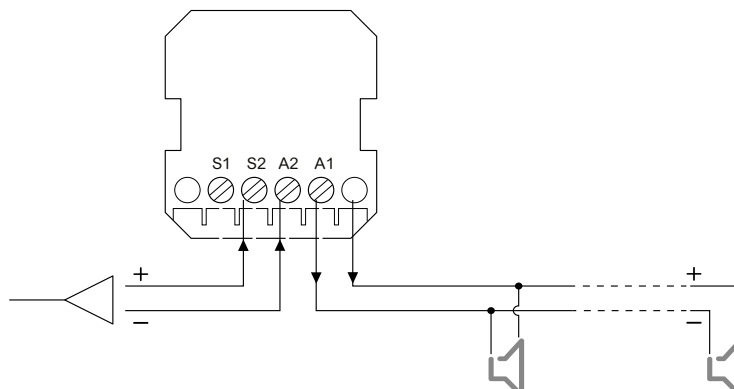

Bluetooth приемник


NU3601●●

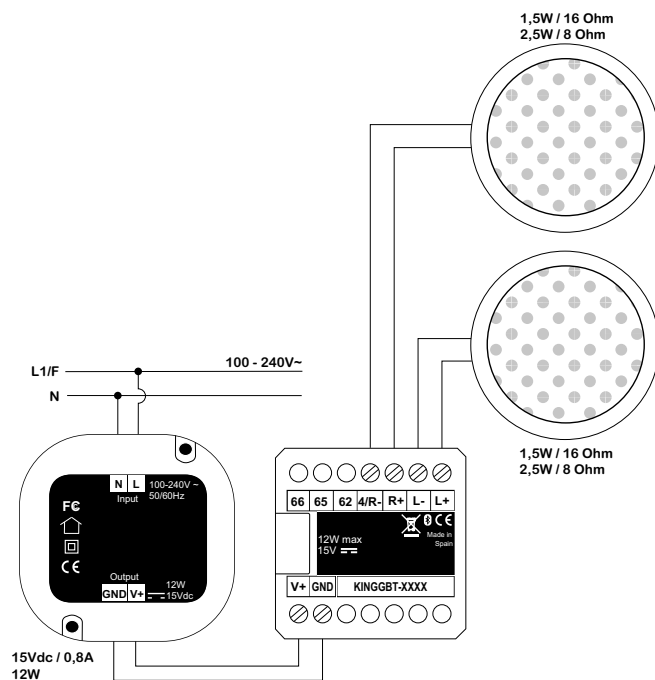

Свързване Информационни розетки RJ45

Монтаж

Пример за монтаж на неекранирана информационна розетка

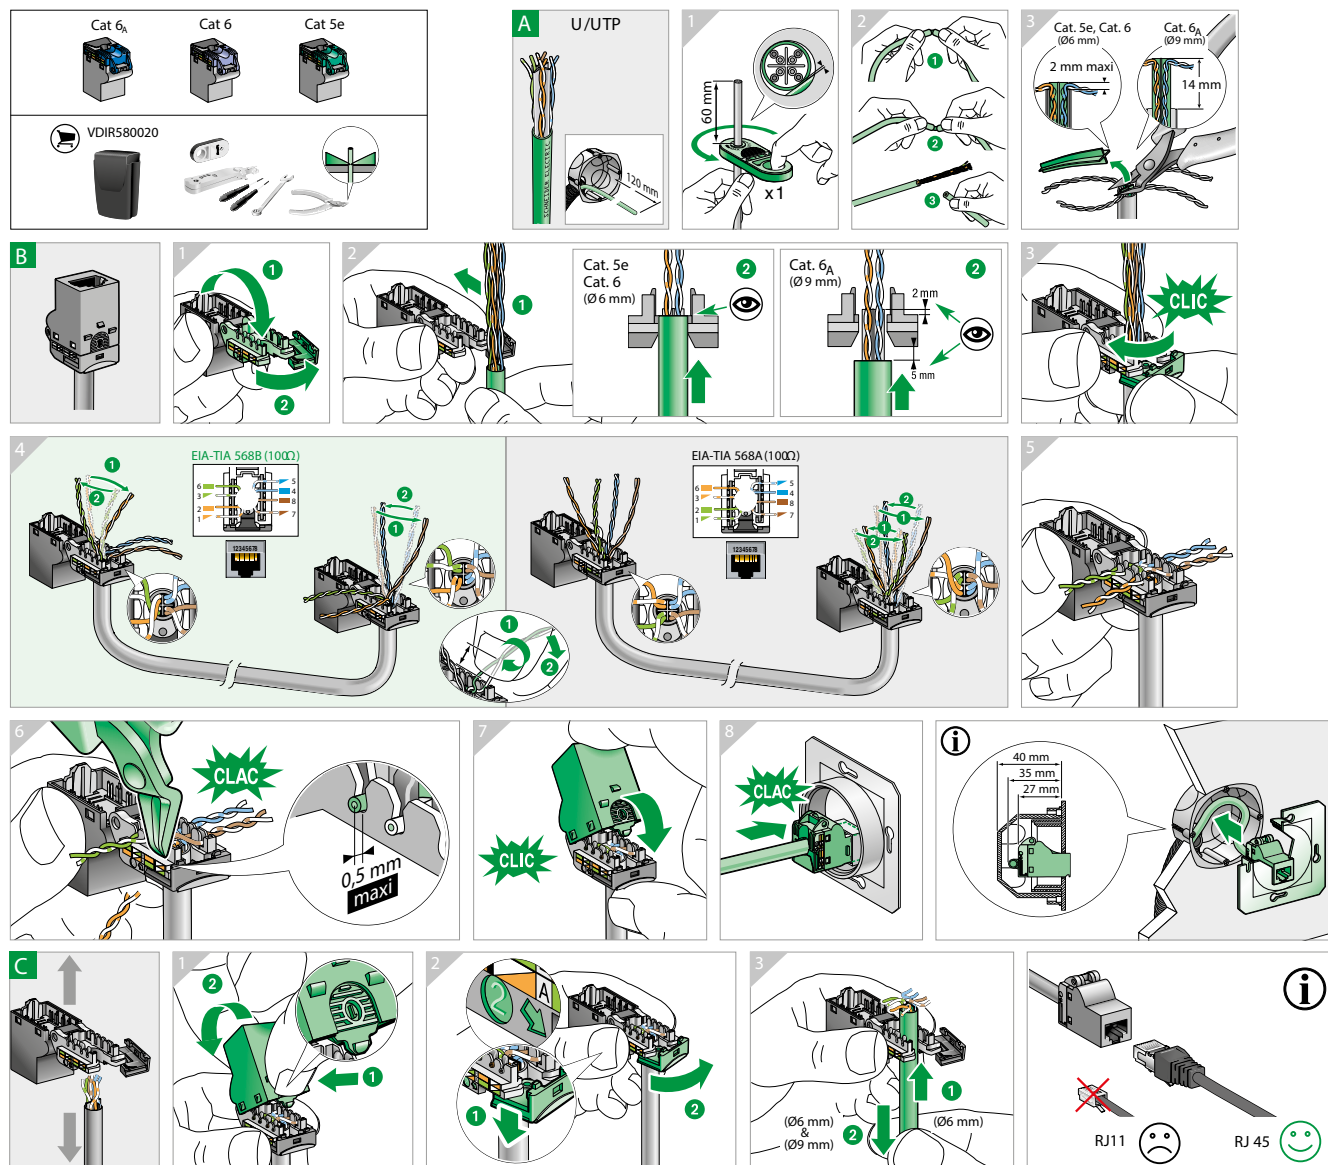

Технически характеристики

Категории

- Най-важното свойство, дефиниращо една информационна мрежа, е скоростта на пренос на информацията в мрежата.
- В съответствие с този аспект, инсталациите се разпределят в следните категории


Категория	Скорост на предаване	Тип мрежа
Cat. 3	До 10 MHz	Ethernet 10 Base T, Token Ring 4 Mbps
Cat. 4	До 16 MHz	Token Ring 16 Mbps
Cat. 5 _e	До 100 MHz	Ethernet 1000 Base T, ATM 155 Mbps
Cat. 6	До 250 MHz	Ethernet 1000 Base T, ATM 1200
Cat. 6 _A	До 500 MHz	Ethernet full-duplex mode 1000 Base T

Свързване

Информационни розетки RJ45

Монтаж

Пример за монтаж на неекранирана информационна розетка

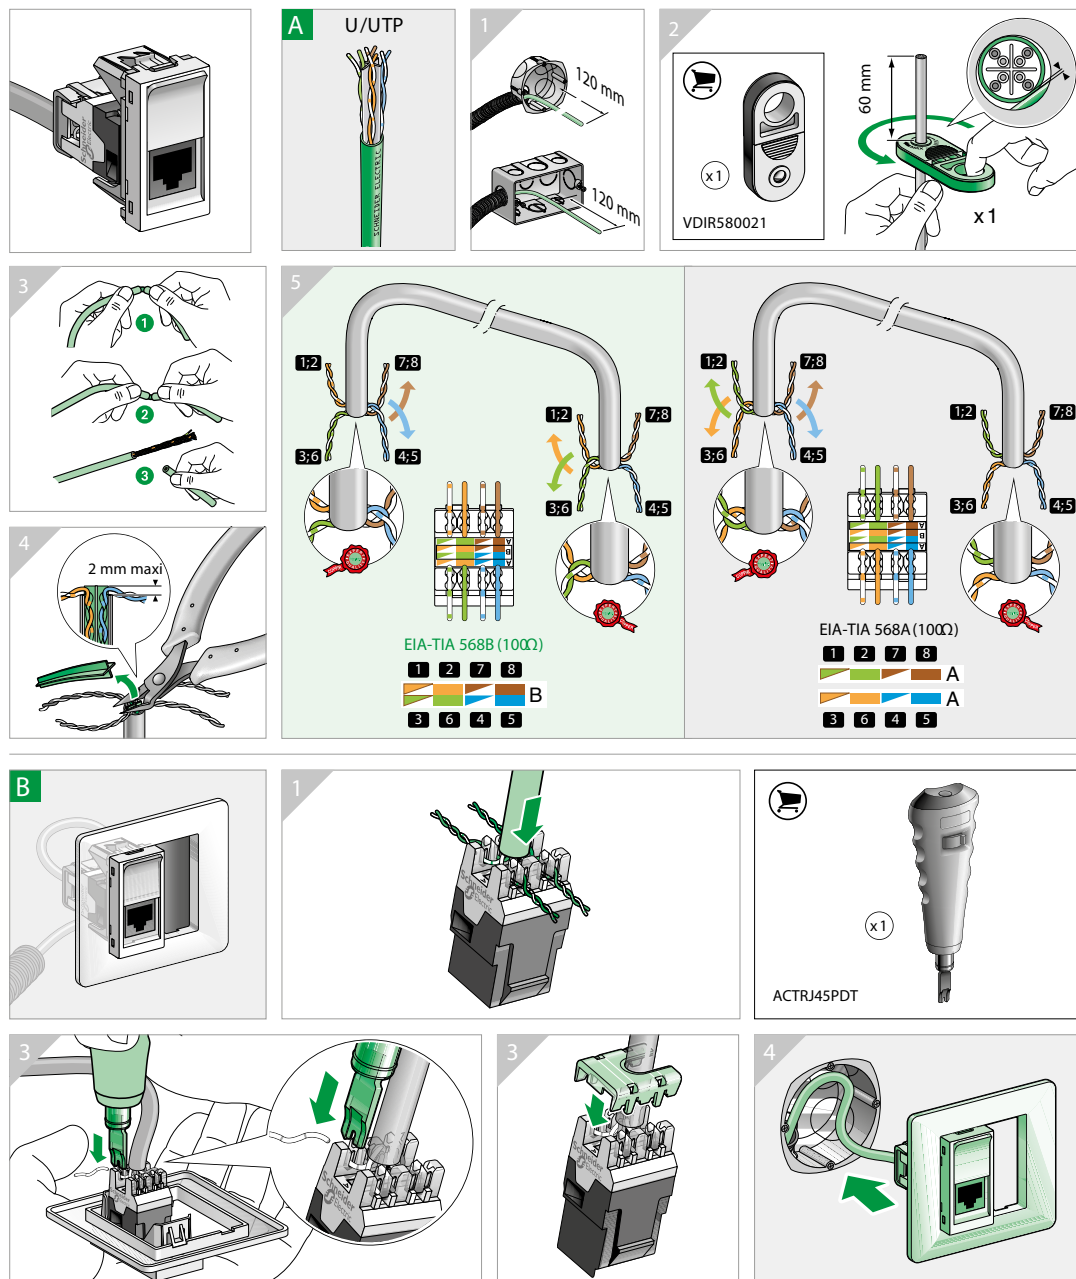



Green Premium™

Подкрепяме използването на екологични продукти в индустрията



Green Premium е единственият етикет, който ви позволява ефективно да развivate и промотирате екологични политики, като същевременно запазвате ефективността на бизнеса си. Гарантира съответствие с най-съвременните екологични наредби и изисквания.

Над 75% продуктите, произведени от Schneider Electric, получават маркировка Green Premium



Вижте какво значи за нас зелен продукт

Проверете продуктите си!

Екологичният етикет Green Premium на Schneider Electric изразява ангажимента ни да осигуряваме прозрачност и да предоставяме подробна и надеждна информация относно отражението на продуктите ни върху околната среда:

RoHS

Продуктите на Schneider Electric съответстват на изискванията на RoHS, като тези изисквания се прилагат дори за продукти, за които не се изисква съответствие с директивата. Предлагат се сертификати за съответствие за продуктите, които отговарят на изискванията на Европейската директива за пълно премахване на употребата на опасни вещества.

REACH

Schneider Electric прилага стриктно изискванията на регламента REACH в продуктите си в цял свят и предоставя пълна информация относно наличието на SVHC (Вещества, които могат да породят безпокойство) във всички свои продукти.


PEP: Екологичен профил на продукта

Schneider Electric публикува пълен набор от данни относно екологичните характеристики, включително данни за въглеродния отпечатък и потреблението на енергия за всяка фаза от експлоатационния живот на продуктите си, в съответствие с програмата за PEP екопаспорт на ISO 14025. PEP е особено полезен за мониторинг, управление, икономии на енергия и/или намаляване на въглеродните емисии.

EoLI: Инструкции за края на експлоатационния живот

Инструкциите предлагат:

- Степен на рециклиране на продуктите на Schneider Electric.
- Указания за предотвратяване на опасностите за персонала по време на демонтажа на продуктите и преди операциите по рециклиране.
- Идентифициране на частите за рециклиране или селективно третиране, за намаляване на риска за околната среда или риска от несъвместимост със стандартните процеси на рециклиране.



Шнайдер Електрик България ЕООД

София 1766, Младост 4,
Бизнес Парк София, сграда 8, ет. 6
тел. 02 932 9320

se.com/bg