

Европейско
качество
Стилен италиански
дизайн
Цени като за
приятели

**ЗА ВСЕКИ
ПО НЕЩО**

SCAME
feeling connected



ITALIAN EXCELLENCE
SINCE 1963

Цените са валидни от ФЕВРУАРИ 2026



Контакт **ШУКО** за зареждане на Електрически превозни средства protecta HL, IP66 при включен щепсел

SCAME

Технически характеристики



Материялите са:



Маркировка и директиви:



HL характеристики


Тези контакти обикновено са предназначени подържат 16А при постоянно черпещ консуматор в продължение на поне 12 часа и външна температура не надвишаваща 25°C.

Съгласно стандарта: IEC60884-1 (2022)

Металните контактни повърхности са посребрени.

Наименование	Техн. Описание	Код за поръчка	Цена в Евро без ДДС
Контакт -ШУКО за монтаж на стена- за зареждане на електрически автомобили	16A - 250V	137.6507A	22.88
Контакт -ШУКО за вграждане - за зареждане на електрически автомобили	16A - 250V	137.4507A	20.80


Конзоли за вграждане в стена на ключове и контакти Protecta IP66

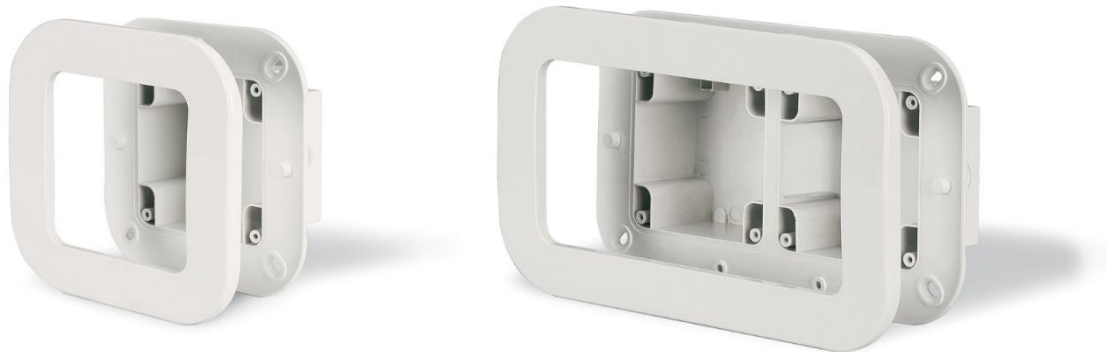

137.121

137.122

Наименование	Код за поръчка	Цена в Евро без ДДС
Единична конзола за вграждане в стена + декоративна рамка	137.121	3.61
Двойна конзола за вграждане в стена + декоративна рамка	137.122	6.51

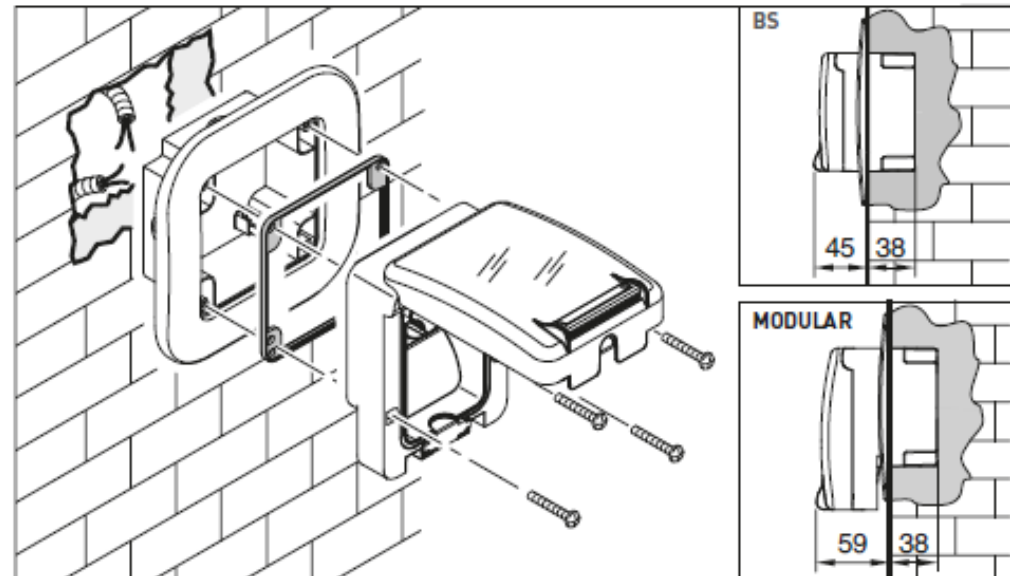


Кутии за монтаж на тръба или върху тръба на ключове и контакти Protecta IP66





Единична (и двойна) кутия за монтаж върху тръба с Ø 60mm (включен е и адаптор за Ø 50mm)

Наименование	Код за поръчка	Цена в Евро без ДДС
Единична кутия за монтаж странично стълб	137.141	7.18
Единична (и двойна) кутия за монтаж върху тръба	137.131	10.65

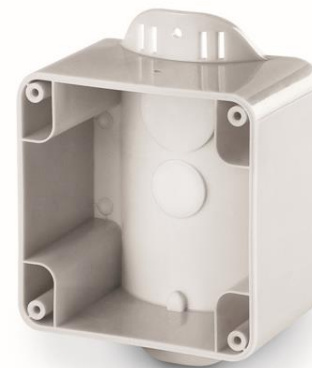

Единична кутия за монтаж странично стълб с до Ø 70mm (включен е и адаптор за Ø 50mm)

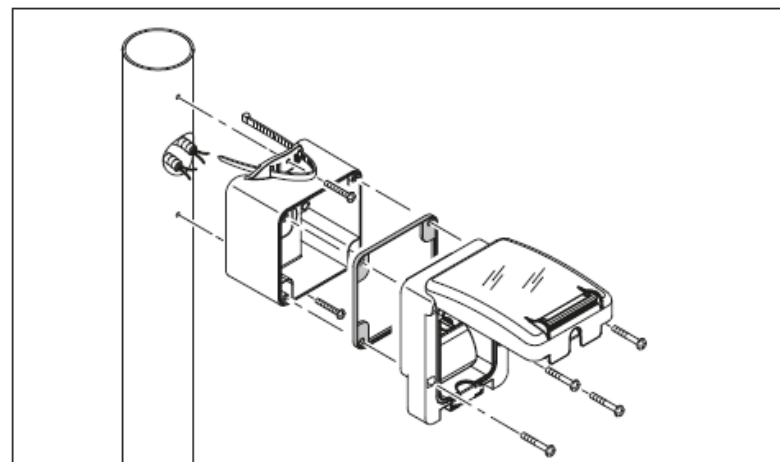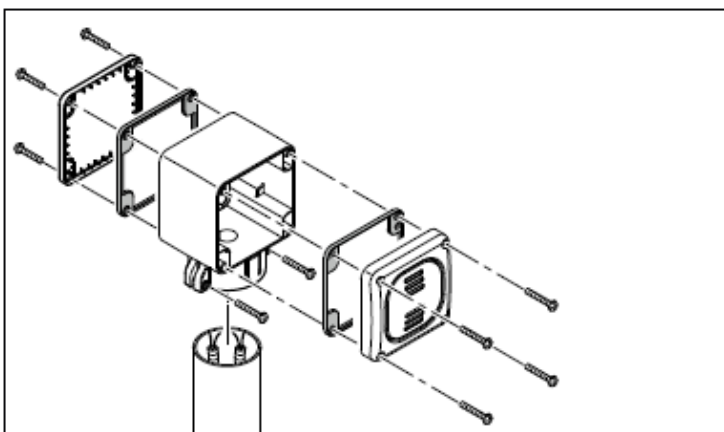

Окабелени табла, готови за подвързване с апаратура, Серия Block

Номинално напрежение: 230/400V, ~50Hz

Степен на защита: IP54

Клас на защита: II (изолиран)

Работна температура: -25°C до +60°C

Механична устойчивост: IK08

UV защитени разпределителни табла



632.3005-2263



632.3005-2311



632.3005-2310



632.4005-2264



632.4005-2308

Брой DIN модули	Артикулен номер	Брой Шуко контакти 230V/16A	Брой индустриални контакти 16A, 3P+E+N	Брой индустриални контакти 32A, 3P+E+N	Цена в Евро без ДДС
11	632.4005-2256	3	1	1	89.04
11	632.4005-2257	3	2		87.10
6	632.3005-2311	2	2		81.90
6	632.3005-2310	2	1	1	83.89
6	632.3005-2263	6			82.64
11	632.4005-2264	2	2		86.85
11	632.4005-2308	2	1	1	91.05



632.4005-2257



632.4005-2256

Окабелени табла, готови за подвързване с апаратура, Серия Block



Номинално напрежение: 230/400V, ~50Hz
Степен на защита: IP54
Клас на защита: II (изолиран)
Работна температура: -25°C до +60°C
Механична устойчивост: IK08
UV защитени разпределителни табла



632.5005-2309



632.5005-2267

Брой DIN модули	Артикулен номер	Брой Шуко контакти 230V/16A	Брой индустриални контакти 16A, 3P+E+N	Брой индустриални контакти 32A, 3P+E+N	Брой индустриални контакти 16A, 2P+E	Цена в Евро без ДДС
14	632.5005-2258	4	2	1		105.30
14	632.5005-2267	3	2	2		108.21
14	632.5005-2309	3	2	1	1	117.71



632.5005-2258

Окабелени табла, готови за подвързване с апаратура,
Серия Enerbox



Асембли-
рано от
SCAME



633.1011-2261



633.1011-2262



633.2044-2265



633.2044-2266

Номинално напрежение: 230/400V, ~50Hz
Степен на защита: IP54
Клас на защита: II (изолиран)
Работна температура: -25°C до +60°C
Механична устойчивост: IK08
UV защитени разпределителни табла

Брой DIN модули	Артикулен номер	Брой Шуко контакти 230V/16A	Брой индустриални контакти 16A, 3P+E+N	Брой индустриални контакти 32A, 3P+E+N	Цена в Евро без ДДС
6	633.1011-2261	2	1		59.44
6	633.1011-2262	2		1	61.41
11	633.2044-2265	2	2		72.24
11	633.2044-2266	2	1	1	74.18
11	633.2046-2259	4	2		78.67
11	633.2046-2260	4	1	1	80.54



633.2046-2259



633.2046-2260

НАПЪЛНО асемблирани табла с апаратура SIEMENS, Серия Block

SCAME

Тествани и сертифицирани в
съответствие с Европейска директива:
EN61439-3 (2012-04)

Всяко табло се доставя с:

- Уникален сериен номер
- Индивидуален Сертификат за всяко табло от Scame
- Диаграма на компоненти и окабеляване

Номинално напрежение: 230/400V, ~50Hz

Степен на защита: IP54

Клас на защита: II (изолиран)

Работна температура: -25°C до +60°C

Механична устойчивост: IK08

UV защитени разпределителни табла

**Асемблирано,
тествано и
сертифицира
но от SCAME**



632.4000-2271



632.4000-2269



632.4000-2268



632.5000-2270



632.5000-2296

Артикулен номер	Брой Шуко контакти 230V/16A	Брой индустриални контакти 16A, 3P+E+N	Брой индустриални контакти 32A, 3P+E+N	SIEMENS MCB, 1P, 16A, крива C, 6kA	SIEMENS MCB, 3P, 16A, крива C, 6kA	SIEMENS MCB, 3P, 32A, крива C, 6kA	SIEMENS Diff, 4P 63A 30mA, Тип AC	Цена в Евро без ДДС
632.4000-2271	2	2		2	2			180.45
632.4000-2269	3	2		3	2			188.49
632.4000-2268	3	1	1	3	1	1		190.43
632.5000-2270	4	2	1	4	1	1		228.15
632.5000-2296	3	1	1	3	1	1	1	259.13

НАПЪЛНО асемблирани табла с апаратура SIEMENS, Серия Enerbox

SCAME

Тествани и сертифицирани в
съответствие с Европейска директива:
EN61439-3 (2012-04)

Всяко табло се доставя с:

- Уникален сериен номер
- Индивидуален Сертификат за всяко табло от Scame
- Диаграма на компоненти и окабеляване



633.1000-2274



633.1000-2275

**Асемблирано,
тествано и
сертифицирано
от SCAME**

Номинално напрежение: 230/400V, ~50Hz

Степен на защита: IP54

Клас на защита: II (изолиран)

Работна температура: -25°C до +60°C

Механична устойчивост: IK08

UV защитени разпределителни табла

Артикулен номер	Брой Шуко контакти 230V/16A	Брой индустриални контакти 16A, 3P+E+N	Брой индустриални контакти 32A, 3P+E+N	SIEMENS MCB, 1P, 16A, крива C, 6kA	SIEMENS MCB, 3P, 16A, крива C, 6kA	SIEMENS MCB, 3P, 32A, крива C, 6kA	Цена в Евро без ДДС
633.1000-2274	2	1		2	1		115.77
633.1000-2275	2		1	2		1	117.78

Комбинирани контакти “евро+шуко”, серия OPTIMA COMBI

SCAME

НАПЪЛНО ОКАБЕЛЕНИ, лесни за монтаж
дори и от хора с основни познания

2 в 1

Клас на защита **IP54**

Работна температура – от -20°C до +40°C

Тест за негоримост – 650°C

Без халогени


UV стабилизирани материал



Номинален ток	Полюси	Напрежение(V)	Цвят	час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16 A	2P+E	200-250	син	6	513.1653-DN	21.05
	3P+E	380-415	червен	6	513.1656-DN	22.60
	3P+N+E	346-415	червен	6	513.1657-DN	17.23

Комбинираните контакти 32 A се доставят с вграден стопяем предпазител

Номинален ток	Полюси	Напрежение (V)	Цвят	час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
32 A	2P+E	200-250	син	6	513.3253-DF	27.06
	3P+E	380-415	червен	6	513.3256-DF	27.90
	3P+N+E	346-415	червен	6	513.3257-DF	22.18

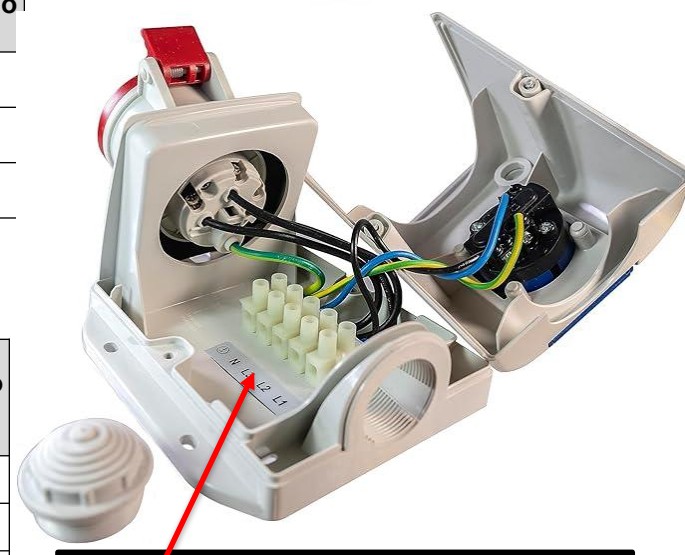

Само подвързвате захранв. кабел към клемата


Кутии с индустриални и шуко контакти за монтаж на стена



Серия ADAPTO

- UV защитен материал
- IP44/IP45

Напълно окабелени и готови за подвързване със захранващия кабел



625.1000-002



NEW

625.1000-004

Описание	Размер на кутията	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС	Цена в лева без ДДС
1 x индустр. контакт 16A,2P+E, 250V И 2 x ШУКО контакта 16A 2P+E,230V	160x120x80mm	625.1000-002	28.85	56.42
1 x индустр. контакт 16A,3P+N+E, 380V И 2 x ШУКО контакта 16A 2P+E,230V	160x120x80mm	625.1000-004	25.99	50.83
1 x индустр. контакт 32A,3P+N+E, 380V И 2 x ШУКО контакта 16A 2P+E,230V с вграден стопяем предпазител	200x150x80mm	625.2000-006	46.33	90.61



625.2000-006

Индустриални разклонители с кабел, дръжка и реверсивен захранващ индустриален щепсел и 1,2м кабел, IP44 Серия ADAPTO

SCAME

Описание	КАБЕЛ (Дължина/ ВИД)	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
1 x индустр. контакт 16A,2P+E, 380V И 2 x ШУКО контакта 16A 2P+E,230V 1x щепсел 16A,2P+E, 230V	1,2 метра H07RN-F 3G 2,5mm²	623.1000-002	36.80
1 x индустр. контакт 16A,3P+N+E, 380V И 2 x ШУКО контакта 16A 2P+E,230V 1x реверсивен захранва индустр. щепсел 16A,3P+N+E, 380V	1,2 метра H07RN-F 5G 2,5mm²	623.1000-004	41.14
1 x индустр. контакт 32A,3P+N+E, 380V И 2 x ШУКО контакта 16A 2P+E,230V с вграден стопяем предпазител. 1x реверсивен захранва индустр. щепсел 32A,3P+N+E, 380V	1,2 метра H07RN-F 5G 4mm²	623.2000-005	71.45



Комбинирани контакти “евро+2 шука”
с реверсивен ключ L/0/R на индустриалният
контакт, серия OPTIMA COMBI

Клас на защита IP54
Работна температура – от -20°C до +40°C
Тест за негоримост – 650°C
Без халогени
UV стабилизирани материал

Напълно окабелени и готови за
подвързване със захранващия кабел


Номинален ток	Полюси	Напрежение (V)	Цвят	час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16 A	3P+E	380-415	червен	6	513.1656-2DNR	49.50
	3P+N+E	346-415	червен	6	513.1657-2DNR	50.79

Комбинираните контакти 32 A се
доставят с вграден стопяем предпазител

Номинален ток	Полюси	Напрежение (V)	Цвят	час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
32 A	3P+E	380-415	червен	6	513.3256-2DFR	56.17
	3P+N+E	346-415	червен	6	513.3257-2DFR	57.47

3 в 1

2 броя шуко
контакти

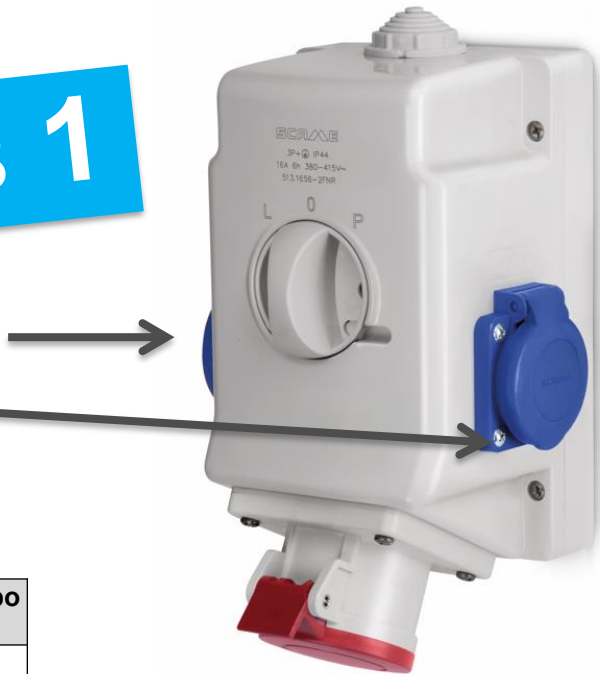

- Около 3 пъти **по-малко** кабел
- Около 3 пъти **по-малко** скоби за монтиране на кабела за стената
- Около 3 пъти **по-малко** от Вашето време за монтаж или времето на Ваш служител

Комбинирани контакти “евро+2 шука”

с ключ 0/I (окабелени)

серия OPTIMA COMBI

Клас на защита IP54

Работна температура – от -20°C до +40°C

Тест за негоримост – 650°C

Без халогени

UV стабилизирани материал

3 в 1

**2 броя шуко
контакти**



**Напълно окабелени и готови за
подвързване със захранващия кабел**

Номинален ток	Полюси	Напрежение (V)	Цвят	час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16 A	2P+E	200-250	син	6	513.1653-2DNS	46.78
	3P+E	380-415	червен	6	513.1656-2DNS	49.46
	3P+N+E	346-415	червен	6	513.1657-2DNS	50.79

Комбинираните контакти 32 A се доставят с вграден стопяем предпазител

Номинален ток	Полюси	Напрежение (V)	Цвят	час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
32 A	2P+E	200-250	син	6	513.3253-2DFS	53.47
	3P+E	380-415	червен	6	513.3256-2DFS	56.17
	3P+N+E	346-415	червен	6	513.3257-2DFS	57.47

- Около 3 пъти **по-малко** кабел
- Около 3 пъти **по-малко** скоби за монтиране на кабела за стената
- Около 3 пъти **по-малко** от Вашето време за монтаж или времето на Ваш служител

МОБИЛНИ ИНДУСТРИАЛНИ ЩЕПСЕЛИ И КОНТАКТИ, с винтови клеми, Серия OPTIMA

SCAME

Клас на защита **IP54**

UV защитени

Степен на защита IK при 20°C: **IK 08**

Щепсели IP54

Без халогени

A	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	213.1633	2.95
16	3P+E	380-415	6	213.1636	3.59
16	3P+N+E	346-415	6	213.1637	4.14
32	2P+E	200-250	6	213.3233	5.11
32	3P+E	380-415	6	213.3236	6.04
32	3P+N+E	346-415	6	213.3237	5.94
63	2P+E	200-250	6	213.6333	23.14
63	3P+E	380-415	6	213.6336	23.14
63	3P+N+E	346-415	6	213.6337	23.71



Контакти IP54

A	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	313.1643	4.22
16	3P+E	380-415	6	313.1646	5.82
16	3P+N+E	346-415	6	313.1647	5.72
32	2P+E	200-250	6	313.3243	9.03
32	3P+E	380-415	6	313.3246	8.79
32	3P+N+E	346-415	6	313.3247	8.08
63	2P+E	200-250	6	313.6343	30.86
63	3P+E	380-415	6	313.6346	30.86
63	3P+N+E	346-415	6	313.6347	31.12

Щуцер за здрав захват на кабела



МОБИЛНИ ИНДУСТРИАЛНИ КОНТАКТИ,
серия OPTIMA



Клас на защита IP66/ IP67/IP69

UV защитени

Без халогени



Водозащитени щепсели IP66/ IP67/IP69

A	Полюси	Напрежени е (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	218.1633	5.90
16	3P+E	380-415	6	218.1636	5.94
16	3P+N+E	346-415	6	218.1637	7.47
32	2P+E	200-250	6	218.3233	9.90
32	3P+E	380-415	6	218.3236	10.54
32	3P+N+E	346-415	6	218.3237	10.44
63	2P+E	200-250	6	218.6333	29.18
63	3P+E	380-415	6	218.6336	26.11
63	3P+N+E	346-415	6	218.6337	27.87
125	2P+E	200-250	6	218.12533	68.81
125	3P+E	380-415	6	218.12536	66.22
125	3P+N+E	346-415	6	218.12537	68.14

Водозащитени контакти IP66/ IP67/IP69

A	Полюси	Напрежен ие (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	318.1643	7.41
16	3P+E	380-415	6	318.1646	7.19
16	3P+N+E	346-415	6	318.1647	8.74
32	2P+E	200-250	6	318.3243	12.18
32	3P+E	380-415	6	318.3246	10.50
32	3P+N+E	346-415	6	318.3247	11.86
63	2P+E	200-250	6	318.6343	37.26
63	3P+E	380-415	6	318.6346	31.38
63	3P+N+E	346-415	6	318.6347	32.96
125	2P+E	200-250	6	318.12543	89.69
125	3P+E	380-415	6	318.12546	80.52
125	3P+N+E	346-415	6	318.12547	84.86



Индустриални щепсели, при които фазите се обръщат за секунда с помощта на отвертка, Scame серия OPTIMA-REVERSE



Клас на защита IP44/IP54

А	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	3P+E	380-415	6	213.1636RV	8.09
16	3P+N+E	346-415	6	213.1637RV	7.61
32	3P+E	380-415	6	213.3236RV	13.59
32	3P+N+E	346-415	6	213.3237RV	16.54



Клас на защита IP66/ IP67/IP69


А	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	3P+E	380-415	6	218.1636RV	14.16
16	3P+N+E	346-415	6	218.1637RV	16.90
32	3P+E	380-415	6	218.3236RV	18.44
32	3P+N+E	346-415	6	218.3237RV	20.49



ШУКО щепсели и контакти IP66/IP67/IP69, серия ДОМО

- Номинално напрежение-16А
- 2Р+Е
- UV защитени
- Удароустойчивост-IK08
- Без халогени

Описание	Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
Шуко/френски щепсел, преносим, с включена капачка	570.3100	16.48
Шуко контакт, преносим	570.3160	17.51
Шуко контакт за панелен монтаж, размер на фланеца 70x87mm, наклонен	570.4562	15.45
Шуко контакт за панелен монтаж, размер на фланеца : 75x75mm, прав	570.7562	15.45

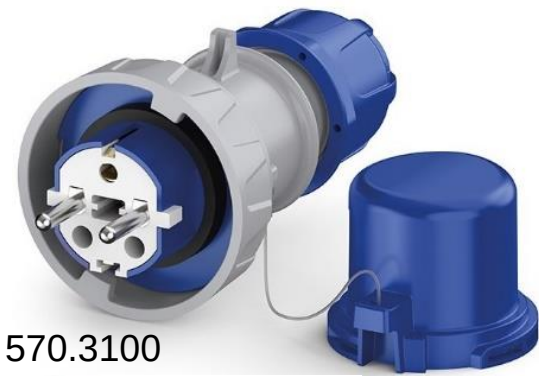

570.3100



570.3160



570.4562



570.7562

ГУМИРАНИ шуко щепсели и контакти,
серия QUICK



Описание	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
Гумиран ШУКО/френски щепсел , 2P+E, 16A, 250V	110.3100	1.90
Гумиран ШУКО контакт IP44, 2P+E, 16A, 250V	110.3160	2.56
Гумиран контакт, Френски стандарт, IP44, 2P+E, 16A, 250V	110.3150	4.58



Шуко щепсели и контакти, серия UNEL
Защита – IP20D
Тест за негоримост **GW 750 °C**

Описание	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
БЯЛ ШУКО щепсел , 2P+E, 16A, 250V, UV защита	130.2063	1.41
ЧЕРЕН ШУКО щепсел , 2P+E, 16A, 250V, UV защита	130.2063/N	1.41



Описание	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
Подвижен БЯЛ ШУКО контакт, 2P+E, 16A, 250V, UV защита	130.2084	3.22
Подвижен ЧЕРЕН ШУКО контакт , 2P+E, 16A, 250V, UV защита	130.2084/N	3.19



Гумиран разклонител с 4 шуко контакти IP44 и с ключ, 1,5 м кабел и щепсел, MAX 3.500W

Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
161.243/D	16.02

Разклонители серия SICURA с кабел 3x1,5мм²



- щепсел- немско/френски стандарт
- 16A
- 250V
- 3500W
- Цвят – бяло
- TUV сертифицирани

Брой гнезда	Ключ	Кабел	Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
3	без ключ	без	161.3070	4.36
3	без ключ	3 метра	161.3070/D3	9.77
3	без ключ	5 метра	161.3070/D5	13.13
3	със ключ	без	161.3071	6.06
3	със ключ	3 метра	161.3071/D3	11.23
3	със ключ	5 метра	161.3071/D5	14.58
5	без ключ	без	161.5070	5.78
5	без ключ	3 метра	161.5070/D3	10.93
5	без ключ	5 метра	161.5070/D5	14.72
5	със ключ	без	161.5071	7.27
5	със ключ	3 метра	161.5071/D3	12.22
5	със ключ	5 метра	161.5071/D5	15.53

Разклонители с USB A+C

Брой гнезда	Ключ	Кабел	Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
3	със ключ	3 метра	161.3071U/D3	22.07
3	със ключ	5 метра	161.3071U/D5	27.47
5	със ключ	3 метра	161.5071U/D3	23.57
5	със ключ	5 метра	161.5071U/D5	27.85



Тройни ШУКО адаптори, серия BLUELINE

Описание	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
БЯЛ троен адаптор , 2P+E, 16A, 250V	146.540	3.74
ЧЕРЕН , троен адаптор, 2P+E, 16A, 250V	146.540/N	3.74



Фасунга E27, серия LUX



- кабел 15см. H03VVH2, 2x0,75мм2
- лустер клема
- Пластмасова кука за закачване
- MAX 75W

Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
190.6000PN	1.47

Индустриални контакти за монтаж на стена с кабелен вход
Серия XENIA



Клас на защита **IP44/IP54**
Работна температура – от -20°C до +40°C
Тест за негоримост – 650°C
UV стабилизиран материал
Без Халогени

A	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	514.1653	4.12
16	3P+E	380-415	6	514.1656	5.15
16	3P+N+E	346-415	6	514.1657	4.50
32	2P+E	200-250	6	514.3253	5.92
32	3P+E	380-415	6	514.3256	6.18
32	3P+N+E	346-415	6	514.3257	6.18

Индустриални контакти за монтаж на стена

Серия OPTIMA модел BASE



Клас на защита **IP44/ IP54**
Работна температура – от -20°C до +40°C
Тест за негоримост – 650°C
Без халогени
UV стабилизирани материал

А	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	513.1653	5.41
16	3P+E	380-415	6	513.1656	6.18
16	3P+N+E	346-415	6	513.1657	6.30
32	2P+E	200-250	6	513.3253	8.00
32	3P+E	380-415	6	513.3256	8.48
32	3P+N+E	346-415	6	513.3257	8.10

Индустриални контакти за монтаж на стена

Серия OPTIMA модел TOP



Работна температура – от -20°C до +40°C
Тест за негоримост – 650°C
Без халогени
UV стабилизиран материал

Клас на защита IP44/IP54

A	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	513.1653T	8.58
16	3P+E	380-415	6	513.1656T	9.01
16	3P+N+E	346-415	6	513.1657T	8.62
32	2P+E	200-250	6	513.3253T	12.32
32	3P+E	380-415	6	513.3256T	10.66
32	3P+N+E	346-415	6	513.3257T	10.34

Клас на защита IP66/IP67/IP69

A	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	518.1653T	12.12
16	3P+E	380-415	6	518.1656T	12.40
16	3P+N+E	346-415	6	518.1657T	12.04
32	2P+E	200-250	6	518.3253T	18.54
32	3P+E	380-415	6	518.3256T	14.30
32	3P+N+E	346-415	6	518.3257T	13.89

3 кабелни входа.
Може да се използва като
разклонителна кутия



Индустриални Контакти с ключ 0/I, серия OPTIMA COMBI

SCAME

Работна температура – от -25°C до +40°C

Тест за негоримост – 650°C

Без халогени

UV стабилизирани материал

Клас на защита IP44/IP54

A	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	513.1653TS	38.77
16	3P+E	380-415	6	513.1656TS	40.78
16	3P+N+E	346-415	6	513.1657TS	42.11
32	2P+E	200-250	6	513.3253TS	44.11
32	3P+E	380-415	6	513.3256TS	46.12
32	3P+N+E	346-415	6	513.3257TS	48.12

Клас на защита IP66/IP67/IP69

A	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	518.1653TS	42.83
16	3P+E	380-415	6	518.1656TS	44.78
16	3P+N+E	346-415	6	518.1657TS	46.72
32	2P+E	200-250	6	518.3253TS	48.01
32	3P+E	380-415	6	518.3256TS	49.97
32	3P+N+E	346-415	6	518.3257TS	51.92



Контакти **IP54**

A	Полюси	Напреже ние (V)	Размер на фланеца за присъединяване	Час	Арт. номер	Цена в ЕВРО без ДДС
16	2P+E	200-250	70 x 87 мм	6	413.1663	4.38
16	3P+E	380-415	70 x 87 мм	6	413.1666	4.38
16	3P+N+E	346-415	70 x 87 мм	6	413.1667	4.42
32	2P+E	200-250	84 x 106 мм	6	413.3263	5.51
32	3P+E	380-415	84 x 106 мм	6	413.3266	5.53
32	3P+N+E	346-415	84 x 106 мм	6	413.3267	6.16
63	2P+E	200-250	100 x 110 мм	6	413.6363	24.82
63	3P+E	380-415	100 x 110 мм	6	413.6366	24.42
63	3P+N+E	346-415	100 x 110 мм	6	413.6367	24.68



Безвинтовата технология на контактите Скаме удължава техния работен цикъл, за да не прекъсвате Вашия работен процес.

Водозащитени контакти **IP66/IP69**

A	Полюси	Напрежен ие (V)	Размер на фланеца за присъединяване	Час	Арт. номер	Цена в ЕВРО без ДДС
16	2P+E	200-250	70 x 87 мм	6	418.1663	6.36
16	3P+E	380-415	70 x 87 мм	6	418.1666	7.61
16	3P+N+E	346-415	70 x 87 мм	6	418.1667	7.71
32	2P+E	200-250	84 x 106 мм	6	418.3263	9.39
32	3P+E	380-415	84 x 106 мм	6	418.3266	9.25
32	3P+N+E	346-415	84 x 106 мм	6	418.3267	9.98
63	2P+E	200-250	100 x 110 мм	6	418.6363	27.59
63	3P+E	380-415	100 x 110 мм	6	418.6366	27.06
63	3P+N+E	346-415	100 x 110 мм	6	418.6367	27.22
125	2P+E	200-250	114 x 114 мм	6	418.12563	74.16
125	3P+E	380-415	114 x 114 мм	6	418.12566	71.51
125	3P+N+E	346-415	114 x 114 мм	6	418.12567	69.58



Индустриални контакти за панелен монтаж, серия OPTIMA (прави)

Контакти IP44/IP54

A	Полюси	Напрежение (V)	Размер на фланеца за присъединяване	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	75 x 75 мм	6	423.1663	4.67
16	3P+E	380-415	75 x 75 мм	6	423.1666	5.25
16	3P+N+E	346-415	75 x 75 мм	6	423.1667	5.15
32	2P+E	200-250	75 x 75 мм	6	423.3263	8.26
32	3P+E	380-415	75 x 75 мм	6	423.3266	7.86
32	3P+N+E	346-415	75 x 75 мм	6	423.3267	7.71
63	2P+E	200-250	100 x 110 мм	6	423.6363	24.82
63	3P+E	380-415	100 x 110 мм	6	423.6366	24.68
63	3P+N+E	346-415	100 x 110 мм	6	423.6367	26.74



Водозащитени контакти IP67/IP69

A	Полюси	Напрежение (V)	Размер на фланеца за присъединяване	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	75 x 75 мм	6	428.1663	8.22
16	3P+E	380-415	75 x 75 мм	6	428.1666	8.48
16	3P+N+E	346-415	75 x 75 мм	6	428.1667	8.99
32	2P+E	200-250	75 x 75 мм	6	428.3263	10.60
32	3P+E	380-415	75 x 75 мм	6	428.3266	11.09
32	3P+N+E	346-415	75 x 75 мм	6	428.3267	11.57
63	2P+E	200-250	100 x 110 мм	6	428.6363	27.59
63	3P+E	380-415	100 x 110 мм	6	428.6366	27.06
63	3P+N+E	346-415	100 x 110 мм	6	428.6367	28.03
125	2P+E	200-250	114 x 114 мм	6	428.12563	75.63
125	3P+E	380-415	114 x 114 мм	6	428.12566	71.51
125	3P+N+E	346-415	114 x 114 мм	6	428.12567	69.58



Празни кутии за външен монтаж на индустриални панелни контакти, серия ДОМО

Клас на защита IP66/IP69

Кутии външен монтаж под 45°C

Съвместимост с контакти	Размер на присъединителния фланец (мм)	Вход за кабел	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16A, IP44/IP67	70 x 87	PG16	570.0116	3.43
32A, IP44/IP67	84 x 106	PG21	570.0132	4.75
63A, IP67	100 x 110	PG29	570. M0163	18.10
125A, IP67	114 x 114	PG48	570.M0125	28.31



Прави кутии за външен монтаж на евро и шуко контакти

Съвместимост с контакти	Размер на присъединителния фланец (мм)	Вход за кабел	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16A, IP44/IP67	70 x 87	PG16	570.0016	3.07
32A, IP44/IP67	84 x 106	PG21	570.0032	4.12


Всяка кутия се доставя с:

- Винтове за монтаж на контакта
- Кабелни мембрани с уплътнение

Контакти шуко и френски стандарт за панелен монтаж, Серия DOMO



Описание	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
ШУКО, размер на фланеца-50x60мм, IP54 , 2P+E, 16A, 250V, детска защита	570.2062	2.79
Френски стандарт , размер на фланеца-50x60мм, IP54 , 2P+E, 16A, 250V, UV защита	570.2091	6.60
RJ45- FTP-CAT.6 розетка , размер на фланеца-50x60мм, IP54	570.2046	18.61 NEW

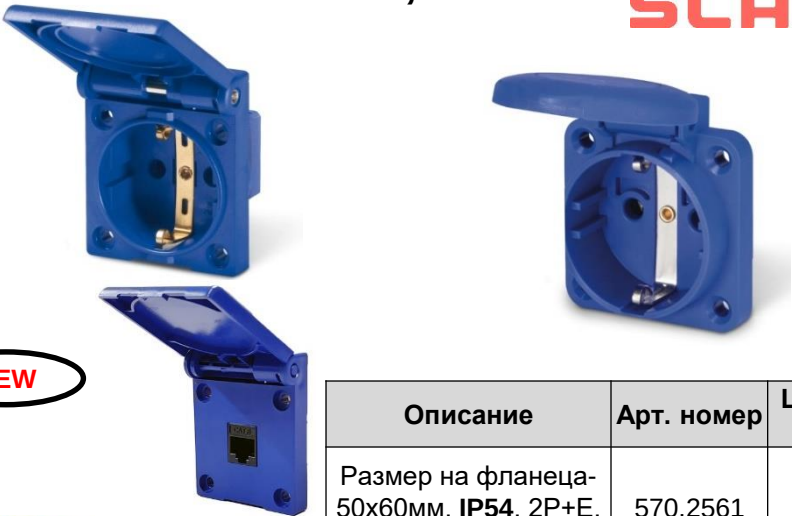


Описание	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
ШУКО, размер на фланеца-70x87мм, IP54 , 2P+E, 16A, 250V, детска защита	570.4062	3.29.
Френски , размер на фланеца-70x87мм, IP54 , 2P+E, 16A, 250V, UV защита	570.4091	6.87
RJ45- FTP-CAT.6 розетка , размер на фланеца-70x87мм, IP54	570.4046	18.99 NEW



Описание	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
Размер на фланеца-50x60мм, IP54 , 2P+E, 16A, 250V	570.2561	2.38

Водо и прахозащитен контакт при включен щепсел - IP66 , серия DOMOPLUS

Описание	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
ШУКО IP66,2P+E, 16A, 250V , Съвместим за монтаж на таблата от серия DOMINO и BLOCK, Размер на фланеца – 84x106мм	570.6407	12.58
RJ45-CAT.6 розетка, IP66 Съвместим за монтаж на таблата от серия DOMINO и BLOCK, Размер на фланеца – 84x106мм	570.6481.60	29.99 NEW

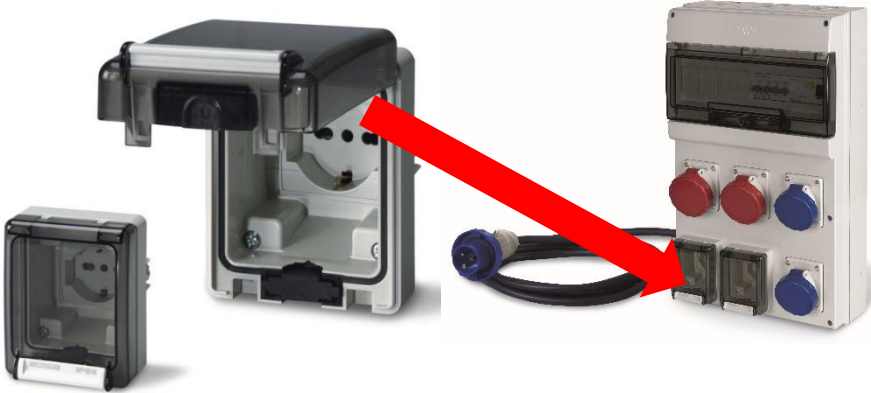

Табла за индустриални и шуко контакти

SCAME

Scame серия BLOCK

Клас на защита **IP66**

- UV защитени
- Степен на защита IK при 20°C: **IK 08**
- Материал: Термоустойчива пластмаса
- Тест за негоримост: +650°C
- Максимална работна температура: +60°C



632.1500-000



632.3500-000 632.3520-000 632.3501-000

Арт. номер	Възможен брой и вид контакти за монтаж	Брой DIN модули, които могат да се монтират	Размери ВxШxД (мм)	Цена в Евро без ДДС
632.1500-000	1 бр. 16А или 32А	4	110 x 280 x 95	17.99
632.1530-000	1 бр. 16А или 32А 2 бр-шуко (50 x 60мм)	4	110 x 280 x 95	17.99
632.3500-000	2 бр. за 16А и 1 бр. За 16А или 32А	6	136 x 440 x 105	26.23
632.3501-000	4 бр./ 16А и 32А	без	136 x 440 x 105	26.44
632.3530-000	6 бр. Шуко 50x60мм	6	136 x 440 x 105	27.81
632.3520-000	1бр.-16А или 32А, 1бр-16А, 2 бр-шуко (50 x 60мм)	6	136 x 440 x 105	27.81
632.4500-000	4бр. за 16А или 32А	11	212 x 415 x 105	35.48
632.4520-000	2 бр- 16А/32А и 3 бр. Шуко	11	212 x 415 x 105	37.61
632.4530-000	2 бр- 16А или 32А и 4 бр. Шуко (50 x 60мм)	11	212 x 415 x 105	37.61
632.5500-000	2бр.-16А и 3бр.-16А или 32А	14	272 x 414 x 110	39.08
632.5520-000	4 бр. 16А/32А и 3 бр. шуко (50 x 60мм)	14	272 x 414 x 110	41.46



632.3530-000



632.4500-000



632.5520-000



632.4520-000



632.4530-000



632.5500-000

Табла за външен монтаж на индустриални и шуко контакти Scame серия DOMINO



Клас на защита **IP66**

- UV защитени
- Степен на защита IK при 20°C: **IK 07**
- Кабелни входове: центрове за разпробиване
- Материал: Термоустойчива пластмаса
- Тест за негоримост: +650°C
- Максимална работна температура: +60°C
- Изолационен клас – Class II



672.1300



672.1301



672.2300



672.3300



672.3302



672.4316



672.5616



672.5822

Арт. номер	Възможен брой и вид контакти за монтаж	Брой DIN модули, които могат да се монтират	Размери В x Ш x Д (мм)	Цена в Евро без ДДС
672.1301	2 бр. за 16A (70 x 87мм) или 32A(84 x 106)	не	150 x 256 x 115	14.84
672.1300	3 бр. за 16A(70x87мм) или 32A(84x106)	не	150 x 328 x 115	17.89
672.2300	2 бр./ 16A (70 x 87мм)	8	340 x 184 x 106	31.08
672.2301	1 бр. 1 32A	8	340 x 184 x 106	31.67
672.3300	2 бр. за 16A(70x87мм) или 32A(84x106)	12	400 x 256 x 140	43.34
672.3302	1бр. за 63A (100 x 110мм)	12	400 x 256 x 140	44.21
672.4316	3 бр. за 16A(70x87мм) или 32A(84x106)	16	400 x 328 x 140	49.34
672.5616	6 бр./ 16A (70 x 87мм) или 32A(84 x 106)	16	550 x 328 x 140	56.41
672.5822	8 бр./ 16A (70 x 87мм) или 32A(84 x 106)	24	550 x 477 x 140	76.14

Табла за индустриални и шуко контакти

Scame серия ENERBOX

Клас на защита **IP55**

SCAME

- UV защитени
- Степен на защита IK при 20°C: IK 08
- Кабелни входове: PG
- Материал: Термоустойчива пластмаса
- Тест за негоримост: +650°C
- Максимална работна температура: +60°C



Арт. номер	Възможен брой и вид контакти за монтаж	Брой DIN модули, които могат да се монтират	Размери ВхШхД (мм)	Цена в Евро без ДДС
633.2044	2 бр. 16А или 32А НАКЛОНЕНИ и 2 броя шуко(50x60мм)	11	285 x 235 x 107	25.43
633.2046	2 бр. 16А или 32А с фланец 75x75мм и 4 броя шуко(50x60мм)	11	285 x 235 x 107	25.43



Табла за индустриални и шуко контакти

Scame серия ENERBOX

Клас на защита **IP55**

- UV защитени
- Степен на защита IK при 20°C: IK 08
- Кабелни входове: PG
- Материал: Термоустойчива пластмаса
- Тест за негоримост: +650°C
- Максимална работна температура: +60°C



Възможност за счупване и монтиране до 4 броя шуко контакти с размер на присъединяване 50x60мм от серия DOMO

Арт. номер	Възможен брой и вид контакти за монтаж	Брой DIN модули, които могат да се монтират	Размери ВxШxД (мм)	Цена в Евро без ДДС
633.1013	1 бр. 16А или 32А (84 x 106мм)	6	285 x 145 x 107	17.55
633.1014	1 брой 63А	6	285 x 145 x 107	17.55
633.1011	1 бр.16А или 32А,плюс 2 бр.шуко(50x60мм)	6	285 x 145 x 107	17.55
633.1012	1 брой 63А, плюс 2 бр.шуко(50x60мм)	6	285 x 145 x 107	17.55
633.2026	1 бр. 16А или 32А , и 1 бр. 63А	11	285 x 235 x 107	26.84
633.2024	2 бр. 16А или 32А	11	285 x 235 x 107	26.84
633.2025	2 броя 63А	11	285 x 235 x 107	26.84
633.2023	1 бр. 16А или 32А , и 1 бр. 63А, плюс 2 бр. шуко(50x60мм)	11	285 x 235 x 107	26.84
633.2021	2 бр. 16А или 32А, плюс 2 бр.шуко(50x60мм)	11	285 x 235 x 107	26.84
633.2022	2 бр. 63А,плюс 2 бр.шуко(50x60мм)	11	285 x 235 x 107	26.84



Два отвора, плюс възможност за счупване на още два с размер на присъединяване 50x60мм от серия DOMO

**Табла за монтаж на стена и преносими,
IP54, UV защита,
ABS материал, серия ADAPTO**

Табла без дръжка

Възможен брой и вид контакти за монтаж	Размери (мм)	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
Празно табло с 1 отвор за 16А индустриален и 2 отвора за Шуко контакти с код 570.2561	160x120x70	625.1000-000	9.79
Празно табло с 1 отвор за 32А индустриален и 2 отвора за Шуко контакти с код 570.2561	200x150x90	625.2000-000	10.85



625.1000-000



625.2000-000

Табла с дръжка

Възможен брой и вид контакти за монтаж	Размери (мм)	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
Празно табло с 1 отвор за 16А индустриален и 2 отвора за Шуко контакти с код 570.2561	160x120x70	623.1000-000	11.65
Празно табло с 1 отвор за 32А индустриален и 2 отвора за Шуко контакти с код 570.2561	200x150x90	623.2000-000	12.70



623.1000-000



623.2000-000

Сглоби адаптор според нуждата си с индустриални и шуко контакти, Серия ADAPTO



Клас на защита **IP66**


Преносими или висящи



623.3500-000



623.4500-000

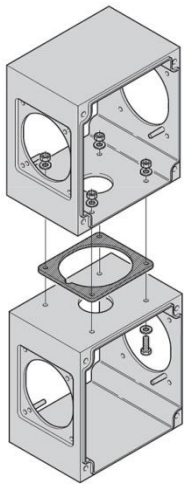

Стационарни и надграждащи



625.4500-000



625.3500-000

Арт. номер	Описание	Цена в Евро без ДДС
623.4500-000	4 контакта с размери 70x87 и 84x106мм	34.46
623.3500-000	3 контакта с размери 70x87 и 84x106мм, 6 DIN модула	45.06
625.4500-000	4 контакта с размери 70x87 и 84x106мм	30.66
625.3500-000	3 контакта с размери 70x87 и 84x106мм, 6 DIN модула	39.71
692.4342	Фланец за присъединяване на адаптори	2.67

Табла за индустриални и шуко контакти, без отвори

Scame серия DOMINO



Клас на защита **IP66**

- UV защитени
- Степен на защита IK при 20°C: **IK 07**
- Кабелни входи: PG
- Материал: Термоустойчива пластмаса
- Тест за негоримост: +650°C
- Максимална работна температура: +60°C

Арт. номер	Брой DIN модули, които могат да се монтират	Размери В x Ш x Д (мм)	Цена в Евро без ДДС
672.2100	8	340 x 184 x 106	31.69
672.3100	12	400 x 256 x 140	44.21
672.4116	16	400 x 328 x 140	50.31
672.5116	16	550x 328 x 140	62.83
672.5122	24	550 x 477 x 150	84.82



672.3100



672.4116



672.5116



672.5122

Табла за индустриални и шуко контакти, без отвори

Scame серия BLOCK

SCAME

Клас на защита **IP66**

- UV защитени
- Степен на защита IK при 20°C: **IK 08**
- Кабелни входи: PG
- Материал: Термоустойчива пластмаса
- Тест за негоримост: +650°C
- Максимална работна температура: +60°C

Арт. номер	Брой DIN модули, които могат да се монтират	Размери В x Ш x Д (мм)	Цена в Евро без ДДС
632.1510-000	4	280 x 110 x 95	17.99
632.3510-000	6	440 x 136 x 105	27.81
632.4510-000	11	415 x 212 x 105	37.60
632.5510-000	14	414 x 272 x 110	41.44



632.1510-000



632.3510-000



632.4510-000



632.5510-000

Scame серия ENERBOX

Клас на защита **IP55**

- **UV** защитени
- Степен на защита IK при 20°C: **IK 08**
- Кабелни входи: PG
- Материал: Термоустойчива пластмаса
- Тест за негоримост: +650°C
- Максимална работна температура: +60°C



633.1010



633.2020

Арт. номер	Брой DIN модули, които могат да се монтират	Размери В x Ш x Д (мм)	Цена в Евро без ДДС
633.1010	6	285 x 145 x 107	17.19
633.2020	11	285 x 235 x 107	25.41


Индустриални табла за контакти и апаратура, Серия PROXIMA, **SCAME**

IP66

Удароустойчивост – IK08

GWT - 650°C

Изоляционен клас – Class II

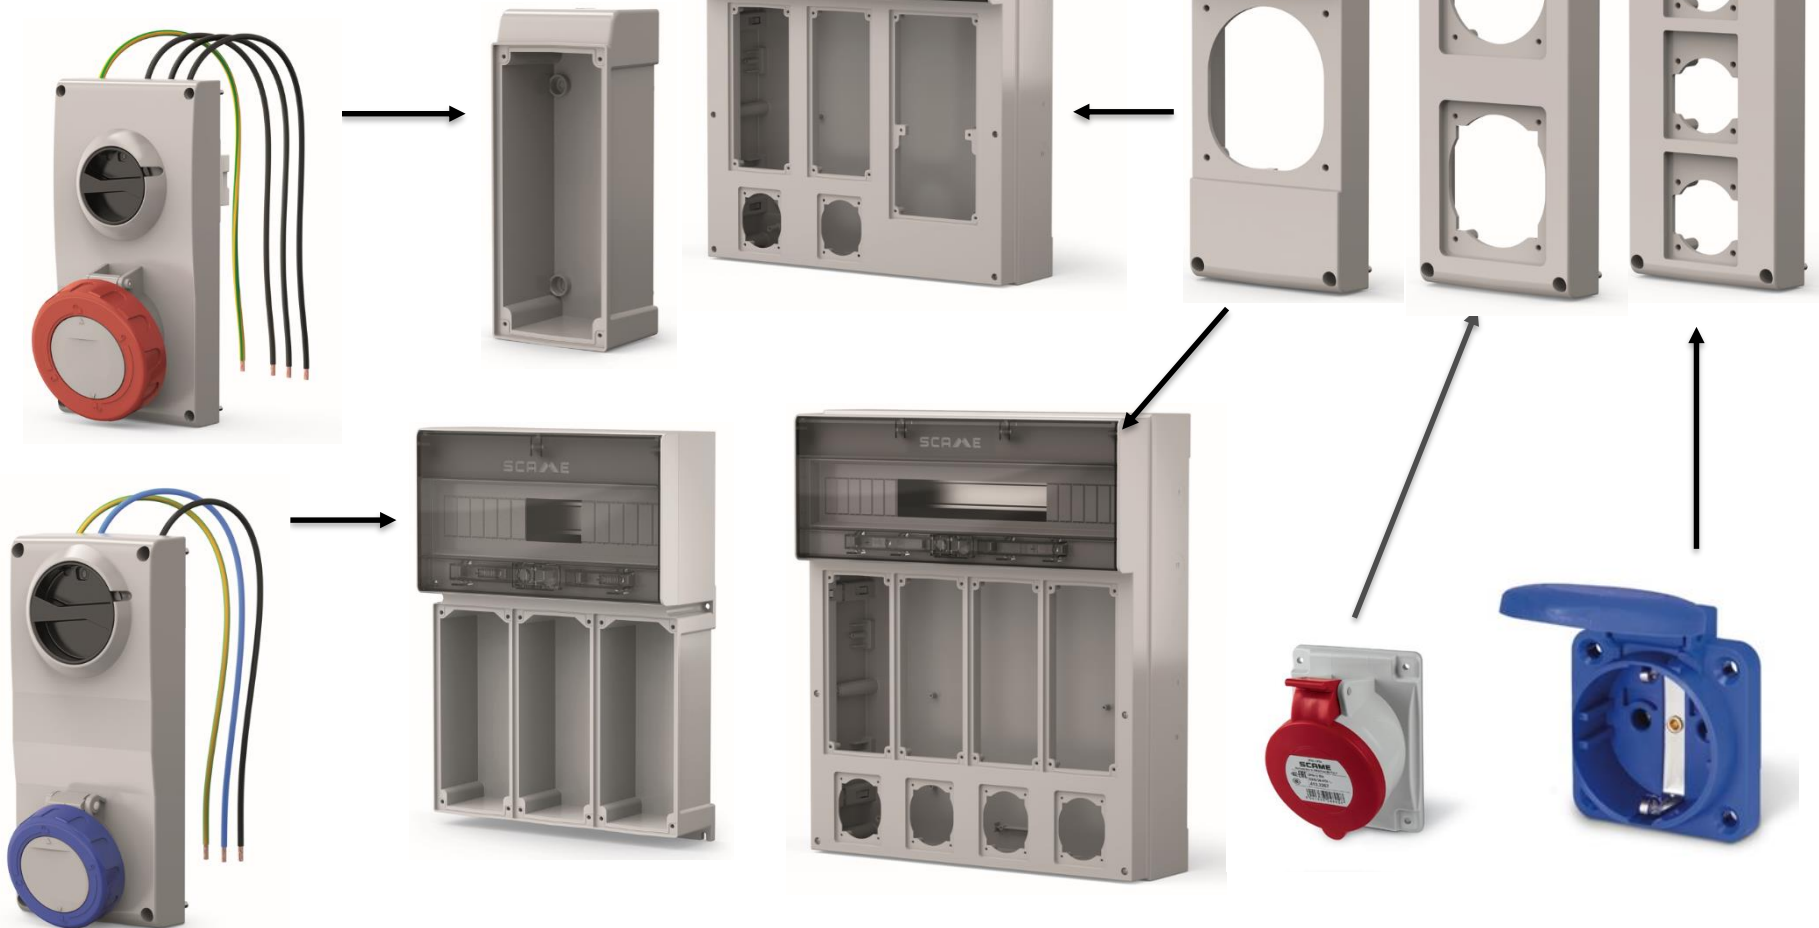

Серия PROXIMA IP69

SCAME



Арт. номер	Описание	Цена в Евро без ДДС
573.5100	Кутия за фланци с размер 103x230мм и контакти с блокировка 16А и 32А PROXIMA	7.92



Арт. номер	Описание	Цена в Евро без ДДС
573.5381	Табло за 24 ДИН модула и 4 контакти с блокировка 16А или 32А PROXIMA или 4 фланеца, 4 контакт а 70x87	99.75



Арт. номер	Описание	Цена в Евро без ДДС
573.5131	Табло за 16 ДИН модула и 3 контакти с блокировка 16А и 32А PROXIMA или 3 фланеца	70.50

ФЛАНЦИ




Арт. номер	Описание	Цена в Евро без ДДС
573.5351	Табло за 24 ДИН модула и 2 контакти с блокировка 16А или 32А и един 63А PROXIMA или 2 фланеца, 2 контакт а 70x87	99.75



573.5002



573.5003

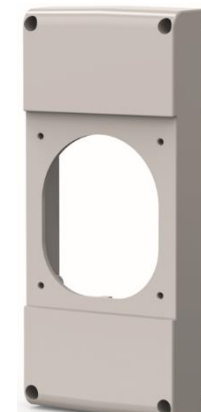

573.5001



573.5003



573.5001



573.5002

Арт. номер	Описание	Цена в Евро без ДДС
573.5003	Фланец за 3 шуко контакта с размер на фланеца 50x60мм	11.45
573.5002	Фланец за 2 шуко контакта с размер на фланеца 70x87мм	11.45
573.5001	Фланец за един 63A контакт с размер на фланеца 100x110мм	7.94



Контакти с ключ и механична блокировка Напълно окабелени

А	Полюси	Напрежение (V)	Размер на фланеца за присъединяване	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	103 x 230 мм	6	407.1683	35.00
16	3P+E	380-415	103 x 230 мм	6	407.1686	38.45
16	3P+N+E	346-415	103 x 230 мм	6	407.1687	41.99
32	2P+E	200-250	103 x 230 мм	6	407.3283	45.36
32	3P+E	380-415	103 x 230 мм	6	407.3286	50.33
32	3P+N+E	346-415	103 x 230 мм	6	407.3287	56.41
63	2P+E	200-250	136 x 275 мм	6	407.6383	89.55
63	3P+E	380-415	136 x 275 мм	6	407.6386	97.30
63	3P+N+E	346-415	136 x 275 мм	6	407.6387	108.70

Индустриални щепсели за панелен монтаж, серия OPTIMA




Клас на защита IP54

А	Полюси	Напреже ние (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	243.1693	3.35
16	3P+E	380-415	6	243.1696	4.16
16	3P+N+E	346-415	6	243.1697	4.48
32	2P+E	200-250	6	243.3293	4.65
32	3P+E	380-415	6	243.3296	5.25
32	3P+N+E	346-415	6	243.3297	5.68
63	2P+E	200-250	6	243.6393	27.77
63	3P+E	380-415	6	243.6396	28.29
63	3P+N+E	346-415	6	243.6397	28.80



Клас на защита IP66/IP67/IP69

А	Полюси	Напреже ние (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	248.1693	7.59
16	3P+E	380-415	6	248.1696	8.04
16	3P+N+E	346-415	6	248.1697	10.02
32	2P+E	200-250	6	248.3293	10.70
32	3P+E	380-415	6	248.3296	12.22
32	3P+N+E	346-415	6	248.3297	12.08
63	2P+E	200-250	6	248.6393	30.86
63	3P+E	380-415	6	248.6396	31.63
63	3P+N+E	346-415	6	248.6397	31.89
125	2P+E	200-250	6	248.12593	74.51
125	3P+E	380-415	6	248.12596	69.43
125	3P+N+E	346-415	6	248.12597	72.63



Индустриални щепсели за стенен монтаж серия OPTIMA



Клас на защита IP44/IP54

А	Полюси	Напреже- ние (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	240.1693	5.15
16	3P+E	380-415	6	240.1696	6.44
16	3P+N+E	346-415	6	240.1697	5.78
32	2P+E	200-250	6	240.3293	8.74
32	3P+E	380-415	6	240.3296	8.74
32	3P+N+E	346-415	6	240.3297	8.81
63	2P+E	200-250	6	240.6393T	35.99
63	3P+E	380-415	6	240.6396T	37.28
63	3P+N+E	346-415	6	240.6397T	38.70

Капачки за индустриални щепсели от 16А до 125А

Арт. Номер	Описание	Цена в Евро без ДДС
570.90163	Капачка за щепсел 16А, 2P+E	2.35
570.90164	Капачка за щепсел 16А, 3P+E	2.53
570.90165	Капачка за щепсел 16А, 3P+N+E	2.76
570.90324	Капачка за щепсел 32А, 2P+E и 3P+E	3.15
570.90325	Капачка за щепсел 32А, 3P+N+E	3.40
570.9063	Капачка за щепсел 63А	4.21
570.9125	Капачка за щепсел 125	4.44

Клас на защита IP67/IP69

А	Полюси	Напреже- ние (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	245.1693	14.22
16	3P+E	380-415	6	245.1696	14.90
16	3P+N+E	346-415	6	245.1697	18.13
32	2P+E	200-250	6	245.3293	18.97
32	3P+E	380-415	6	245.3296	20.02
32	3P+N+E	346-415	6	245.3297	21.70
63	2P+E	200-250	6	245.6393T	49.02
63	3P+E	380-415	6	245.6396T	53.86
63	3P+N+E	346-415	6	245.6397T	57.87
125	2P+E	200-250	6	245.12593T	111.90
125	3P+E	380-415	6	245.12596T	119.20
125	3P+N+E	346-415	6	245.12597T	136.90

Клас на защита–IP69



Клас на защита IP44

A	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	500.1683	43.42
16	3P+E	380-415	6	500.1686	47.17
16	3P+N+E	346-415	6	500.1687	51.48
32	2P+E	200-250	6	500.3283	51.86
32	3P+E	380-415	6	500.3286	56.56
32	3P+N+E	346-415	6	500.3287	63.36



Клас на защита IP66/IP67

A	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	505.1683	54.92
16	3P+E	380-415	6	505.1686	60.03
16	3P+N+E	346-415	6	505.1687	64.57
32	2P+E	200-250	6	505.3283	71.67
32	3P+E	380-415	6	505.3286	76.59
32	3P+N+E	346-415	6	505.3287	83.93

- Работна температура от -20°C до +40°C
- Тест за негоримост – 650°C
- Без халогени
- UV стабизиран материал

Клас на защита IP66/IP67

A	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
63	2P+E	200-250	6	505.6383	130.30
63	3P+E	380-415	6	505.6386	140.90
63	3P+N+E	346-415	6	505.6387	155.70



Индустриални контакти с механична блокировка за стенов монтаж, Scame серия ADVANCE 2



Клас на защита IP44

А	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	560.1683	45.94
16	3P+E	380-415	6	560.1686	49.58
16	3P+N+E	346-415	6	560.1687	52.94
32	2P+E	200-250	6	560.3283	69.43
32	3P+E	380-415	6	560.3286	75.00
32	3P+N+E	346-415	6	560.3287	84.47



- Работна температура от -20°C до +40°C
- Тест за негоримост – 650°C
- Без халогени
- UV стабилизирани материали

Клас на защита IP66/IP67

А	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	561.1683	56.84
16	3P+E	380-415	6	561.1686	62.28
16	3P+N+E	346-415	6	561.1687	72.04
32	2P+E	200-250	6	561.3283	72.40
32	3P+E	380-415	6	561.3286	80.72
32	3P+N+E	346-415	6	561.3287	88.36
63	2P+E	200-250	6	561.6383	164.70
63	3P+E	380-415	6	561.6386	177.60
63	3P+N+E	346-415	6	561.6387	196.40



Индустриални адаптори, цвят сиво RAL 7004,Scame серия ADAPTO



Клас на защита	От Евро щепсел	Вид евро контакти	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
IP44	16A, 2P+E, 230V	26p. x 16A, 2P+E	600.2005-062	31.83
IP44 В черен цвят	16A, 2P+E	26p. x 16A, 2P+E	600.2005-062.K	31.83
IP44	16A, 3P+E, 380V	26p x 16A, 3P+E	600.2005-063	35.75
IP44	16A, 3P+N+E	26p x 16A, 3P+N+E	600.2005-064	42.86
IP44	32A, 3P+E	26p x 32A, 3P+E	600.2005-065	42.12
IP44	32A, 3P+N+E	26p x 32A, 3P+N+E	600.2005-066	49.22
IP66	16A, 2P+E, 230V	26p. x 16A, 2P+E	600.2505-062	39.25
IP66 В черен цвят	16A, 2P+E	26p. x 16A, 2P+E	600.2505-062.K	39.25
IP66	16A, 3P+E, 380V	26p x 16A, 3P+E	600.2505-063	45.52
IP66	16A, 3P+N+E	26p x 16A, 3P+N+E	600.2505-064	51.56
IP66	32A, 3P+E	26p x 32A, 3P+E	600.2505-065	52.94
IP66	32A, 3P+N+E	26p x 32A, 3P+N+E	600.2505-066	58.99

Описание	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
От евро щепсел (16A, 2P+E) към шуко контакт	610.373	9.77
От шуко щепсел към евро контакт (16A, 2P+E)	610.383	14.92
От трифазен щепсел (16A, 3P+E+N) към ШУКО контакт	610.573	17.72

Индустриални адаптори, цвят светло сиво RAL 7004,
Scame серия ADAPTO

SCAME



Клас на защита	От Евро щепсел	С кабел	Вид евро контакти	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
IP44	16A, 2P+E, 230V	2 метра	2бр. x 16A, 2P+E	600.2015-062	54.85
IP44	16A, 2P+E, 230V	5 метра	2бр. x 16A, 2P+E	600.2025-062	61.85
IP44	16A, 2P+E, 230V	10 метра	2бр. x 16A, 2P+E	600.2035-062	73.52
IP66	16A, 2P+E, 230V	2 метра	2бр. x 16A, 2P+E	600.2515-062	63.33
IP66	16A, 2P+E, 230V	5 метра	2бр. x 16A, 2P+E	600.2525-062	70.34
IP66	16A, 2P+E, 230V	10 метра	2бр. x 16A, 2P+E	600.2535-062	82.01

Клас на защита	От Евро щепсел	Вид евро контакти	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
IP44	16A, 2P+E, 230V	3бр. x 16A, 2P+E	600.3005-062	35.85
IP44 В черен цвят	16A, 2P+E	3бр. x 16A, 2P+E	600.3005-062.K	35.85
IP44	16A, 3P+E, 380V	3бр x 16A, 3P+E	600.3005-063	41.16
IP44	16A, 3P+N+E	3бр x 16A, 3P+N+E	600.3005-064	57.29
IP66	16A, 2P+E, 230V	3бр. x 16A, 2P+E	600.3505-062	44.98
IP66 В черен цвят	16A, 2P+E	3бр. x 16A, 2P+E	600.3505-062.K	44.98
IP66	16A, 3P+E, 380V	3бр x 16A, 3P+E	600.3505-063	52.09
IP66	16A, 3P+N+E	3бр x 16A, 3P+N+E	600.3505-064	70.34



Клас на защита	От Евро щепсел	С кабел	Вид евро контакти	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
IP44	16A, 2P+E, 230V	2 метра	3бр. x 16A, 2P+E	600.3015-062	59.93
IP44	16A, 2P+E, 230V	5 метра	3бр. x 16A, 2P+E	600.3025-062	66.62
IP44	16A, 2P+E, 230V	10 метра	3бр. x 16A, 2P+E	600.3035-062	78.29
IP66	16A, 2P+E, 230V	2 метра	3бр. x 16A, 2P+E	600.3515-062	73.62
IP66	16A, 2P+E, 230V	5 метра	3бр. x 16A, 2P+E	600.3525-062	80.63
IP66	16A, 2P+E, 230V	10 метра	3бр. x 16A, 2P+E	600.3535-062	92.30

С термична защита

Описание	КАБЕЛ (Дължина/ ВИД)	Напрежение при навита макара	Напрежение при развита макара	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
4х шуко контакта 16А, 1 щепсел шуко/френски, 250V, пластмасова, серия Tris	20 метра H05VV-F 3x1,5мм²	1200W	3200W	709.4920	51.96
4х шуко контакта с капачка 16А,1 гумиран щепсел шуко/френски, IK07, метална стойка и ABS барабан, серия Roller330	30 метра H05VV-F 3G 2,5мм2	2000W	3600W	746.3000-011	133.83
4х шуко контакта с капачка 16А, 1 гумиран щепсел шуко/френски, IK07, метална стойка и ABS барабан, серия Roller330	40 метра H05VV-F 3G 1,5мм2	1500W	3600W	746.4000-011	134.94
1х контакта за шуко щепсели с капачка 16А, 2х индустриални контккта 16А, 3P+N+E, 6h, IP44 1 реверсивен инд. щепсел16А, 3P+N+E, 6h, IP44 , IK07, метална стойка и ABS барабан, серия Roller330	20 метра H07RN-F 5G 2,5мм2	5000W	11000W	746.2010-102	267.64




Кабелни макари, SCAME серия Roller 450

- С термична защита
- Удароустойчивост IK08
- метална стойка и ABS барабан
- IP44



Описание	КАБЕЛ (Дължина/ ВИД)	Напрежение при навита макара	Напрежение при развита макара	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
2х индустр. контакта 16А, 2P+E, 6h 2х индустриални конткта 16А, 3P+N+E, 6h, 1 реверсивен инд. щепсел16А, 3P+N+E, 6h	30 метра H07RN-F 5G 2,5мм2	5000W	11000W	745.3005-006	465.57
2х индустр. контакта 16А, 2P+E, 6h 2х индустриални конткта 16А, 3P+N+E, 6h, 1 реверсивен инд. щепсел16А, 3P+N+E, 6h	50 метра H07RN-F 5G 2,5мм2	4000W	11000W	745.5005-006	591.55
4х индустриални конткта 16А, 3P+N+E, 6h, 1 реверсивен инд. щепсел16А, 3P+N+E, 6h	30 метра H07RN-F 5G 2,5мм2	5000W	11000W	745.3005-096	470.08
4х индустриални конткта 16А, 3P+N+E, 6h, 1 реверсивен инд. щепсел16А, 3P+N+E, 6h	50 метра H07RN-F 5G 2,5мм2	4000W	11000W	745.5005-096	593.79
1х индустриален конткт 32А, 3P+N+E, 6h, 1 реверсивен инд. щепсел 32А, 3P+N+E, 6h С КОЛЕЛА за лесно предвижване	30 метра H07RN-F 5G 4 мм2	7000W	14000W	749.3005-354	627.51

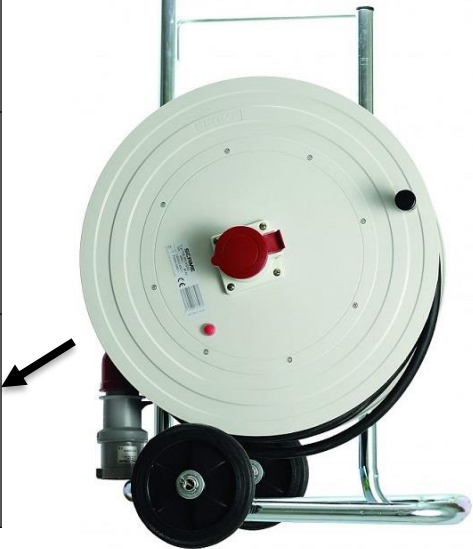

Индустриални макари с автоматично пребиране на кабела, SCAME серия Autoroller



Описание	КАБЕЛ (Дължина/ ВИД)	Напрежение при навита макара	Напрежени е при развита макара	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
С ШУКО гумиран контакт с капачка към изтеглящия се кабел	15 метра H05VV-F 3x1,5mm²	1500W	2100W	751.40315-15	200.17
С индустриален монофазен контакт (16A, 2P+E,6h) към изтеглящия се кабел	15 метра H05VV-F 3x1,5mm²	1500W	2100W	751.40315-15C	200.17
С ШУКО гумиран контакт с капачка към изтеглящия се кабел	10 метра H05VV-F 3x2,5mm²	2000W	2300W	751.40325-10	215.91
С индустриален монофазен контакт (16A, 2P+E,6h) към изтеглящия се кабел	10 метра H05VV-F 3x2,5mm²	2000W	2300W	751.40325-10C	215.91

Пластмасова с Метално
рамо за монтаж на стена

IP42

Удароустойчивост-IK08

Водо и прахо защитени табла за
модулна апаратура, външен монтаж,
серия DOMINO, IP66



Арт. номер	Брой DIN модули (17,5мм)	Размери В x Ш x Д (мм)	Цена в Евро без ДДС
672.2002	2 DIN	135 x 76 x 102	9.90
672.2004	4 DIN	190 x 112 x 106	10.93
672.2008	8 DIN	190 x 184 x 106	14.10
672.2012	12 DIN	250 x 256 x 140	28.48
672.2016	16 DIN	250 x 328 x 140	30.42
672.4024	24 DIN (12x2)	400 x 256 x 140	41.89
672.4032	32 DIN (16x2)	400 x 328 x 140	50.41
672.5048	48 DIN (16x3)	550 x 328 x 140	85.75
672.7064	64 DIN (16x4)	700 x 328 x 140	145.80

- **UV** защитени
- Степен на защита IK при 20°C: **IK 07**
- Кабелни входове: PG и метрични
- Материал: Термоустойчива пластмаса, без халогени
- Тест за негоримост: +650°C
- Максимална работна температура: +60°C
- Изолационен клас **-Class II (double insulation)**



2 DIN



4 DIN



8 DIN



12 DIN



16 DIN



32 DIN



24 DIN



64 DIN



48 DIN

Клемни блокове за табла DOMINO IP66




654.0365



654.0363



654.0361

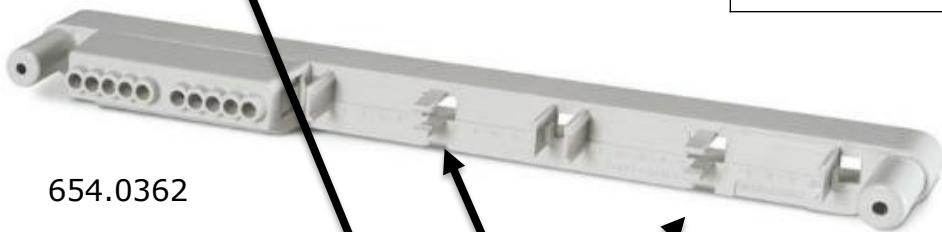

654.0362



654.0360 –допълнителен блок

ОПИСАНИЕ	Съвместимо с табла	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
	672.2004	654.0365	2.36
5x10мм ² +5x16мм ²	672.2008	654.0363	2.36
5x10мм ² +5x16мм ²	672.2012 672.4024	654.0361	2.51
5x10мм ² +5x16мм ²	672.2016 672.4032 672.5048 672.7064	654.0362	2.51
5x10мм ² +5x16мм ²	Допълнителен блок, който трябва да се добави към 654.0362 и 654.0361, според нуждите.	654.0360	2.36

Серия IKONA IP66

от

SCAME

feeling connected



Водо и прахо защитени табла за модулна апаратура, външен монтаж, серия IKONA, IP66, по дизайн на Trussardi+Belloni Design

Арт. номер	Брой DIN модули (17,5мм)	Размери Ш x В x Д (мм)	W	Цена в Евро без ДДС
679.1002	2 DIN	71x140x100	6W	10.31
679.1004	4 DIN	107x180x100	10W	13.32
679.1006	6 DIN	140x180x100	11W	20.10
679.1008	8 DIN	215x190x100	15W	20.94
679.1012	12+1 DIN	317x250x163	24W	34.27
679.1018	18+1 DIN	424x285x140	34W	41.42
679.2024	24+2 DIN , 2x(12+1)	317x420x140	34W	57.17
679.2036	36+2 DIN, 2x(18+1)	424x460x140	47W	66.36
679.3054	54+3 DIN, 3x(18+1)	424x655x140	68W	87.93
679.4072	72+4 DIN, 4x(18+1)	424x910x140	89W	125.34

- Водо и прахо защита **IP66**
- **UV** защитени
- Без ХАЛОГЕНИ
- Степен на защита IK при 20°C: **IK 09**
- Цвят на таблото – Светло сив RAL 7035
- Материал: Термоустойчива пластмаса, без халогени
- Тест за негоримост: +650°C
- Максимална работна температура: +60°C
- Изолационен клас **-Class II (double insulation)**





ОПИСАНИЕ	Арт. номер	Цена в ЕВРО без ДДС
Плоча за затваряне на отвор за 12 DIN на ред	679.0112	2.69
Плоча за затваряне на отвор за 18 DIN на ред	679.0118	3.21




ОПИСАНИЕ	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
Щуцер PG21 IP66 за съединяване на табла	654.0038	3.37
Щуцер PG36 IP66 за съединяване на табла	654.0040	8.13



ОПИСАНИЕ	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
Метална ключалка за табла IKONA, с един ключ могат да се отключват всички ключалки	654.0075	22,26

ОПИСАНИЕ	Съвместимо с табло	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
5x10мм ² +5x16мм ²	679.1008	654.0361	2.52
5x10мм ² +5x16мм ²	679.1012 679.2024	654.0362	2.52
5x10мм ² +5x16мм ²	679.1018 679.2036 679.3054 679.4072	654.0364	3.17
5x10мм ² +5x16мм ²	Допълнителен блок, който трябва да се добави към 654.0362 и 654.0361, според нуждите.	654.0360	2.36

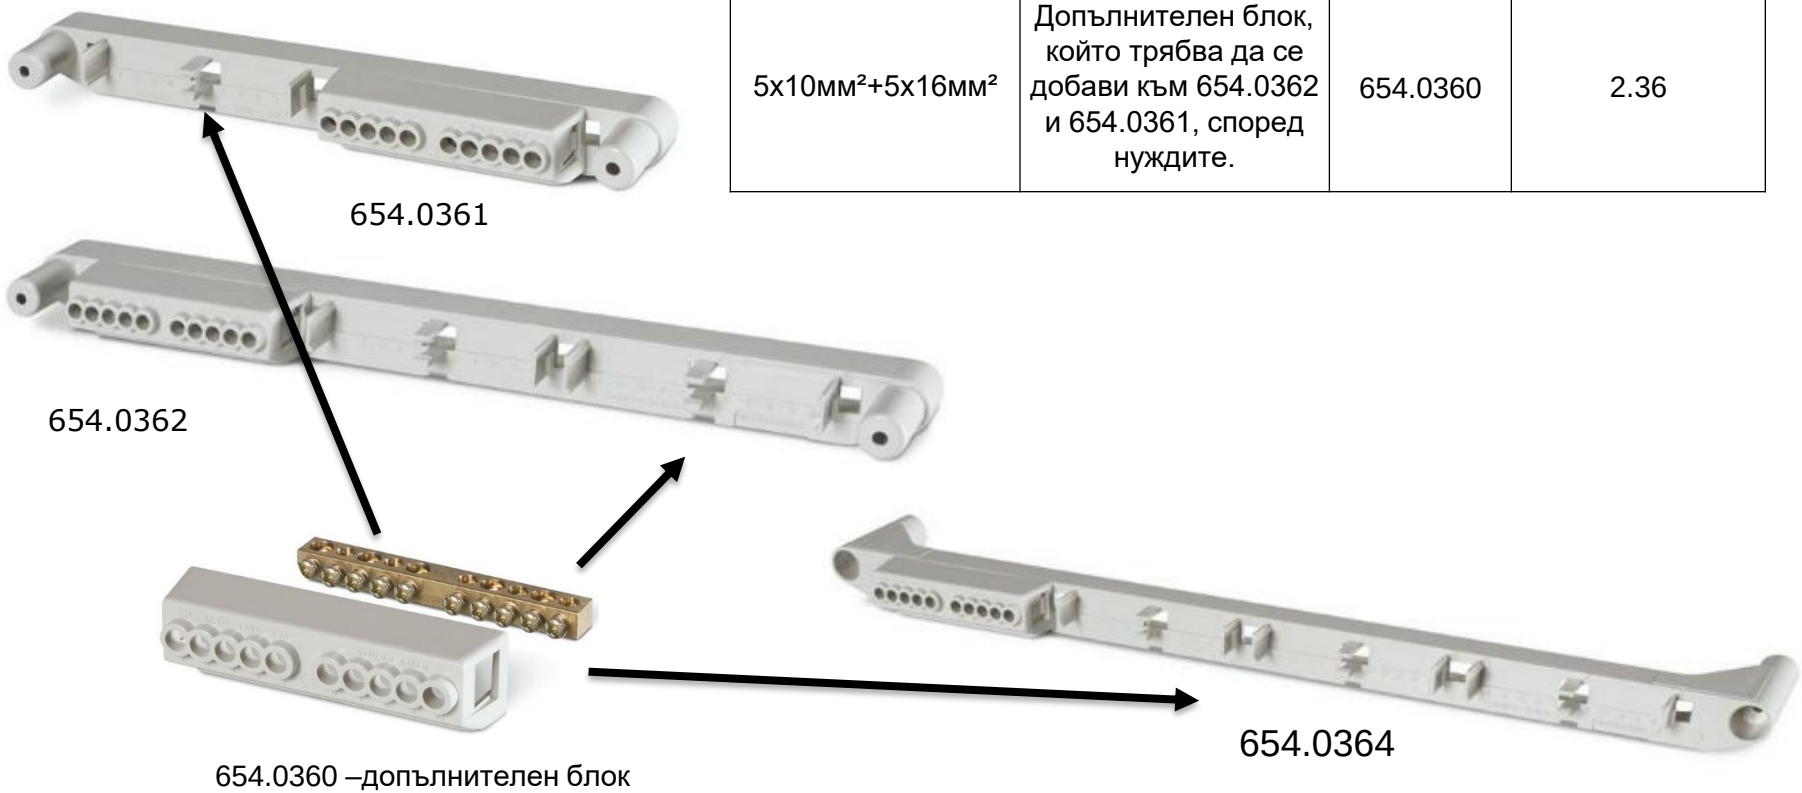

Апартаментни табла с включени клемни блокове, серия DOMINO IP40 с вграден нивелир и опция за съединяване на неограничен брой табла

За вграждане с прозрачна врата

Арт. номер	Брой DIN модули (17,5мм)	Размери В x Ш x Д (мм)	Цена в Евро без ДДС
675.2008B.1101	8+1 DIN	190 x 254 x 108	14.18
675.2012B.1101	12+1 DIN	250 x 326 x 108	16.66
675.2018B.1102	18+1 DIN	250 x 434 x 140	25.45
675.4024B.1102	24+2 DIN (12x2)	400 x 326 x 108	29.34
675.4036B.1102	36+2 DIN (18x2)	250 x 434 x 140	38.25
675.5054B.1102	54+3 DIN (18x3)	550 x 434 x 140	61.94

- UV защитени
- Степен на защита IK при 20°C: IK 07
- Материал: Термоустойчива пластмаса
- Тест за негоримост: +650°C
- Максимална работна температура: +60°C
- Цвят - Бял



За открит монтаж с прозрачна врата


Арт. номер	Брой DIN модули (17,5мм)	Размери В x Ш x Д (мм)	Цена в Евро без ДДС
673.2008B.1101	8+1 DIN	210 x 254 x 108	14.70
673.2012B.1101	12+1 DIN	250 x 326 x 108	19.33
673.2018B.1102	18+1 DIN	250 x 434 x 140	27.37
673.4024B.1102	24+2 DIN (12x2)	400 x 326 x 108	29.41
673.4036B.1102	36+2 DIN (18x2)	250 x 434 x 140	39.04
673.5054B.1102	54+3 DIN (18x3)	550 x 434 x 140	61.94



Табла за
модулна апаратура, за вграждане,
с БЯЛА МЕТАЛНА ВРАТА, серия FLAT, IP40



Арт. номер	Брой DIN модули (17,5мм)	Размери В x Ш x Д (мм)	Цена в Евро без ДДС
677.1012.1	12+2 DIN	343 x 368 x 90	30.27
677.2024.1	24+4 DIN	443 x 368 x 90	34.60
677.3036.2	36+6 DIN	568 x 368 x 90	44.23
677.4048.2	48+8 DIN	753 x 368 x 90	60.87
677.5060.2	60+10 DIN	878 x 368 x 90	100.41

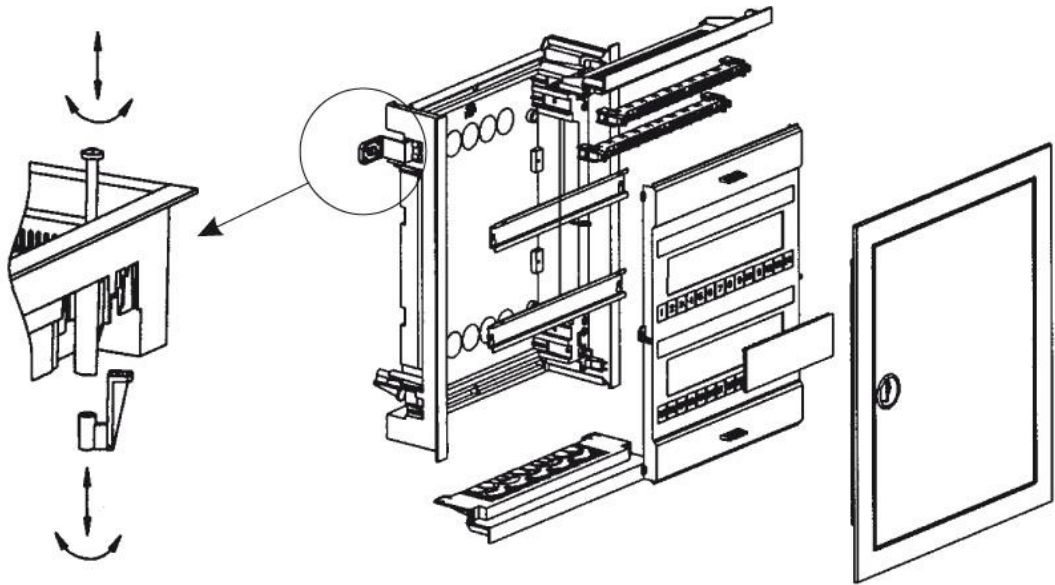

С включени клемни блокове

Комплект скоби за
монтаж в гипсокартон



Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
654.0025	3.62

Влаго и прахозащитени клемни кутии

за външен монтаж с плътни стени, серия SCABOX

SCAME

Клас на защита **IP 56**

UV защитени, Устойчиви на разредени киселини,

Лимитирана устойчивост на концентрирани киселини

Размери (мм)	Клас на защита	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
100 x 100 x 50	IP 56	686.204	1.76
100 x 100 x 80	IP 56	686.404	3.35
120 x 80 x 50	IP 56	686.205	1.82
150 x 110 x 70	IP 56	686.206	2.73
190 x 140 x 70	IP 56	686.207	4.77
240 x 190 x 90	IP 56	686.208	6.77
240 x 190 x 125	IP 56	686.408	14.68
300 x 220 x 120	IP 56	686.209	18.96
300 x 220 x 170	IP 56	686.409	25.10
380 x 300 x 120	IP 56	686.210	28.29
380 x 300 x 170	IP 56	686.410	33.87
450 x 370 x 130	IP 56	686.211	39.69
450 x 370 x 180	IP 56	686.411	46.27

- Възможност за инсталация на **монтажна плоча или DIN шина**
- Степен на защита IK при 20°C: **IK 08**
- Материал: **ABS, без халогени**
- Изолационен клас **-Class II (double insulation)**
- Тест за негоримост: **+650°C**
- Максимална работна температура: **+60°C**

Панта за кутии



Описание	Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
Комплект панти за кутии с размери от190x149x9 0мм нагоре	654.0085	4.59

Клемни кутии за външен монтаж с кабелни входове и металби винтове

SCAME серия SCABOX



Размери (мм)	Клас на защита	Брой кабелни входове	За щуцер	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
Ø65 x 35	IP 55	4 x Ø23мм	PG 16	680.001	0.85
Ø80 x 40	IP 55	4 x Ø23мм	PG 16	680.002	0.93
80 x 80 x 40	IP 55	6 x Ø23мм	PG 16	680.003	1.15
100 x 100 x 50	IP 55	6 x Ø23мм	PG 21	685.004	2.22
120 x 80 x 50	IP 55	6 x Ø29мм	PG 21	685.005	2.22
150 x 110 x 80	IP 55	6 x Ø29мм	PG 21	685.006	3.41
190 x 140 x 70	IP 55	10 x Ø38мм	PG 29	685.007	5.27
240 x 190 x 90	IP 55	12 x Ø38мм	PG 29	685.008	7.09
300 x 220 x 120	IP 55	12 x Ø38мм	PG 29	685.009	18.96
380 x 300 x 120	IP 55	12 x Ø48мм	PG 36	685.010	31.02
460 x 380 x 130	IP 55	14 x Ø48мм	PG 36	685.011	43.68



Възможност за инсталация на **монтажна плоча или DIN шина**
 Клас на защита **IP 55**
UV защитени, Устойчиви на разредени киселини,
 Ограничено устойчиви на концентрирани киселини
 Материал – **ABS, без халогени**
 Работна температура – от -25°C до +60°C
 Изолационен клас **-Class II (double insulation)**



Панта за кутии

Описание	Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
Комплект панта за кутии с размери от 190x149x90 мм нагоре	654.0085	4.59

Влаго и прахозащитени клемни кутии, затваряне с пластмасов винт 1/4 завъртане, серия SCABOX



Клас на защита **IP 55**
UV защитени, Устойчиви на разредени киселини,
Лимитирана устойчивост на концентрирани киселини

С плътни стени

Размери (мм)	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
100 x 100 x 50	689.204	1.88
120 x 80 x 50	689.205	1.88
150 x 110 x 70	689.206	3.53

С кабелни входи

Размери (мм)	Затваряне с винт	Брой кабелни входи	За щуцер	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
100 x 100 x 50	да	6	PG 21	689.004	2.54
120 x 80 x 50	да	6	PG 21	689.005	2.79
150 x 110 x 70	да	10	PG 21	689.006	3.98

- Степен на защита IK при 20°C: **IK 07**
- Материал: Самогасяща се термоустойчива пластмаса
- Тест за негоримост: +650°C
- Максимална работна температура: +60°C



Затваряне с пластмасов винт 1/4 завъртане



Влагозащитени клемни кутии за външен монтаж
с плътни стени и прозрачен капак, серия SCABOX

SCAME

Клас на защита **IP 56**
UV защитени, Устойчиви на разредени киселини,
Лимитирана устойчивост на концентрирани киселини

Размери (мм)	Клас на защита	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
100 x 100 x 50	IP 56	686.224	5.17
100 x 100 x 80	IP 56	686.424	5.74
120 x 80 x 50	IP 56	686.225	5.80
150 x 110 x 80	IP 56	686.226	7.74
190 x 140 x 70	IP 56	686.227	13.55
240 x 190 x 90	IP 56	686.228	21.00
240 x 190 x 125	IP 56	686.428	25.25
300 x 220 x 120	IP 56	686.229	30.68
300 x 220 x 170	IP 56	686.429	35.75
380 x 300 x 120	IP 56	686.230	44.51
380 x 300 x 170	IP 56	686.430	54.59
450 x 370 x 130	IP 56	686.231	63.84
450 x 370 x 180	IP 56	686.431	75.37



Панта за кутии

- Възможност за инсталация на **монтажна плоча или DIN шина**
- Степен на защита IK при 20°C: **IK 08**
- Материал: **ABS**
- Тест за негоримост: +650°C
- Максимална работна температура: +60°C
- монтаж на DIN шина по хоризонтала и вертикала



Описание	Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
Комплект панти за кутии с размери от190x149x90 мм нагоре	654.0085	4.59

Разклонителна кутия за вграждане с капак и метални винтове, серия WBOX

SCAME


Клас на защита **IP 40**
UV защитени

Размери (мм)	Клас на защита	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
92x92x45mm	IP 40	875.4410	1,26
118x96x50mm	IP 40	875.4411	1,52
118x96x70mm	IP 40	875.4411P	1,98
153x98x70mm	IP 40	875.4412	2,17
160x130x70mm	IP 40	875.4413	3,27
196x152x70mm	IP 40	875.4414	4,28
294x152x70mm	IP 40	875.4415	6,37
392x152x70mm	IP 40	875.4416	10,76
480x160x70mm	IP 40	875.4417	14,15



- Степен на защита IK при 20°C: **IK 07 на капака и IK04 конзолата**
- Тест за негоримост: +650°C
- Работна температура: от -20°C до +60°C

Клас на защита IP66/IP67/IP69
UV защитени, Устойчиви на разредени киселини,
Лимитирана устойчивост на концентрирани киселини
Възможност за вграждане на монтажна плоча и DIN шина

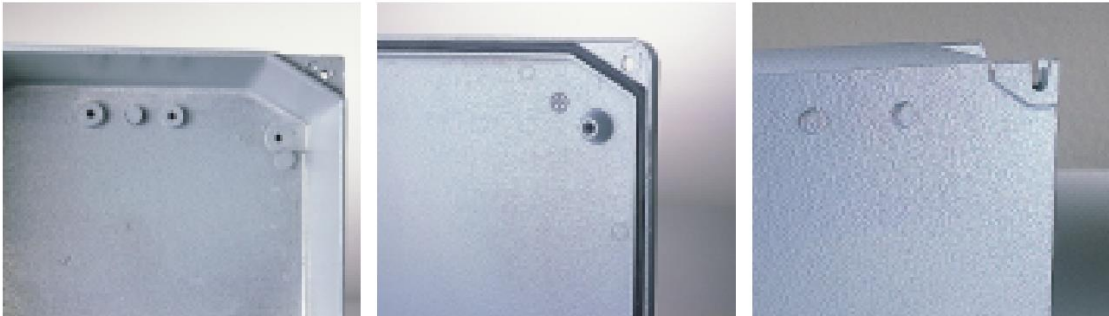

Размери (мм)	Арт. номер	Цена за брой в ЕВРО без ДДС
100 x 100 x 59	653.00	11.41
140 x 115 x 60	653.01	16.44
166 x 142 x 64	653.02	20.16
192 x 168 x 80	653.03	29.43
253 x 217 x 93	653.04	47.80
314 x 264 x 122	653.05	74.04
410 x 315 x 153	653.07	144.28

- Отлято уплътнение, за да не се допуска никаква влага или вода при затворено положение на кутията
- Направени от отлята алуминиева сплав
- сива епоксидна смола
- Болтове от неръждаема стомана
- Възможност за вграждане на монтажна плоча вътре в кутията
- Възможност за монтаж на DIN шина във вътрешната част на кутията
- Винтове за заземяване
- Макс. работна температура на повърхността до +90°C
- Стандартна работна температура от -20°C до +60°C

Пакетни прекъсвачи за панелен монтаж серия COMMAND



Тяло



A	Полюси	Напрежение (Ui)	Тид размер	Арт. номер	Цена в ЕВРО без ДДС
16	3P	690V	Y1	590.YA163R	10.10
32	3P	690V	Y1	590.YA323R	11.35
40	3P	690V	Y1	590.YA403R	17.81
63	3P	690V	Y2	590.YA633R	35.38
80	3P	690V	Y2	590.YA803R	36.65
100	3P	690V	Y2	590.YA1003R	63.73

Опция за
заклучване
с катинар



Ръкохватка и монтажен комплект

Описание	Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
Цвят - жълт/червен	590.YM67EM	7.40
Цвят – черно / сив	590.YM67GE	7.40

Допълнителни
контактни блокове



За тип размер	Описание	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
Y1	H3 контакт	590.PL004001	6.54
Y1	HO контакт	590.PL004002	6.54
Y2	H3 контакт	590.PL004003	10.54
Y2	HO контакт	590.PL004004	10.54

Пакетни прекъсвачи за Аварийна употреба в термоустойчива

SCAME

Кутия за външен монтаж, ON-OFF, 690V

Scame, серия ISOLATORS

-Клас на защита

IP69 до 160A модели

IP65 над 160A модели

-С възможност за заключване на
ръкохватката с катинар



Иновативен
дизайн
за моделите
до 160A



Детайлна техническа информация
и **модели до 1600A**,
може да откриете в подробният ни
Технически каталог

Номинално напрежение	Брой полюси	Размер (мм)	Арт. Номер	Цена в ЕВРО без ДДС
20A	2	110x150x87	590.EM2012	34.47
20A	3	110x150x87	590.EM2013	37.14
20A	4	110x150x87	590.EM2014	39,80
20A	3P+N	110x150x87	590.EM2015	39,80
32A	2	110x150x87	590.EM3212	37.00
32A	3	110x150x87	590.EM3213	40.73
32A	4	110x150x87	590.EM3214	44,34
32A	3P+N	110x150x87	590.EM3215	44,34
40A	2	110x150x87	590.EM4012	54.36
40A	3	110x150x87	590.EM4013	59.83
40A	4	110x150x87	590.EM4014	68,12
40A	3P+N	110x150x87	590.EM4015	68,12
63A	2	160x220x115	590.EM6302	75.75
63A	3	160x220x115	590.EM6303	77.74
63A	4	160x220x115	590.EM6304	91.51
80A	2	160x220x115	590.EM8002	108.70
80A	3	160x220x115	590.EM8003	112.90
80A	4	160x220x115	590.EM8004	131.90
100A	3	160x220x115	590.EM10003	147.20
100A	3P+N	160x220x115	590.EM10005	170.50
125A	3	240x340x137	590.EM12503	239,10
125A	3P+N	240x340x137	590.EM12505	287,60
160A	3	240x340x137	590.EM16003	267,00
160A	3P+N	240x340x137	590.EM16005	325,60
200A	3	460x520x245	590.EM20003	404,70
200A	3P+N	460 x 520 x 245	590.EM20005	417,60
250A	3	460x520x245	590.EM25003	451,10
250A	3P+N	460 x 520 x 245	590.EM25005	475,90

Кабелни връзки Scame, серия TIES

- Материал – Технополимер,
- БЕЗ ХАЛОГЕНИ
- Тест за негоримост(GWT) до +650°C
- Цвят - Бял



Размер (мм)	Макс. диаметър на връзване в (мм)	Максимална устойчивост на сцепление в кг.	Брой в опаковка	Арт. номер	Цена в Евро за опаковка без ДДС
2,5x98	21 мм	8,16 кг	100	839.42100	0.61
2,5x135	32 мм	8,16 кг	100	839.42120	1.13
2,6x160	40 мм	8,16 кг	100	839.42160	1.53
2,6x200	52 мм	8,16 кг	100	839.42200	1.53
3,5x140	32 мм	18,36 кг	100	839.43140	1.39
3,5x200	50 мм	18,36 кг	100	839.43200	1.96
3,5x290	80 мм	18,36 кг	100	839.43300	2.75
3,5x370	103 мм	18,36 кг	100	839.43370	4.69
4,8x178	45 мм	22,44 кг	100	839.44190	2.06
4,5x200	50 мм	22,44 кг	100	839.44200	2.38
4,8x250	68 мм	22,44 кг	100	839.44250	3.33
4,5x290	78 мм	22,44 кг	100	839.44300	3.86
4,5x360	100 мм	22,44 кг	100	839.44370	4.54
4,5x430	115 мм	22,44 кг	100	839.44430	7.69
7,8x180	45 мм	55,08 кг	100	839.47200	6.99
7,8x300	80 мм	55,08 кг	100	839.47290	9.11
7,5x365	100 мм	55,08 кг	100	839.47370	10.26
7,5x450	130 мм	55,08 кг	100	839.47450	13.53
7,5x540	158 мм	55,08 кг	100	839.47540	15.65
7,5x750	220 мм	55,08 кг	100	839.47750	21.21
9x780	233 мм	71,40 кг	100	839.47780	29.59
12,5x500	143 мм	110 кг	50	839.48500	18.40
12,5x720	213 мм	110 кг	50	839.48720	27.06
12,5x850	255 мм	110 кг	50	839.48850	29.77

Кабелни връзки, UV стабилизирани,



Scame, серия TIES

- Материал – Технополимер,
- БЕЗ ХАЛОГЕНИ
- Тест за негоримост (GWT) до +650°C
- Цвят - Черен



Размер (мм)	Макс. диаметър на връзване в (мм)	Максимална устойчивост на сцепление в кг.	Брой в опаковка	Арт. номер	Цена в ЕВРО за опаковка без ДДС
2,5x98	21 мм	8,16 кг	100	839.52100	0.61
2,5x135	32 мм	8,16 кг	100	839.52120	1.11
2,6x160	40 мм	8,16 кг	100	839.52160	1.35
2,6x200	52 мм	8,16 кг	100	839.52200	1.55
3,5x140	32 мм	18,36 кг	100	839.53140	1.41
3,5x200	50 мм	18,36 кг	100	839.53200	2.02
3,5x290	80 мм	18,36 кг	100	839.53300	2.81
3,5x370	103 мм	18,36 кг	100	839.53370	4.81
4,8x178	45 мм	22,44 кг	100	839.54190	2.10
4,5x200	50 мм	22,44 кг	100	839.54200	2.50
4,8x250	68 мм	22,44 кг	100	839.54250	3.33
4,5x290	78 мм	22,44 кг	100	839.54300	3.86
4,5x360	100 мм	22,44 кг	100	839.54370	4.75
4,5x430	115 мм	22,44 кг	100	839.54430	8.08
7,8x180	45 мм	55,08 кг	100	839.57200	6.99
7,8x300	80 мм	55,08 кг	100	839.57290	9.11
7,5x365	100 мм	55,08 кг	100	839.57370	10.74
7,5x450	130 мм	55,08 кг	100	839.57450	13.53
7,5x540	158 мм	55,08 кг	100	839.57540	15.65
7,5x750	220 мм	55,08 кг	100	839.57750	21.21
9x780	233 мм	71,40 кг	100	839.57780	30.15
12,5x500	143 мм	110 кг	50	839.58500	18.40
12,5x720	213 мм	110 кг	50	839.58720	27.06
12,5x850	255 мм	110 кг	50	839.58850	29.77



Акcesoару за кабелни връзки, Scame, серия TIES

- Материал – Технополимер,
БЕЗ ХАЛОГЕНИ
- Тест за негоримост (GWT) до +650°C



839.39/100



839.39/102



839.39/103



839.39/101



839.39/104

Каталожен номер	Описание	Цена в Евро без ДДС
839.39/100	Основа за кабелна връзка до 4,8мм, лепяща, размер 28,5х28,5мм, бял цвят (цена за 100 броя)	9.53
839.39/101	Дюбел пирон ф7-9мм, с ухо за свинска опашка с ширина макс. 9мм (цена за 100 броя)	8.66
839.39/102	Клипс захват за кабелни връзки до 4,8мм (цена за 100 броя)	14.28
839.39/103	Основа за кабелна връзка до 4,8мм,антивибрационна, размер 22,5х15,5мм, бяла, (цена за 100 броя)	6.50
839.39/104	Инструмент за опъване, рязане и стягане на кабелна връзка с ширина от 3,5 до 9мм, метални	53.79

Клас на защита **IP 68, БЕЗ ХАЛОГЕНИ**
UV защитени, Устойчиви на разредени киселини,
Лимитирана устойчивост на концентрирани киселини

Арт. Номер	Размер	За кабел с външен диаметър (мм.)	Цена за брой в Евро без ДДС
805.3340	PG 7	3-6	0.25
805.3341	PG9	4-8	0.27
805.3342	PG 11	5-10	0.27
805.3343	PG 13,5	7-12	0.29
805.3344	PG 16	10-14	0.31
805.3345	PG 21	13-18	0.45
805.3346	PG 29	18-25	0.85
805.3347	PG 36	22-32	1.62
805.3348	PG 42	30-38	2.50
805.3349	PG 48	34-44	2.79
805.5412	M12X1,5	3-6	0.25
805.5416	M16X1,5	4-8	0.28
805.5420	M20X1,5	7-12	0.30
805.5425	M25X1,5	13-18	0.53
805.5432	M32X1,5	18-25	1.01
805.5440	M40X1,5	22-32	1.69
805.5450	M50X1,5	30-38	2.54
805.5463	M63X1,5	34-44	3.96



БЕЗ ХАЛОГЕНИ
Работна температура – от -5°C до +60°C
Тест за негоримост - +750°C
Удароустийчивост – IK05
Цвят СИВ - RAL 7035

Скоби за тръби за кабели, UV защита, серия FIXER

SCAME

-Без халогени

-Цвят- сив RAL7035

Клипс скоби



За размер тръба Ø мм	Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
Ø16	860.1316/G	0.05
Ø20	860.1320/G	0.06
Ø25	860.1325/G	0.07
Ø32	860.1332/G	0.14
Ø40	860.1340/G	0.20
Ø50	860.1350/G	0.32



Скоби с щипка

За размер тръба Ø мм	Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
Ø16	860.1516	0.09
Ø20	860.1520	0.09
Ø25	860.1525	0.13
Ø32	860.1532	0.17
Ø40	860.1540	0.31
Ø50	860.1550	0.44




Клипс скоби с дюбел и метален винт

За размер тръба Ø мм	Размер на винта в мм	Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
Ø16	4x31	860.2016	0.20
Ø20	4x33	860.2020	0.20
Ø25	4x33	860.2025	0.22
Ø32	5x37	860.2032	0.33

Винт от подцинкована стомана

Редова притискаща скоба за кабели и тръби, Серия FIXER

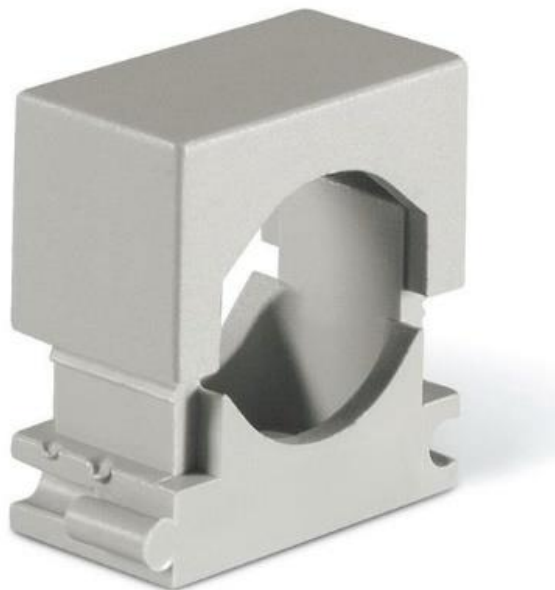

За размер Ø мм	Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
ø13-21	860.01620	0.27
ø24-34	860.02532	0.34
ø38-50	860.04050	0.59

- UV защитен материал
- Без халогени
- Цвят- сив RAL7035
- Тест за негоримост GWT 850°C



Неразглобяеми фитинги за тръби, IP40, UV защита, сив цвят RAL7035, Негорими до 750°C, БЕЗ ХАЛОГЕНИ

Прави



Размер Ø мм	Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
Ø16	862.1016/G	0.14
Ø20	862.1020/G	0.13
Ø25	862.1025/G	0.16
Ø32	862.1032/G	0.32
Ø40	862.1040/G	0.67
Ø50	862.1050/G	0.73

Ъглови на 90°C (коляно)



Размер Ø мм	Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
Ø16	862.916/G	0.25
Ø20	862.920/G	0.25
Ø25	862.925/G	0.36
Ø32	862.932/G	0.69
Ø40	862.940/G	1.67
Ø50	862.950/G	4.49

Разглобяеми фитинги за тръби, IP40, UV защита, сив цвят RAL7035, Негорими до 750°C

Ъглови на 90°C



Размер Ø мм	Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
Ø16	860.1116/G	0.52
Ø20	860.1120/G	0.63
Ø25	860.1125/G	0.65
Ø32	860.1132/G	0.99

Т образни



Размер Ø мм	Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
Ø16	860.1216/G	0.64
Ø20	860.1220/G	0.70
Ø25	860.1225/G	0.94
Ø32	860.1232/G	1.10

Гофрирано коляно от тръба към тръба, IP66 дори при резки температурни изменения



- UV защитен материал
- Без халогени
- Цвят- сив RAL7035
- Тест за негоримост GWT 750°C



Размер Ø за тръба мм	Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
Ø16	866.2016	2.01
Ø20	866.2020	2.26
Ø25	866.2025	2.62
Ø32	866.2032	3.98
Ø40	866.2040	6.73
Ø50	866.2050	7.49

Гофриано коляно от кутия/табло към тръба, IP65 дори при резки температурни изменения



- UV защитен материал
- Без халогени
- Цвят- сив RAL7035
- Тест за негоримост GWT 750°C

Размер Ø за тръба мм	Размер резба на щцера	Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
Ø16	M20X1,5	866.9016	1.89
Ø20	M25X1,5	866.9020	2.20
Ø25	M32X1,5	866.9025	2.83
Ø32	M40X1,5	866.9032	3.96
Ø40	M50X1,5	866.9040	6.40
Ø50	M63X1,5	866.9050	7.24



Лустер клеми T85, Scame серия CONNECTO

(12 елемента с винтове), фабрично незавити винтове на клемите




MADE IN ITALY

- Винтови клеми
- Произведени в съответствие с норматива IEC 60695-2-1
- Продължителна работа при **85°C**
- Изолационно напрежение **-250V**
- Без Халогени
- Инженерингова пластмаса
- Никелиран терминал и поцинкован винт
- **версия: 12 полюса**
- Самогасящ се материал до **GW 850 °C**

Размер	A	Арт. Номер ЧЕРНИ	Цена в ЕВРО без ДДС	Арт. Номер БЕЛИ	Цена в ЕВРО без ДДС
2,5 мм ²	24	815.2361	1.10	815.2361B	1.10
4 мм ²	32	815.2362	1.39	815.2362B	1.39
6 мм ²	41	815.23625	1.37	815.23625B	1.38
10 мм ²	57	815.2363	1.94	815.2363B	1.94
16 мм ²	76	815.2364	3.32	815.2364B	3.33
25 мм ²	101	815.2365	6.50	815.2365B	6.50
35 мм ²	125	815.2366	15.41	815.2366B	15.42

Лустер клеми Т140, Scame серия CONNECTO

(12 елемента с винтове), фабрично незавити винтове на клемите



- Винтови клеми
- Изолационно напрежение **-450V**
- Без Халогени
- Температура на околната среда
от -25°C до +60°C
- Удароустойчивост – **IK09**
Инженерингова пластмаса
- Никелиран терминал и поцинкован винт
- **версия: 12 полюса**
- Цвят: Natural
- Самогасящ се материал до **GW 960 °C**

Размер	A	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
2,5 мм ²	24	815.1361	0.95
4 мм ²	32	815.1362	1.12
6 мм ²	41	815.13625	1.47
10 мм ²	57	815.1363	2,66
16 мм ²	76	815.1364	6,04
25 мм ²	101	815.1365	10,08
35 мм ²	125	815.1366	26,52



- Винтов конектор
- Клас на защита - IP20
- Инженерингова пластмаса
- Никелиран терминал и
поцинкован винт
- Самогасене: **GW 850 °C**
- Напрежение: **450V**

Размер	A	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
1,5 мм ²	17,5	810.372/TR	0.13
2,5 мм ²	24	810.374/TR	0.16
4 мм ²	32	810.375/TR	0.19
6 мм ²	41	810.376/TR	0.22
10 мм ²	57	810.378/TR	0.36
16 мм ²	76	810.379/TR	0.92
25 мм ²	101	810.425/TR	3,32
35 мм ²	125	810.435/TR	5,75

Глухи клеми (прозрачни)

В блок от 10 броя

Серия CONNECTO



- Винтов конектор
- Клас на защита - IP20
- Инженерингова пластмаса
- Никелиран терминал и
поцинкован винт
- Самогасене: **GW 850 °C**
- Напрежение: **450V**

Размер	A	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
1,5 мм ²	17,5	812.372	1,23
2,5 мм ²	24	812.374	1,47
4 мм ²	32	812.375	1,82
6 мм ²	41	812.376	2,05
10 мм ²	57	812.378	3,47
16 мм ²	76	812.379	9,07

- Винтови клеми
- Степен на защита - IP20
- Термопластичен материал
- Работна температура **85°C**
- Самогасене: **GW 850 °C**
- Напрежение: **450V**



Две клеми вход/изход

Вид клеми	Размери Д x Ш x В	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
2 x 6мм ²	23x31x24мм	817.0602	0.90
2 x 16мм ²	33x28x24мм	817.1602	1.29
2 x 35мм ²	35x46x30мм	817.3502	4.14

Три клеми вход/изход

Вид клеми	Размери Д x Ш x В	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
3 x 6мм ²	31x31x24мм	817.0603	1.97
3 x 16мм ²	45x28x24мм	817.1603	4.52
3 x 35мм ²	49x46x30мм	817.3503	9.45

Пет клеми вход/изход

Вид клеми	Размери Д x Ш x В	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
5 x 6мм ²	49x31x24мм	817.0605	2.41
5 x 16мм ²	71x38x24мм	817.1605	6.79

Шест клеми вход/изход

Вид клеми	Размери Д x Ш x В	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
4x6мм ² и 2x16мм ²	66x38x24мм	817.1606C	5.73
4x16мм ² и 2x35мм ²	83x46x24мм	817.3506C	11.88




MADE IN ITALY

Технически характеристики:


- Материал – Студено огъната стомана
- Електролитно цинкувана
- Дебелина на цинковото покритие – 8 микрона

Описание	Размер	Код за заявка	Цена за 1м в Евро без ДДС
DIN шина - перфорирана	35 x 7,5 x 1 мм.	865.221	1.46
DIN шина - перфорирана	35 x 15 x 1 мм.	865.231	3.02
DIN шина - плътна	35 x 7,5 x 1 мм.	865.220	1.44
DIN шина - плътна	35 x 15 x 1 мм.	865.230	3.02
DIN шина - перфорирана	15 x 5,5 x 1 мм.	865.241	1.92
Скоба за DIN вина с отвор размер M6	60x48x1,8 мм.	865.200	1.80

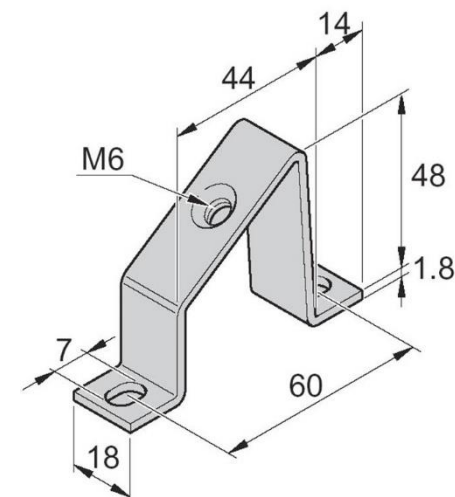

Забележка: DIN шината се продава на пръти с дължина 2 м

Перфорирани кабелни канали,
Scame серия WADO

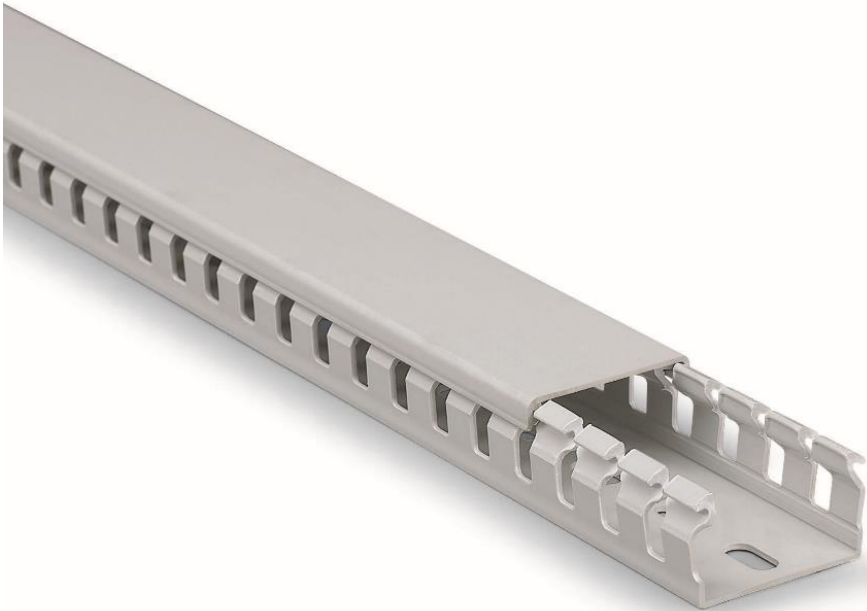

Размери (мм)	Арт. номер	Цена за 1 м в Евро без ДДС
25 x 30	874.R2530	2.06
25 x 40	874.R2540	2.22
25 x 60	874.R2560	2.99
25 x 80	874.R2580	4.28
40 x 40	874.R4040	3.05
40 x 60	874.R4060	4.22
40 x 80	874.R4080	5.07
60 x 40	874.R6040	4.50
60 x 60	874.R6060	5.51
60 x 80	874.R6080	6.30
80 x 40	874.R8040	6.24
80 x 60	874.R8060	6.66
80 x 80	874.R8080	7.51
100 x 60	874.R0060	9.31
100 x 80	874.R0080	12.24
120 x 60	874.R0260	11.59
120 x 80	874.R0280	12.42

Материал – термоустойчива пластмаса
Работна температура – от **-5°C до +60°C**
Тест за негоримост - **+960°C**

Каналите се доставят
с дължина 2м

Арт. Номер	Вътрешен диаметър (мм)	Външен диаметър (мм)	Цена за метър в Евро без ДДС
865.604	4	6	0.49
865.606	6	8	0.60
865.608	8	10	0.68
865.610	10	12	0.99
865.612	12	14	1,41
865.614	14	16	1,77



Моноблок влагозащитени контакти и ключове, серия Unibox

SCAME

IP55. UV защитени, Без Халогени, GWT 650°C, Цвят-Сив RAL7035



Описание	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС	Цена в лева без ДДС
Еднополюсен ключ, 16AX, 250V	136.5121-303	5.98	11.70
Девикаторен ключ единичен, 16AX, 250V	136.5121-323	7.12	13.93
Бутон единичен, 16AX, 250V	136.5121-333	5.09	9.95
Двуполусен ключ 20А, единичен, 250V	136.5121-302	8.48	16.58
Единичен ШУКО контакт с детска защита, 2P+E, 16A, 250V	136.5122-407	5.98	11.70
Сериен ключ, 16AX, 250V	136.5122-303	9.03	17.66
Двоен девикаторен ключ, 2x16AX, 250V	136.5122-323	10.54	20.62
Троен еднополюсен ключ, 3x16AX, 250V	136.5123-303	12.32	24.09
Троен девикаторен ключ, 3x16AX, 250V	136.5123-323	14.82	28.99
Еднополюсен + контакт Шуко , 16AX, 250V	136.5123-407	9.85	19.26
Двоен ШУКО контакт с детска защита, 2P+E, 16A, 250V	136.5124-407	15.21	29.75
Четири еднополюсни ключа, 4x16AX, 250V	136.5124-303	17.39	34.02
Четири девикаторни ключа, 4x16AX, 250V	136.5124-323	20.41	39.92
Шест еднополюсни ключа, 6x16AX, 250V	136.5126-303	24.70	48.30
Шест девикаторни ключа, 6x16AX, 250V	136.5126-323	29.00	56.72

На следваща страница ще откриете механизми и кутии, в които може да си сглобите по елементарен начин стотици комбинации на ключове и контакти...



Механизми

Модел	Брой модули	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
Еднополюсен ключ, 16AX, 250V*	1	101.6303.G	2.54
ШУКО контакт с детска защита, 2P+E, 16A, 250V	2	101.6407.G	2.77
Френски стандарт контакт с детска защита, 2P+E, 16A, 250V	2	101.6411.G	4.06
Девияторен ключ, 16AX, 250V*	1	101.6323.G	2.93
Бутон– Еднополюсен, 16AX, 250V*	1	101.6333.G	2.67
Бутон– Двуполусен, 16AX, 250V	1	101.6332.G	4.92
Двуполусен ключ за бойлер, 20AX, 250V*	1	101.6302.20G	6.28
RJ45 розетка, CAT6(UTP)	1	101.6481.60G	8.02
Капачка за 1 модул	1	101.6201.G	0.55
Ключ за щори, гаражни врати и тн, 10A, 250V, еднополюсен	1	101.63312.G	5.43
USB розетка 2.1A 5Vdc	1	101.6482.G	17.54

Кутии с капак за механизми

Модел	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
Кутия за 1 модул	136.5121	3.01
Кутия за 2 модула	136.5122	3.09
Кутия за 3 модула	136.5123	4.56
Кутия за 4 модула	136.5124	7.49
Кутия за 6 модула	136.5126	12.82



* светлинната индикация се поръчва допълнително

Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
805.3334	0.72

Механизми

Модел	Брой модули	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
Еднополюсен ключ, 16AX, 250V*	1	101.6303.G	2.54
ШУКО контакт с детска защита, 2P+E, 16A, 250V	2	101.6407.G	2.77
Френски стандарт контакт с детска защита, 2P+E, 16A, 250V	2	101.6411.G	4.06
Девиаторен ключ, 16AX, 250V*	1	101.6323.G	2.93
Бутон– Еднополюсен, 16AX, 250V*	1	101.6333.G	2.67
Бутон– Двуполусен, 16AX, 250V	1	101.6332.G	4.92
Двуполусен ключ за бойлер, 20AX, 250V*	1	101.6302.20G	6.28
RJ45 розетка, CAT6(UTP)	1	101.6481.60G	8.02
Капачка за 1 модул	1	101.6201.G	0.55
Ключ за щори, гаражни врати и тн, 10A, 250V, еднополюсен	1	101.63312.G	5.43
USB розетка 2.1A 5Vdc	1	101.6482.G	17.54

Кутии за механизми

Модел	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
Кутия за 1 модул	136.4121	1.33
Кутия за 2 модула	136.4122	1.53
Кутия за 3 модула	136.4123	2.00
Кутия за 4 модула	136.4124	2.99
Кутия за 6 модула	136.4126	5.03



1 модул



2 модула



3 модула



4 модула



6 модула



Куплунг за свързване на два и повече кутии, като се запазва IP40

* светлинната индикация се поръчва допълнително



Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
805.3334	0.72



Всички механизми
могат да бъдат
монтирани на DIN
шина посредством
захващачите



654.0091



654.0092

Механизми

Модел	Брой модули	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
Еднополюсен ключ, 16AX, 250V*	1	101.6303.G	2.54
ШУКО контакт с детска защита, 2P+E, 16A, 250V	2	101.6407.G	2.77
Френски стандарт контакт с детска защита, 2P+E, 16A, 250V	2	101.6411.G	4.06
Девиаторен ключ, 16AX, 250V*	1	101.6323.G	2.93
Бутон– Еднополюсен, 16AX, 250V*	1	101.6333.G	2.67
Бутон– Двуполусен, 16AX, 250V	1	101.6332.G	4.92
Двуполусен ключ за бойлер, 20AX, 250V*	1	101.6302.20G	6.28
RJ45 розетка, CAT6(UTP)	1	101.6481.60G	8.02
Капачка за 1 модул	1	101.6201.G	0.55
Ключ за щори, гаражни врати и тн, 10A, 250V, еднополюсен	1	101.63312.G	5.43
USB розетка 2.1A 5Vdc	1	101.6482.G	17.54

Модел	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
Захващач за 1 модул	654.0091	1.40
Захващач за 2 модула	654.0092	1.31



Серия PROTECTA
Контакти за външен монтаж и за
вграждане с IP66 при включен щепсел

SCAME




- UV защитени
- Работна температура- от -20°C +60°C
- Удароустойчивост - IK07
- Без халогени

Наименование	Техн. Описание	Код за поръчка	Цена в Евро без ДДС
Контакт -ШУКО за външен монтаж-ДЕТСКА ЗАЩИТА	16A - 250V	137.6507	17.83
Контакт -ШУКО за вграждане само в конзола на Scame от Protecta	16A - 250V	137.4507	15.61
Контакт-френски за външен монтаж	16A – 250V	137.6511	20.65
Компют. Розетка за външен монтаж	RJ45	137.6581.60	33.05
Компют. Розетка за вграждане	RJ45	137.4581.60	30.83



Само в конзоли на Scame

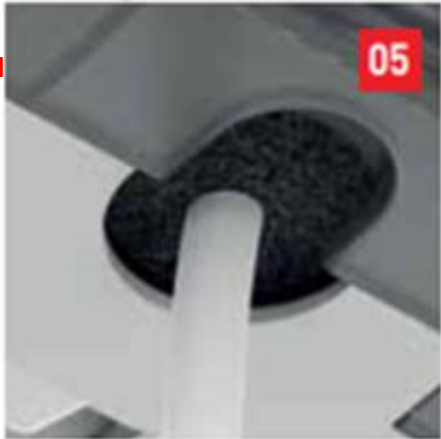

Серия PROTECTA

Водо и прахозащитени

ключове за външен монтаж с IP66

Наименование	Техн. Описание	Код за поръчка	Базова цена в Евро без ДДС
Еднополюсен ключ за външен монтаж	10AX - 250V	137.5011	13,28
Еднополюсен ключ за външен монтаж	20AX - 250V	137.5012	16,62
Двоен еднополюсен ключ за външен монтаж	10AX - 250V	137.5021	17,01
Двоен еднополюсен ключ за външен монтаж	20AX - 250V	137.5022	21,28
Девиаторен ключ за външен монтаж	10AX - 250V	137.5211	15,01
Девиаторен ключ за външен монтаж	20AX - 250V	137.5212	18,79
Двоен девиаторен ключ за външен монтаж	10AX - 250V	137.5221	19,22
Двоен девиаторен ключ за външен монтаж	20AX - 250V	137.5222	24,00
Кръстат ключ за външен монтаж	10AX - 250V	137.5111	18,54
Кръстат ключ за външен монтаж	20AX - 250V	137.5112	23,18
Сериен ключ за външен монтаж	20AX - 250V	137.5462	19,29
Бутон с надпис "BELL"	10AX - 250V	137.5311B	13,63
Бутон с надпис "PRESS"	10AX - 250V	137.5311P	13,63



Серия PROTECTA

Водо и прахозащитени

ключове за вграждане с IP66




Наименование	Техн. Описание	Код за поръчка	Базова цена в Евро без ДДС
Еднополюсен ключ за вграждане	10AX - 250V	137.3011	11,07
Еднополюсен ключ за вграждане	20AX - 250V	137.3012	14,38
Двоен еднополюсен ключ за вграждане	10AX - 250V	137.3021	14,74
Двоен еднополюсен ключ за вграждане	20AX - 250V	137.3022	18,99
Девиаторен ключ за вграждане	10AX - 250V	137.3211	12,78
Девиаторен ключ за вграждане	20AX - 250V	137.3212	16,55
Двоен девиаторен ключ за вграждане	10AX - 250V	137.3221	16,94
Двоен девиаторен ключ за вграждане	20AX - 250V	137.3222	21,80
Кръстат ключ за вграждане	10AX - 250V	137.3111	16,33
Кръстат ключ за вграждане	20AX - 250V	137.3112	20,95
Сериен ключ за вграждане	20AX - 250V	137.3462	17.08
Бутон с надпис "BELL"	10AX - 250V	137.3311B	11,41
Бутон с надпис "PRESS"	10AX - 250V	137.3311P	11,41



Серия PROTECTA

Конзоли за вграждане в стена и кутии за външен монтаж

Наименование	Код за поръчка	Базова цена в Евро без ДДС
Единична конзола за вграждане в стена + декоративна рамка	137.121	3,61
Двойна конзола за вграждане в стена + декоративна рамка	137.122	6,51
Единична кутия за външен монтаж	137.101	2,83
Двойна кутия за външен монтаж	137.102	5,06

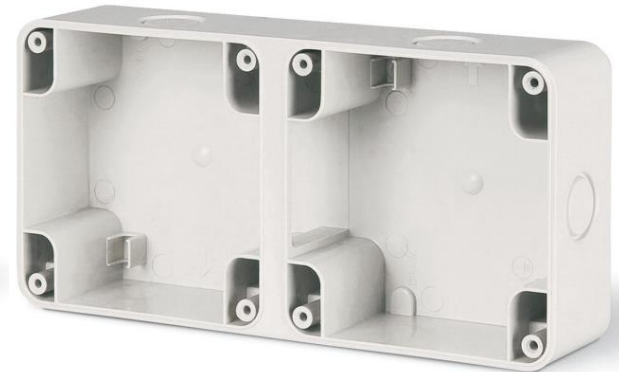



Зона 2 / 22
Клас на защита IP 66
UV защитени, Устойчиви на разредени киселини,
Лимитирана устойчивост на концентрирани киселини

ATEX код: Ex II 3GD
Вид Ex защита: Ex nA II
Ex tD A22 IP66 T90°C U

Размери(мм)	Арт. номер	Цена за брой в Евро без ДДС
100 x 100 x 59	653.9000	16,39
140 x 115 x 60	653.9001	23,65
166 x 142 x 64	653.9002	29,00
192 x 168 x 80	653.9003	42,33
253 x 217 x 93	653.9004	68,73
314 x 264 x 122	653.9005	106,50
410 x 315 x 153	653.9007	207,30

- Отлято уплътнение, за да не се допуска никаква влага или вода при затворено положение на кутията
- Направени от отлята алуминиева сплав
- сива епоксидна смола
- Болтове от неръждаема стомана
- Възможност за вграждане на монтажна плоча вътре в кутията
- Възможност за монтаж на DIN шина във вътрешната част на кутията
- Винтове за заземяване
- Макс. работна температура (за кратък период) от -40°C до +90°C
- Стандартна работна температура от -25°C до +60°C

Взривозащитени клемни кутии, SCAME

Серия ZENITH-P

Зона 1/ 2/ 21/ 22



Клас на защита **IP66**
UV защитени
Устойчиви на **морска вода**
Удароустойчивост – 7J



ATEX код: Ex II 2GD
Вид Ex защита:
Ex e IIC Gb
Ex ia IIC Ga
Ex t IIIC Db IP6x (Ta -60°C +60°C)

Винт за заземяване

Арт. Номер	Цена в Евро без ДДС
644.E650	11.64



Размери Ш x В x Д (мм)	Арт. номер	Цена за брой в Евро без ДДС
80 X 75 x 55	644.0100	26.47
110 x 75 x 55	644.0110	27.68
160 x 75 x 55	644.0120	35.56
190 x 75 x 55	644.0130	35.13
230 x 75 x 55	644.0140	46.36
80 x 75 x 75	644.0200	29.00
110 x 75 x 75	644.0210	30.25
160 x 75 x 75	644.0220	42.61
190 x 75 x 75	644.0230	44.48
230 x 75 x 75	644.0240	50.74
122 x 120 x 90	644.0345	48.00
220 x 120 x 90	644.0350	53.21
160 x 160 x 90	644.0360	57.08
260 x 160 x 90	644.0370	84.44
360 x 160 x 90	644.0380	101.77
560 x 160 x 90	644.0390	141.53
255 x 250 x 120	644.0465	137.63
400 x 250 x 120	644.0485	206.22
400 x 405 x 165	644.0595	275.00
700 x 400 x 250	644.0840	NEW


Взривозащитени асемблирани и СЕРТИФИЦИРАНИ
клемни кутии, SCAME Серия ZENITH-P

SCAME

Зона 1/ 2/ 21/ 22

- Клас на защита **IP66**
- Размери на кутията** -122 x 120 x 90мм
- UV защитени
- Устойчиви на **морска вода**
- Удароустойчивост – 7J
- ATEX код: **Ex II 2GD**
- Вид Ex защита:
- Ex e IIC Tx Gb
- Ex ia IIC Tx Gb
- EX e ia IIC Tx Gb
- Ex t IIIC Txx°C Db IP6x

Описание	Арт. номер	Цена за брой в Евро без ДДС
Клеми – 4x4мм ² +1x4мм ² PE Щуцери – 4x M20x1,5	644.0345-J01	105.81
Клеми – 8x4мм ² +2x4мм ² PE Щуцери – 4x M20x1,5	644.0345-J02	121.05
Клеми – 4x6мм ² +1x6мм ² PE Щуцери – 3x M20x1,5	644.0345-J03	104.86
Клеми – 8x6мм ² + 2x6мм ² PE Щуцери – 3x M20x1,5	644.0345-J04	121.94

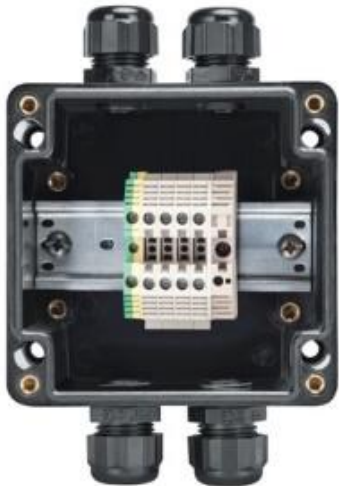

644.0345-J01



644.0345-J02



644.0345-J03



644.0345-J04



Взривозащитени и СЕРТИФИЦИРАНИ

Пултове за опрaвление, SCAME Серия COMPACT-EX[GD]

SCAME

Зона 1/ 2/ 21/ 22

Клас на защита **IP66**
UV защитени
Удароустойчивост – 7J

ATEX код: **Ex II 2GD**
Вид Ex защита:
Ex db eb mb IIC T6/T5 Gb
Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db



Описание	Арт. номер	Цена
Аварийен СТОП бутон (тип гъба), освобождаване чрез издърпване, с 2H3 контакти, 16А, 250V, M20x1,5	593.111-1ES	При запитване
Аварийен СТОП бутон (тип гъба), освобождаване чрез издърпване, с 1H3+1НО контакти, 16А, 250V, M20x1,5	593.111-1ES1	При запитване
Аварийен СТОП бутон (тип гъба), освобождаване чрез завъртане, с 2H3 контакти, 16А, 250V, M20x1,5	593.111-1ER	При запитване
Аварийен СТОП бутон (тип гъба), освобождаване чрез завъртане, с 1H3+1НО контакти, 16А, 250V, M20x1,5	593.111-1ER1	При запитване



По задание на клиента могат да бъдат оферирани и изработени хиляди разновидности на контролни пултове.

ПОПИТАЙТЕ НИ!!!

Взривозащитени и СЕРТИФИЦИРАНИ**Пултове за управление, SCAME Серия COMPACT-EX[GD]****Зона 1/ 2/ 21/ 22**Клас на защита **IP66**

UV защитени

Удароустойчивост – 7J

ATEX код: **Ex II 2GD**Вид Ex защита:

Ex db eb mb IIC T6/T5 Gb

Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db

Описание	Арт. номер	Цена
ON/OFF бутон , с 1НО+1НЗ контакти, 16А, 250V, M20x1,5	593.111-1OF	При запитване
Stop/Start бутон , с 1НО+1НЗ контакти, 16А, 250V, M20x1,5	593.111-1SS	При запитване



По задание на клиента могат да бъдат оферирани и изработени хиляди разновидности на контролни пултове.

ПОПИТАЙТЕ НИ!!!

Пултове за управление, SCAME Серия COMPACT-EX[GD]

Зона 1/ 2/ 21/ 22

Клас на защита **IP66**

UV защитени

Удароустойчивост – 7J

ATEX код: **Ex II 2GD**

Вид Ex защита:

Ex db eb mb IIC T6/T5 Gb

Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db



Бутони със LED
светлинна индикация
и в различни цветове



Три позиционни ключове, I-0-II,
с различни конфигурации на
контактите



Бутони с различни
цветове



Старт/Стопбутон и аварийен стоп
с различни конфигурации на
контактите

*Всички тези разновидности и още
много други може да откриете в
подробната ни техническа
брошура на **Серията COMPACT-
EX(GD)**, която може да изтеглите
от интернет страницата ни или
да Ви предоставим на хартиен
носител.*

ПОПИТАЙТЕ НИ!!!

Взривозащитени кабелни щутцери и гайка(черни)



Клас на защита **IP 66/68**

Работна температура:

За M12: -20°C до +80°C

За M16 до M63: -35°C до +95°C

ATEX код: **Ex II 2GD**

Вид Ex защита:

Ex e II

Ex tb IIIC



В подробния АТЕХ каталог ще откриете и син цвят щутцери.



щутцери

Арт. Номер	Размер	За кабел с външен диаметър Min-Max	Цена за брой в Евро без ДДС
805.EX5412.K	M12x1,5	4,5-6,5mm	1.98
805.EX5416.K	M16x1,5	5-8mm	2.37
805.EX5417.K	M16x1,5	5-10mm	2.76
805.EX5420.K	M20x1,5	7-12mm	2.92
805.EX5421.K	M20x1,5	10-14mm	3.62
805.EX5425.K	M25x1,5	10-14mm	3.71
805.EX5426.K	M25x1,5	12-18mm	5.66
805.EX5432.K	M32x1,5	16-25mm	9.46
805.EX5440.K	M40x1,5	22-32mm	19.04
805.EX5450.K	M50x1,5	28-38,5mm	22.37
805.EX5463.K	M63x1,5	40-48mm	26.49

гайки

Арт. Номер	Размер	Цена за брой в Евро без ДДС
805.EX5712.K	M12x1,5	0.57
805.EX5716.K	M16x1,5	0.59
805.EX5720.K	M20x1,5	0.61
805.EX5725.K	M25x1,5	0.68
805.EX5732.K	M32x1,5	0.97
805.EX5740.K	M40x1,5	1.05
805.EX5750.K	M50x1,5	1.98
805.EX5763.K	M63x1,5	2.26

Взрывозащитени индустриални контакти с
механична блокировка,
серия ADVANCE-GRP[EX]

SCAME

EX II 2D

Зона 21/ 22
ATEX код: EX II 2D
Вид Ex защита: Ex tb III T90°C Db IP66
Ta -25°C +60°C
Удароустойчивост – (7J)
Работна темп.- -25°C до +60°C
Клас на защита – IP66

А	Полюси	Напрежен ие (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	503.1683	189.80
16	3P+E	380-415	6	503.1686	206.30
16	3P+N+E	346-415	6	503.1687	224.20
32	2P+E	200-250	6	503.3283	298.80
32	3P+E	380-415	6	503.3286	324.10
32	3P+N+E	346-415	6	503.3287	357.10
63	2P+E	200-250	6	503.6383	506.00
63	3P+E	380-415	6	503.6386	461.60
63	3P+N+E	346-415	6	503.6387	517.00
125	2P+E	200-250	6	503.12583	929.00
125	3P+E	380-415	6	503.12586	993.00
125	3P+N+E	346-415	6	503.12587	1108.00



**Взривозащитени индустриални щепсели,
серия OPTIMA-EX**



EX II 2D

Зона 21/ 22

ATEX код: EX II 3D

Вид Ex защита: Ex tb III T90°C Db IP66

Ta -25°C +60°C

Удароустойчивост – (7J)

Работна темп.- -25°C до +60°C

Клас на защита – IP66



А	Полюси	Напрежен ие (V)	Час	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
16	2P+E	200-250	6	218.EX1633	14,10
16	3P+E	380-415	6	218.EX1636	15,83
16	3P+N+E	346-415	6	218.EX1637	18,90
32	2P+E	200-250	6	218.EX3233	20,57
32	3P+E	380-415	6	218.EX3236	20,59
32	3P+N+E	346-415	6	218.EX3237	22,94
63	2P+E	200-250	6	218.EX6333	53,55
63	3P+E	380-415	6	218.EX6336	55,02
63	3P+N+E	346-415	6	218.EX6337	58,76



**Взривозащитени индустриални контакти с
механична блокировка, монтаж на стена
серия ADVANCE-GRP[GD]**


EX II 2GD



Зона 1/2 и 21/ 22
ATEX код: EX II 2GD
Вид Ex защита: Ex db eb IIC T3,T4,T5,T6 Gb
Ex tb III T80°C Db

Удароустойчивост – (7J)
Работна темп.- -25°C до +60°C
Клас на защита – IP66

A	Полюси	Напрежен ие (V)	Час	Арт. номер	Цена
16	2P+E	200-250	6	504.1683	При запитване
16	3P+E	380-415	6	504.1686	При запитване
16	3P+N+E	346-415	6	504.1687	При запитване
32	2P+E	200-250	6	504.3283	При запитване
32	3P+E	380-415	6	504.3286	При запитване
32	3P+N+E	346-415	6	504.3287	При запитване
63	2P+E	200-250	6	504.6383	При запитване
63	3P+E	380-415	6	504.6386	При запитване
63	3P+N+E	346-415	6	504.6387	При запитване
125	3P+N+E	346-415	6	504.12587	При запитване

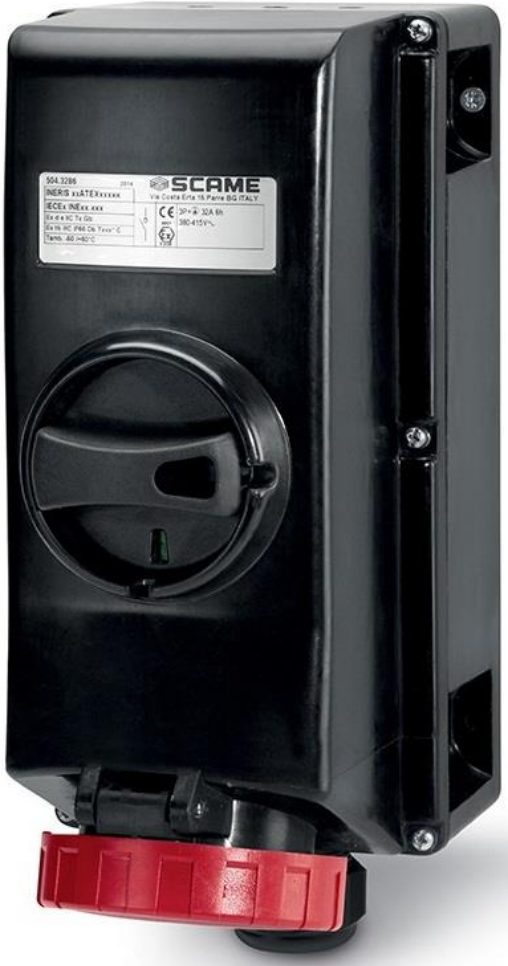

Взривозащитени индустриални контакти с механична блокировка, преносими серия OPTIMA-EX[GD]

Зона 1/2 и 21/ 22
АТЕХ код: EX II 2GD
Вид Ex защита: Ex db eb IIC T3,T4 Gb
Ex tb IIIC T80°C Db



Удароустойчивост – (7J)
Работна темп.- -50°C до +60°C
Клас на защита – IP66

А	Полюси	Напрежен ие (V)	Час	Арт. номер	Цена
16	2P+E	200-250	6	319.1643	При запитване
16	3P+E	380-415	6	319.1646	При запитване
16	3P+N+E	346-415	6	319.1647	При запитване
32	2P+E	200-250	6	319.3243	При запитване
32	3P+E	380-415	6	319.3246	При запитване
32	3P+N+E	346-415	6	319.3247	При запитване



Произвеждаме и EX
сертифицирани
удължители
с 5м, 10м и 25м кабел и щепсел

Взривозащитени индустриални щепсели,
серия OPTIMA-EX[GD]



EX II 2GD



Зона 1/2 и 21/ 22
ATEX код: EX II 2GD
Вид Ex защита: Ex db eb IIC T3,T4,T5,T6 Gb
Ex tb III T80°C Db

Удароустойчивост – (7J)
Работна темп.- -50°C до +60°C
Клас на защита – IP66

A	Полюси	Напрежен ие (V)	Час	Арт. номер	Цена
16	2P+E	200-250	6	219.1633	При запитване
16	3P+E	380-415	6	219.1636	При запитване
16	3P+N+E	346-415	6	219.1637	При запитване
32	2P+E	200-250	6	219.3233	При запитване
32	3P+E	380-415	6	219.3236	При запитване
32	3P+N+E	346-415	6	219.3237	При запитване
63	2P+E	200-250	6	219.6333	При запитване
63	3P+E	380-415	6	219.6336	При запитване
63	3P+N+E	346-415	6	219.6337	При запитване
125	3P+N+E	346-415	6	219.12537	При запитване





Серия ROCKER-EX[GD]

Зона 1/2 и 21/22

ATEX код: EX II 2GD

Вид Ex защита: Ex db eb IIC T6 Gb

Ex db eb IIC T4 Gb

Ex tb IIIC T80°C Db

Описание	Монтирани кабелни щуцери	Артикулен номер	Цена
Еднополюсен ключ, 2НО	1XM20	592.R001-01	При запитване
Еднополюсен ключ, 2НО	2XM20	592.R001-02	При запитване
Еднополюсен ключ, 2НО	1XM20+2XM20	592.R001-03	При запитване
Девиаторен ключ, 1НО+1НЗ	1XM20	592.R002-01	При запитване
Девиаторен ключ, 1НО+1НЗ	2XM20	592.R002-02	При запитване
Девиаторен ключ, 1НО+1НЗ	1XM20+2XM20	592.R002-03	При запитване
Бутон, 1НО+1НЗ	1XM20	592.R003-01	При запитване
Бутон, 1НО+1НЗ	2XM20	592.R003-02	При запитване



Взривозащитени пакетни прекъсвачи в алуминиева кутия за обща употреба, Серия ISOLATORS-EX[2D] Зона 21/ 22

SCAME



Взривозащитна маркировка:

II 2D - Ex tD A21 IP65 T80°C
(Ta-25 to +40°C)

Клас на защита **IP65**



Номинално напрежение	Брой полюси	Размер (мм)	Арт. номер	Цена в лв. без ДДС
20A	2	105x150x82	590.XHGE2002	При запитване
20A	3	105x150x82	590.XHGE2003	При запитване
20A	4	105x150x82	590.XHGE2004	При запитване
32A	2	105x150x82	590.XHGE3202	При запитване
32A	3	105x150x82	590.XHGE3203	При запитване
32A	4	105x150x82	590.XHGE3204	При запитване
40A	2	105x150x82	590.XHGE4002	При запитване
40A	3	105x150x82	590.XHGE4003	При запитване
40A	4	105x150x82	590.XHGE4004	При запитване
63A	2	150x210x106	590.XHGE6302	При запитване
63A	3	150x210x106	590.XHGE6303	При запитване
63A	4	150x210x106	590.XHGE6304	При запитване

Зарядни станции за стена Wall Box BE-W (2.0) Lite

Тип 2, с Wi-Fi свързаност, 32A

- Контрол на достъп, управление и проследяемост чрез мобилно приложение Scame E-Mobility
- Вграден електромер
- RS485 изход за връзка с външен електромер
- Защита – ток на утечка
- Контакт Тип2 с детска защита(патент на Scame)
- IP55
- Работна температура - от -30°C до +50°C
- Стилен Италиански дизайн, изработен от Trussardi+Belloni Design



kW	Фази	Напрежение (V)	Дължина на кабела	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
7,4	1P+N+E	230	Без кабел	205.W119-B	872.27
22	3P+N+E	400	Без кабел	205.W119-D	924.90
7,4	1P+N+E	230	5 метра	205.W119-S	940.04
22	3P+N+E	400	5 метра	205.W119-U	1008.98



Зарядни станции за стена Wall Box BE-W (2.0) Lite

Тип 2, с RFID, 32A

- Работен режим чрез свободен достъп или с контрол на достъп чрез RFID четец
- Един брой MASTER карта за достъп (програмируема) на 13,56Mhz
- LCD дисплей
- Вграден електромер
- RS485 изход за връзка с външен електромер
- Защита – ток на утечка
- Контакт Тип 2 с детска защита (патент на Scame)
- IP55
- Работна температура - от -30°C до +50°C
- Стилен Италиански дизайн, изработен от Trussardi+Belloni Design

kW	Фази	Напрежение (V)	Дължина на кабела	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
22	3P+N+E	400	Без кабел	205.W36-D	1158.65
22	3P+N+E	400	5 метра	205.W36-U	1267.94



Акcesoари за зарядни станции за стена

Wall Box BE-W (2.0) Lite,Тип 2, с RFID

Четец за безконтактни карти Scame, BE-W(2.0)

- Свързва се с USB портът на вашият компютър
- Изтегляте и инсталирате на компютъра

безплатен софтуер от страницата

www.emobility-scame.com

- Спазвате инструкцията за логване в софтуера
- И вече можете да програмирате картите си като зададете:

- пълен достъп
- достъп до определен ден и час
- достъп за зареждане на определени kWh, които могат да и да бъдат предварително предплатени ако желаете
- достъп за определени минути или часове за зареждане

Ще може да се възползвате и от други опции

Описание	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
Четец за безконтактни карти	208.PROG2	209.60
Безконтактна карта	208.CARD	6.74



208.PROG2



208.CARD

Кабели за зареждане на електромобили, серия Libera

Свързване на електромобил и зарядна станция

Водо и прахозащита IP44



kW	От към автомобила	От към зарядната станция	Фази	Напреже ние (V)	Дължина на кабела	Арт. номер	Цена в Евро без ДДС
3,7	Тип 2	Тип 2	1P+N+E	230	5 метра	201.CS2121-5	199.60
7,4	Тип 2	Тип 2	1P+N+E	230	5 метра	201.CS2323-5	170.67
7,4	Тип 2	Тип 2	1P+N+E	230	7,5 метра	201.CS2323-8	204.33
11	Тип 2	Тип 2	3P+N+E	400	5 метра	201.CS2222-5	165.87
11	Тип 2	Тип 2	3P+N+E	400	7,5 метра	201.CS2222-8	180.29
22	Тип 2	Тип 2	3P+N+E	400	5 метра	201.CS2424-5	190.38
22	Тип 2	Тип 2	3P+N+E	400	7,5 метра	201.CS2424-8	324.52
3,7	Тип 1	Тип 2	1P+N+E	230	5 метра	201.CS2111-5	262.33
7,4	Тип 1	Тип 2	1P+N+E	230	5 метра	201.CS2313-5	295.13



Контакт шуко, 16А, за продължително зареждане на електрически и хибридни автомобили до 3,7kW с механична блокировка, IP56, IK08

- зареждане в Mode 1 и Mode 2
- с **посребрена** контактна система
- за продължително натоварване на 16А, за по безопасно и по-бързо зареждане от стандартните контакти
- с механична блокировка и възможност за заключване с катинар за контрол на достъп

Код за поръчка	Цена в Евро без ДДС
204.US11M-UNA	54.65



Станция за зареждане на електрически и хибридни автомобили с контакт шуко 16А до 3,7kW с дефекто токова защита, IP56, IK08

- зареждане в Mode 1 и Mode 2
- с **посребрена** контактна система
- за продължително натоварване на 16А, за по безопасно и по-бързо зареждане от стандартните контакти
- с механична блокировка и възможност за заключване с катинар за контрол на достъп
- Окомплектована с електрическа защита:
 - *RCD - 2P, 25A, 30mA, AC
 - *MCB - 1P+N, C16, 4.5 kA

Код за поръчка	Цена в Евро без ДДС
204.UB11M-UNA	210.21



Изработка по задание на клиента на взривозащитени пултове за управление, серия ZENITH-P и ZENITH-S Зона 1/ 2/ 21/ 22



SCAME



Scame си запазва правото за промяна на ценовите нива без предизвестие.

ScameOnLine

www.scame.com

pankoviliyan@scame.com

Тел. +359 884 184 733

Още взривозащитени продукти може да откриете в брошурата а детайлна информация в Техническия каталог за Взривозащитени продукти.