


Разпределителен блок Distribloc
63 A (продължение)


Допълнителни характеристики	
Съответствие с IEC/EN 60947-7-1	
Номинално сечение	16 mm ²
Възможност за свързване	10-16-25 mm ²
Степен на замърсяване	3
Температура на съхранение	-40°C до +85°C
Съответствие с IEC/EN 61439-2	
Работна температура	-25°C до +60°C
Цвят	RAL 7016, RAL 9003

3

Монтаж

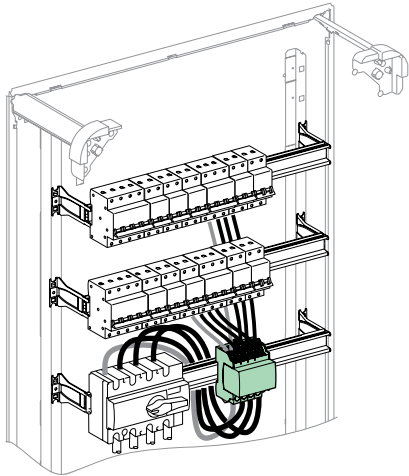

Захранване отдолу

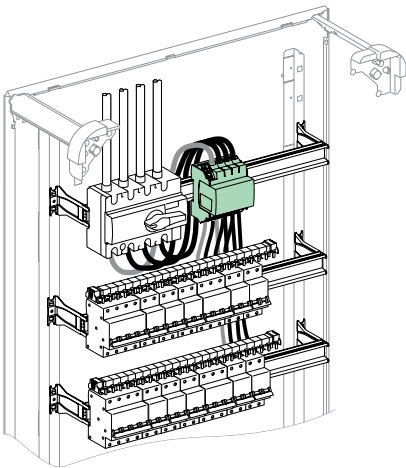


Захранване отгоре

Тегло (g)

Разпределителен блок	
Тип	
Distribloc	290


Размери (mm)

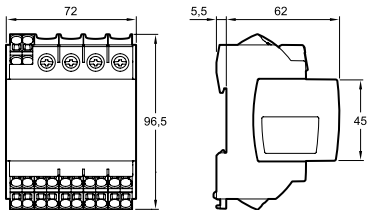

Разпределителна система

Multiclip 80 A

IEC/EN 60947-7-1
IEC/EN 61439-2



Описание

- Multiclip 80 A е четириполюсна разпределителна система с капацитет 24 модула за монтаж на стандартна DIN шина.
- Изходящите вериги се свързват безвинтово от лицевата страна, с пружинни клеми.
- Натискът на пружинния контакт се адаптира автоматично към сечението на проводника. Натискът не зависи от оператора.
- Доставка се с 12 черни и 12 сини предварително предварително подготвени за свързване 6 mm² кабели.

Предимства


- Изключително бързо свързване.
- Лесно балансиране на фазите.
- Лесно свързване при разширяване или модифициране на разпределителното табло.
- Разстояние между редовете 150 mm.

Технически характеристики

Основни характеристики	
Кат. номер	04000
В съответствие с IEC/EN 60947-7-1	
Номинален ток при 40°C (I _n)	80 A
Максимално работно напрежение (U _e)	440 V AC
Работна честота	50/60 Hz
Изоляционно напрежение (U _i)	500 V AC
Степен на замърсяване	3
Устойчивост на импулсно напрежение (U _{imp})	6 kV
Степен на защита	IP20
Устойчивост на токове на късо съединение	До изключвателната възможност на автоматичните прекъсвачи на Schneider Electric, дори, когато е приложено каскадиране
Широчина на модули от 9 mm	48


Захранване

- Четириполюсни тунелни клеми с винтово свързване.
- Тунелните клеми са разположени така, че да улесняват подвеждането на кабелите и завиването на винтовете.
- Един кабел на точка за свързване:
 - гъвкав от 6 до 25 mm²
 - твърд от 10 до 35 mm².



Монтаж

- Със захранване върху DIN шина в табла Pragma и Prisma.
- С винтово свързване върху всеки друг тип симетрична шина.

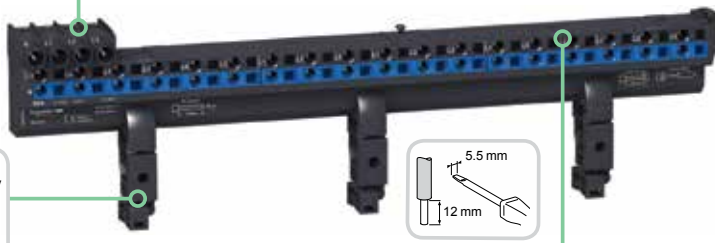

Разпределение

- Свързване с пружинни клеми от предната страна.
- 2 реда клеми:
 - 18 точки за свързване на фазите (L1, L2, L3)
 - 18 точки за свързване на неутралата.
- Един кабел на точка за свързване: гъвкав (без накрайник) или твърд от 1 до 6 mm².
- Без необходимост от поддръжка (гарантирана здравина на свързване).
- Нечувствителност към вибрации и разлики в температурата.