

Разпределителен блок

Distribloc 63 A

IEC/EN 60947-1


IEC/EN 61439-2

Описание

- Distribloc 63 A е четириполюсен разпределителен блок за монтаж върху DIN шина.
- Изходящите линии се свързват отпред, без винтове с пружинни клеми.
- Натискът за свързване на кабелите не зависи от оператора.
- Пружинният натиск се адаптира в зависимост от сечението на проводника. То не зависи от оператора.

Предимства

- Много бързо свързване.
- Лесно балансиране на фазите.
- Бързо и удобно свързване при нужда от модификации в таблото.
- Компактният размер на разпределителния блок позволява монтажа му на DIN шина заедно с другата модулна апаратура.





Основни характеристики

Кат. номер	За свързване отгоре	04040
	За свързване отдолу	04041
В съответствие с IEC/EN 60947-1		
Степен на защита	IP20	
Номинално изолационно напрежение (Ui)	500 V AC	
Номинално напрежение (Ue)	440 V AC	
Устойчивост на импулсно напрежение (Uimp)	6 kV	
Устойчивост на токове на късо съединение	До изключвателната възможност на прекъсвачите за защита на изходящи линии на Schneider Electric, дори когато са с каскадиране	
Работна температура	40°C	
Номинален ток при 40°C (In)	63 A	
Работна честота	50/60 Hz	
Ширина в модули от 9 mm	8	

Захранване

- Четири полюсни тунелни клеми с винтово свързване.
- Тунелните клеми са разположени така, че да улесняват подвеждането на кабелите и завиването с винтове.
- По един кабел на точка за свързване:
 - Гъвкави кабели от 4 до 16 mm²
 - Твърди кабели от 6 до 25 mm².



Монтаж

- Монтаж със захранване върху DIN шина апаратура.
- Ширина: 8x9 mm модула.

Разпределение


- 3 изходящи линии, свързани с гъвкави или твърди кабели със сечение от 1 до 6 mm².
- 2 реда клеми:
 - 12 точки за свързване на фазите (L1, L2, L3)
 - 12 точки за свързване на неутралата.
- По един кабел на точка за свързване: гъвкав (без кабелен нарайник) или твърд от 1 до 6 mm².
- Надеждност без нужда от поддръжка (стабилността на свързването е гарантирана във времето).
- Нечувствителност към вибрации и колебания в температурата.

Разпределителен блок Distribloc
63 A (продължение)


Допълнителни характеристики	
Съответствие с IEC/EN 60947-7-1	
Номинално сечение	16 mm ²
Възможност за свързване	10-16-25 mm ²
Степен на замърсяване	3
Температура на съхранение	-40°C до +85°C
Съответствие с IEC/EN 61439-2	
Работна температура	-25°C до +60°C
Цвят	RAL 7016, RAL 9003

3

Монтаж

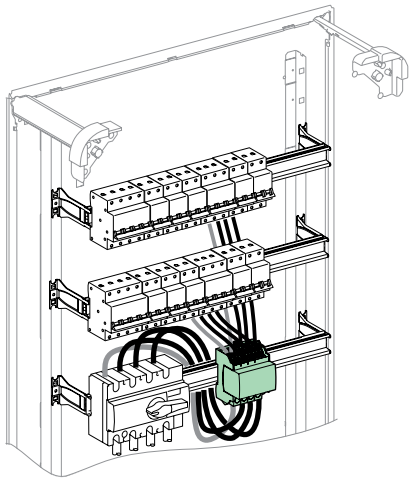

Захранване отдолу

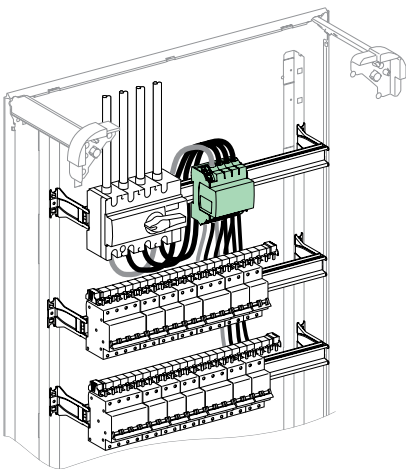

Захранване отгоре

Тегло (g)

Разпределителен блок	
Тип	
Distribloc	290

Размери (mm)

