Easy9

Автоматични прекъсвачи с вградена дефектнотокова защита

6000 A - тип AC - крива C

CE

В съответствие с IEC 61009-1

Функции

- Защита срещу късо съединение;
- Защита на кабелите от претоварване;
- Защита на хората от попражение от електрически ток;
- Защита на инсталациите от пожар причинен от токове на утечка;
- Може да се използва вместо автоматичен прекъсвач за цялостна защита на веригата.

1P+N

Автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита тип AC ~ Крива C	
Номинален ток (In)	**30 mA**
6 A	**EZ9D35606**
10 A	**EZ9D35610**
16 A	**EZ9D35616**
20 A	**EZ9D35620**
25 A	**EZ9D35625**
32 A	**EZ9D35632**
40 A	**EZ9D35640**
Номинално напрежение (Ue)	230 V AC, 50 Hz
Широчина в модули по 9 mm	4

Сертифициран в съответствие с IEC/EN 61009-1

Допълнителни характеристики

Устойчивост на импулсно напрежение (Uimp)		4 kV
Номинална изключвателна възможност (Icn)		6000 A
Разривна и включваща мощност (IΔm)		3000 A
Износоустойчивост (O-3)	Електрическа	4000 цикъла
	Механична	10000 цикъла
Степен на защита	На устройството	IP20
	На устройството в модулно табло	IP40 Клас на изолация II
Работна температура		-5°C до +60°C
Температура на съхранение		-40°C до +85°C
Вредни субстанции		В съответствие с EU RoHS
Тропикализация (IEC 60068-2-30)		Обработка 2 (относителна влажност 95 % до 55°C)
Захранване		Отгоре и отдолу

Свързване

Твърди медни кабели

L и N	1 до 16 mm²	Затягащ момент: 2 N.m

Гъвкави медни кабели

L и N	1 до 16 mm²	Затягащ момент: 2 N.m
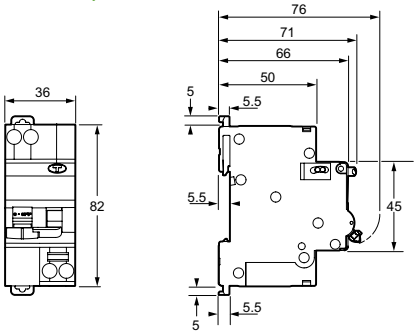
Размери (mm)