Easy9

# Катодни отводители

CE

## В съответствие с IEC 61 643-11 тип 2

### Функции

Всеки катоден отводител в гамата има конкретно приложение:
■ Входяща защита (тип 2):
□ катодният отводител 20 kA се препоръчва за средно ниво на риск.

### 1P+N

| Катоден отводител Easy9 | | | |
|---|---|---|---|
| **Максимален разряден ток (Imax)** | **Номинален разряден ток (In)** | **Ниво на напреженова защита (Up)** | |
| 20 kA | 10 kA | 1.3 kV | **EZ9L33620** |
| Широчина в модули по 9 mm | 4 | | |

### 3P+N

| Катоден отводител Easy9 | | | |
|---|---|---|---|
| **Максимален разряден ток (Imax)** | **Номинален разряден ток (In)** | **Ниво на напреженова защита (Up)** | |
| 20 kA | 10 kA | 1.3 kV | **EZ9L33720** |
| Широчина в модули по 9 mm | 8 | | |

## Сертифициран в съответствие с IEC 61 643-11 тип 2

### Характеристики

| | | |
|---|---|---|
| Максимално напрежение на мрежата | Фаза / Фаза | 400 V, 50/60 Hz |
| | Фаза / Неутрала | 230 V, 50/60 Hz |
| Степен на защита (IEC 60529) | На устройството | IP20 |
| | На устройството в модулно табло | IP40 |
| Вредни субстанции | | В съответствие с EU RoHS |
| Температура на съхранение | | -5°C до +70°C |
| Работна температура | | -5°C до +60°C |

### Свързване

**Твърди медни кабели**

| | |
|---|---|
| 5 до 35 mm² | Затягащ момент: 2.5 N.m |

**Гъвкави медни кабели**

| | |
|---|---|
| 5 до 25 mm² | Затягащ момент: 2.5 N.m |

### Размери (mm)

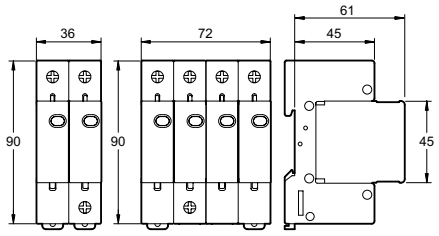


1P+N 3P+N

## Свързване

**Инсталация: еднофазна**
**Система на заземяване: TT или TN-S**

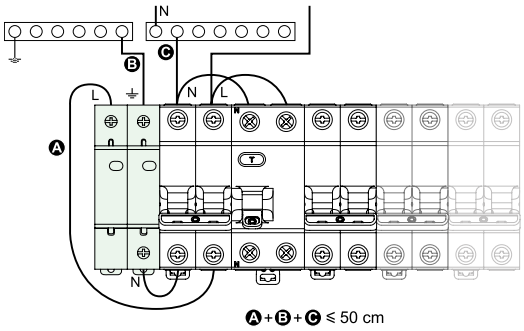

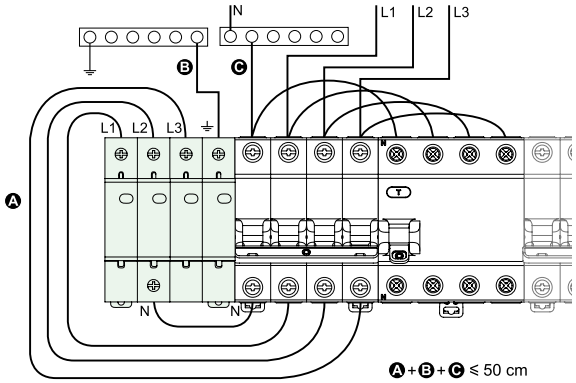
**Инсталация: трифазна**
**Система на заземяване: TT или TN-S**