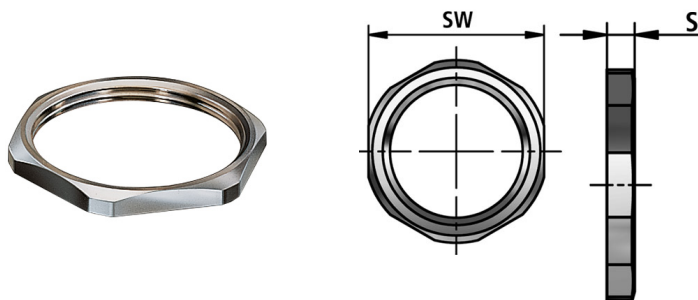


GM-M | für metrische Gewinde

Zubehör

Gegenmutter speziell für metrische Metallgewinde

Temperatur: -40 °C ... +200°C

Material: Messing vernickelt


FLEXA No.	Gewinde	Farbe	S [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
10531000010	M 10 x 1,0	sonstige	2,8	14	0,110	100
10531000012	M 12 x 1,5	sonstige	2,8	15	0,220	100
10531000016	M 16 x 1,5	sonstige	2,8	19	0,300	100
10531000020	M 20 x 1,5	sonstige	3,0	24	0,510	100
10531000025	M 25 x 1,5	sonstige	3,5	30	0,910	100
10531000032	M 32 x 1,5	sonstige	4,0	36	1,080	100
10531000040	M 40 x 1,5	sonstige	5,0	46	2,420	50
10531000050	M 50 x 1,5	sonstige	5,0	60	4,820	50
10531000063	M 63 x 1,5	sonstige	6,0	70	5,560	50

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.