

SCAME

feeling connected

Европейско качество
Стилен италиански дизайн
Цени като за приятели

ЗА ВСЕКИ ПО НЕЩО



Зарядни станции за стена Wall Box BE-W (2.0) Lite

Тип 2, с Wi-Fi свързаност, 32A

- Контрол на достъп, управление и проследяемост чрез мобилно приложение Scame E-Mobility
- Вграден електромер
- RS485 изход за връзка с външен електромер
- Защита – ток на утечка
- Контакт Тип2 с детска защита(патент на Scame)
- IP55
- Работна температура - от -30°C до +50°C
- Стилен Италиански дизайн, изработен от Trussardi+Belloni Design



kW	Фази	Напрежение (V)	Дължина на кабела	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
7,4	1P+N+E	230	Без кабел	205.W119-B	1656.31
22	3P+N+E	400	Без кабел	205.W119-D	1756.26
7,4	1P+N+E	230	5 метра	205.W119-S	1784.99
22	3P+N+E	400	5 метра	205.W119-U	1915.92



MADE IN ITALY

Зарядни станции за стена Wall Box BE-W (2.0) Lite

Тип 2, с RFID, 32A

- Работен режим чрез свободен достъп или с контрол на достъп чрез RFID четец
- Един брой MASTER карта за достъп (програмируема) на 13,56Mhz
- LCD дисплей
- Вграден електромер
- RS485 изход за връзка с външен електромер
- Защита – ток на утечка
- Контакт Тип 2 с детска защита (патент на Scame)
- IP55
- Работна температура - от -30°C до +50°C
- Стилен Италиански дизайн, изработен от Trussardi+Belloni Design

kW	Фази	Напрежение (V)	Дължина на кабела	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
22	3P+N+E	400	Без кабел	205.W36-D	2200.11
22	3P+N+E	400	5 метра	205.W36-U	2407.67




MADE IN ITALY



Акcesoари за зарядни станции за стена
Wall Box BE-W (2.0) Lite,Тип 2, с RFID

Четец за безконтактни карти Scame, BE-W(2.0)

- Свързва се с USB портът на вашият компютър
- Изтегляте и инсталирате на компютъра **безплатен софтуер** от страницата www.emobility-scame.com
- Спазвате инструкцията за логване в софтура
- И вече можете да програмирате картите си като зададете:
 - пълен достъп
 - достъп до определен ден и час
 - достъп за зареждане на определени kWh, които могат да и да бъдат предварително предплатени ако желаете
 - достъп за определени минути или часове за зареждане

Ще може да се възползвате и от други опции

Описание	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
Четец за безконтактни карти	208.PROG2	386.47
Безконтактна карта	208.CARD	12.42



208.PROG2



208.CARD

Кабели за зареждане на електромобили, серия Libera

Свързване на електромобил и зарядна станция

Водо и прахозащита IP44



kW	От към автомобила	От към зарядната станция	Фази	Напреже ние (V)	Дължина на кабела	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
3,7	Тип 2	Тип 2	1P+N+E	230	5 метра	201.CS2121-5	379.00
7,4	Тип 2	Тип 2	1P+N+E	230	5 метра	201.CS2323-5	406.40
7,4	Тип 2	Тип 2	1P+N+E	230	7,5 метра	201.CS2323-8	592.78
11	Тип 2	Тип 2	3P+N+E	400	5 метра	201.CS2222-5	429.23
11	Тип 2	Тип 2	3P+N+E	400	7,5 метра	201.CS2222-8	630.97
22	Тип 2	Тип 2	3P+N+E	400	5 метра	201.CS2424-5	502.29
22	Тип 2	Тип 2	3P+N+E	400	7,5 метра	201.CS2424-8	716.28
3,7	Тип 1	Тип 2	1P+N+E	230	5 метра	201.CS2111-5	498.14
7,4	Тип 1	Тип 2	1P+N+E	230	5 метра	201.CS2313-5	560.41



Контакт шуко, 16А, за продължително зареждане на електрически и хибридни автомобили до 3,7kW с механична блокировка, IP56, IK08

- зареждане в Mode 1 и Mode 2
- с **посребрена** контактна система
- за продължително натоварване на 16А, за по безопасно и по-бързо зареждане от стандартните контакти
- с механична блокировка и възможност за заключване с катинар за контрол на достъп

Код за поръчка	Цена в лева без ДДС
204.US11M-UNA	103,78



Станция за зареждане на електрически и хибридни автомобили с контакт шуко 16А до 3,7kW с дефекто токова защита, IP56, IK08

- зареждане в Mode 1 и Mode 2
- с **посребрена** контактна система
- за продължително натоварване на 16А, за по безопасно и по-бързо зареждане от стандартните контакти
- с механична блокировка и възможност за заключване с катинар за контрол на достъп
- Окомплектована с електрическа защита:
*RCD - 2P, 25A, 30mA, AC
*MCB - 1P+N, C16, 4.5 kA

Код за поръчка	Цена в лева без ДДС
204.UB11M-UNA	399,25



Изработване на стационарни и
мобилни индустриални табла с
евро и шуко контакти и апаратура
по задание на клиента



Празни табла, които да сглобите сами, може да откриете на **стр. 32, 33 и 34**
в брошурата

Кабелни връзки и аксесоари за тях Scame, серия TIES

SCAME

- Материал – Технополимер,
- БЕЗ ХАЛОГЕНИ
- Тест за негоримост(GWT) до +650°C
- Цвят - Бял



Размери и цени ще
откриете на
страница 72, 73 и 74



UV стабилизирани



Изработване на кабелни удължители по задание на клиента сглобени такива

Напрежение – от 230 до 400V

Комбинация от контакти и щепсели –
по задание

UV стабилизирани материал

Компоненти за сглобяване на
Макари ще откриете на старници
55 и 56



МОБИЛНИ ИНДУСТРИАЛНИ ЩЕПСЕЛИ И КОНТАКТИ, с винтови клеми, Серия OPTIMA

SCAME

Клас на защита **IP54**

UV защитени

Степен на защита IK при 20°C: **IK 08**

Щепсели IP54

Без халогени

A	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16	2P+E	200-250	6	213.1633	5.45
16	3P+E	380-415	6	213.1636	6.59
16	3P+N+E	346-415	6	213.1637	7.64
32	2P+E	200-250	6	213.3233	9.43
32	3P+E	380-415	6	213.3236	11.14
32	3P+N+E	346-415	6	213.3237	10.96
63	2P+E	200-250	6	213.6333	42.66
63	3P+E	380-415	6	213.6336	42.66
63	3P+N+E	346-415	6	213.6337	43.72



Контакти IP54

A	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16	2P+E	200-250	6	313.1643	7.78
16	3P+E	380-415	6	313.1646	10.74
16	3P+N+E	346-415	6	313.1647	10.54
32	2P+E	200-250	6	313.3243	16.65
32	3P+E	380-415	6	313.3246	16.21
32	3P+N+E	346-415	6	313.3247	14.89
63	2P+E	200-250	6	313.6343	56.88
63	3P+E	380-415	6	313.6346	56.88
63	3P+N+E	346-415	6	313.6347	57.36

Щуцер за здрав захват на кабела



Клас на защита **IP66/ IP67/IP69**

UV защитени
Без халогени



Водозащитени щепсели **IP66/ IP67/IP69**

A	Полюси	Напрежени е (V)	Час	Арт. номер	Цена без ДДС
16	2P+E	200-250	6	218.1633	10.89
16	3P+E	380-415	6	218.1636	10.95
16	3P+N+E	346-415	6	218.1637	13.76
32	2P+E	200-250	6	218.3233	18.25
32	3P+E	380-415	6	218.3236	19.44
32	3P+N+E	346-415	6	218.3237	19.25
63	2P+E	200-250	6	218.6333	53.80
63	3P+E	380-415	6	218.6336	48.12
63	3P+N+E	346-415	6	218.6337	51.37
125	2P+E	200-250	6	218.12533	126.85
125	3P+E	380-415	6	218.12536	122.07
125	3P+N+E	346-415	6	218.12537	125.62

Водозащитени контакти **IP66/ IP67/IP69**

A	Полюси	Напрежен ие (V)	Час	Арт. номер	Цена без ДДС
16	2P+E	200-250	6	318.1643	13.67
16	3P+E	380-415	6	318.1646	13.27
16	3P+N+E	346-415	6	318.1647	16.10
32	2P+E	200-250	6	318.3243	22.47
32	3P+E	380-415	6	318.3246	19.34
32	3P+N+E	346-415	6	318.3247	21.89
63	2P+E	200-250	6	318.6343	68.69
63	3P+E	380-415	6	318.6346	57.83
63	3P+N+E	346-415	6	318.6347	60.75
125	2P+E	200-250	6	318.12543	165.35
125	3P+E	380-415	6	318.12546	148.43
125	3P+N+E	346-415	6	318.12547	156.43

Силно удароустойчив материал-технополимер
20J (IK10) при максимална работна температура от -40С до +60С
Тест за негоримост – 960°С
UL94
Устойчив на силно агресивни флуиди



Водозащитени щепсели IP66/ IP67/IP69

A	Полюси	Напрежени е (V)	Час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16	2P+E	200-250	6	218.1633.KX	20.38
16	3P+E	380-415	6	218.1636.KX	22.94
16	3P+N+E	346-415	6	218.1637.KX	27.36
32	2P+E	200-250	6	218.3233.KX	29.71
32	3P+E	380-415	6	218.3236.KX	29.71
32	3P+N+E	346-415	6	218.3237.KX	33.21
63	2P+E	200-250	6	218.6333.KX	92.10
63	3P+E	380-415	6	218.6336.KX	94.68
63	3P+N+E	346-415	6	218.6337.KX	101.02
125	2P+E	200-250	6	218.12533.KX	219.64
125	3P+E	380-415	6	218.12536.KX	227.46
125	3P+N+E	346-415	6	218.12537.KX	242.72

Водозащитени контакти IP66/ IP67/IP69

A	Полюси	Напрежени е (V)	Час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16	2P+E	200-250	6	318.1643.KX	26.58
16	3P+E	380-415	6	318.1646.KX	29.32
16	3P+N+E	346-415	6	318.1647.KX	33.74
32	2P+E	200-250	6	318.3243.KX	37.16
32	3P+E	380-415	6	318.3246.KX	36.57
32	3P+N+E	346-415	6	318.3247.KX	41.80
63	2P+E	200-250	6	318.6343.KX	105.73
63	3P+E	380-415	6	318.6346.KX	106.77
63	3P+N+E	346-415	6	318.6347.KX	114.02
125	2P+E	200-250	6	318.12543.KX	263.45
125	3P+E	380-415	6	318.12546.KX	300.02
125	3P+N+E	346-415	6	318.12547.KX	327.01

ГУМИРАНИ шуко щепсели и контакти, серия QUICK



Описание	Арт. номер	Цена без ДДС
Гумиран ШУКО/френски щепсел , 2P+E, 16A, 250V	110.3100	3.51
Гумиран ШУКО контакт IP44, 2P+E, 16A, 250V	110.3160	4.72
Гумиран контакт, Френски стандарт, IP44, 2P+E, 16A, 250V	110.3150	8.53



Шуко щепсели и контакти, серия UNEL

Защита – IP20D

Тест за негоримост GW 750 °C

Описание	Арт. номер	Цена без ДДС
БЯЛ ШУКО щепсел , 2P+E, 16A, 250V, UV защита	130.2063	2.53
ЧЕРЕН ШУКО щепсел , 2P+E, 16A, 250V, UV защита	130.2063/N	2.53



Описание	Арт. номер	Цена без ДДС
Подвижен БЯЛ ШУКО контакт, 2P+E, 16A, 250V, UV защита	130.2083	4.19
Подвижен ЧЕРЕН ШУКО контакт , 2P+E, 16A, 250V, UV защита	130.2083/N	4.19



Гумиран разклонител с 4 шуко контакти IP44 и с ключ, 1,5 м кабел и щепсел, MAX 3.500W



Арт. номер	Цена в лева без ДДС
161.243/D	29.54

Плоски щепсели, серия UNEL



Описание	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
БЯЛ ШУКО/френски щепсел , 2P+E, 16A, 250V	130.2064	6.85
ЧЕРЕН ШУКО/френски щепсел , 2P+E, 16A, 250V	130.2064/N	6.85



Тройни ШУКО адаптори, серия BLUELINE

Описание	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
БЯЛ троен адаптор , 2P+E, 16A, 250V	146.540	6.90
ЧЕРЕН, троен адаптор, 2P+E, 16A, 250V	146.540/N	6.90



Индустриални контакти за монтаж на стена с кабелен вход
Серия XENIA



Клас на защита **IP44/IP54**
Работна температура – от -20°C до +40°C
Тест за негоримост – 650°C
UV стабилизиран материал
Без Халогени

A	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16	2P+E	200-250	6	514.1653	7.58
16	3P+E	380-415	6	514.1656	9.48
16	3P+N+E	346-415	6	514.1657	8.30
32	2P+E	200-250	6	514.3253	10.90
32	3P+E	380-415	6	514.3256	11.38
32	3P+N+E	346-415	6	514.3257	11.38

Индустриални контакти за монтаж на стена

Серия OPTIMA модел BASE



Клас на защита **IP44/ IP54**
Работна температура – от -20°C до +40°C
Тест за негоримост – 650°C
Без халогени
UV стабилизирани материал

А	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16	2P+E	200-250	6	513.1653	9.95
16	3P+E	380-415	6	513.1656	11.38
16	3P+N+E	346-415	6	513.1657	11.61
32	2P+E	200-250	6	513.3253	14.74
32	3P+E	380-415	6	513.3256	15.62
32	3P+N+E	346-415	6	513.3257	14.93

Индустриални контакти за монтаж на стена

Серия OPTIMA модел TOP



Работна температура – от -20°C до +40°C
Тест за негоримост – 650°C
Без халогени
UV стабилизиран материал

Клас на защита IP44/IP54

A	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16	2P+E	200-250	6	513.1653T	15.82
16	3P+E	380-415	6	513.1656T	16.60
16	3P+N+E	346-415	6	513.1657T	15.88
32	2P+E	200-250	6	513.3253T	22.71
32	3P+E	380-415	6	513.3256T	19.63
32	3P+N+E	346-415	6	513.3257T	19.06

Клас на защита IP66/IP67/IP69

A	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16	2P+E	200-250	6	518.1653T	22.36
16	3P+E	380-415	6	518.1656T	22.85
16	3P+N+E	346-415	6	518.1657T	22.19
32	2P+E	200-250	6	518.3253T	34.18
32	3P+E	380-415	6	518.3256T	26.37
32	3P+N+E	346-415	6	518.3257T	25.60

3 кабелни входа.
Може да се използва като
разклонителна кутия

Комбинирани контакти “евро+шуко”, серия OPTIMA COMBI

SCAME

НАПЪЛНО ОКАБЕЛЕНИ, лесни за монтаж
дори и от хора с основни познания

2 в 1



Клас на защита **IP54**

Работна температура – от -20°C до +40°C

Тест за негоримост – 650°C


Без халогени

UV стабилизирани материал

Номинален ток	Полюси	Напрежение(V)	Цвят	час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16 A	2P+E	200-250	син	6	513.1653-DN	38.80
	3P+E	380-415	червен	6	513.1656-DN	41.66
	3P+N+E	346-415	червен	6	513.1657-DN	32.71

Комбинираните контакти 32 A се доставят с вграден стопяем предпазител

Номинален ток	Полюси	Напрежение (V)	Цвят	час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
32 A	2P+E	200-250	син	6	513.3253-DF	49.87
	3P+E	380-415	червен	6	513.3256-DF	51.44
	3P+N+E	346-415	червен	6	513.3257-DF	41.95

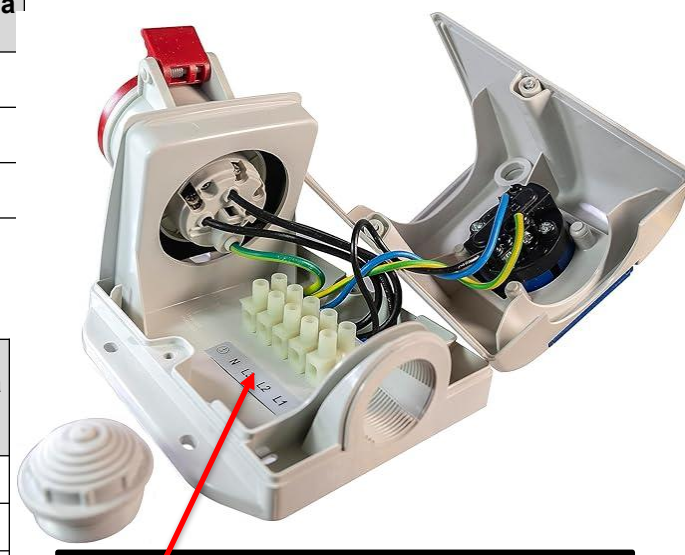

Само подвързвате захранв. кабел към клемата

Кутии с индустриални и шуко контакти за монтаж на стена Серия ADAPTO

SCAME

- UV защитен материал
- IP44/IP45



625.1000-004

Описание	Размер на кутията	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
1 x индустр. контакт 16A, 3P+N+E, 380V И 2 x ШУКО контакта 16A 2P+E, 230V	160x120x80mm	625.1000-004	47.90
1 x индустр. контакт 32A, 3P+N+E, 380V И 2 x ШУКО контакта 16A 2P+E, 230V с вграден стопяем предпазител	200x150x80mm	625.2000-006	85.42

Напълно окабелени и готови за подвързване със захранващия кабел



625.2000-006

Индустриални разклонители с кабел, дръжка и реверсивен захранващ индустриален щепсел и 1,2м кабел, IP44 Серия ADAPTO

SCAME

Описание	КАБЕЛ (Дължина/ ВИД)	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
1 x индустр. контакт 16A,2P+E, 380V И 2 x ШУКО контакта 16A 2P+E,230V 1x щепсел 16A,2P+E, 230V	1,2 метра H07RN-F 3G 2,5mm²	623.1000-002	67.86
1 x индустр. контакт 16A,3P+N+E, 380V И 2 x ШУКО контакта 16A 2P+E,230V 1x реверсивен захранва индустр. щепсел 16A,3P+N+E, 380V	1,2 метра H07RN-F 5G 2,5mm²	623.1000-004	75.84
1 x индустр. контакт 32A,3P+N+E, 380V И 2 x ШУКО контакта 16A 2P+E,230V с вграден стопяем предпазител. 1x реверсивен захранва индустр. щепсел 32A,3P+N+E, 380V	1,2 метра H07RN-F 5G 4mm²	623.2000-005	131.72



Табла за монтаж на стена и преносими, IP54, UV защита, ABS материал, серия ADAPTO

Табла без дръжка

Възможен брой и вид контакти за монтаж	Размери (мм)	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
Празно табло с 1 отвор за 16А индустриален и 2 отвора за Шуко контакти с код 570.2561	160x120x70	625.1000-000	21.47
Празно табло с 1 отвор за 32А индустриален и 2 отвора за Шуко контакти с код 570.2561	200x150x90	625.2000-000	23.42



625.1000-000



625.2000-000

Табла с дръжка

Възможен брой и вид контакти за монтаж	Размери (мм)	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
Празно табло с 1 отвор за 16А индустриален и 2 отвора за Шуко контакти с код 570.2561	160x120x70	623.1000-000	20.64
Празно табло с 1 отвор за 32А индустриален и 2 отвора за Шуко контакти с код 570.2561	200x150x90	623.2000-000	22.52



623.1000-000



623.2000-000

Сглоби адаптор според нуждата си с индустриални и шуко контакти, Серия ADAPTO



Клас на защита **IP66**


Преносими или висящи



623.3500-000



623.4500-000

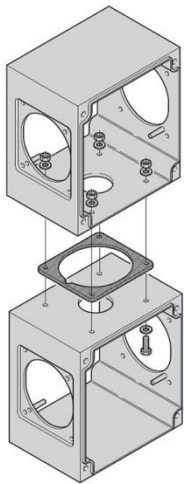

Стационарни и надграждащи



625.4500-000



625.3500-000

Арт. номер	Описание	Цена в лева без ДДС
623.4500-000	4 контакта с размери 70x87 и 84x106мм	63.54
623.3500-000	3 контакта с размери 70x87 и 84x106мм, 6 DIN модула	83.08
625.4500-000	4 контакта с размери 70x87 и 84x106мм	56.52
625.3500-000	3 контакта с размери 70x87 и 84x106мм, 6 DIN модула	73.21
692.4342	Фланец за присъединяване на адаптори	4.91

Индустриални Контакти с ключ 0/I, серия OPTIMA COMBI

SCAME

Работна температура – от -25°C до +40°C

Тест за негоримост – 650°C

Без халогени

UV стабилизирани материал

Клас на защита IP44/IP54

A	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16	2P+E	200-250	6	513.1653TS	71.47
16	3P+E	380-415	6	513.1656TS	75.18
16	3P+N+E	346-415	6	513.1657TS	77.63
32	2P+E	200-250	6	513.3253TS	81.32
32	3P+E	380-415	6	513.3256TS	85.04
32	3P+N+E	346-415	6	513.3257TS	88.72

Клас на защита IP66/IP67/IP69

A	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16	2P+E	200-250	6	518.1653TS	78.96
16	3P+E	380-415	6	518.1656TS	82.56
16	3P+N+E	346-415	6	518.1657TS	86.13
32	2P+E	200-250	6	518.3253TS	88.50
32	3P+E	380-415	6	518.3256TS	92.12
32	3P+N+E	346-415	6	518.3257TS	95.72



Комбинирани контакти “евро+2 шука”

с ключ 0/I (окабелени)

серия OPTIMA COMBI

Клас на защита IP54

Работна температура – от -20°C до +40°C

Тест за негоримост – 650°C

Без халогени

UV стабилизирани материал

SCAME

3 в 1

2 броя шуко
контакти



Напълно окабелени и готови за
подвързване със захранващия кабел


Номинален ток	Полюси	Напрежение (V)	Цвят	час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16 A	2P+E	200-250	син	6	513.1653-2DNS	86.25
	3P+E	380-415	червен	6	513.1656-2DNS	91.18
	3P+N+E	346-415	червен	6	513.1657-2DNS	93.63

Комбинираните контакти 32 A се доставят с вграден стопяем предпазител

Номинален ток	Полюси	Напрежение (V)	Цвят	час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
32 A	2P+E	200-250	син	6	513.3253-2DFS	98.57
	3P+E	380-415	червен	6	513.3256-2DFS	103.54
	3P+N+E	346-415	червен	6	513.3257-2DFS	105.95

- Около 3 пъти **по-малко** кабел
- Около 3 пъти **по-малко** скоби за монтиране на кабела за стената
- Около 3 пъти **по-малко** от Вашето време за монтаж или времето на Ваш служител

Табло с два контакта за монтаж на стена, SCAME, IP54

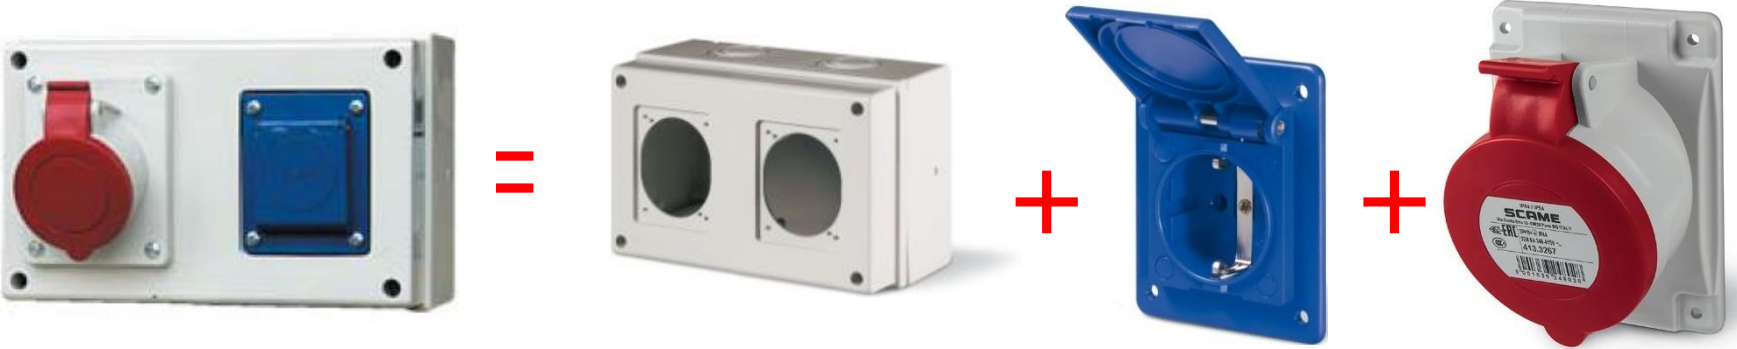

КОНТАКТИ IP54			Комбинация от артикулни кодове	Обща БАЗОВА цена в лева без ДДС
Шуко	Идустриален			
230V	400V	400V		
16A	16A, 3P+N+E	32A, 3P+N+E		
1 брой	1 брой		672.1301 + 570.4062 + 413.1667	41.05
1 брой		1 брой	672.1301 + 570.4062 + 413.3267	44.25
	1 брой	1 брой	672.1301 + 413.1667 + 413.3267	46.31
	2 броя		672.1301 + 26p.X 413.1667	43.11
		2 броя	672.1301 + 26p.X 413.3267	49.51

Табло с ТРИ контакта за монтаж на стена, SCAME, IP54

SCAME



КОНТАКТИ IP54			Комбинация от артикулни кодове	Обща БАЗОВА цена в лева без ДДС
Шуко	Индустриален			
230V	400V	400V		
16A	16A, 3P+N+E	32A, 3P+N+E		
2 броя	1 брой		672.1300 + 26р. X 570.4062 + 413.1667	52.64
1 брой	2 броя		672.1300 + 570.4062 + 26р.X 413.1667	54.70
2 броя		1 брой	672.1300 + 26р. X 570.4062 + 413.3267	55.84
1 брой		2 броя	672.1300 + 570.4062 + 26р.X 413.3267	61.10
	2 броя	1 брой	672.1300 + 26р. X 413.1667 + 413.3267	59.96
	3 броя		672.1300 + 36р. X 413.1667	56.76
		3 броя	672.1300 + 36р. X 413.3267	66.36
1 брой	1 брой	1 брой	672.1300 + 570.4062 + 413.1667 + 413.3267	57.90

Контакти **IP54**

A	Полюси	Напреже ние (V)	Размер на фланеца за присъединяване	Час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16	2P+E	200-250	70 x 87 мм	6	413.1663	8.06
16	3P+E	380-415	70 x 87 мм	6	413.1666	7.11
16	3P+N+E	346-415	70 x 87 мм	6	413.1667	8.14
32	2P+E	200-250	84 x 106 мм	6	413.3263	10.14
32	3P+E	380-415	84 x 106 мм	6	413.3266	10.19
32	3P+N+E	346-415	84 x 106 мм	6	413.3267	11.34
63	2P+E	200-250	100 x 110 мм	6	413.6363	45.75
63	3P+E	380-415	100 x 110 мм	6	413.6366	45.03
63	3P+N+E	346-415	100 x 110 мм	6	413.6367	45.51



Безвинтовата технология на контактите Скаме удължава техния работен цикъл, за да не прекъсвате Вашия работен процес.

Водозащитени контакти **IP66/IP69**

A	Полюси	Напрежен ие (V)	Размер на фланеца за присъединяване	Час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16	2P+E	200-250	70 x 87 мм	6	418.1663	11.72
16	3P+E	380-415	70 x 87 мм	6	418.1666	14.01
16	3P+N+E	346-415	70 x 87 мм	6	418.1667	14.22
32	2P+E	200-250	84 x 106 мм	6	418.3263	17.30
32	3P+E	380-415	84 x 106 мм	6	418.3266	17.07
32	3P+N+E	346-415	84 x 106 мм	6	418.3267	18.39
63	2P+E	200-250	100 x 110 мм	6	418.6363	50.86
63	3P+E	380-415	100 x 110 мм	6	418.6366	49.87
63	3P+N+E	346-415	100 x 110 мм	6	418.6367	50.17
125	2P+E	200-250	114 x 114 мм	6	418.12563	136.71
125	3P+E	380-415	114 x 114 мм	6	418.12566	131.83
125	3P+N+E	346-415	114 x 114 мм	6	418.12567	128.28



Индустриални контакти за панелен монтаж, серия OPTIMA (прави)

Контакти IP44/IP54

A	Полюси	Напрежение (V)	Размер на фланеца за присъединяване	Час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16	2P+E	200-250	75 x 75 мм	6	423.1663	8.63
16	3P+E	380-415	75 x 75 мм	6	423.1666	9.67
16	3P+N+E	346-415	75 x 75 мм	6	423.1667	9.48
32	2P+E	200-250	75 x 75 мм	6	423.3263	15.22
32	3P+E	380-415	75 x 75 мм	6	423.3266	14.51
32	3P+N+E	346-415	75 x 75 мм	6	423.3267	14.22
63	2P+E	200-250	100 x 110 мм	6	423.6363	45.75
63	3P+E	380-415	100 x 110 мм	6	423.6366	45.51
63	3P+N+E	346-415	100 x 110 мм	6	423.6367	49.30



Водозащитени контакти IP67/IP69

A	Полюси	Напрежение (V)	Размер на фланеца за присъединяване	Час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16	2P+E	200-250	75 x 75 мм	6	428.1663	15.17
16	3P+E	380-415	75 x 75 мм	6	428.1666	15.64
16	3P+N+E	346-415	75 x 75 мм	6	428.1667	16.59
32	2P+E	200-250	75 x 75 мм	6	428.3263	19.53
32	3P+E	380-415	75 x 75 мм	6	428.3266	20.43
32	3P+N+E	346-415	75 x 75 мм	6	428.3267	21.33
63	2P+E	200-250	100 x 110 мм	6	428.6363	50.86
63	3P+E	380-415	100 x 110 мм	6	428.6366	49.87
63	3P+N+E	346-415	100 x 110 мм	6	428.6367	51.67
125	2P+E	200-250	114 x 114 мм	6	428.12563	139.42
125	3P+E	380-415	114 x 114 мм	6	428.12566	131.83
125	3P+N+E	346-415	114 x 114 мм	6	428.12567	128.28



Празни кутии за външен монтаж на индустриални панелни контакти, серия ДОМО

Клас на защита IP66/IP69

Кутии външен монтаж под 45°C

Съвместимост с контакти	Размер на присъединителния фланец (мм)	Вход за кабел	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16A, IP44/IP67	70 x 87	PG16	570.0116	6.34
32A, IP44/IP67	84 x 106	PG21	570.0132	8.76
63A, IP67	100 x 110	PG29	570. M0163	33.37
125A, IP67	114 x 114	PG48	570.M0125	52.19



Прави кутии за външен монтаж на евро и шуко контакти

Съвместимост с контакти	Размер на присъединителния фланец (мм)	Вход за кабел	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16A, IP44/IP67	70 x 87	PG16	570.0016	5.55
32A, IP44/IP67	84 x 106	PG21	570.0032	7.44

Всяка кутия се доставя с:

- Винтове за монтаж на контакта
- Кабелни мембрани с уплътнение

Контакти шуко и френски стандарт за панелен монтаж, Серия DOMO



Описание	Арт. номер	Цена без ДДС
ШУКО, размер на фланеца-50x60мм, IP54 , 2P+E, 16A, 250V, детска защита	570.2062	5.15 лв.
Френски стандарт , размер на фланеца-50x60мм, IP54 , 2P+E, 16A, 250V, UV защита	570.2091	12.17 лв.




Описание	Арт. номер	Цена без ДДС
ШУКО, размер на фланеца-70x87мм, IP54 , 2P+E, 16A, 250V, детска защита	570.4062	6.08 лв.
Френски, размер на фланеца-70x87мм, IP54 , 2P+E, 16A, 250V, UV защита	570.4091	12.67 лв.

Описание	Арт. номер	Цена без ДДС
Размер на фланеца-50x60мм, IP54 , 2P+E, 16A, 250V	570.2561	4.37 лв.

Водо и прахозащитен контакт при включен щепсел - IP66 , серия DOMOPLUS

Описание	Арт. номер	Цена без ДДС
ШУКО IP66,2P+E , 16A, 250V, Съвместим за монтаж на таблата от серия DOMINO и BLOCK, Размер на фланеца – 84x106мм	570.6407	22.74 лв.
ФРЕНСКИ IP66,2P+E , 16A, 250V, Съвместим за монтаж на таблата от серия DOMINO и BLOCK, Размер на фланеца – 84x106мм	570.6411	32.98 лв.

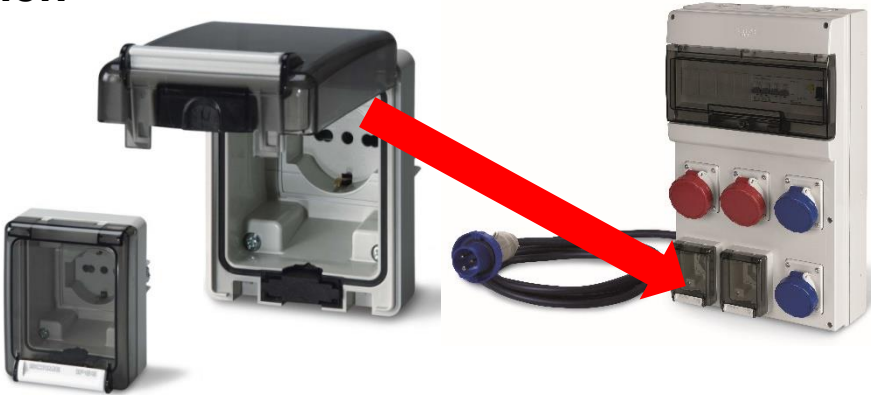

Табла за индустриални и шуко контакти

Scame серия BLOCK

Клас на защита **IP66**

- UV защитени
- Степен на защита IK при 20°C: **IK 08**
- Материал: Термоустойчива пластмаса
- Тест за негоримост: +650°C
- Максимална работна температура: +60°C

SCAME



632.1500-000



632.3500-000

632.3520-000

632.3501-000

Арт. номер	Възможен брой и вид контакти за монтаж	Брой DIN модули, които могат да се монтират	Размери ВxШxД (мм)	Цена в лева без ДДС
632.1500-000	1 бр. 16А или 32А	4	110 x 280 x 95	33.17
632.1530-000	1 бр. 16А или 32А 2 бр-шуко (50 x 60мм)	4	110 x 280 x 95	33.17
632.3500-000	2 бр. за 16А и 1 бр. За 16А или 32А	6	136 x 440 x 105	48.35
632.3501-000	4 бр./ 16А и 32А	без	136 x 440 x 105	48.74
632.3530-000	6 бр. Шуко 50x60мм	6	136 x 440 x 105	51.25
632.3520-000	1бр.-16А или 32А, 1бр-16А, 2 бр-шуко (50 x 60мм)	6	136 x 440 x 105	51.25
632.4500-000	4бр. за 16А или 32А	11	212 x 415 x 105	65.42
632.4520-000	2 бр- 16А/32А и 3 бр. Шуко	11	212 x 415 x 105	69.34
632.4530-000	2 бр- 16А или 32А и 2 бр. Шуко (50 x 60мм)	11	212 x 415 x 105	69.34
632.5500-000	2бр.-16А и 3бр.-16А или 32А	14	272 x 414 x 110	72.05
632.5520-000	4 бр. 16А/32А и 3 бр. шуко (50 x 60мм)	14	272 x 414 x 110	76.41



632.3530-000



632.4500-000



632.5520-000



632.4520-000



632.4530-000



632.5500-000

Табла за външен монтаж на индустриални и шуко контакти Scame серия DOMINO



Клас на защита **IP66**

- UV защитени
- Степен на защита IK при 20°C: **IK 07**
- Кабелни входове: центрове за разпробиване
- Материал: Термоустойчива пластмаса
- Тест за негоримост: +650°C
- Максимална работна температура: +60°C
- Изолационен клас – Class II



672.1300



672.1301



672.2300



672.3300



672.3302



672.4316



672.5616



672.5822

Арт. номер	Възможен брой и вид контакти за монтаж	Брой DIN модули, които могат да се монтират	Размери В x Ш x Д (мм)	Цена в лева без ДДС
672.1301	2 бр. за 16A (70 x 87мм) или 32A(84 x 106)	не	150 x 256 x 115	26.83
672.1300	3 бр. за 16A(70x87мм) или 32A(84x106)	не	150 x 328 x 115	32.34
672.2300	2 бр./ 16A (70 x 87мм)	8	340 x 184 x 106	57.28
672.2301	1 бр. 1 32A	8	340 x 184 x 106	57.28
672.3300	2 бр. за 16A(70x87мм) или 32A(84x106)	12	400 x 256 x 140	79.89
672.3302	1бр. за 63A (100 x 110мм)	12	400 x 256 x 140	79.89
672.4316	3 бр. за 16A(70x87мм) или 32A(84x106)	16	400 x 328 x 140	90.95
672.5616	6 бр./ 16A (70 x 87мм) или 32A(84 x 106)	16	550 x 328 x 140	104.00
672.5822	8 бр./ 16A (70 x 87мм) или 32A(84 x 106)	24	550 x 477 x 140	140.35

Табла за индустриални и шуко контакти

Scame серия ENERBOX

Клас на защита **IP55**

- UV защитени
- Степен на защита IK при 20°C: IK 08
- Кабелни входове: PG
- Материал: Термоустойчива пластмаса
- Тест за негоримост: +650°C
- Максимална работна температура: +60°C



SCAME



Възможност за счупване и монтиране до 4 броя шуко контакти с размер на присъединяване 50x60мм от серия DOMO

Арт. номер	Възможен брой и вид контакти за монтаж	Брой DIN модули, които могат да се монтират	Размери ВхШхД (мм)	Цена в лева без ДДС
633.1013	1 бр. 16А или 32А (84 x 106мм)	6	285 x 145 x 107	32.34
633.1014	1 брой 63А	6	285 x 145 x 107	32.34
633.1011	1 бр. 16А или 32А, плюс 2 бр. шуко(50x60мм)	6	285 x 145 x 107	32.34
633.1012	1 брой 63А, плюс 2 бр. шуко(50x60мм)	6	285 x 145 x 107	32.34
633.2026	1 бр. 16А или 32А , и 1 бр. 63А	11	285 x 235 x 107	49.50
633.2024	2 бр. 16А или 32А	11	285 x 235 x 107	49.50
633.2025	2 броя 63А	11	285 x 235 x 107	49.50
633.2023	1 бр. 16А или 32А , и 1 бр. 63А, плюс 2 бр. шуко(50x60мм)	11	285 x 235 x 107	49.50
633.2021	2 бр. 16А или 32А, плюс 2 бр. шуко(50x60мм)	11	285 x 235 x 107	49.50
633.2022	2 бр. 63А, плюс 2 бр. шуко(50x60мм)	11	285 x 235 x 107	49.50



Два отвора, плюс възможност за счупване на още два с размер на присъединяване 50x60мм от серия DOMO

Табла за индустриални и шуко контакти, без отвори

Scame серия DOMINO



Клас на защита **IP66**

- UV защитени
- Степен на защита IK при 20°C: **IK 07**
- Кабелни входи: PG
- Материал: Термоустойчива пластмаса
- Тест за негоримост: +650°C
- Максимална работна температура: +60°C

Арт. номер	Брой DIN модули, които могат да се монтират	Размери В x Ш x Д (мм)	Цена в лева без ДДС
672.2100	8	340 x 184 x 106	58.42
672.3100	12	400 x 256 x 140	81.51
672.4116	16	400 x 328 x 140	92.75
672.5116	16	550x 328 x 140	115.84
672.5122	24	550 x 477 x 150	156.35



672.3100



672.4116



672.5116



672.5122

Табла за индустриални и шуко контакти, без отвори

Scame серия BLOCK



Клас на защита **IP66**

- UV защитени
- Степен на защита IK при 20°C: **IK 08**
- Кабелни входи: PG
- Материал: Термоустойчива пластмаса
- Тест за негоримост: +650°C
- Максимална работна температура: +60°C

Арт. номер	Брой DIN модули, които могат да се монтират	Размери В x Ш x Д (мм)	Цена в лева без ДДС
632.1510-000	4	280 x 110 x 95	33.17
632.3510-000	6	440 x 136 x 105	51.27
632.4510-000	11	415 x 212 x 105	69.32
632.5510-000	14	414 x 272 x 110	76.40



632.1510-000



632.3510-000



632.4510-000



632.5510-000

Scame серия ENERBOX

Клас на защита **IP55**

- **UV** защитени
- Степен на защита IK при 20°C: **IK 08**
- Кабелни входи: PG
- Материал: Термоустойчива пластмаса
- Тест за негоримост: +650°C
- Максимална работна температура: +60°C



633.1010



633.2020

Арт. номер	Брой DIN модули, които могат да се монтират	Размери В x Ш x Д (мм)	Цена в лева без ДДС
633.1010	6	285 x 145 x 107	31.71
633.2020	11	285 x 235 x 107	46.85


Индустриални табла за контакти и апаратура, Серия PROXIMA, **SCAME**

IP66

Удароустойчивост – IK08

GWT - 650°C

Изоляционен клас – Class II

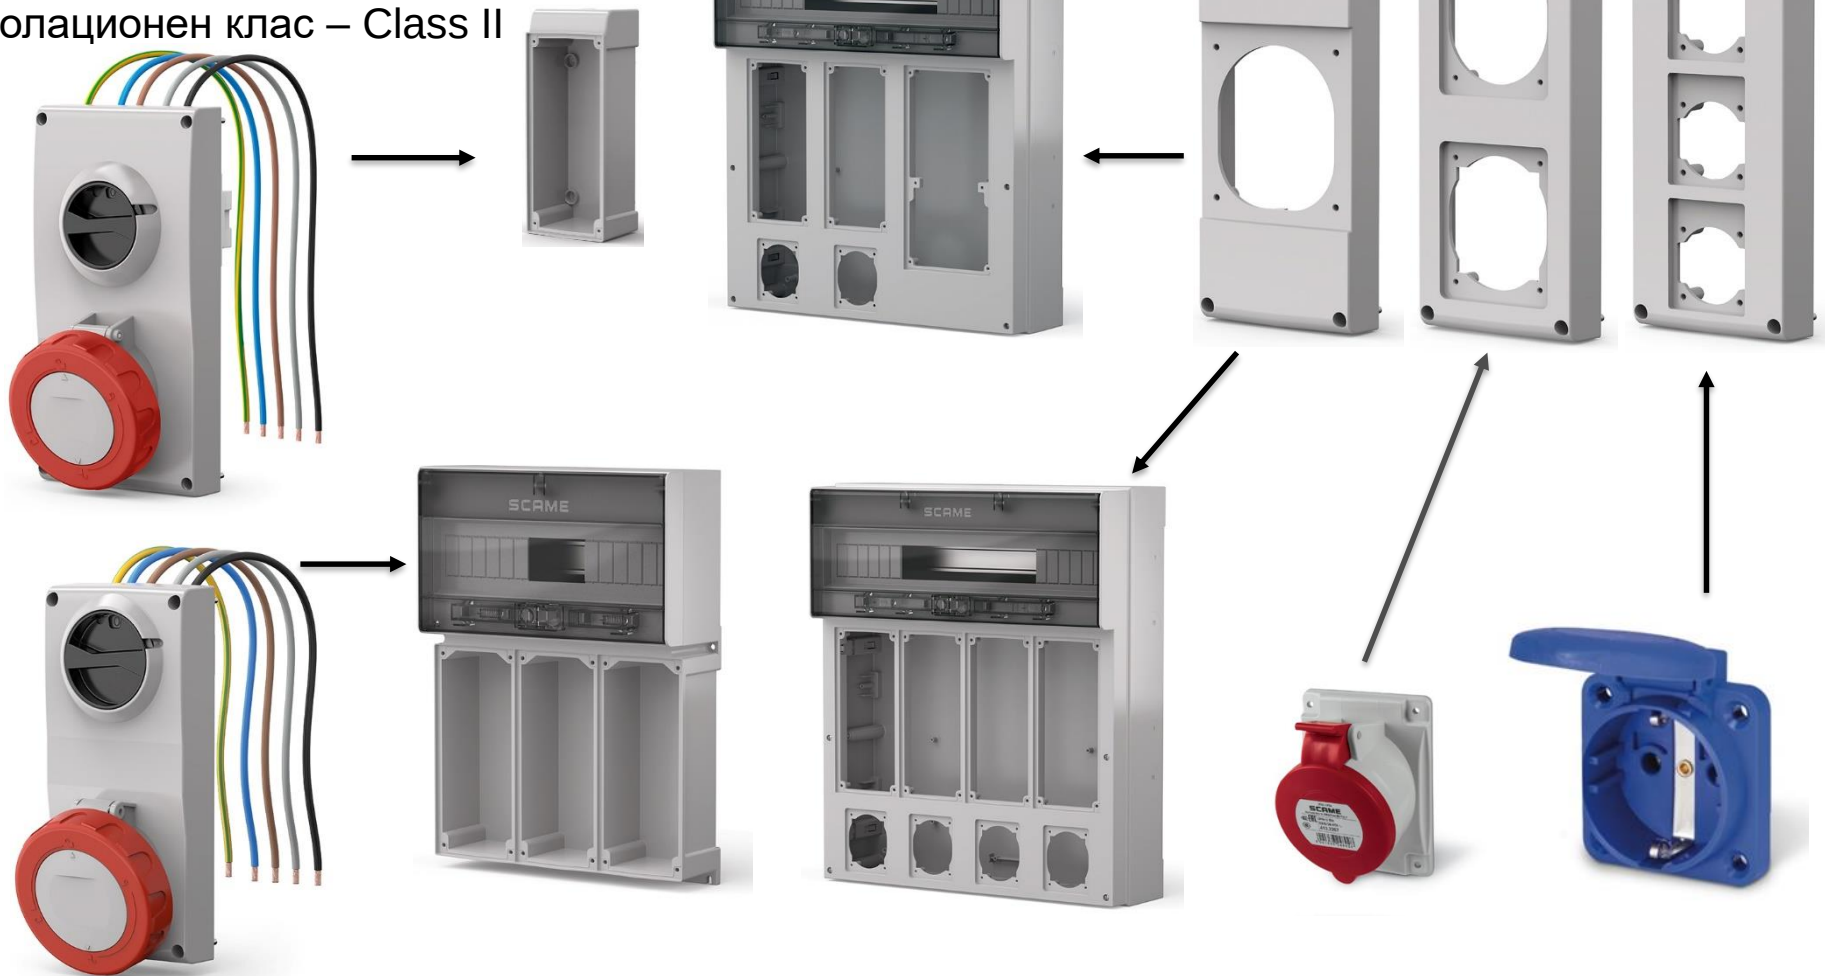

Серия PROXIMA IP69

SCAME



Арт. номер	Описание	Цена в лева без ДДС
573.5100	Кутия за фланци с размер 103x230мм и контакти с блокировка 16А и 32А PROXIMA	14.59



Арт. номер	Описание	Цена в лева без ДДС
573.5381	Табло за 24 ДИН модула и 4 контакти с блокировка 16А или 32А PROXIMA или 4 фланеца, 4 контакта 70x87	183.91



Арт. номер	Описание	Цена в лева без ДДС
573.5131	Табло за 16 ДИН модула и 3 контакти с блокировка 16А и 32А PROXIMA или 3 фланеца	129.95

ФЛАНЦИ



Арт. номер	Описание	Цена в лева без ДДС
573.5351	Табло за 24 ДИН модула и 2 контакти с блокировка 16А или 32А и един 63А PROXIMA или 2 фланеца, 2 контакта 70x87	183.91



573.5002



573.5003



573.5001



573.5003



573.5001



573.5002



Арт. номер	Описание	Цена в лева без ДДС
573.5003	Фланец за 3 шуко контакта с размер на фланеца 50x60мм	21.11
573.5002	Фланец за 2 шуко контакта с размер на фланеца 70x87мм	21.11
573.5001	Фланец за един 63А контакт с размер на фланеца 100x110мм	14.64

Контакти с ключ и механична блокировка Напълно окабелени

А	Полюси	Напрежение (V)	Размер на фланеца за присъединяване	Час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16	2P+E	200-250	103 x 230 мм	6	407.1683	64.54
16	3P+E	380-415	103 x 230 мм	6	407.1686	70.89
16	3P+N+E	346-415	103 x 230 мм	6	407.1687	77.41
32	2P+E	200-250	103 x 230 мм	6	407.3283	83.62
32	3P+E	380-415	103 x 230 мм	6	407.3286	92.78
32	3P+N+E	346-415	103 x 230 мм	6	407.3287	104.00
63	2P+E	200-250	136 x 275 мм	6	407.6383	165.09
63	3P+E	380-415	136 x 275 мм	6	407.6386	179.38
63	3P+N+E	346-415	136 x 275 мм	6	407.6387	200.40

Индустриални щепсели за панелен монтаж, серия OPTIMA




Клас на защита IP54

А	Полюси	Напреже ние (V)	Час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16	2P+E	200-250	6	243.1693	6.16
16	3P+E	380-415	6	243.1696	7.68
16	3P+N+E	346-415	6	243.1697	8.25
32	2P+E	200-250	6	243.3293	8.58
32	3P+E	380-415	6	243.3296	9.67
32	3P+N+E	346-415	6	243.3297	10.48
63	2P+E	200-250	6	243.6393	51.20
63	3P+E	380-415	6	243.6396	52.14
63	3P+N+E	346-415	6	243.6397	53.09



Клас на защита IP66/IP67/IP69

А	Полюси	Напреже ние (V)	Час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16	2P+E	200-250	6	248.1693	13.98
16	3P+E	380-415	6	248.1696	14.84
16	3P+N+E	346-415	6	248.1697	18.49
32	2P+E	200-250	6	248.3293	19.72
32	3P+E	380-415	6	248.3296	22.52
32	3P+N+E	346-415	6	248.3297	22.28
63	2P+E	200-250	6	248.6393	56.88
63	3P+E	380-415	6	248.6396	58.31
63	3P+N+E	346-415	6	248.6397	58.78
125	2P+E	200-250	6	248.12593	137.36
125	3P+E	380-415	6	248.12596	127.99
125	3P+N+E	346-415	6	248.12597	133.92



Индустриални щепсели за панален монтаж
под 90°, серия EUREKA



Клас на защита IP54
Размер на фланеца
70x87 мм

A	Полюси	Напреже- ние (V)	Час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16	2P+E	200-250	6	242.1693	9.95
16	3P+E	380-415	6	242.1696	11.05
16	3P+N+E	346-415	6	242.1697	11.85
32	2P+E	200-250	6	242.3293	16.73
32	3P+E	380-415	6	242.3296	17.07
32	3P+N+E	346-415	6	242.3297	17.54



Клас на защита IP69
Размер на фланеца
70x87 мм

A	Полюси	Напреже- ние (V)	Час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16	2P+E	200-250	6	247.1693	14.13
16	3P+E	380-415	6	247.1696	14.79
16	3P+N+E	346-415	6	247.1697	18.58
32	2P+E	200-250	6	247.3293	20.43
32	3P+E	380-415	6	247.3296	20.95
32	3P+N+E	346-415	6	247.3297	23.13

Капачки за индустриални щепсели от 16А до 125А

Арт. Номер	Описание	Цена в лева без ДДС
570.90163	Капачка за щепсел 16А, 2P+E	4.32
570.90164	Капачка за щепсел 16А, 3P+E	4.67
570.90165	Капачка за щепсел 16А, 3P+N+E	5.09
570.90324	Капачка за щепсел 32А, 2P+E и 3P+E	5.81
570.90325	Капачка за щепсел 32А, 3P+N+E	6.26
570.9063	Капачка за щепсел 63А	7.76
570.9125	Капачка за щепсел 125	8.18

Клас на защита – IP69



Индустриални щепсели за стенен монтаж
серия OPTIMA



Клас на защита IP44/IP54

А	Полюси	Напреже- ние (V)	Час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16	2P+E	200-250	6	240.1693	9.48
16	3P+E	380-415	6	240.1696	11.85
16	3P+N+E	346-415	6	240.1697	10.67
32	2P+E	200-250	6	240.3293	16.12
32	3P+E	380-415	6	240.3296	16.12
32	3P+N+E	346-415	6	240.3297	16.26
63	2P+E	200-250	6	240.6393T	66.37
63	3P+E	380-415	6	240.6396T	68.74
63	3P+N+E	346-415	6	240.6397T	71.34

Капачки за индустриални
щепсели от 16А до 125А

Арт. Номер	Описание	Цена в лева без ДДС
570.90163	Капачка за щепсел 16А, 2P+E	4.32
570.90164	Капачка за щепсел 16А, 3P+E	4.67
570.90165	Капачка за щепсел 16А, 3P+N+E	5.09
570.90324	Капачка за щепсел 32А, 2P+E и 3P+E	5.81
570.90325	Капачка за щепсел 32А, 3P+N+E	6.26
570.9063	Капачка за щепсел 63А	7.76
570.9125	Капачка за щепсел 125	8.18

Клас на защита IP67/IP69

А	Полюси	Напреже- ние (V)	Час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16	2P+E	200-250	6	245.1693	26.23
16	3P+E	380-415	6	245.1696	27.48
16	3P+N+E	346-415	6	245.1697	33.43
32	2P+E	200-250	6	245.3293	34.97
32	3P+E	380-415	6	245.3296	36.91
32	3P+N+E	346-415	6	245.3297	40.02
63	2P+E	200-250	6	245.6393T	90.36
63	3P+E	380-415	6	245.6396T	99.30
63	3P+N+E	346-415	6	245.6397T	106.67
125	2P+E	200-250	6	245.12593T	206.14
125	3P+E	380-415	6	245.12596T	219.64
125	3P+N+E	346-415	6	245.12597T	252.30

Клас на защита–IP69



Индустриални щепсели, при които фазите се обръщат за секунда с помощта на отвертка, Scame серия OPTIMA-REVERSE



Клас на защита IP44/IP54

A	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16	3P+E	380-415	6	213.1636RV	14.90
16	3P+N+E	346-415	6	213.1637RV	14.01
32	3P+E	380-415	6	213.3236RV	25.05
32	3P+N+E	346-415	6	213.3237RV	30.49



Клас на защита IP66/ IP67/IP69

A	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16	3P+E	380-415	6	218.1636RV	26.11
16	3P+N+E	346-415	6	218.1637RV	31.16
32	3P+E	380-415	6	218.3236RV	33.99
32	3P+N+E	346-415	6	218.3237RV	37.77



Индустриални щепсели, при които фазите се обръщат за секунда с помощта на отвертка, Scame серия OPTIMA-REVERSE

Панелен щепсел-клас на защита IP44/IP54

А	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16	3P+E	380-415	6	243.1696RV	24.35
16	3P+N+E	346-415	6	243.1697RV	31.66
32	3P+E	380-415	6	243.3296RV	37.63
32	3P+N+E	346-415	6	243.3297RV	38.55



Панелен щепсел-клас на защита IP66/ IP67/IP69

А	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16	3P+E	380-415	6	248.1696RV	32.51
16	3P+N+E	346-415	6	248.1697RV	41.01
32	3P+E	380-415	6	248.3296RV	45.90
32	3P+N+E	346-415	6	248.3297RV	50.34



Щепсел за стена-клас на защита IP44/IP54

А	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16	3P+E	380-415	6	240.1696RV	29.12
16	3P+N+E	346-415	6	240.1697RV	36.46
32	3P+E	380-415	6	240.3296RV	42.40
32	3P+N+E	346-415	6	240.3297RV	43.32



Щепсел за стена-клас на защита IP66/67/IP69

А	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16	3P+E	380-415	6	245.1696RV	37.16
16	3P+N+E	346-415	6	245.1697RV	45.65
32	3P+E	380-415	6	245.3296RV	50.56
32	3P+N+E	346-415	6	245.3297RV	55.00



Комбинирани контакти “евро+2 шука”
с реверсивен ключ L/0/R на индустриалният
контакт, серия OPTIMA COMBI

Клас на защита IP54
Работна температура – от -20°C до +40°C
Тест за негоримост – 650°C
Без халогени
UV стабилизирани материал

Напълно окабелени и готови за
подвързване със захранващия кабел

3 в 1

2 броя шуко
контакти



Номинален ток	Полюси	Напрежение (V)	Цвят	час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16 A	3P+E	380-415	червен	6	513.1656-2DNR	91.26
	3P+N+E	346-415	червен	6	513.1657-2DNR	93.63

Комбинираните контакти 32 A се
доставят с вграден стопяем предпазител

Номинален ток	Полюси	Напрежение (V)	Цвят	час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
32 A	3P+E	380-415	червен	6	513.3256-2DFR	103.54
	3P+N+E	346-415	червен	6	513.3257-2DFR	105.95

- Около 3 пъти **по-малко** кабел
- Около 3 пъти **по-малко** скоби за монтиране на кабела за стената
- Около 3 пъти **по-малко** от Вашето време за монтаж или времето на Ваш служител

Клас на защита IP44

A	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16	2P+E	200-250	6	500.1683	80.05
16	3P+E	380-415	6	500.1686	86.98
16	3P+N+E	346-415	6	500.1687	94.90
32	2P+E	200-250	6	500.3283	95.60
32	3P+E	380-415	6	500.3286	104.27
32	3P+N+E	346-415	6	500.3287	116.80

Клас на защита IP66/IP67

A	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16	2P+E	200-250	6	505.1683	101.25
16	3P+E	380-415	6	505.1686	110.66
16	3P+N+E	346-415	6	505.1687	119.03
32	2P+E	200-250	6	505.3283	132.12
32	3P+E	380-415	6	505.3286	141.19
32	3P+N+E	346-415	6	505.3287	154.75

Клас на защита IP66/IP67

A	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
63	2P+E	200-250	6	505.6383	240.18
63	3P+E	380-415	6	505.6386	259.73
63	3P+N+E	346-415	6	505.6387	287.12




- Работна температура от -20°C до +40°C
- Тест за негоримост – 650°C
- Без халогени
- UV стабилизиран материал



Клас на защита IP44

А	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16	2P+E	200-250	6	560.1683	84.69
16	3P+E	380-415	6	560.1686	91.42
16	3P+N+E	346-415	6	560.1687	97.60
32	2P+E	200-250	6	560.3283	128.01
32	3P+E	380-415	6	560.3286	138.28
32	3P+N+E	346-415	6	560.3287	155.72

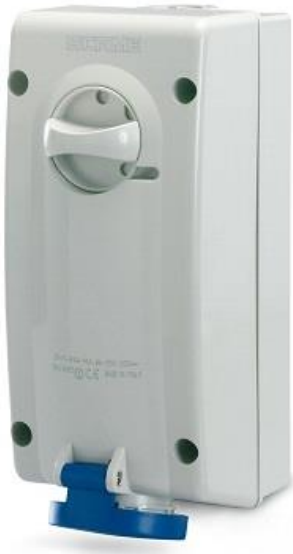

- Работна температура от -20°C до +40°C
- Тест за негоримост – 650°C
- Без халогени
- UV стабилизирани материали

Клас на защита IP66/IP67

А	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16	2P+E	200-250	6	561.1683	104.77
16	3P+E	380-415	6	561.1686	114.83
16	3P+N+E	346-415	6	561.1687	132.80
32	2P+E	200-250	6	561.3283	133.47
32	3P+E	380-415	6	561.3286	148.82
32	3P+N+E	346-415	6	561.3287	162.90
63	2P+E	200-250	6	561.6383	303.54
63	3P+E	380-415	6	561.6386	327.41
63	3P+N+E	346-415	6	561.6387	362.02



Индустриални контакти с механична блокировка за стеноен монтаж, Scame серия ADVANCE 2 монтаж до 6 DIN модула

Клас на защита IP44

А	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16	2P+E	200-250	6	567.1683	145.92
16	3P+E	380-415	6	567.1686	155.29
16	3P+N+E	346-415	6	567.1687	166.05
32	2P+E	200-250	6	567.3283	181.60
32	3P+E	380-415	6	567.3286	192.12
32	3P+N+E	346-415	6	567.3287	208.88

Клас на защита IP66/IP67

А	Полюси	Напрежение (V)	Час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16	2P+E	200-250	6	568.1683	149.31
16	3P+E	380-415	6	568.1686	159.60
16	3P+N+E	346-415	6	568.1687	168.20
32	2P+E	200-250	6	568.3283	183.52
32	3P+E	380-415	6	568.3286	194.29
32	3P+N+E	346-415	6	568.3287	211.03
63	2P+E	200-250	6	568.6383	365.74
63	3P+E	380-415	6	568.6386	393.51
63	3P+N+E	346-415	6	568.6387	426.57



Тук се монтира апаратура до 6 DIN модула

- Работна температура от -20°C до +40°C
- Тест за негоримост – 650°C
- Без халогени
- UV стабилизирани материал

Индустриални адаптори, цвят сиво RAL 7004,Scame серия ADAPTO



Клас на защита	От Евро щепсел	Вид евро контакти	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
IP44	16A, 2P+E, 230V	26p. x 16A, 2P+E	600.2005-062	58.67
IP44 В черен цвят	16A, 2P+E	26p. x 16A, 2P+E	600.2005-062.K	58.67
IP44	16A, 3P+E, 380V	26p x 16A, 3P+E	600.2005-063	65.91
IP44	16A, 3P+N+E	26p x 16A, 3P+N+E	600.2005-064	79.02
IP44	32A, 3P+E	26p x 32A, 3P+E	600.2005-065	77.65
IP44	32A, 3P+N+E	26p x 32A, 3P+N+E	600.2005-066	90.75
IP66	16A, 2P+E, 230V	26p. x 16A, 2P+E	600.2505-062	72.37
IP66 В черен цвят	16A, 2P+E	26p. x 16A, 2P+E	600.2505-062.K	72.37
IP66	16A, 3P+E, 380V	26p x 16A, 3P+E	600.2505-063	83.91
IP66	16A, 3P+N+E	26p x 16A, 3P+N+E	600.2505-064	95.05
IP66	32A, 3P+E	26p x 32A, 3P+E	600.2505-065	97.60
IP66	32A, 3P+N+E	26p x 32A, 3P+N+E	600.2505-066	108.74

Описание	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
От евро щепсел (16A, 2P+E) към шуко контакт	610.373	18.01
От шуко щепсел към евро контакт (16A, 2P+E)	610.383	27.49
От трифазен щепсел (16A, 3P+E+N) към ШУКО контакт	610.573	32.66



Индустриални адаптори, цвят сиво RAL 7004,
Scame серия ADAPTO

SCAME



Клас на защита	От Евро щепсел	С кабел	Вид евро контакти	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
IP44	16A, 2P+E, 230V	2 метра	2бр. x 16A, 2P+E	600.2015-062	101.12
IP44	16A, 2P+E, 230V	5 метра	2бр. x 16A, 2P+E	600.2025-062	114.02
IP44	16A, 2P+E, 230V	10 метра	2бр. x 16A, 2P+E	600.2035-062	135.54
IP66	16A, 2P+E, 230V	2 метра	2бр. x 16A, 2P+E	600.2515-062	116.76
IP66	16A, 2P+E, 230V	5 метра	2бр. x 16A, 2P+E	600.2525-062	129.67
IP66	16A, 2P+E, 230V	10 метра	2бр. x 16A, 2P+E	600.2535-062	151.19

Клас на защита	От Евро щепсел	Вид евро контакти	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
IP44	16A, 2P+E, 230V	3бр. x 16A, 2P+E	600.3005-062	66.11
IP44 В черен цвят	16A, 2P+E	3бр. x 16A, 2P+E	600.3005-062.K	66.11
IP44	16A, 3P+E, 380V	3бр x 16A, 3P+E	600.3005-063	75.89
IP44	16A, 3P+N+E	3бр x 16A, 3P+N+E	600.3005-064	105.61
IP66	16A, 2P+E, 230V	3бр. x 16A, 2P+E	600.3505-062	82.93
IP66 В черен цвят	16A, 2P+E	3бр. x 16A, 2P+E	600.3505-062.K	82.93
IP66	16A, 3P+E, 380V	3бр x 16A, 3P+E	600.3505-063	96.03
IP66	16A, 3P+N+E	3бр x 16A, 3P+N+E	600.3505-064	129.67




Клас на защита	От Евро щепсел	С кабел	Вид евро контакти	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
IP44	16A, 2P+E, 230V	2 метра	3бр. x 16A, 2P+E	600.3015-062	109.92
IP44	16A, 2P+E, 230V	5 метра	3бр. x 16A, 2P+E	600.3025-062	122.83
IP44	16A, 2P+E, 230V	10 метра	3бр. x 16A, 2P+E	600.3035-062	144.34
IP66	16A, 2P+E, 230V	2 метра	3бр. x 16A, 2P+E	600.3515-062	135.73
IP66	16A, 2P+E, 230V	5 метра	3бр. x 16A, 2P+E	600.3525-062	148.64
IP66	16A, 2P+E, 230V	10 метра	3бр. x 16A, 2P+E	600.3535-062	170.16

Кабелни макари, SCAME

С термична защита

Описание	КАБЕЛ (Дължина/ ВИД)	Напрежение при навита макара	Напрежение при развита макара	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
4х шуко контакта 16А, 1 щепсел шуко/френски, 250V, пластмасова, серия Tris	20 метра H05VV-F 3x1,5мм²	1200W	3200W	709.4920	95.80
4х шуко контакта с капачка 16А,1 гумиран щепсел шуко/френски, IK07, метална стойка и ABS барабан, серия Roller330	30 метра H05VV-F 3G 2,5мм2	2000W	3600W	746.3000-011	237.49
4х шуко контакта с капачка 16А, 1 гумиран щепсел шуко/френски, IK07, метална стойка и ABS барабан, серия Roller330	40 метра H05VV-F 3G 1,5мм2	1500W	3600W	746.4000-011	239.49
1х контакта за шуко щепсели с капачка 16А, 2х индустриални контккта 16А, 3P+N+E, 6h, IP44 1 реверсивен инд. щепсел16А, 3P+N+E, 6h, IP44 , IK07, метална стойка и ABS барабан, серия Roller330	20 метра H07RN-F 5G 2,5мм2	5000W	11000W	746.2010-102	474.99

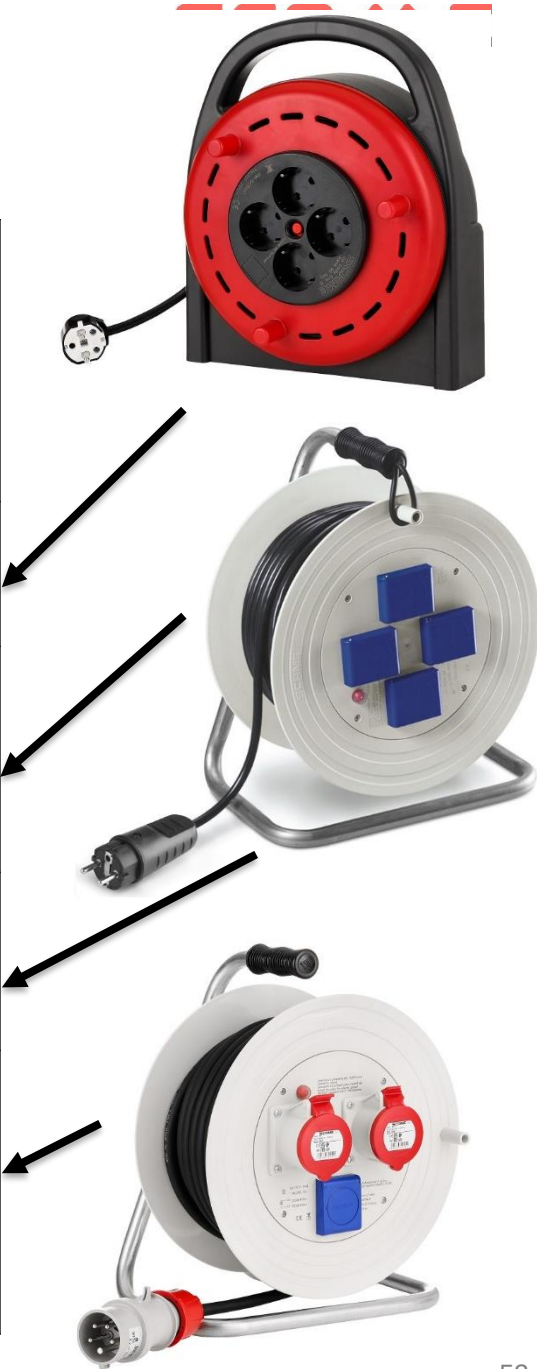

Кабелни макари, SCAME серия Roller 450

- С термична защита
- Удароустойчивост IK08
- метална стойка и ABS барабан
- IP44

Описание	КАБЕЛ (Дължина/ ВИД)	Напрежение при навита макара	Напрежение при развита макара	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
2x индустр. контакта 16А, 2P+E, 6h 2x индустриални конткта 16А, 3P+N+E, 6h, 1 реверсивен инд. щепсел16А, 3P+N+E, 6h	30 метра H07RN-F 5G 2,5мм2	5000W	11000W	745.3005-006	826.24
2x индустр. контакта 16А, 2P+E, 6h 2x индустриални конткта 16А, 3P+N+E, 6h, 1 реверсивен инд. щепсел16А, 3P+N+E, 6h	50 метра H07RN-F 5G 2,5мм2	4000W	11000W	745.5005-006	1049.76
4x индустриални конткта 16А, 3P+N+E, 6h, 1 реверсивен инд. щепсел16А, 3P+N+E, 6h	30 метра H07RN-F 5G 2,5мм2	5000W	11000W	745.3005-096	834.22
4x индустриални конткта 16А, 3P+N+E, 6h, 1 реверсивен инд. щепсел16А, 3P+N+E, 6h	50 метра H07RN-F 5G 2,5мм2	4000W	11000W	745.5005-096	1053.75
1x индустриален конткт 32А, 3P+N+E, 6h, 1 реверсивен инд. щепсел 32А, 3P+N+E, 6h С КОЛЕЛА за лесно предвижване	30 метра H07RN-F 5G 4 мм2	7000W	14000W	749.3005-354	1113.63



Индустриални макари с автоматично пребиране на кабела, SCAME серия Autoroller

SCAME



Описание	КАБЕЛ (Дължина/ ВИД)	Напрежение при навита макара	Напрежени е при развита макара	Арт. номер	Цена без ДДС
С ШУКО гумиран контакт с капачка към изтеглящия се кабел	15 метра H05VV-F 3x1,5mm²	1500W	2100W	751.40315-15	355.24
С индустриален монофазен контакт (16A, 2P+E,6h) към изтеглящия се кабел	15 метра H05VV-F 3x1,5mm²	1500W	2100W	751.40315-15C	355.24
С ШУКО гумиран контакт с капачка към изтеглящия се кабел	10 метра H05VV-F 3x2,5mm²	2000W	2300W	751.40325-10	383.18
С индустриален монофазен контакт (16A, 2P+E,6h) към изтеглящия се кабел	10 метра H05VV-F 3x2,5mm²	2000W	2300W	751.40325-10C	383.18

Пластмасова с Метално
рамо за монтаж на стена

IP42

Удароустойчивост-IK08

Компоненти за сглобяване на индустриални кабелни макари, SCAME серия Roller 330




- UV защитени
- Степен на защита IK при 20°C: IK 07
- Материал: Термоустойчива пластмаса
- Тест за негоримост: +650°C
- Максимална работна температура: +60°C




Вид	Описание	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
Празна макара без диск	Roller 330	SC92062	69.32
Празна макара без диск	Roller 330+монтажна плоча за табло от серия BLOCK 4	SC92064	157.77
Диск за макара Roller 330	Без отвори	SC92068	7.71
Диск за макара Roller 330	С отвор за защита от прегряване на кабела и 4 шуко контакти с размер на фланеца 50x60мм	SC92073	7.71
Диск за макара Roller 330	С 2 отвора за прави евро контакти 75x75мм и 1 брой шуко 50x60мм	SC92077	7.71
Диск за макара Roller 330	С отвор за защита от прегряване на кабела и 2 ъглови евро контакти с размер на фланеца 70x87мм	SC92081	7.71
Диск за макара Roller 330	С отвор за 1 брой ъглов евро контакт с размер на фланеца 70x87мм	SC92084	7.71
Защита	Защита от прегряване на кабела	SC92061	29.22


Размер на кабела	3x1,5мм	3x2,5мм	4x2,5мм	5x2,5мм	4x4мм	5x4мм
Макс. дължина за кабел H05VV	47м.	38м.	33м.	28м.	27м.	23м.
Макс. дължина за кабел H07RNF	33м.	24м.	20м.	16м.	15м.	12м.




SC92062




SC92064




SC92068




SC92073




SC92077



SC92081



SC92084



SC92061

Компоненти за сглобяване на индустриални кабелни макари, SCAME серия Roller 450




- UV защитени
- Степен на защита IK при 20°C: IK 08
- Материал: Термоустойчива пластмаса
- Тест за негоримост: +650°C
- Максимална работна температура: +60°C




Вид	Описание	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
Празна макара без диск	Roller 450	SC92065	224.70
Празна макара без диск с количка	Roller 450+монтажна плоча за табло от серия BLOCK +количка	SC92066	387.25
Диск за макара Roller 450	Без отвори	SC92088	30.69
Диск за макара Roller 450	С отвор за защита от прегряване на кабела и 4 евро контакти16А/32А с размер на фланеца 75х75мм	SC92090	30.69
Диск за макара Roller 450	С 1 отвор за прави евро контакти 16А/32А-75х75мм и 1 отвор за защита от прегряване на кабела	SC92087	30.69
Защита	Защита от прегряване на кабела	SC92061	29.22


Размер на кабела	3х1,5мм	3х2,5мм	4х2,5мм	5х2,5м м	4х4мм	5х4м м
Макс. дължина за кабел H05VV	103м.	82м.	72м.	61м.	58м.	49м.
Макс. дължина за кабел H07RNF	72м.	53м.	43м.	36м.	32м.	26м.




SC92065




SC92066




SC92088



SC92090



SC92087



SC92061

Водо и прахо защитени табла за модулна апаратура, външен монтаж, серия DOMINO, IP66



Арт. номер	Брой DIN модули (17,5мм)	Размери В x Ш x Д (мм)	Цена в лева без ДДС
672.2002	2 DIN	135 x 76 x 102	18.25
672.2004	4 DIN	190 x 112 x 106	20.15
672.2008	8 DIN	190 x 184 x 106	26.00
672.2012	12 DIN	250 x 256 x 140	52.53
672.2016	16 DIN	250 x 328 x 140	56.10
672.4024	24 DIN (12x2)	400 x 256 x 140	77.23
672.4032	32 DIN (16x2)	400 x 328 x 140	92.94
672.5048	48 DIN (16x3)	550 x 328 x 140	158.06
672.7064	64 DIN (16x4)	700 x 328 x 140	268.80

- **UV** защитени
- Степен на защита IK при 20°C: **IK 07**
- Кабелни входове: PG и метрични
- Материал: Термоустойчива пластмаса, без халогени
- Тест за негоримост: +650°C
- Максимална работна температура: +60°C
- Изолационен клас **-Class II (double insulation)**



2 DIN



4 DIN



8 DIN



12 DIN



16 DIN



32 DIN



24 DIN



64 DIN



48 DIN

Клемни блокове за табла DOMINO IP66




654.0365



654.0363



654.0361

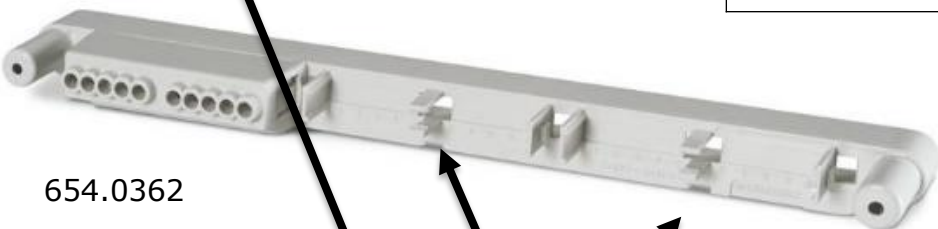

654.0362



654.0360 –допълнителен блок

ОПИСАНИЕ	Съвместимо с табла	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
	672.2004	654.0365	4.34
5x10мм ² +5x16мм ²	672.2008	654.0363	4.34
5x10мм ² +5x16мм ²	672.2012 672.4024	654.0361	4.63
5x10мм ² +5x16мм ²	672.2016 672.4032 672.5048 672.7064	654.0362	4.63
5x10мм ² +5x16мм ²	Допълнителен блок, който трябва да се добави към 654.0362 и 654.0361, според нуждите.	654.0360	4.34

Апартаментни табла с включени клемни блокове, серия DOMINO IP40 с вграден нивелир и опция за съединяване на неограничен брой табла

За вграждане с прозрачна врата

Арт. номер	Брой DIN модули (17,5мм)	Размери В x Ш x Д (мм)	Цена в лева без ДДС
675.2008B.1101	8+1 DIN	190 x 254 x 108	26.15
675.2012B.1101	12+1 DIN	250 x 326 x 108	30.72
675.2018B.1102	18+1 DIN	250 x 434 x 140	46.91
675.4024B.1102	24+2 DIN (12x2)	400 x 326 x 108	54.09
675.4036B.1102	36+2 DIN (18x2)	250 x 434 x 140	70.51
675.5054B.1102	54+3 DIN (18x3)	550 x 434 x 140	114.19

- UV защитени
- Степен на защита IK при 20°C: IK 07
- Материал: Термоустойчива пластмаса
- Тест за негоримост: +650°C
- Максимална работна температура: +60°C
- Цвят - Бял



За открит монтаж с прозрачна врата


Арт. номер	Брой DIN модули (17,5мм)	Размери В x Ш x Д (мм)	Цена в лева без ДДС
673.2008B.1101	8+1 DIN	210 x 254 x 108	27.11
673.2012B.1101	12+1 DIN	250 x 326 x 108	35.66
673.2018B.1102	18+1 DIN	250 x 434 x 140	50.48
673.4024B.1102	24+2 DIN (12x2)	400 x 326 x 108	54.21
673.4036B.1102	36+2 DIN (18x2)	250 x 434 x 140	71.98
673.5054B.1102	54+3 DIN (18x3)	550 x 434 x 140	114.19



Табла за
модулна апаратура, за вграждане,
с БЯЛА МЕТАЛНА ВРАТА, серия FLAT, IP40



Арт. номер	Брой DIN модули (17,5мм)	Размери В x Ш x Д (мм)	Цена в лева без ДДС
677.1012.1	12+2 DIN	343 x 368 x 90	55.78
677.2024.1	24+4 DIN	443 x 368 x 90	63.79
677.3036.2	36+6 DIN	568 x 368 x 90	81.55
677.4048.2	48+8 DIN	753 x 368 x 90	112.21
677.5060.2	60+10 DIN	878 x 368 x 90	185.11

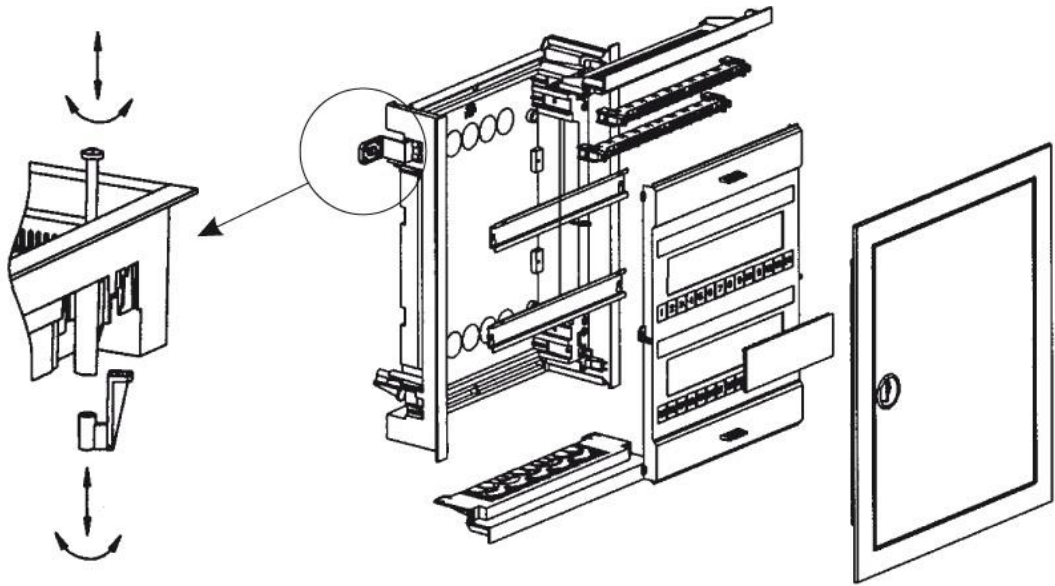

С включени клемни блокове

Комплект скоби за
монтаж в гипсокартон



Арт. Номер	Цена без ДДС
654.0025	6.67 лв.

Капаци за DIN модули за вграждане в метални и пластмасови табла и кутии

Без DIN шина **SCAME**

Клас на защита **IP65**

UV защитени

Арт. номер	С допълнително вградена DIN шина	Брой DIN модули, които могат да се монтират	Цена в лева без ДДС
654.0140-06	Без	6 DIN	56.90
654.0140-08	Без	8 DIN	73.17
654.0140-12	Без	12 DIN	89.38
654.0141-06	С включен	6 DIN	76.39
654.0141-08	С включен	8 DIN	92.69
654.0141-12	С включен	12 DIN	108.90



С допълнително вградена DIN шина



Влаго и прахозащитени клемни кутии

за външен монтаж с плътни стени, серия SCABOX

SCAME

Клас на защита **IP 56**

UV защитени, Устойчиви на разредени киселини,

Лимитирана устойчивост на концентрирани киселини

Размери (мм)	Клас на защита	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
100 x 100 x 50	IP 56	686.204	3.27
100 x 100 x 80	IP 56	686.404	6.16
120 x 80 x 50	IP 56	686.205	3.36
150 x 110 x 70	IP 56	686.206	5.05
190 x 140 x 70	IP 56	686.207	8.81
240 x 190 x 90	IP 56	686.208	12.48
240 x 190 x 125	IP 56	686.408	27.05
300 x 220 x 120	IP 56	686.209	34.96
300 x 220 x 170	IP 56	686.409	46.26
380 x 300 x 120	IP 56	686.210	52.14
380 x 300 x 170	IP 56	686.410	62.44
450 x 370 x 130	IP 56	686.211	73.19
450 x 370 x 180	IP 56	686.411	85.31

- Възможност за инсталация на **монтажна плоча или DIN шина**
- Степен на защита IK при 20°C: **IK 08**
- Материал: **ABS, без халогени**
- Изолационен клас **-Class II (double insulation)**
- Тест за негоримост: **+650°C**
- Максимална работна температура: **+60°C**

Панта за кутии



Затваряне с метален винт

Описание	Арт. Номер	Цена без ДДС
Комплект панти за кутии с размери от 190x149x9 0мм нагоре	654.0085	8.47лв.

Клемни кутии за външен монтаж
с кабелни мембрани SCAME серия SCABOX

SCAME

Размери (мм)	Клас на защита	Брой кабелни входове	За щуцер	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
Ø65 x 35	IP 55	4 x Ø23мм	PG 16	680.001	1.57
Ø80 x 40	IP 55	4 x Ø23мм	PG 16	680.002	1.72
80 x 80 x 40	IP 55	6 x Ø23мм	PG 16	680.003	2.11
100 x 100 x 50	IP 55	6 x Ø23мм	PG 21	685.004	4.08
120 x 80 x 50	IP 55	6 x Ø29мм	PG 21	685.005	4.08
150 x 110 x 80	IP 55	6 x Ø29мм	PG 21	685.006	6.29
190 x 140 x 70	IP 55	10 x Ø38мм	PG 29	685.007	9.71
240 x 190 x 90	IP 55	12 x Ø38мм	PG 29	685.008	13.06
300 x 220 x 120	IP 55	12 x Ø38мм	PG 29	685.009	34.96
380 x 300 x 120	IP 55	12 x Ø48мм	PG 36	685.010	57.19
460 x 380 x 130	IP 55	14 x Ø48мм	PG 36	685.011	80.50



Възможност за инсталация на **монтажна плоча или DIN шина**
Клас на защита **IP 55**
UV защитени, Устойчиви на разредени киселини,
Ограничено устойчиви на концентрирани киселини
Материал – **ABS, без халогени**
Работна температура – от -25°С до +60°С
Изоляционен клас **-Class II (double insulation)**



Панта за кутии

Описание	Арт. Номер	Цена без ДДС
Комплект панти за кутии с размери от 190x149x90 мм нагоре	654.0085	8.47 лв.

Влаго и прахозащитени клемни кутии серия CUBOX



Клас на защита **IP 55**
UV защитени, Устойчиви на разредени киселини,
Лимитирана устойчивост на концентрирани киселини

С плътни стени

Размери (мм)	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
100 x 100 x 50	689.204	3.46
120 x 80 x 50	689.205	3.46
150 x 110 x 70	689.206	6.49

С кабелни входове

Размери (мм)	Затваряне с винт	Брой кабелни входове	За щуцер	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
100 x 100 x 50	да	6	PG 21	689.004	4.66
120 x 80 x 50	да	6	PG 21	689.005	5.15
150 x 110 x 70	да	10	PG 21	689.006	7.35

- Степен на защита IK при 20°C: **IK 07**
- Материал: Самогасяща се термоустойчива пластмаса
- Тест за негоримост: +650°C
- Максимална работна температура: +60°C



**Затваряне с пластмасов винт
1/4 завъртане**

Влагозащитени клемни кутии за външен монтаж
с плътни стени и прозрачен капак, серия SCABOX



Клас на защита **IP 56**
UV защитени, Устойчиви на разредени киселини,
Лимитирана устойчивост на концентрирани киселини

Размери (мм)	Клас на защита	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
100 x 100 x 50	IP 56	686.224	9.51
100 x 100 x 80	IP 56	686.424	10.60
120 x 80 x 50	IP 56	686.225	10.69
150 x 110 x 80	IP 56	686.226	14.27
190 x 140 x 70	IP 56	686.227	24.98
240 x 190 x 90	IP 56	686.228	38.72
240 x 190 x 125	IP 56	686.428	46.58
300 x 220 x 120	IP 56	686.229	56.57
300 x 220 x 170	IP 56	686.429	65.90
380 x 300 x 120	IP 56	686.230	82.04
380 x 300 x 170	IP 56	686.430	100.62
450 x 370 x 130	IP 56	686.231	117.68
450 x 370 x 180	IP 56	686.431	138.95



Панта за кутии

- Възможност за инсталация на **монтажна плоча или DIN шина**
- Степен на защита IK при 20°C: **IK 08**
- Материал: **ABS**
- Тест за негоримост: +650°C
- Максимална работна температура: +60°C
- монтаж на DIN шина по хоризонтала и вертикала



Описание	Арт. Номер	Цена без ДДС
Комплект панти за кутии с размери от 190x149x90 мм нагоре	654.0085	8.47лв.

Разклонителна кутия за вграждане с капак и метални винтове, серия WBOX

SCAME


Клас на защита **IP 40**
UV защитени

Размери (мм)	Клас на защита	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
92x92x45mm	IP 40	875.4410	2.31
118x96x50mm	IP 40	875.4411	2.82
118x96x70mm	IP 40	875.4411P	3.64
153x98x70mm	IP 40	875.4412	4.01
160x130x70mm	IP 40	875.4413	6.02
196x152x70mm	IP 40	875.4414	7.90
294x152x70mm	IP 40	875.4415	11.73
392x152x70mm	IP 40	875.4416	19.85
480x160x70mm	IP 40	875.4417	26.09



- Степен на защита IK при 20°C: **IK 07 на капака и IK04 конзолата**
- Тест за негоримост: +650°C
- Работна температура: от -20°C до +60°C

Клас на защита **IP 66**
UV защитени, Устойчиви на разредени киселини,
Лимитирана устойчивост на концентрирани киселини
Възможност за вграждане на монтажна плоча и DIN шина

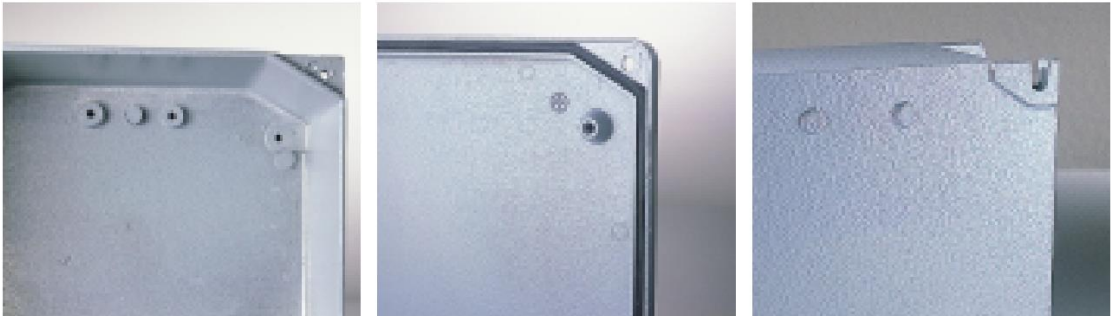

Размери (мм)	Арт. номер	Цена за брой в лева без ДДС
100 x 100 x 59	653.00	21.03
140 x 115 x 60	653.01	30.30
166 x 142 x 64	653.02	37.17
192 x 168 x 80	653.03	54.25
253 x 217 x 93	653.04	88.11
314 x 264 x 122	653.05	136.50
410 x 315 x 153	653.07	265.98

- Отлято уплътнение, за да не се допуска никаква влага или вода при затворено положение на кутията
- Направени от отлята алуминиева сплав
- сива епоксидна смола
- Болтове от неръждаема стомана
- Възможност за вграждане на монтажна плоча вътре в кутията
- Възможност за монтаж на DIN шина във вътрешната част на кутията
- Винтове за заземяване
- Макс. работна температура на повърхността до +90°C
- Стандартна работна температура от -20°C до +60°C

Пакетни прекъсвачи за панелен монтаж серия COMMAND



Тяло



Опция за
заклучване
с катинар



A	Полюси	Напрежение (Ui)	Тид размер	Арт. номер	Цена в лева, без ДДС
16	3P	690V	Y1	590.YA163R	18.27
32	3P	690V	Y1	590.YA323R	20.53
40	3P	690V	Y1	590.YA403R	32.22
63	3P	690V	Y2	590.YA633R	63.97
80	3P	690V	Y2	590.YA803R	66.27
100	3P	690V	Y2	590.YA1003R	115.24
16	4P	690V	Y1	590.YA164R	43.22
32	4P	690V	Y1	590.YA324R	50.73
40	4P	690V	Y1	590.YA404R	58.69
63	4P	690V	Y2	590.YA634R	105.09
80	4P	690V	Y2	590.YA804R	135.50
100	4P	690V	Y2	590.YA1004R	153.14

Ръкохватка и монтажен комплект

За тип размер прекъсвач	Описание	Арт. Номер	Цена в лева без ДДС
Y1	Цвят - жълт/червен	590.YM67R1	13.58
Y2	Цвят - жълт/червен	590.YM67R6	15.65
Y1	Цвят – черно / сив	590.YM67R2	14.27
Y2	Цвят – черно / сив	590.YM67R7	17.58

Допълнителни
контактни блокове



За тип размер	Описание	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
Y1	H3 контакт	590.PL004001	11.83
Y1	HO контакт	590.PL004002	11.83
Y2	H3 контакт	590.PL004003	19.07
Y2	HO контакт	590.PL004004	19.07

Пакетни прекъсвачи за монтаж на DIN шина в табло
серия COMMAND



Тяло

A	Полюси	Напреже-ние (Ui)	Тид размер	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16	3P	690V	Y1	590.YA163B	18.27
20	3P	690V	Y1	590.YA203B	19.38
32	3P	690V	Y1	590.YA323B	20.53
40	3P	690V	Y1	590.YA403B	32.22
63	3P	690V	Y2	590.YA633B	64.43
80	3P	690V	Y2	590.YA803B	63.51

Ръкохватка и монтажен комплект

Опция за
заклучване
с катинар



За тип Размер прекъс- вач	Описание	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
Y1	Цвят- жълт/чержен Размер на предна плоча–67x67мм Захват- 4 винта	590.YM67B1	18.64
Y2	Цвят- жълт/чержен Размер на предна плоча–67x67мм Захват- 4 винта	590.YM67B6	23.94



Метален
щифт за ръкохватка с
дължина **300мм**

За тип размер	Размер	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
Y1	5x5 мм	590.YMA300	11.23
Y2	6x6 мм	590.YMB300	14.96

Кутия за външен монтаж, ON-OFF, 690V

Scame, серия ISOLATORS

-Клас на защита

IP69 до 160A модели

IP65 над 160A модели

-С възможност за заключване на ръкохватката с катинар



Иновативен
дизайн
за моделите
до 160A



Детайлна техническа информация
и **модели до 1600A**,
може да откриете в подробният ни
Технически каталог

Номинално напрежение	Брой полюси	Размер (мм)	Арт. Номер	Цена в лева без ДДС
20A	2	110x150x87	590.EM2012	62.33
20A	3	110x150x87	590.EM2013	67.16
20A	4	110x150x87	590.EM2014	71.97
20A	3P+N	110x150x87	590.EM2015	71.97
32A	2	110x150x87	590.EM3212	66.91
32A	3	110x150x87	590.EM3213	73.66
32A	4	110x150x87	590.EM3214	80.19
32A	3P+N	110x150x87	590.EM3215	80.19
40A	2	110x150x87	590.EM4012	98.30
40A	3	110x150x87	590.EM4013	108.20
40A	4	110x150x87	590.EM4014	123.20
40A	3P+N	110x150x87	590.EM4015	123.20
63A	2	160x220x115	590.EM6302	136.99
63A	3	160x220x115	590.EM6303	140.59
63A	4	160x220x115	590.EM6304	165.48
80A	2	160x220x115	590.EM8002	196.56
80A	3	160x220x115	590.EM8003	204.19
80A	4	160x220x115	590.EM8004	238.42
100A	3	160x220x115	590.EM10003	266.19
100A	3P+N	160x220x115	590.EM10005	308.43
125A	3	240x340x137	590.EM12503	432.43
125A	3P+N	240x340x137	590.EM12505	520.06
160A	3	240x340x137	590.EM16003	482.89
160A	3P+N	240x340x137	590.EM16005	588.90
200A	3	460x520x245	590.EM20003	731.87
200A	3P+N	460 x 520 x 245	590.EM20005	755.15
250A	3	460x520x245	590.EM25003	815.78
250A	3P+N	460 x 520 x 245	590.EM25005	860.57

Пакетни прекъсвачи за Обща употреба в термоустойчива

Кутия за външен монтаж,
ON-OFF, 690V

Scame, серия ISOLATORS

-Клас на защита

IP69 до 160A модели

IP65 над 160A модели

-С възможност за заключване на
ръкохватката с катинар

Иновативен
дизайн
за моделите
до 160A



Детайлна техническа информация
и **моделите до 1600A**,
може да откриете в подробният ни
Технически каталог

Номинално напрежение	Брой полюси	Размер (мм)	Арт. Номер	Цена в лева без ДДС
20A	2P	110x150x87	590.GE2012	62.33
20A	3P	110x150x87	590.GE2013	67.16
20A	4P	110x150x87	590.GE2014	71.97
20A	3P+N	110x150x87	590.GE2015	71.97
25A	6P	160x220x115	590.GE2506	274.79
32A	2P	110x150x87	590.GE3212	66.91
32A	3P	110x150x87	590.GE3213	73.66
32A	4P	110x150x87	590.GE3214	80.19
32A	3P+N	110x150x87	590.GE3215	80.19
32A	6P	160x220x115	590.GE3206	309.22
40A	2P	110x150x87	590.GE4012	98.30
40A	3P	110x150x87	590.GE4013	108.20
40A	4P	110x150x87	590.GE4014	123.20
40A	3P+N	110x150x87	590.GE4015	123.20
40A	6P	160x220x115	590.GE4006	344.03
63A	2P	160x220x115	590.GE6302	136.99
63A	3P	160x220x115	590.GE6303	140.59
63A	4P	160x220x115	590.GE6304	165.48
63A	6P	228x308x128	590.GE6306	371.61
80A	2P	160x220x115	590.GE8002	196.56
80A	3P	160x220x115	590.GE8003	204.19
80A	4P	160x220x115	590.GE8004	238.42
80A	6P	228x308x128	590.GE8006	424.42
100A	3P	160x220x115	590.GE10003	266.19
100A	3P+N	160x220x115	590.GE10005	308.43
100A	6P	228x308x128	590.GE10006	535.90
125A	3P	240x340x137	590.GE12503	432.43
125A	3P+N	240x340x137	590.GE12505	520.06
160A	3P	240x340x137	590.GE16003	482.89
160A	3P+N	240x340x137	590.GE16005	588.90
200A	3P	460x520x245	590.GE20003	726.98
200A	3P+N	460 x 520 x 245	590.GE20005	750.26
250A	3P	460x520x245	590.GE25003	809.13
250A	3P+N	460 x 520 x 245	590.GE25005	856.26

Кабелни връзки Scame, серия TIES

- Материал – Технополимер,
- БЕЗ ХАЛОГЕНИ
- Тест за негоримост(GWT) до +650°C
- Цвят - Бял



**Нови
по-добри
цени**



Размер (мм)	Макс. диаметър на връзване в (мм)	Максимална устойчивост на сцепление в кг.	Брой в опаковка	Арт. номер	Цена в лева за опаковка без ДДС
2,5x98	21 мм	8,16 кг	100	839.42100	1.12
2,5x135	32 мм	8,16 кг	100	839.42120	2.07
2,6x160	40 мм	8,16 кг	100	839.42160	2.79
2,6x200	52 мм	8,16 кг	100	839.42200	2.81
3,5x140	32 мм	18,36 кг	100	839.43140	2.54
3,5x200	50 мм	18,36 кг	100	839.43200	3.62
3,5x290	80 мм	18,36 кг	100	839.43300	5.08
3,5x370	103 мм	18,36 кг	100	839.43370	8.64
4,8x178	45 мм	22,44 кг	100	839.44190	3.80
4,5x200	50 мм	22,44 кг	100	839.44200	4.40
4,8x250	68 мм	22,44 кг	100	839.44250	6.15
4,5x290	78 мм	22,44 кг	100	839.44300	7.13
4,5x360	100 мм	22,44 кг	100	839.44370	8.38
4,5x430	115 мм	22,44 кг	100	839.44430	14.18
7,8x180	45 мм	55,08 кг	100	839.47200	12.90
7,8x300	80 мм	55,08 кг	100	839.47290	16.78
7,5x365	100 мм	55,08 кг	100	839.47370	18.90
7,5x450	130 мм	55,08 кг	100	839.47450	24.95
7,5x540	158 мм	55,08 кг	100	839.47540	28.86
7,5x750	220 мм	55,08 кг	100	839.47750	39.12
9x780	233 мм	71,40 кг	100	839.47780	54.54
12,5x500	143 мм	110 кг	50	839.48500	33.93
12,5x720	213 мм	110 кг	50	839.48720	49.89
12,5x850	255 мм	110 кг	50	839.48850	54.88

Кабелни връзки, UV стабилизирани,



Scame, серия TIES

- Материал – Технополимер,
- БЕЗ ХАЛОГЕНИ
- Тест за негоримост (GWT) до +650°C
- Цвят - Черен



**Нови
по-добри
цени**

Размер (мм)	Макс. диаметър на връзване в (мм)	Максимална устойчивост на сцепление в кг.	Брой в опаковка	Арт. номер	Цена в лева за опаковка без ДДС
2,5x98	21 мм	8,16 кг	100	839.52100	1.12
2,5x135	32 мм	8,16 кг	100	839.52120	2.03
2,6x160	40 мм	8,16 кг	100	839.52160	2.47
2,6x200	52 мм	8,16 кг	100	839.52200	2.83
3,5x140	32 мм	18,36 кг	100	839.53140	2.59
3,5x200	50 мм	18,36 кг	100	839.53200	3.71
3,5x290	80 мм	18,36 кг	100	839.53300	5.19
3,5x370	103 мм	18,36 кг	100	839.53370	8.86
4,8x178	45 мм	22,44 кг	100	839.54190	3.87
4,5x200	50 мм	22,44 кг	100	839.54200	4.59
4,8x250	68 мм	22,44 кг	100	839.54250	6.15
4,5x290	78 мм	22,44 кг	100	839.54300	7.10
4,5x360	100 мм	22,44 кг	100	839.54370	8.78
4,5x430	115 мм	22,44 кг	100	839.54430	14.89
7,8x180	45 мм	55,08 кг	100	839.57200	12.90
7,8x300	80 мм	55,08 кг	100	839.57290	16.78
7,5x365	100 мм	55,08 кг	100	839.57370	19.80
7,5x450	130 мм	55,08 кг	100	839.57450	24.95
7,5x540	158 мм	55,08 кг	100	839.57540	28.86
7,5x750	220 мм	55,08 кг	100	839.57750	39.12
9x780	233 мм	71,40 кг	100	839.57780	55.56
12,5x500	143 мм	110 кг	50	839.58500	33.93
12,5x720	213 мм	110 кг	50	839.58720	49.89
12,5x850	255 мм	110 кг	50	839.58850	54.88



MADE IN ITALY

Акcesoару за кабелни връзки, Scame, серия TIES

SCAME

- Материал – Технополимер,
БЕЗ ХАЛОГЕНИ
- Тест за негоримост (GWT) до +650°C



839.39/100



839.39/102



839.39/103



839.39/101

Каталожен номер	Описание	Цена в лева без ДДС
839.39/100	Основа за кабелна връзка до 4,8мм, лепяща, размер 28,5x28,5мм, бял цвят (цена за 100 броя)	17.56
839.39/101	Дюбел пирон ф7-9мм, с ухо за свинска опашка с ширина макс. 9мм (цена за 100 броя)	15.97
839.39/102	Клипс захват за кабелни връзки до 4,8мм (цена за 100 броя)	26.34
839.39/103	Основа за кабелна връзка до 4,8мм,антивибрационна, размер 22,5x15,5мм, бяла, (цена за 100 броя)	11.97
839.39/104	Инструмент за опъване, рязане и стягане на кабелна връзка с ширина от 3,5 до 9мм, метални	99.16



839.39/104

Празни кутии за бутони серия TOP22

Защита - IP65

Работна температура - от -25°C до +70°C

Винтове – неръждаема стомана

Описание	Размер на отвора (мм)	Кабелен вход	Каталожен номер	Цена без ДДС
1 отвор	22,5	M16-M20	590.PR01K	14.00
2 отвора	22,5	2xM20	590.PR02K	19.58
3 отвора	22,5	2xM20	590.PR03K	21.26
4 отвора	22,5	2xM20	590.PR04K	29.00
6 отвора	22,5	2xM20	590.PR06K	43.48



Клас на защита **IP 66**

UV защитени, Устойчиви на разредени киселини,
Лимитирана устойчивост на концентрирани киселини

Арт. Номер	Размер	За кабел с външен диаметър (мм.)	Цена за брой в лева без ДДС
805.3340	PG 7	3-6	0.46
805.3341	PG9	4-8	0.49
805.3342	PG 11	5-10	0.50
805.3343	PG 13,5	7-12	0.53
805.3344	PG 16	10-14	0.57
805.3345	PG 21	13-18	0.83
805.3346	PG 29	18-25	1.56
805.3347	PG 36	22-32	2.99
805.3348	PG 42	30-38	4.60
805.3349	PG 48	34-44	5.15
805.5412	M12X1,5	3-6	0.46
805.5416	M16X1,5	4-8	0.51
805.5420	M20X1,5	7-12	0.56
805.5425	M25X1,5	13-18	0.97
805.5432	M32X1,5	18-25	1.85
805.5440	M40X1,5	22-32	3.11
805.5450	M50X1,5	30-38	4.68
805.5463	M63X1,5	34-44	7.32



Работна температура – от -5°C до +60°C
Тест за негоримост - +750°C
Удароустийчивост – IK05
Цвят СИВ - RAL 7035

Скоби за тръби за кабели, UV защита, серия FIXER

-Без халогени

-Цвят- сив RAL7035

Клипс скоби



За размер тръба Ø мм	Арт. Номер	Цена в лева без ДДС
Ø16	860.1316/G	0.10
Ø20	860.1320/G	0.10
Ø25	860.1325/G	0.12
Ø32	860.1332/G	0.25
Ø40	860.1340/G	0.36
Ø50	860.1350/G	0.60



Скоби с щипка

За размер тръба Ø мм	Арт. Номер	Цена в лева без ДДС
Ø16	860.1516	0.17
Ø20	860.1520	0.17
Ø25	860.1525	0.24
Ø32	860.1532	0.31
Ø40	860.1540	0.58
Ø50	860.1550	0.81



Клипс скоби с дюбел и метален винт

За размер тръба Ø мм	Размер на винта в мм	Арт. Номер	Цена в лева без ДДС
Ø16	4x31	860.2016	0.37
Ø20	4x33	860.2020	0.37
Ø25	4x33	860.2025	0.40
Ø32	5x37	860.2032	0.62

Винт от подцинкована стомана

Неразглобяеми фитинги за тръби, IP40, UV защита, сив цвят RAL7035, Негорими до 750°C

Прави



Размер Ø мм	Арт. Номер	Цена в лева без ДДС
Ø16	862.1016/G	0.26
Ø20	862.1020/G	0.24
Ø25	862.1025/G	0.30
Ø32	862.1032/G	0.60
Ø40	862.1040/G	1.24
Ø50	862.1050/G	1.34

Ъглови на 90°C (коляно)



Размер Ø мм	Арт. Номер	Цена в лева без ДДС
Ø16	862.916/G	0.46
Ø20	862.920/G	0.46
Ø25	862.925/G	0.67
Ø32	862.932/G	1.27
Ø40	862.940/G	3.07
Ø50	862.950/G	8.28

Разглобяеми фитинги за тръби, IP40, UV защита, сив цвят RAL7035, Негорими до 750°C

Ъглови на 90°C



Размер Ø мм	Арт. Номер	Цена в лева без ДДС
Ø16	860.1116/G	0.95
Ø20	860.1120/G	1.16
Ø25	860.1125/G	1.21
Ø32	860.1132/G	1.82

Т образни



Размер Ø мм	Арт. Номер	Цена в лева без ДДС
Ø16	860.1216/G	1.19
Ø20	860.1220/G	1.30
Ø25	860.1225/G	1.74
Ø32	860.1232/G	2.02

Неразглобяеми фитинги за тръби, IP65, UV защита, сив цвят RAL7035, Негорими до 750°C

Прави (тръба-тръба)



Размер Ø мм	Арт. Номер	Цена в лева без ДДС
Ø16	864.316	0.99
Ø20	864.320	0.99
Ø25	864.325	1.19
Ø32	864.332	1.62
Ø40	864.340	2.40
Ø50	864.350	2.83

Ъглови на 90°С (коляно) (тръба-тръба)




Размер Ø мм	Арт. Номер	Цена в лева без ДДС
Ø16	864.216	1.66
Ø20	864.220	2.02
Ø25	864.225	2.51
Ø32	864.232	2.99
Ø40	864.240	4.46
Ø50	864.250	9.61

Тръба - табло/разклонителна кутия



Размер на тръбата Ø мм	Размер на присъединяване към табло/кутия	Арт. Номер	Цена в лева без ДДС
Ø16	M16X1,5	864.516	1.17
Ø20	M20X1,5	864.520	1.24
Ø25	M25X1,5	864.525	1.42
Ø32	M32X1,5	864.532	1.90
Ø40	M40X1,5	864.540	2.40
Ø50	M50X1,5	864.550	4.65

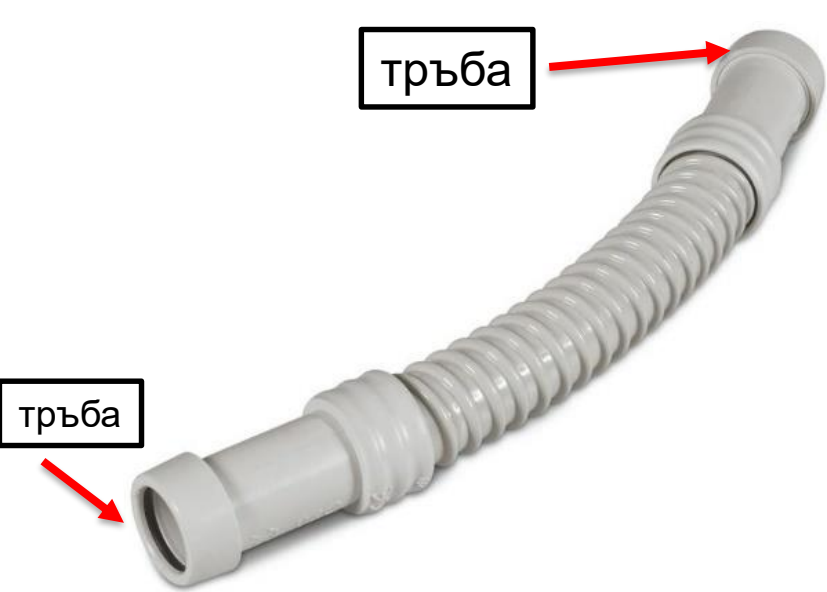

Гъвкаво коляно (гофрирано)
(тръба-тръба). UV защита

Размер Ø мм	Дължина на коляното	Арт. Номер	Цена в лева без ДДС
Ø16	235mm	864.2016	3.04
Ø20	273,1mm	864.2020	3.28
Ø25	294,6mm	864.2025	3.70
Ø32	321,1mm	864.2032	4.78
Ø40	356,6mm	864.2040	7.02
Ø50	352,4mm	864.2050	10.33



Гъвкаво коляно (гофрирано)
(тръба-разклонителна кутия/табло)
UV защита

Размер на тръбата Ø мм	Размер на присъединяване към табло/кутия	Дължина на коляното с резбата	Арт. Номер	Цена в лева без ДДС
Ø16	M16X1,5	235,2мм	864.9016	4.42
Ø20	M20X1,5	270,35мм	864.9020	4.64
Ø25	M25X1,5	291,1мм	864.9025	5.22
Ø32	M32X1,5	307мм	864.9032	7.24
Ø40	M40X1,5	350,3мм	864.9040	10.97
Ø50	M50X1,5	357,6мм	864.9050	16.78

Лустер клеми T140, Scame серия CONNECTO

(12 елемента с винтове), фабрично незавити винтове на клемите



- Винтови клеми
- Изолационно напрежение **-450V**
- Без Халогени
- Температура на околната среда
от -25°C до +60°C
- Удароустойчивост – **IK09**
Инженерингова пластмаса
- Никелиран терминал и поцинкован винт
- **версия: 12 полюса**
- Цвят: Natural
- Самогасящ се материал до **GW 960 °C**

Размер	A	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
2,5 мм ²	24	815.1361	1.75
4 мм ²	32	815.1362	2.07
6 мм ²	41	815.13625	2.70
10 мм ²	57	815.1363	4.89
16 мм ²	76	815.1364	11.13
25 мм ²	101	815.1365	18.58
35 мм ²	125	815.1366	48.90



- Винтов конектор
- Клас на защита - IP20
- Инженерингова пластмаса
- Никелиран терминал и
поцинкован винт
- Самогасене: **GW 850 °C**
- Напрежение: **450V**

Размер	A	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
1,5 мм ²	17,5	810.372/TR	0.24
2,5 мм ²	24	810.374/TR	0.29
4 мм ²	32	810.375/TR	0.36
6 мм ²	41	810.376/TR	0.40
10 мм ²	57	810.378/TR	0.66
16 мм ²	76	810.379/TR	1.70
25 мм ²	101	810.425/TR	6.12
35 мм ²	125	810.435/TR	10.60

Глухи клеми (прозрачни)

В блок от 10 броя

Серия CONNECTO



- Винтов конектор
- Клас на защита - IP20
- Инженерингова пластмаса
- Никелиран терминал и
поцинкован винт
- Самогасене: **GW 850 °C**
- Напрежение: **450V**

Размер	A	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
1,5 мм ²	17,5	812.372	2.27
2,5 мм ²	24	812.374	2.72
4 мм ²	32	812.375	3.36
6 мм ²	41	812.376	3.77
10 мм ²	57	812.378	6.40
16 мм ²	76	812.379	16.72

- Винтови клеми
- Степен на защита - IP20
- Термопластичен материал
- Работна температура **85°C**
- Самогасене: **GW 850 °C**
- Напрежение: **450V**



Две клеми вход/изход

Вид клеми	Размери Д x Ш x В	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
2 x 6мм ²	23x31x24мм	817.0602	1.66
2 x 16мм ²	33x28x24мм	817.1602	2.37
2 x 35мм ²	35x46x30мм	817.3502	7.63

Три клеми вход/изход

Вид клеми	Размери Д x Ш x В	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
3 x 6мм ²	31x31x24мм	817.0603	3.62
3 x 16мм ²	45x28x24мм	817.1603	8.33
3 x 35мм ²	49x46x30мм	817.3503	17.41

Пет клеми вход/изход

Вид клеми	Размери Д x Ш x В	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
5 x 6мм ²	49x31x24мм	817.0605	4.44
5 x 16мм ²	71x38x24мм	817.1605	12.52


Шест клеми вход/изход

Вид клеми	Размери Д x Ш x В	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
4x6мм ² и 2x16мм ²	66x38x24мм	817.1606C	10.56
4x16мм ² и 2x35мм ²	83x46x24мм	817.3506C	21.89

Технически характеристики:


- Материал – Студено огъната стомана
- Електролитно цинкувана
- Дебелина на цинковото покритие – 8 микрона

Описание	Размер	Код за заявка	Цена за 1м в лева без ДДС
DIN шина - перфорирана	35 x 7,5 x 1 мм.	865.221	2.70
DIN шина - перфорирана	35 x 15 x 1 мм.	865.231	5.57
DIN шина - плътна	35 x 7,5 x 1 мм.	865.220	2.66
DIN шина - плътна	35 x 15 x 1 мм.	865.230	5.57
DIN шина - перфорирана	15 x 5,5 x 1 мм.	865.241	3.56
Скоба за DIN вина с отвор размер M6	60x48x1,8 мм.	865.200	3.32

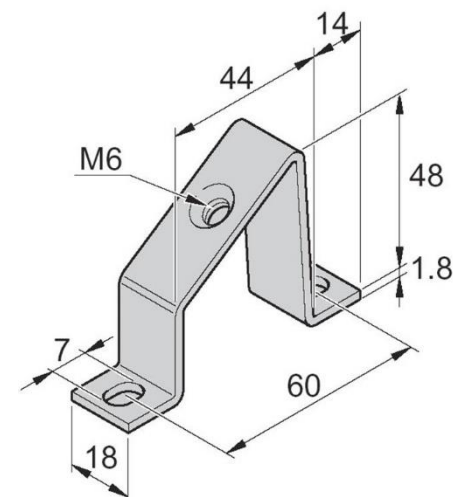

Забележка: DIN шината се продава на пръти с дължина 2 м

Перфорирани кабелни канали, Scame серия WADO

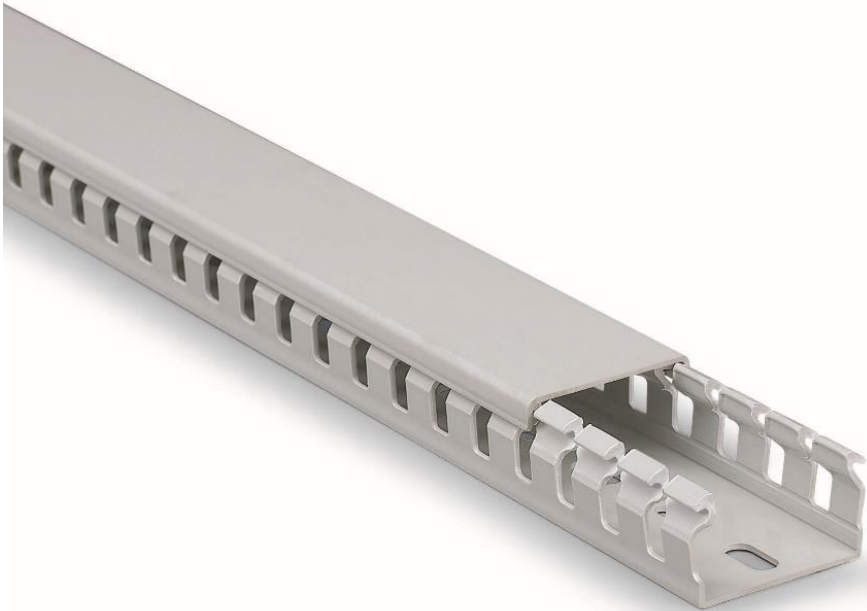

Материал – термоустойчива пластмаса
Работна температура – от **-5°C до +60°C**
Тест за негоримост - **+960°C**

Размери (мм)	Арт. номер	Цена за 1 м в лева без ДДС
25 x 30	874.R2530	4.59
25 x 40	874.R2540	4.95
25 x 60	874.R2560	7.58
25 x 80	874.R2580	10.86
40 x 30	874.R4030	7.19
40 x 40	874.R4040	6.83
40 x 60	874.R4060	9.44
40 x 80	874.R4080	12.85
60 x 40	874.R6040	10.06
60 x 60	874.R6060	12.31
60 x 80	874.R6080	16.01
80 x 40	874.R8040	13.92
80 x 60	874.R8060	14.86
80 x 80	874.R8080	16.78
100 x 40	874.R0040	16.15
100 x 60	874.R0060	20.81
100 x 80	874.R0080	27.34
120 x 40	874.R0240	17.62
120 x 60	874.R0260	25.87
120 x 80	874.R0280	27.74

Каналите се доставят
с дължина 2м

Арт. Номер	Вътрешен диаметър (мм)	Външен диаметър (мм)	Цена за метър в лева без ДДС
865.604	4	6	0.90
865.606	6	8	1.10
865.608	8	10	1.25
865.610	10	12	1.82
865.612	12	14	2.60
865.614	14	16	3.27





136.5122-407



136.5124-407

Описание	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
Единичен ШУКО контакт с детска защита, 2P+E, 16A, 250V	136.5122-407	11.05
Двоен ШУКО контакт с детска защита, 2P+E, 16A, 250V	136.5124-407	28.06
Еднополюсен ключ, 16AX, 250V	136.5121-303	11.05



136.5121-303

На следваща страница ще откриете механизми и кутии, в които може да си сглобите по елементарен начин стотици комбинации на ключове и контакти...



Механизми

Модел	Брой модули	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
Еднополюсен ключ, 16AX, 250V*	1	101.6303.G	4.66
ШУКО контакт с детска защита, 2P+E, 16A, 250V	2	101.6407.G	5.09
Френски стандарт контакт с детска защита, 2P+E, 16A, 250V	2	101.6411.G	7.34
Девиаторен ключ, 16AX, 250V*	1	101.6323.G	5.29
Бутон– Еднополюсен, 16AX, 250V*	1	101.6333.G	4.92
Бутон– Двуполусен, 16AX, 250V	1	101.6332.G	8.98
Двуполусен ключ за бойлер, 20AX, 250V*	1	101.6302.20G	11.46
RJ45 розетка, CAT6(UTP)	1	101.6481.60G	14.77
Капачка за 1 модул	1	101.6201.G	1.02
Ключ за щори, гаражни врати и тн, 10A, 250V, еднополюсен	1	101.63312.G	9.92
USB розетка 2.1A 5Vdc	1	101.6482.G	32.04

Кутии с капак за механизми

Модел	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
Кутия за 1 модул	136.5121	5.43
Кутия за 2 модула	136.5122	5.68
Кутия за 3 модула	136.5123	8.28
Кутия за 4 модула	136.5124	13.81
Кутия за 6 модула	136.5126	23.41



1 модул

2 модула

3 модула

4 модула

6 модула

Куплунг за свързване на два и повече кутии, като се запазва IP55



* светлинната индикация се поръчва допълнително

Арт. Номер	Цена без ДДС
805.3334	1.33 лв.

Механизми

Модел	Брой модули	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
Еднополюсен ключ, 16AX, 250V*	1	101.6303.G	4.66
ШУКО контакт с детска защита, 2P+E, 16A, 250V	2	101.6407.G	5.09
Френски стандарт контакт с детска защита, 2P+E, 16A, 250V	2	101.6411.G	7.34
Девиаторен ключ, 16AX, 250V*	1	101.6323.G	5.29
Бутон– Еднополюсен, 16AX, 250V*	1	101.6333.G	4.92
Бутон– Двуполусен, 16AX, 250V	1	101.6332.G	8.98
Двуполусен ключ за бойлер, 20AX, 250V*	1	101.6302.20G	11.46
RJ45 розетка, CAT6(UTP)	1	101.6481.60G	14.77
Капачка за 1 модул	1	101.6201.G	1.02
Ключ за щори, гаражни врати и тн, 10A, 250V, еднополюсен	1	101.63312.G	9.92
USB розетка 2.1A 5Vdc	1	101.6482.G	32.04

Кутии за механизми

Модел	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
Кутия за 1 модул	136.4121	2.44
Кутия за 2 модула	136.4122	2.81
Кутия за 3 модула	136.4123	3.68
Кутия за 4 модула	136.4124	5.52
Кутия за 6 модула	136.4126	9.11



* светлинната индикация се поръчва допълнително

Арт. Номер	Цена без ДДС
805.3334	1.33 лв.



Всички механизми
могат да бъдат
монтирани на DIN
шина посредством
захващачите



654.0091



654.0092

Механизми

Модел	Брой модули	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
Еднополюсен ключ, 16AX, 250V*	1	101.6303.G	4.66
ШУКО контакт с детска защита, 2P+E, 16A, 250V	2	101.6407.G	5.09
Френски стандарт контакт с детска защита, 2P+E, 16A, 250V	2	101.6411.G	7.34
Девиаторен ключ, 16AX, 250V*	1	101.6323.G	5.29
Бутон– Еднополюсен, 16AX, 250V*	1	101.6333.G	4.92
Бутон– Двуполусен, 16AX, 250V	1	101.6332.G	8.98
Двуполусен ключ за бойлер, 20AX, 250V*	1	101.6302.20G	11.46
RJ45 розетка, CAT6(UTP)	1	101.6481.60G	14.77
Капачка за 1 модул	1	101.6201.G	1.02
Ключ за щори, гаражни врати и тн, 10A, 250V, еднополюсен	1	101.63312.G	9.92
USB розетка 2.1A 5Vdc	1	101.6482.G	32.04

Модел	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
Захващач за 1 модул	654.0091	2.58
Захващач за 2 модула	654.0092	2.41



Серия PROТЕСТА

Контакти за външен монтаж и за вграждане с IP66 при включен щепсел

UV защитени

Наименование	Техн. Описание	Код за поръчка	Цена в лева без ДДС
Контакт -ШУКО за външен монтаж-ДЕТСКА ЗАЩИТА	16A - 250V	137.6407	32.55
Контакт -ШУКО за вграждане, с детска защита	16A - 250V	137.4407	28.50
Контакт-френски за външен монтаж	16A – 250V	137.6411	37.71
Компют. Розетка за външен монтаж	RJ45	137.6481.60	60.34
Компют. Розетка за вграждане	RJ45	137.4481.60	56.29



Серия PROTECTA

Водо и прахозащитени

ключове за външен монтаж с IP66



Наименование	Техн. Описание	Код за поръчка	Базова цена в лева без ДДС
Еднополюсен ключ за външен монтаж	10AX - 250V	137.5011	24.25
Еднополюсен ключ за външен монтаж	20AX - 250V	137.5012	30.33
Двоен еднополюсен ключ за външен монтаж	10AX - 250V	137.5021	31.06
Двоен еднополюсен ключ за външен монтаж	20AX - 250V	137.5022	38.84
Девиаторен ключ за външен монтаж	10AX - 250V	137.5211	27.40
Девиаторен ключ за външен монтаж	20AX - 250V	137.5212	34.31
Двоен девиаторен ключ за външен монтаж	10AX - 250V	137.5221	35.09
Двоен девиаторен ключ за външен монтаж	20AX - 250V	137.5222	43.83
Кръстат ключ за външен монтаж	10AX - 250V	137.5111	33.86
Кръстат ключ за външен монтаж	20AX - 250V	137.5112	42.32
Сериен ключ за външен монтаж	20AX - 250V	137.5462	35.22
Бутон с надпис "BELL"	10AX - 250V	137.5311B	24.90
Бутон с надпис "PRESS"	10AX - 250V	137.5311P	24.90



Серия PROTECTA

Водо и прахозащитени

ключове за вграждане с IP66




Наименование	Техн. Описание	Код за поръчка	Базова цена в лева без ДДС
Еднополюсен ключ за вграждане	10AX - 250V	137.3011	20.20
Еднополюсен ключ за вграждане	20AX - 250V	137.3012	26.27
Двоен еднополюсен ключ за вграждане	10AX - 250V	137.3021	26.91
Двоен еднополюсен ключ за вграждане	20AX - 250V	137.3022	34.68
Девиаторен ключ за вграждане	10AX - 250V	137.3211	23.33
Девиаторен ключ за вграждане	20AX - 250V	137.3212	30.22
Двоен девиаторен ключ за вграждане	10AX - 250V	137.3221	30.94
Двоен девиаторен ключ за вграждане	20AX - 250V	137.3222	39.80
Кръстат ключ за вграждане	10AX - 250V	137.3111	29.81
Кръстат ключ за вграждане	20AX - 250V	137.3112	38.24
Сериен ключ за вграждане	20AX - 250V	137.3462	31.18
Бутон с надпис "BELL"	10AX - 250V	137.3311B	20.83
Бутон с надпис "PRESS"	10AX - 250V	137.3311P	20.83



Серия PROTECTA

Конзоли за вграждане в стена и кутии за външен монтаж

Наименование	Код за поръчка	Базова цена в лева без ДДС
Единична конзола за вграждане в стена + декоративна рамка	137.121	6.59
Двойна конзола за вграждане в стена + декоративна рамка	137.122	11.89
Единична кутия за външен монтаж	137.101	5.16
Двойна кутия за външен монтаж	137.102	9.25

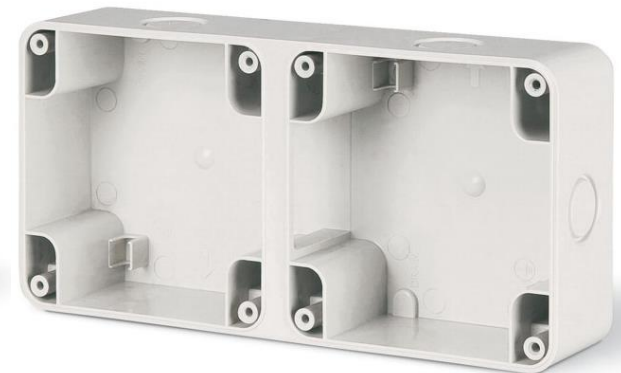

Взривозащитени алуминиеви клемни кутии, SCAME
серия ALUBOX-EX



Зона 2 / 22

Клас на защита **IP 66**

UV защитени, Устойчиви на разредени киселини,
Лимитирана устойчивост на концентрирани киселини

ATEX код: **Ex II 3GD**

Вид Ex защита: **Ex nA II**

Ex tD A22 IP66 T90°C U

Размери(мм)	Арт. номер	Цена за брой в лева без ДДС
100 x 100 x 59	653.9000	29.08
140 x 115 x 60	653.9001	41.95
166 x 142 x 64	653.9002	51.44
192 x 168 x 80	653.9003	75.08
253 x 217 x 93	653.9004	121.93
314 x 264 x 122	653.9005	188.91
410 x 315 x 153	653.9007	367.70

- Отлято уплътнение, за да не се допуска никаква влага или вода при затворено положение на кутията
- Направени от отлята алуминиева сплав
- сива епоксидна смола
- Болтове от неръждаема стомана
- Възможност за вграждане на монтажна плоча вътре в кутията
- Възможност за монтаж на DIN шина във вътрешната част на кутията
- Винтове за заземяване
- Макс. работна температура (за кратък период) от -40°C до +90°C
- Стандартна работна температура от -25°C до +60°C

Взривозащитени клемни кутии, SCAME



Серия ZENITH-P

Зона 1/ 2/ 21/ 22



Клас на защита **IP66**
UV защитени
Устойчиви на **морска вода**
Удароустойчивост – 7J



ATEX код: Ex II 2GD

Вид Ex защита:

Ex e IIC Gb

Ex ia IIC Ga

Ex t IIIC Db IP6x (Ta -60°C +60°C)

Винт за заземяване

Арт. Номер	Цена без ДДС
644.E650	20.65



Размери Ш x В x Д (мм)	Арт. номер	Цена за брой в лева без ДДС
80 X 75 x 55	644.0100	46.94
80 x 75 x 75	644.0200	51.45
110 x 75 x 55	644.0110	49.11
110 x 75 x 75	644.0210	53.66
122 x 120 x 90	644.0345	85.14
160 x 75 x 55	644.0120	63.10
160 x 75 x 75	644.0220	75.57
190 x 75 x 55	644.0130	62.32
190 x 75 x 75	644.0230	78.93
230 x 75 x 55	644.0140	82.24
230 x 75 x 75	644.0240	90.02
220 x 120 x 90	644.0350	94.39
160 x 160 x 90	644.0360	101.25
255 x 250 x 120	644.0465	244.15
260 x 160 x 90	644.0370	149.81
360 x 160 x 90	644.0380	180.55
400 x 250 x 120	644.0485	365.84
400 x 405 x 165	644.0595	487.85
560 x 160 x 90	644.0390	251.06


Взривозащитени асемблирани и СЕРТИФИЦИРАНИ
клемни кутии, SCAME Серия ZENITH-P

SCAME

Зона 1/ 2/ 21/ 22

- Клас на защита **IP66**
- Размери на кутията -122 x 120 x 90мм
- UV защитени
- Устойчиви на морска вода
- Удароустойчивост – 7J
- ATEX код: **Ex II 2GD**
- Вид Ex защита:
- Ex e IIC Tx Gb
- Ex ia IIC Tx Gb
- EX e ia IIC Tx Gb
- Ex t IIIC Txx°C Db IP6x

Описание	Арт. номер	Цена за брой в лева без ДДС
Клеми – 4x4мм ² +1x4мм ² РЕ Щуцери – 4x M20x1,5	644.0345-J01	187.70
Клеми – 8x4мм ² +2x4мм ² РЕ Щуцери – 4x M20x1,5	644.0345-J02	214.75
Клеми – 4x6мм ² +1x6мм ² РЕ Щуцери – 3x M20x1,5	644.0345-J03	186.01
Клеми – 8x6мм ² + 2x6мм ² РЕ Щуцери – 3x M20x1,5	644.0345-J04	216.31

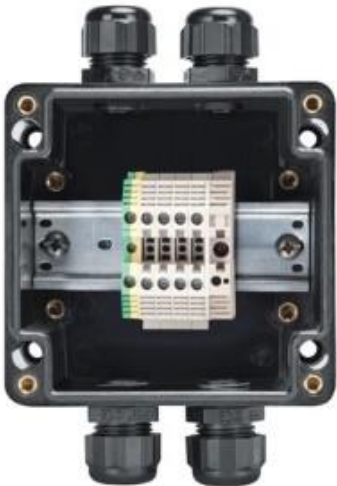

644.0345-J01



644.0345-J02



644.0345-J03



644.0345-J04



Зона 1/ 2/ 21/ 22

Клас на защита **IP66**
UV защитени
Удароустойчивост – 7J

ATEX код: **Ex II 2GD**
Вид Ex защита:
Ex db eb mb IIC T6/T5 Gb
Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db



Описание	Арт. номер	Цена
Аварийен СТОП бутон (тип гъба), освобождаване чрез издърпване, с 2H3 контакти, 16А, 250V, M20x1,5	593.111-1ES	При запитване
Аварийен СТОП бутон (тип гъба), освобождаване чрез издърпване, с 1H3+1НО контакти, 16А, 250V, M20x1,5	593.111-1ES1	При запитване
Аварийен СТОП бутон (тип гъба), освобождаване чрез завъртане, с 2H3 контакти, 16А, 250V, M20x1,5	593.111-1ER	При запитване
Аварийен СТОП бутон (тип гъба), освобождаване чрез завъртане, с 1H3+1НО контакти, 16А, 250V, M20x1,5	593.111-1ER1	При запитване



*По задание на клиента могат
да бъдат оферирани и
изработени хиляди
разновидности на контролни
пултове.*

ПОПИТАЙТЕ НИ!!!

Взривозащитени и СЕРТИФИЦИРАНИ

Пултове за управление, SCAME Серия COMPACT-EX[GD]

Зона 1/ 2/ 21/ 22

SCAME

Клас на защита **IP66**

UV защитени

Удароустойчивост – 7J



ATEX код: **Ex II 2GD**

Вид Ex защита:

Ex db eb mb IIC T6/T5 Gb

Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db

Описание	Арт. номер	Цена
ON/OFF бутон , с 1НО+1НЗ контакти, 16А, 250V, M20x1,5	593.111-1OF	При запитване
Stop/Start бутон , с 1НО+1НЗ контакти, 16А, 250V, M20x1,5	593.111-1SS	При запитване



По задание на клиента могат да бъдат оферирани и изработени хиляди разновидности на контролни пултове.

ПОПИТАЙТЕ НИ!!!

Взривозащитени и СЕРТИФИЦИРАНИ

SCAME

Пултове за управление, SCAME Серия COMPACT-EX[GD]

Зона 1/ 2/ 21/ 22

Клас на защита **IP66**

UV защитени

Удароустойчивост – 7J

ATEX код: **Ex II 2GD**

Вид Ex защита:

Ex db eb mb IIC T6/T5 Gb

Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db



Бутони със LED
светлинна индикация
и в различни цветове



Бутони с различни
цветове



Три позиционни ключове, I-0-II,
с различни конфигурации на
контактите



Старт/Стопбутон и аварийен стоп
с различни конфигурации на
контактите

*Всички тези разновидности и още
много други може да откриете в
подробната ни техническа
брошура на **Серията COMPACT-
EX(GD)**, която може да изтеглите
от интернет страницата ни или
да Ви предоставим на хартиен
носител.*

ПОПИТАЙТЕ НИ!!!

Взривозащитени кабелни щутцери и гайка(черни)



Клас на защита **IP 66/68**

Работна температура:

За M12: -20°C до +80°C

За M16 до M63: -35°C до +95°C

ATEX код: **Ex II 2GD**

Вид Ex защита:

Ex e II

Ex tb IIIC



В подробния АТЕХ каталог ще откриете и син цвят щутцери.



щутцери

Арт. Номер	Размер	За кабел с външен диаметър Min-Max	Цена за брой в лева без ДДС
805.EX5412.K	M12x1,5	4,5-6,5mm	3.52
805.EX5416.K	M16x1,5	5-8mm	4.21
805.EX5417.K	M16x1,5	5-10mm	4.89
805.EX5420.K	M20x1,5	7-12mm	5.18
805.EX5421.K	M20x1,5	10-14mm	6.43
805.EX5425.K	M25x1,5	10-14mm	6.57
805.EX5426.K	M25x1,5	12-18mm	10.03
805.EX5432.K	M32x1,5	16-25mm	16.78
805.EX5440.K	M40x1,5	22-32mm	33.78
805.EX5450.K	M50x1,5	28-38,5mm	39.68
805.EX5463.K	M63x1,5	40-48mm	47.00

гайки

Арт. Номер	Размер	Цена за брой в лева без ДДС
805.EX5712.K	M12x1,5	1.02
805.EX5716.K	M16x1,5	1.04
805.EX5720.K	M20x1,5	1.09
805.EX5725.K	M25x1,5	1.20
805.EX5732.K	M32x1,5	1.72
805.EX5740.K	M40x1,5	1.87
805.EX5750.K	M50x1,5	3.52
805.EX5763.K	M63x1,5	4.01

**Взрывозащитени индустриални контакти с
механична блокировка,
серия ADVANCE-GRP[EX]**

EX II 2D

Зона 21/ 22
АТЕХ код: EX II 2D
Вид Ex защита: Ex tb III T90°C Db IP66
Ta -25°C +60°C
Удароустойчивост – (7J)
Работна темп.- -25°C до +60°C
Клас на защита – IP66

А	Полюси	Напрежен ие (V)	Час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16	2P+E	200-250	6	503.1683	336.79
16	3P+E	380-415	6	503.1686	365.94
16	3P+N+E	346-415	6	503.1687	397.62
32	2P+E	200-250	6	503.3283	530.03
32	3P+E	380-415	6	503.3286	575.01
32	3P+N+E	346-415	6	503.3287	633.49
63	2P+E	200-250	6	503.6383	898.31
63	3P+E	380-415	6	503.6386	818.91
63	3P+N+E	346-415	6	503.6387	917.09
125	2P+E	200-250	6	503.12583	1713.31
125	3P+E	380-415	6	503.12586	1830.66
125	3P+N+E	346-415	6	503.12587	2043.84



**Взривозащитени индустриални щепсели,
серия OPTIMA-EX**



EX II 2D

Зона 21/ 22

ATEX код: EX II 3D

Вид Ex защита: Ex tb III T90°C Db IP66

Та -25°C +60°C

Удароустойчивост – (7J)

Работна темп.- -25°C до +60°C

Клас на защита – IP66



А	Полюси	Напрежен ие (V)	Час	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
16	2P+E	200-250	6	218.EX1633	23.88
16	3P+E	380-415	6	218.EX1636	26.81
16	3P+N+E	346-415	6	218.EX1637	32.00
32	2P+E	200-250	6	218.EX3233	34.83
32	3P+E	380-415	6	218.EX3236	34.87
32	3P+N+E	346-415	6	218.EX3237	38.84
63	2P+E	200-250	6	218.EX6333	90.67
63	3P+E	380-415	6	218.EX6336	93.18
63	3P+N+E	346-415	6	218.EX6337	99.49



**Взривозащитени индустриални контакти с
механична блокировка, монтаж на стена
серия ADVANCE-GRP[GD]**


EX II 2GD



Зона 1/2 и 21/ 22
ATEX код: EX II 2GD
Вид Ex защита: Ex db eb IIC T3,T4,T5,T6 Gb
Ex tb III T80°C Db

Удароустойчивост – (7J)
Работна темп.- -25°C до +60°C
Клас на защита – IP66

A	Полюси	Напрежен ие (V)	Час	Арт. номер	Цена
16	2P+E	200-250	6	504.1683	При запитване
16	3P+E	380-415	6	504.1686	При запитване
16	3P+N+E	346-415	6	504.1687	При запитване
32	2P+E	200-250	6	504.3283	При запитване
32	3P+E	380-415	6	504.3286	При запитване
32	3P+N+E	346-415	6	504.3287	При запитване
63	2P+E	200-250	6	504.6383	При запитване
63	3P+E	380-415	6	504.6386	При запитване
63	3P+N+E	346-415	6	504.6387	При запитване
125	3P+N+E	346-415	6	504.12587	При запитване

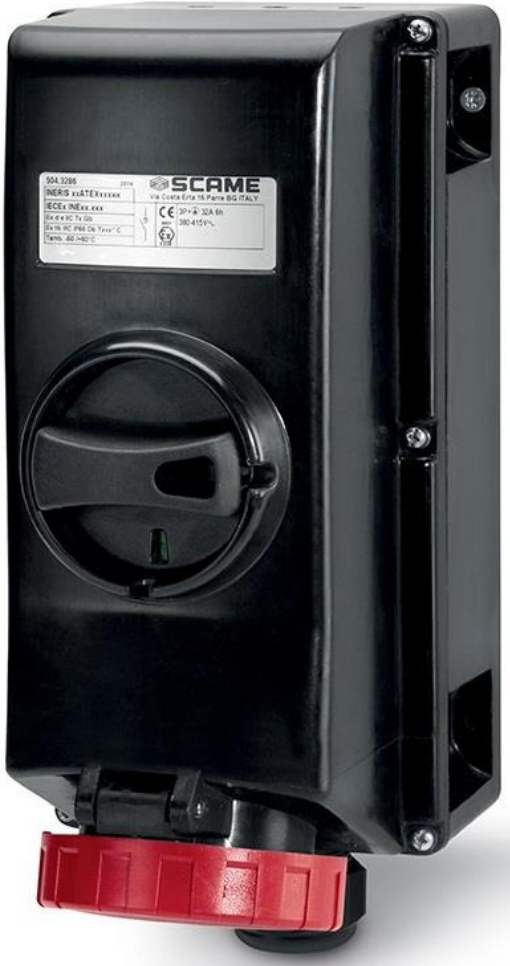

**Взривозащитени индустриални контакти с
механична блокировка, преносими
серия OPTIMA-EX[GD]**

Зона 1/2 и 21/ 22
ATEX код: EX II 2GD
Вид Ex защита: Ex db eb IIC T3,T4 Gb
Ex tb IIIC T80°C Db

EX II 2GD



Удароустойчивост – (7J)
Работна темп.- -50°C до +60°C
Клас на защита – IP66

А	Полюси	Напрежен ие (V)	Час	Арт. номер	Цена
16	2P+E	200-250	6	319.1643	При запитване
16	3P+E	380-415	6	319.1646	При запитване
16	3P+N+E	346-415	6	319.1647	При запитване
32	2P+E	200-250	6	319.3243	При запитване
32	3P+E	380-415	6	319.3246	При запитване
32	3P+N+E	346-415	6	319.3247	При запитване



Взривозащитени индустриални щепсели,
серия OPTIMA-EX[GD]



EX II 2GD



Зона 1/2 и 21/ 22
ATEX код: EX II 2GD
Вид Ex защита: Ex db eb IIC T3,T4,T5,T6 Gb
Ex tb III T80°C Db

Удароустойчивост – (7J)
Работна темп.- -50°C до +60°C
Клас на защита – IP66

A	Полюси	Напрежен ие (V)	Час	Арт. номер	Цена
16	2P+E	200-250	6	219.1633	При запитване
16	3P+E	380-415	6	219.1636	При запитване
16	3P+N+E	346-415	6	219.1637	При запитване
32	2P+E	200-250	6	219.3233	При запитване
32	3P+E	380-415	6	219.3236	При запитване
32	3P+N+E	346-415	6	219.3237	При запитване
63	2P+E	200-250	6	219.6333	При запитване
63	3P+E	380-415	6	219.6336	При запитване
63	3P+N+E	346-415	6	219.6337	При запитване
125	3P+N+E	346-415	6	219.12537	При запитване





Серия ROCKER-EX[GD]

Зона 1/2 и 21/22

ATEX код: EX II 2GD

Вид Ex защита: Ex db eb IIC T6 Gb

Ex db eb IIC T4 Gb

Ex tb IIIC T80°C Db

Описание	Монтирани кабелни щуцери	Артикулен номер	Цена
Еднополюсен ключ, 2НО	1XM20	592.R001-01	При запитване
Еднополюсен ключ, 2НО	2XM20	592.R001-02	При запитване
Еднополюсен ключ, 2НО	1XM20+2XM20	592.R001-03	При запитване
Девиаторен ключ, 1НО+1НЗ	1XM20	592.R002-01	При запитване
Девиаторен ключ, 1НО+1НЗ	2XM20	592.R002-02	При запитване
Девиаторен ключ, 1НО+1НЗ	1XM20+2XM20	592.R002-03	При запитване
Бутон, 1НО+1НЗ	1XM20	592.R003-01	При запитване
Бутон, 1НО+1НЗ	2XM20	592.R003-02	При запитване



**Взривозащитени пакетни прекъсвачи в алуминиева
кутия за обща употреба,
Серия ISOLATORS-EX[2D]
Зона 21/ 22**



Взривозащитна маркировка:

II 2D - Ex tD A21 IP65 T80°C
(Ta-25 to +40°C)
Клас на защита **IP65**



Номинално напрежение	Брой полюси	Размер (мм)	Арт. номер	Цена в лв. без ДДС
20A	2	105x150x82	590.XHGE2002	229.22
20A	3	105x150x82	590.XHGE2003	233.33
20A	4	105x150x82	590.XHGE2004	238.22
32A	2	105x150x82	590.XHGE3202	234.11
32A	3	105x150x82	590.XHGE3203	237.63
32A	4	105x150x82	590.XHGE3204	243.31
40A	2	105x150x82	590.XHGE4002	338.16
40A	3	105x150x82	590.XHGE4003	374.93
40A	4	105x150x82	590.XHGE4004	383.34
63A	2	150x210x106	590.XHGE6302	456.10
63A	3	150x210x106	590.XHGE6303	494.24
63A	4	150x210x106	590.XHGE6304	593.40

IP20

Защита	Щепсел	Кабел	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
IP20	не	без	770.200	18.96
IP20	да	5м, 2х0,75мм²	770.207	28.76
IP20	да	10м, 2х0,75мм²	770.208	33.09



IP65

Защита	Щепсел	Кабел	Арт. номер	Цена в лева без ДДС
IP65	не	без	770.400	29.96



Изработка по задание на клиента на взривозащитени пултове за управление, серия ZENITH-P и ZENITH-S Зона 1/ 2/ 21/ 22



SCAME



Scame си запазва правото за промяна на ценовите нива без предизвестие.

ScameOnLine

www.scame.com

pankoviliyan@scame.com

Тел. +359 884 184 733

Още взривозащитени продукти може да откриете от стр. 97 до стр. 110 на брошурата а детайлна информация в Техническия каталог за Взривозащитени продукти.