






IEC 60669-1 и IEC 60947-5-1

■ Линейните превключватели iSSW се използват за ръчно управление на електрически вериги.

Каталожни номера


Линейни превключватели iSSW					
Тип	2 позиционни			3 позиционни	
					
Контакт	1 превключващ	2 превключващи	1 НО + 1 НЗ	1 превключващ	2 превключващи
Диаграма					
Каталожен номер	A9E18070	A9E18071	A9E18072	A9E18073	A9E18074
Шир. в модули по 9 mm	2	4	2	2	4

Свързване

Момент на затягане	Медни кабели	
	Твърди	Гъвкави или с накрайник
1 N.m		
	0.5 mm ² min. 2 x 2.5 mm ² max.	0.5 mm ² min. 2 x 2.5 mm ² max.

- Разделителна стена между фазите, позволяваща преминаването на зъбците на всички типове захранващи гребени.
- Самонагаждащи се клемми за улесняване на свързването на проводници.

Размери (mm)

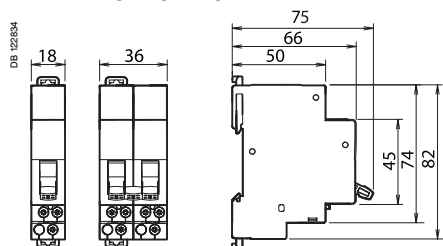

Технически данни

Основни характеристики	
Степен на замърсяване	3
Силова верига	
Номинално напрежение	250 V AC
Номинален ток	20 A
Допълнителни характеристики	
Износоустойчивост (работни цикли)	30,000 цикъла AC22 (cos φ = 0.8)
Работна температура	-20°C... +50°C
Температура на съхранение	-40°C... +70°C
Тропикализация	Обработка 2 (относителна влажност 95 % при 55°C)