

Superior Clamping and Gripping

WZS ANCA

WZS ANCA

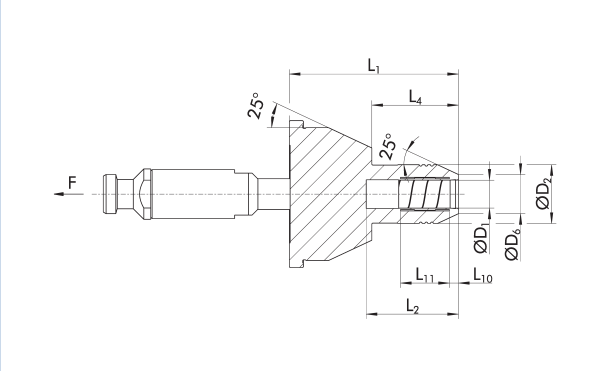

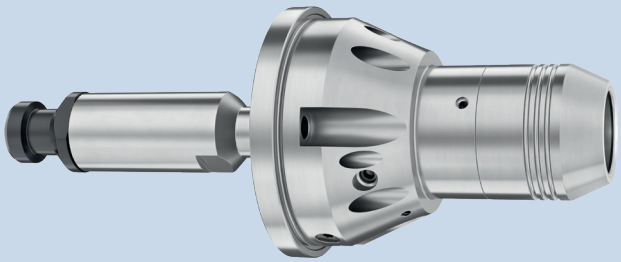

Technische Daten | *Technical data*

ID	D_1 [mm]	D_2 [mm]	D_6 [mm]	L_1 [mm]	L_2 [mm]	L_4 [mm]	L_{10} [mm]	L_{11} [mm]	Gewicht *Weight* [kg]
0206746	12	36.5	21.5	111	50	52	5.5	32.1	3.3
0206747	20	42	28	121	60	62	5.5	31.5	3.4
0206748	22	44	30	126	60	62	5.5	35.5	3.5
0206749	32	54	40	131	70	72	6	42.5	3.8

Ausführung
Hydro-Dehnspannfutter Aufnahme Ø 105 mm
Kraftbetätigte Spannung

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Werkzeugschaftqualität
h7

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich
Auf Anfrage werden auch Sonderschnittstellen hergestellt.

Version
Hydraulic expansion toolholder mounting Ø 105 mm
Power-actuated clamping

Run-out accuracy
< 0.003 mm at 2.5 x D

Tool shank quality
h7

Intermediate sleeves
Additional shank diameters can be clamped using intermediate sleeves

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request
Special interfaces can also be manufactured on request.