




Superior Clamping and Gripping

WZS SCHÜTTE

FLANSCH/FLANGE

Hydro-Dehnspannfutter mit Druckkraftbetätigung | *Hydraulic expansion toolholder actuated by compressive force*

WZS SCHÜTTE

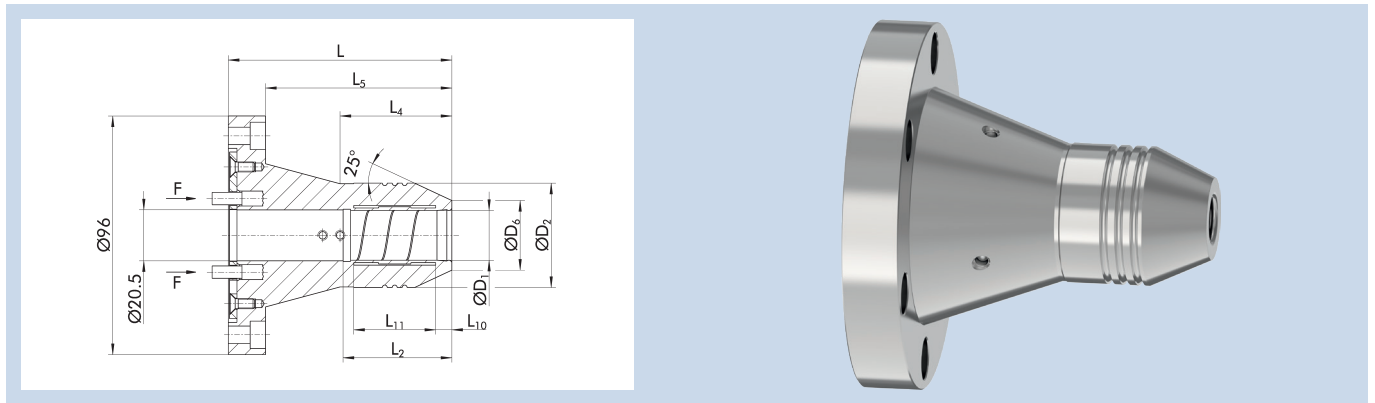

Technische Daten | *Technical data*

ID	D ₁	D ₂	D ₆	L	L ₂	L ₄	L ₅	L ₁₀	L ₁₁	Gewicht Weight
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
0206686	12	36.5	21.5	90		39	75	5.5	32.1	1.3
0206687	20	42	28	90		45	73	5.5	31.5	1.4
0206688	22	44	30	90	70	45	75	5.5	35.5	1.5
0206689	32	54	40	90	70	58	75	6	42.5	1.6

Ausführung

Hydro-Dehnspannfutter Aufnahme Schütte Ø 20,5 mm
Kraftbetätigte Spannung

Rundlaufgenauigkeit

< 0,003 mm bei 2,5 x D

Werkzeugschaftqualität

h7

Zwischenbüchsen

Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Individuell

Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich
Auf Anfrage werden auch Sonderschnittstellen hergestellt.

Version

Hydraulic expansion toolholder mounting Schütte Ø 20.5 mm
Power-actuated clamping

Run-out accuracy

< 0.003 mm at 2.5 x D

Tool shank quality

h7

Intermediate sleeves

Additional shank diameters can be clamped using intermediate sleeves

Individual

Additional sizes and customized designs are available upon request
Special interfaces can also be manufactured on request.