

Инсталационни кутии Multifix и Mureva


Всяка бърза и надеждна инсталация



започва тук >


Иновациите осигуряват скорост

На пръв поглед Multifix Plus 2 изглежда като парче жълта пластамаса. Не позволявайте на това първоначално впечатление да ви завладее. Инсталационните кутии Multifix Plus 2 са изпълнени с иновативни предимства, които правят монтажа им максимално лесен и бърз. Ето някои от тях...




Издръжливост

Кутиите са изработени от полипропилен, който е надежден и издръжлив при нагряване. Тестовите показват, че конзолите запазват формата и функциите си в температурния диапазон от 60°C до -25°C.

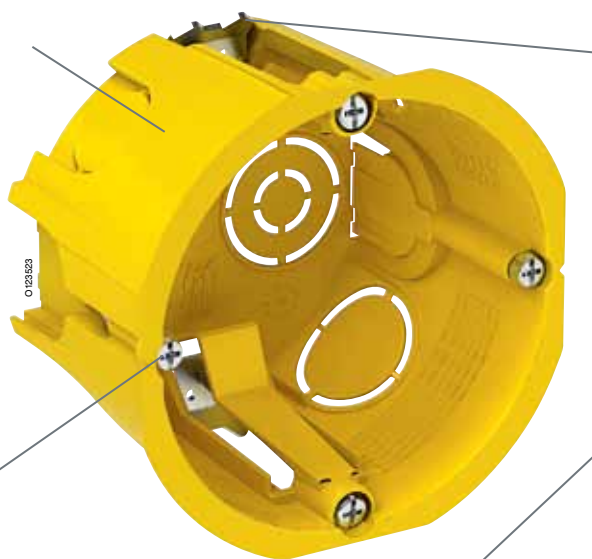

Механизми - 60 mm стандарт

Шестдесет милиметровете фиксиращи центрове на Multifix Plus 2 ги правят подходящи за повечето ключове и контакти на пазара с възможност за монтаж както в хоризонтална, така и във вертикална посока.

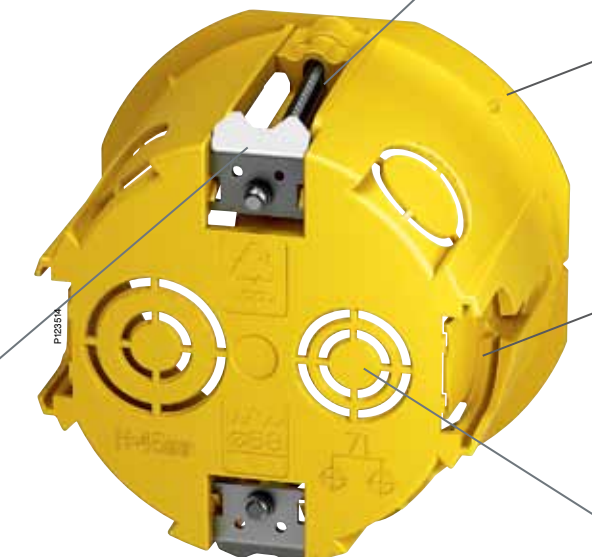

Лесни за монтаж и демонтаж

Ако инсталацията се нуждае от преправяне, лесно може да отстраните инсталационната кутия без да наранявате стената, а след това да я използвате отново.



Стоманени фиксиращи крачета

Чрез заострените краща на фиксиращите крачета кутията се захваща здраво към стената.



Високоскоростни винтове

Високоскоростните винтове с тройна резба правят монтажа на кутията 3 пъти по бърз от обикновено.




Анти-ротационна система

Всяка кутия има четири крила, които осигуряват перфектно разполагане в стената и предотвратяват нежелани завъртания.



Свързващ елемент

Използвайте свързващия елемент, за да свързвате няколко кутии една към друга.



Кабелни отвори

Пластмасовите пластини на кабелните отвори лесно се отстраняват с ръка, а липсата на остри краща и грапавини предотвратява риска от наранявания при монтаж.



Здраво захващане на капака

Предварително направените отвори за отвертка запазват целостта на капака при демонтажа му.



IP20 – какво означава това?

IP е съкращение на International Protection rating, според международния стандарт IEC 60529. Индексът на защита обикновено съдържа 2 цифри. Първата класифицира нивото на защита от твърди предмети и прах, а втората цифра показва степента на влагозащитеност. IP20 означава, че Multifix Plus 2 са защитени срещу проникване на твърди предмети на 12 mm или случайно докосване с ръка, но не и срещу проникване на вода. Те са подходящи за монтаж в закрити помещения.


Здрава инсталация

Инсталационните кутии Multifix Modulo са изработени от полипропилен - надежен материал, който издържа на монтаж в тухлени стени. Продуктите от гамата отговарят на всички европейски изисквания и стандарти за безопасност: GOST, EN IEC 60670-1. Кутиите не поддържат горенето, което минимизира риска от пожар, причинен от късо съединение.



Високо качество

Тестовете показват, че Multifix Modulo запазват формата и функциите си в температурния диапазон от 60°C до -25°C. Кутиите издържат на нагряване при температура + 650°C

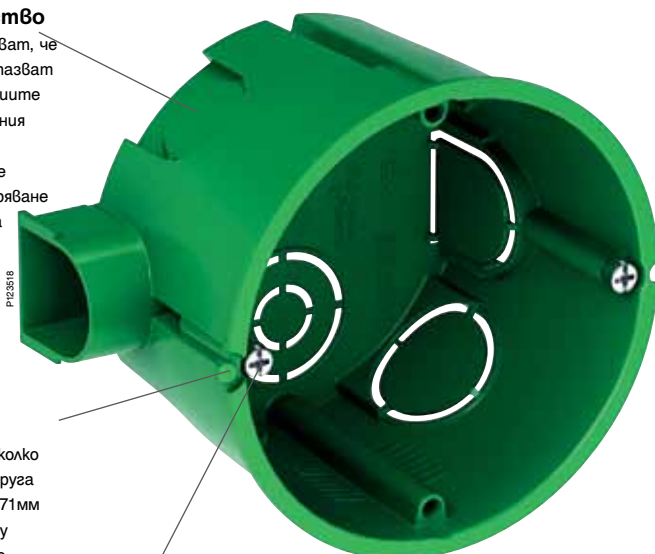

Еднакво разстояние

Монтажът на няколко конзоли една до друга осигурява точно 71 мм разстояние между тях за перфектно разполагане в стената.

Механизми - 60 mm стандарт

Благодарение на фиксиращите си центрове Multifix Modulo са подходящи за повечето ключове и контакти на пазара с възможност за монтаж както в хоризонтална така и във вертикална посока.



Вграден подравняващ елемент

Чрез подравняващия елемент на лицевата страна на кутиите инсталацията става здрава и надеждна при монтажа на няколко кутии една към друга.



Отвори с различен диаметър

Кутиите са снабдени с отвори от 10 до 20 мм, подходящи за кабели и гофрирани тръби с различен диаметър. Пластмасовите пластини се отстраняват лесно на ръка.



Две дълбочини

Ако стената е тънка, може да ползвате плитката конзолна кутия с дълбочина 45 мм. За по-плътни стени или ако искате да поберете повече кабели, изберете по-дълбоката кутия 60 мм.



Свързващ елемент

Конзолните кутии лесно могат да бъдат свързани хоризонтално или вертикално. Чрез свързващия елемент те се захващат една към друга достатъчно здраво, дори ако са с различна дълбочина.



Здраво захващане на капака на всяка разклонителна кутия

Предварително направените отвори за отвертка предотвратяват риска от нараняване на капака при неговото отстраняване.




IP30 – какво означава това?

IP е съкращение на International Protection rating, според международния стандарт IEC 60529. Индексът на защита обикновено съдържа 2 цифри. Първата класифицира нивото на защита от твърди предмети и прах, а втората цифра показва степента на влагозащитеност. IP30 означава, че Multifix Plus 2 са защитени срещу проникване на твърди предмети на 2.5 mm или случайно докосване с ръка, но не и срещу проникване на вода. Те са подходящи за монтаж в закрити помещения.

Някои помещения се нуждаят от допълнителна защита

Електрическата инсталация в помещенията със специално предназначение непрекъснато е изложена на риска от проникване на вода или прах. В такива среди инсталацията трябва да бъде допълнително обезопасена срещу проникване на влага и прах. Тогава на помощ идват разклонителните кутии Mureva със степен на защита IP55. Заобленият им дизайн ги прави еднакво подходящи за монтаж както в жилищни, така и в индустриални сгради.



По-издръжливи от стандарта GOST

Кутиите Mureva покриват изискванията на стандарта GOST, според който продуктът трябва да издържи на нагряване 650°C. Материалът, от който са изработени Mureva, издържа на температурен тест от 750°C

Гъвкави щуцери с ясна маркировка

Кутиите имат гъвкави щуцери с ясна маркировка. Те лесно могат да бъдат срязани точно там, където е необходимо, за да паснат изцяло на диаметъра на кабела или гофрираната тръба.




Обезопасени винтове

Всяка монтажна дупка е снабдена с капаче, което покрива металната глава на винта и предотвратява възможен контакт с електричеството.

Подходящ монтаж

Може да монтирате Mureva навсякъде, където е необходимо окабеляване. Ясно обозначаване на монтажните отвори.

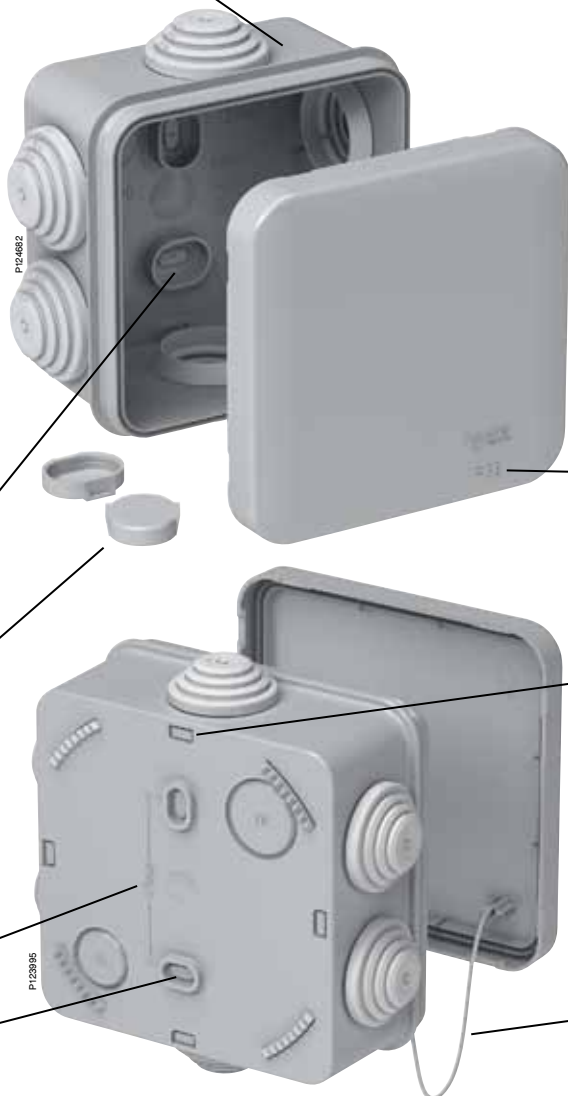

Достатъчно работно място в кутията

Благодарение на интелигентната система за затваряне на капака, в кутията остава достатъчно работно пространство.

Степен на защита IP 55

Mureva са добър избор за бани, мокри помещения и други влажни или въздушни среди.

Дренажни отвори

Дренажните отвори са проектирани така, че да бъдат достъпни, както от вътре, така и отвън. Те могат да бъдат отворени преди или след монтажа на кутията.

Интелигентно затваряне

Всеки капак е свързан към основата на кутията чрез въженице. По този начин се намалява вероятността капакът да бъде изгубен.

Здраво захващане на капака

Ще ви е необходима отвертка в случай че желаете да отстраните капака.



IP55 – какво означава това?

IP е съкращение на International Protection rating, според международния стандарт IEC 60529. Индексът на защита обикновено съдържа 2 цифри. Първата класифицира нивото на защита от твърди предмети и прах, а втората цифра показва степента на влагозащитеност. IP55 означава, че кутиите Mureva са защитени срещу проникване на прах и вода. Това ги прави подходящи за монтаж в мокри и прашни помещения, както и на открито.

Конзоли и разклонителни кутии за гипсокартон Multifix Plus 2, IP20

Вид	Цвят	Размери (мм)	Опаковка (бр./пакет)	Кат. номер
Конзолна кутия, кръгла				
65x45	Жълт	71/46/71	200	IMT35150
Разклонителна кутия, кръгла				
80x45	Жълт	Ø 95/48	100	IMT35160
Свързващ елемент				
	Жълт	21/21/17.5	900	IMT35180


Конзоли и разклонителни кутии за тухлени стени Multifix Modulo, IP30

Вид	Цвят	Размери (мм)	Опаковка (бр./пакет)	Кат. номер
Конзолна кутия, кръгла				
65x45	Зелен	81/46/71	200	IMT35100
65x60	Зелен	81/61/71	105	IMT35101
Разклонителна кутия, кръгла				
70x40	Зелен	Ø 80/43	150	IMT35120
100x50	Зелен	Ø 107/51	72	IMT35121
Разклонителна кутия, квадратна				
100x100x50	Зелен	112/51/112	68	IMT35122

Разклонителни кутии за открит монтаж Mureva, IP55

Вид	Цвят	Размери (мм)	Опаковка (бр./пакет)	Кат. номер
Разклонителна кутия, кръгла				
Ø 65x40	Сив	Ø 84/48	150	IMT35093
Ø 80/40	Сив	Ø 84/48	100	IMT35094
Разклонителна кутия, квадратна				
70x70x40	Сив	95/48/95	150	IMT35090
85x85x40	Сив	110/48/110	100	IMT35092
100x100x50	Сив	130/58/130	56	IMT35091

Вашият официален дистрибутор е:



Шнайдер Електрик България ЕООД

София 1766, Младост 4
Бизнес Парк София
сграда 4, ет. 6
тел.: 02 932 93 20
факс: 02 932 93 93

Център "Обслужване на клиенти"
тел.: 0700 110 20, 02 932 93 33
факс: 02 932 93 94
е-mail: csc@schneiderelectric.bg
www.schneider-electric.bg

Варна 9009
бул. Владислав Варненчик 258,
Източна кула, ет. 4, Варна Тауърс
тел.: (052) 730 155
факс: (052) 730 166

Бургас 8000
ул. "Трайко Китанчев" 47
ет. 1, офис 3
тел./факс: 056 816 970

МКТBG-???